


参考結線例

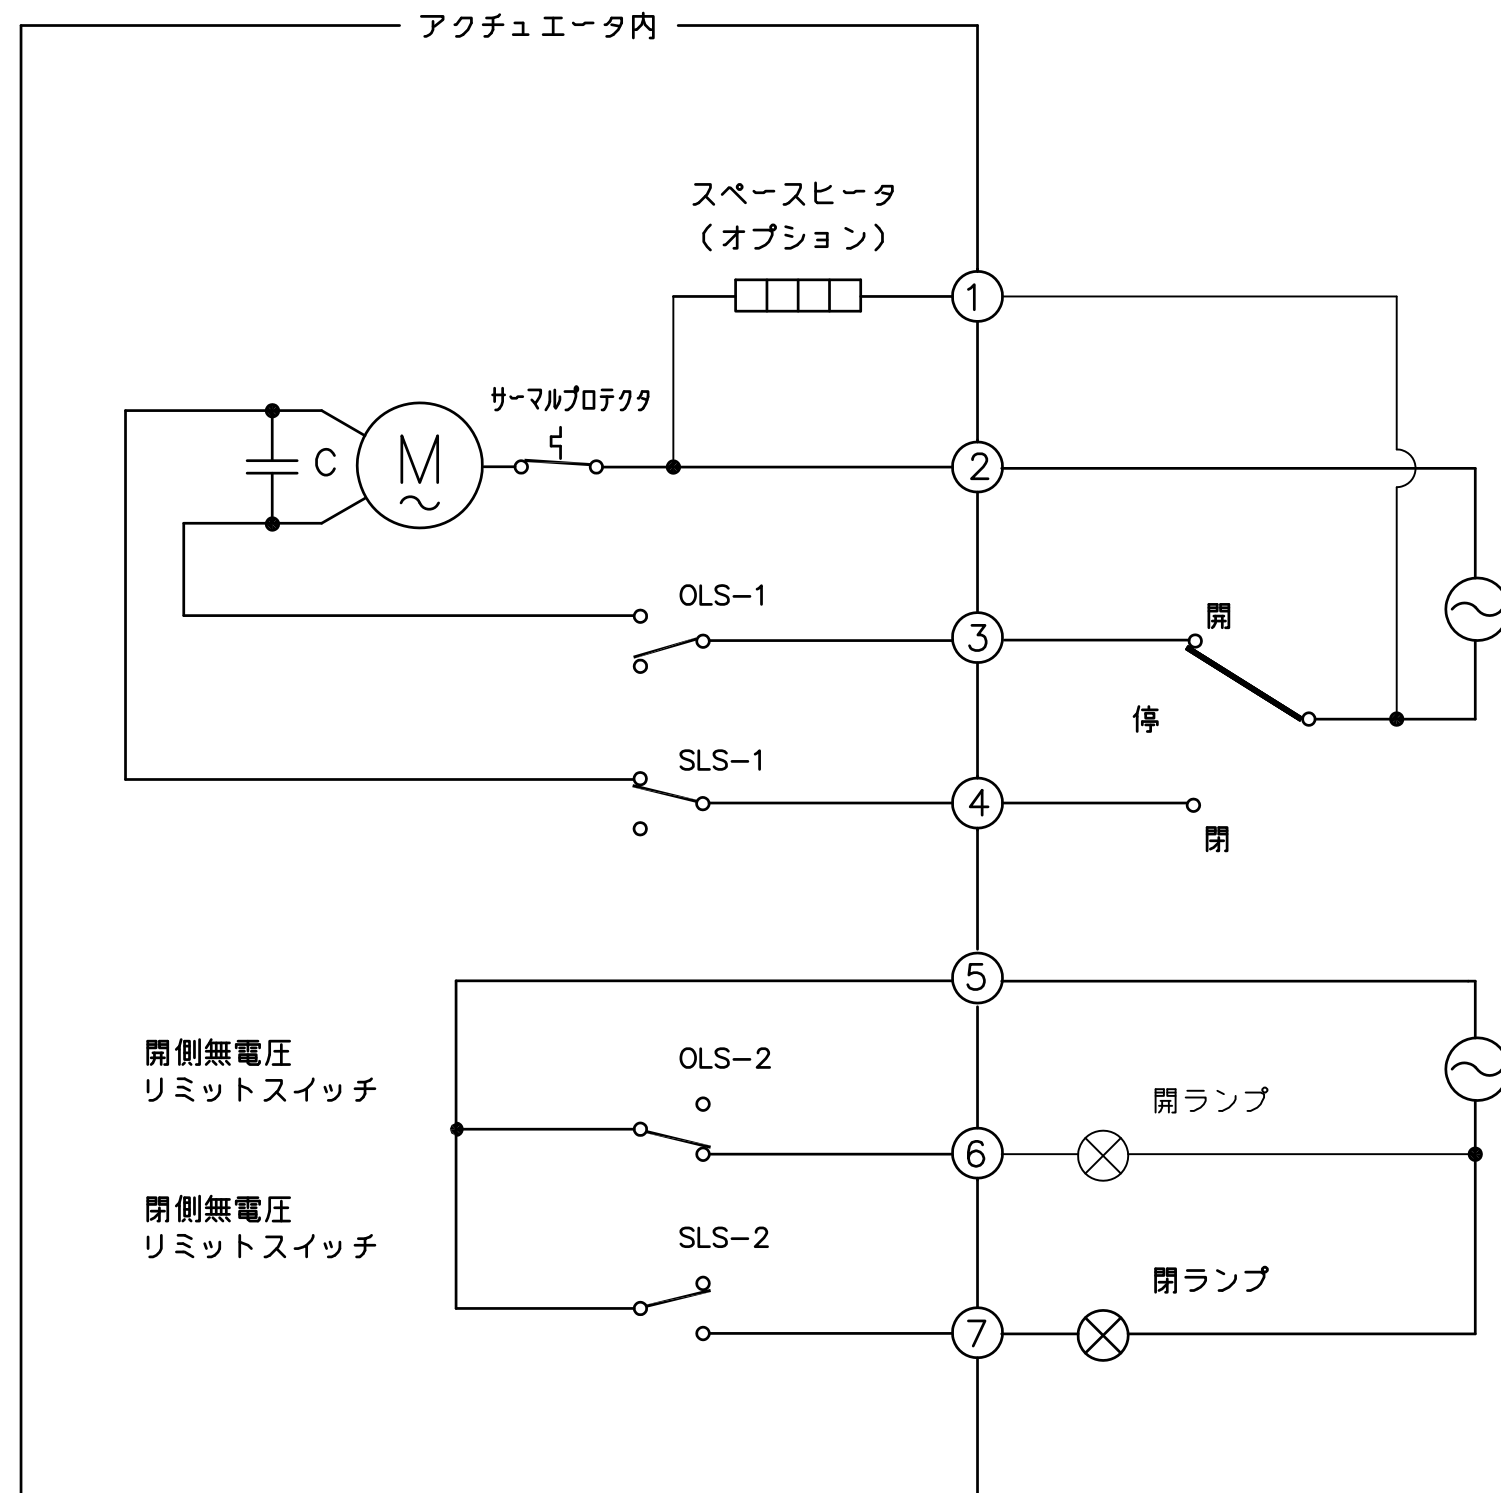

使用電圧（単相）	周波数
☐ AC100V	☐ 50Hz
☐ AC110V	☐ 60Hz
☐ AC200V	
☐ AC220V	

オプション選択
☐ スタンダード 無電圧リミットスイッチ
☐ スペースヒータ

スイッチングチャート

	閉	開	
OLS-1 開 制限	閉	開	全開で OFF
OLS-2 開 無電圧	閉	開	全開やや手前で ⑤-⑥間 ON
SLS-1 閉 制限	閉	開	全閉で OFF
SLS-2 閉 無電圧	閉	開	全閉やや手前で ⑤-⑦間 ON

< 注意 >

- 2台以上のアクチュエータを1つの切換えスイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ誤作動しますので、1台ずつスイッチ（またはリレー接点）を設けてください。
- 開閉予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-5A（最小0.1A）です。

注記：配線図は、開動作終了時を示しています。

作図		向山京子		旭有機材株式会社			
検図		河野宏幸					
承認		岩本岳史					
2014年12月1日				図 面 名 称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 ボールバルブ 電動式 T型 T-00 単相		
尺度							
個別引合 No.							
納入先							
				図 番	WD-AE031CJ		