



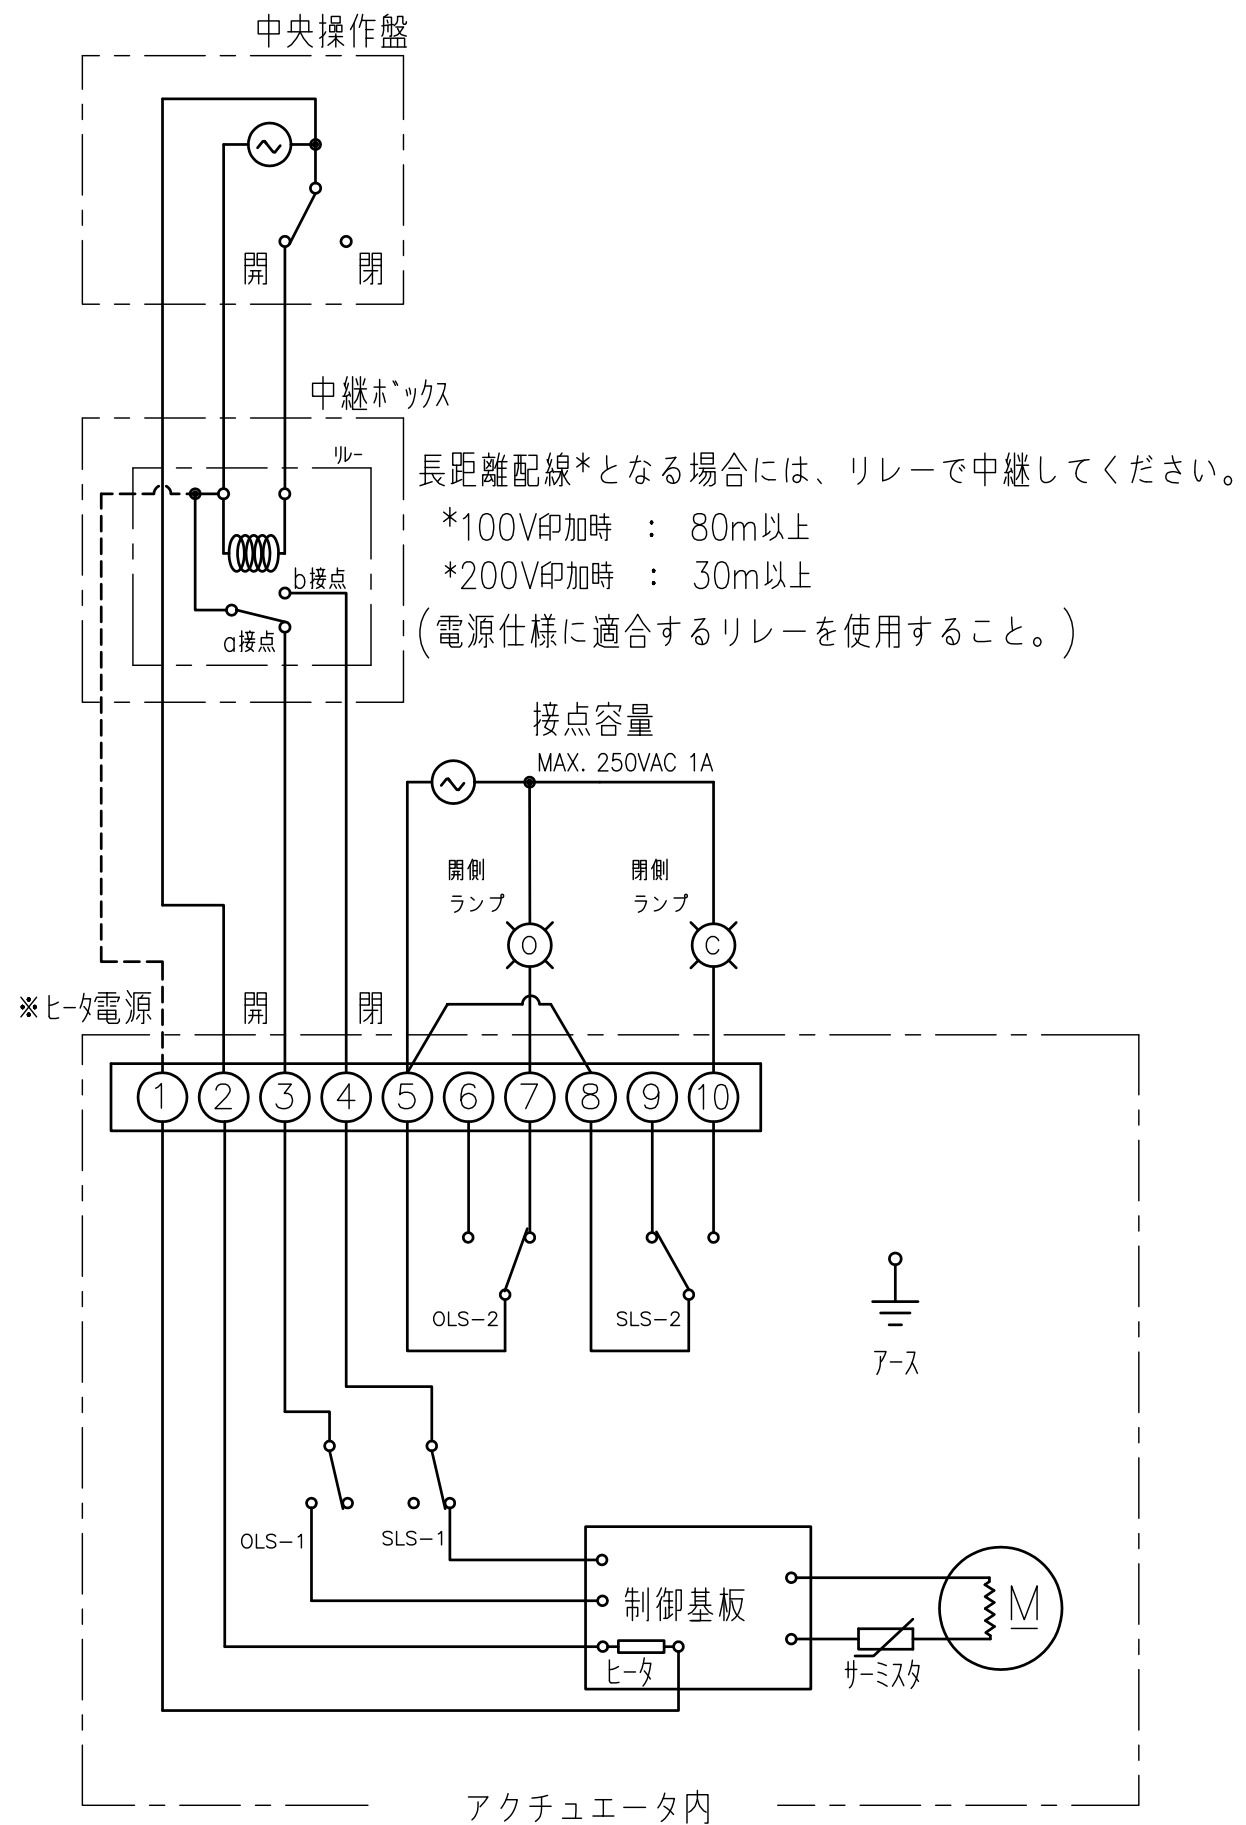

OLS-1 : 開側制限リミットSW OLS-2 : 開側無電圧リミットSW M : DCモータ
SLS-1 : 閉側制限リミットSW SLS-2 : 閉側無電圧リミットSW

スイッチングチャート

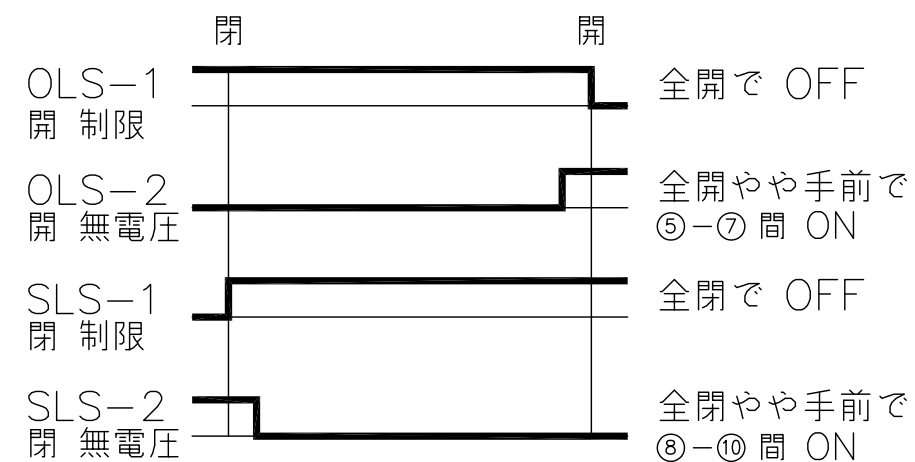

使用電圧 (単相)

AC95~240V 50/60Hz

《注記》

- モータ起動時は1A近い突入電流が流れます。突入電流を考慮して電源機器を選定してください。
- 本配線図は開動作終了時を示しています。
- 本製品はAC95~240V用です。この範囲内において任意の電圧にてご使用になれます。
- 全開・全閉無電圧リミットスイッチは、制限リミットスイッチの8°手前でONになります。無電圧リミット信号出力を受けてバルブへの給電を止めないようにご注意ください。バルブが全閉せず漏れる恐れがあります。

…OLS-2 (SLS-2) 無電圧スイッチがONになった後もバルブは運転を続け、その後、OLS-1 (SLS-1) 制限スイッチがONになり、自動的にモータへの通電が遮断されます。給電を止める必要はございません。(ヒータ不使用時の待機電力ゼロ)

※ ヒータを使用される場合には、端子①に結線してください。

作図		上村忍文		旭有機材株式会社			
検図		井口英明					
承認		甲正健二					
2019年3月13日				図 面 名 称	アサヒAV自動バルブ 配線図 コンパクト ボールバルブ27型 13-50mm 電動式R型（AV-R-030型） 中継ボックス使用時		
尺度							
個別引合 No.							
納入先							
				図 番	WD-AE048CJ		