

フランジ付短管・フランジ付ベンド


フランジ付短管

Gメネジ3/4inchを設けておりますのでポンプ吐出側の圧力ゲージ取付け及び化学工場での試料採取箇所又ドレン抜き、エア抜き、温度計取付け等、非常に広範囲の利用用途があります。



(単位: mm)

呼び径	d	D1	D2	t	T	L	n	e	S	D4
75	78	185	150	7.7	22	250	8	19	24	42
100	100	210	175	9.2	22	300	8	19	24	42
150	146	280	240	12.5	26	300	8	23	24	42

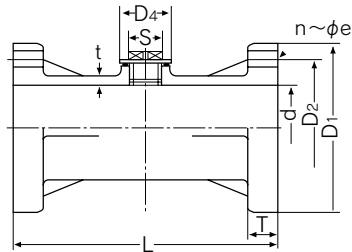

フランジ付ベンド

AVフランジ付ベンドは理想的“R”に設計されておりますので、スラリーを含む流体による摩耗度は極めて僅少です。又、取付取外しが容易ですので食品関係、スラリー関係、し尿処理関係等、パイプラインの清掃を必要とするプロセスに最適です。



(単位: mm)

呼び径	d	D1	D	T	t	n	e	L	R
100	100	210	175	22	8.5	8	19	180	180
150	148	280	240	26	11.5	8	23	250	250
200	196	330	290	30	13.2	12	23	300	300

