


### 技術データ1

#### DP材の耐ハンダ性能

	耐ハンダ性( )	
	3 s	5 s
DP-7000	420	410
DP3300	380	370
LCP	360	350
PPS	310	300

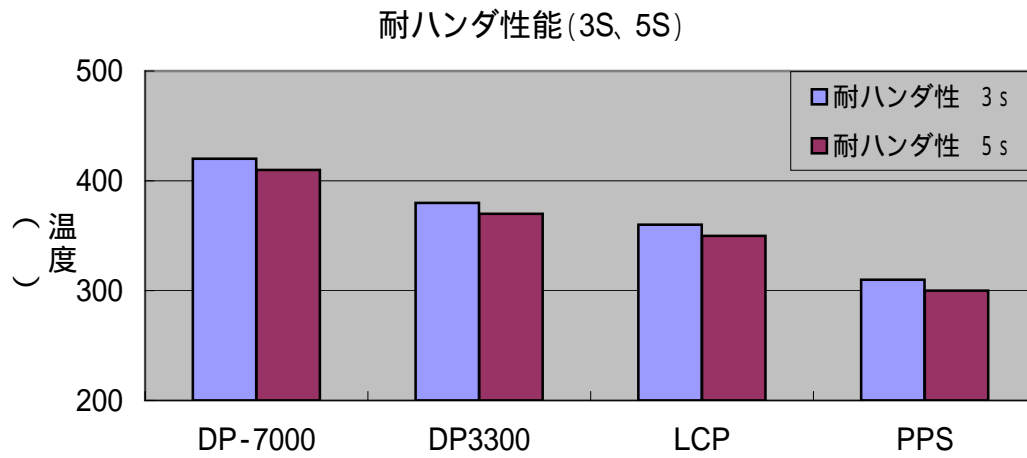


### 技術データ2

DP-3300の耐湿寸法安定性  
(65%、90%)

時間(h)	寸法変化率(%)
0	0
200	0.13
400	0.11
600	0.11
800	0.10
1000	0.10

高湿下の寸法変化率(65%、90%)

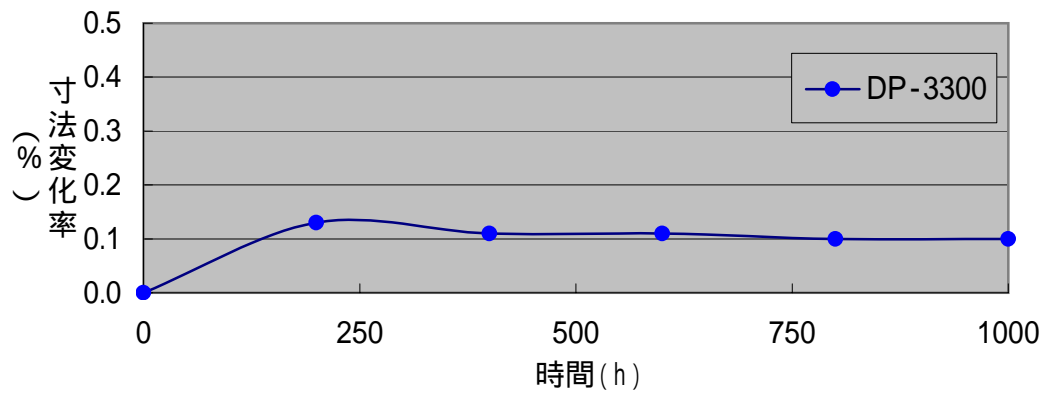

### お問い合わせ先

旭有機材工業株式会社 樹脂事業部 高機能材料営業部  
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-15-9(古河千代田ビル)  
TEL 03-3254-0255 FAX03-3254-3473