

バタフライバルブ55IS型

超高耐食、さらに長持ち
“タフ”なバタフライバルブ

電解ソーダ工場、化学工場、製鐵工場などの
腐食性薬液ラインに最適なバタフライバルブです。



特長①

高いシール性により
卓越した高耐食性

特長②

面間寸法は、
国際規格ISOショート

特長③

操作を軽快に効率的に行える
ラインナップも充実

厳しい環境でもタフに。だけどカンタンに

特長① 高いシール性により卓越した高耐食性


- シートとディスクをPTFEでライニング。
さらにASAHI AV独自の軸部構造で高いシール性を実現

特長② 面間寸法は、国際規格であるISOショート面間

- 既設設備での置換がスムーズ
- 限られたスペースでも、簡単に設置できるコンパクト設計

特長③ 操作を軽快に効率的に行えるラインナップも充実

- 管理・運用の効率化・省力化にも繋がる自動バルブ、操作感の
軽い樹脂製のサイドギア式もご用意

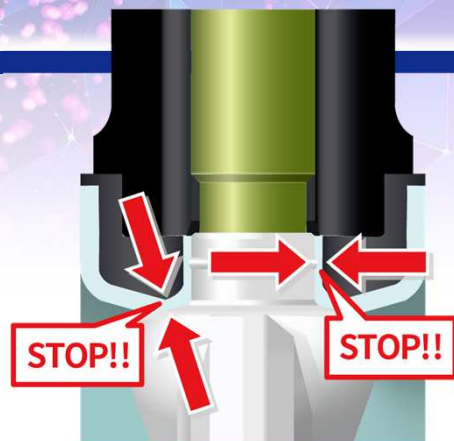

お客様から絶対の信頼を得るために

お客様の様々な現場・ニーズにもお応えすること。
ASAHITMのモットーとして、このバタフライバルブ55IS型は生まれました。

シートやディスクには、PTFEのライニングを採用。さらに独自のシール構造により透過性のあるガスにも強いASAHITMの中での最強クラスの耐食性を持つバタフライバルブとなりました。

もちろんASAHITM製品ならではの超寿命。
お客様の現場が過酷な環境であればあるほどふさわしい、
そんなバルブとなっています。

ラインナップ・型番

呼び径(mm)		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
手動式	レバー	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	サイドギヤ	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動式	TA型(エア式)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	T型(電動式)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	S型(電動式)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

型番表 手動

駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
V	5S	**	S	T	W	*	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
V 手動弁	5S 55IS型	LV レバー式 SG サイドギヤ式	S FCD-S	T PTFE	W ウエハ	1 JIS 10K D DIN A ANSI	050 50mm 400 400mm

手動



レバー式

サイドギヤ式

型番表 自動

駆動	型式	駆動部型式	作動方式・電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
A	5S	*	*	S	T	W	*	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A 自動弁	5S 55IS型	エア式 K TA型 電動式 T T型 S S型	エア式 F 復動 G 逆作動 S 正作動 電動式 1 単相100V 2 単相200V 3 三相200V 4 三相400V	S FCD-S	T PTFE	W ウエハ	1 JIS 10K D DIN A ANSI	050 50mm 400 400mm

自動



電動式：T型

エア式：TA型

電動式：S型

※呼び径により
アクチュエーター
型式が異なります。

本製品の詳細情報は、HP・カタログをご確認ください。



旭有機材 55IS

検索

■ 製品のお問い合わせ先は、こちら

- ☐ 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西四丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8階
電話：(011)746-7710 Fax：(011)746-7714
- ☐ 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階
電話：(03) 5826-8829 Fax：(03) 3834-7592
- ☐ 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話：(052)222-8533 Fax：(052)222-8233

- ☐ 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話：(06)4707-1080 Fax：(06)4707-1088
- ☐ 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話：(092)413-8700 Fax：(092)413-8722