

ASAHI ™ 配管材料

製品価格表

超純製品

Table of content

手動弁

<ダイヤフラムバルブ>

1	ダイヤフラムバルブ14型・15型・72型	1P
2	自在ダイヤフラムバルブ14型	2P

<ボールバルブ>

3	ボールバルブ21a型・21型	3P
4	三方ボールバルブ23型	4P
5	ラブコック	5P
6	コンパクトボールバルブ27型	5P

<バタフライバルブ>

7	バタフライバルブ57型【準禁油品】	6P
8	ラグバタフライバルブ57L型【準禁油品】	7P

<チェックバルブ>

9	スイングチェックバルブ	8P
10	自在型ボールチェックバルブ	8P
11	ボールチェックバルブ	9P

<その他バルブ>

12	ストップバルブ	10P
13	定流量弁	10P
14	ニードルバルブ	10P
15	自力式弁 減圧タイプ【準禁油品】	11P
16	自力式弁 リリーフタイプ【準禁油品】	11P
17	自力式弁 背圧タイプ【準禁油品】	11P

<混合器>

18	ミキサ	12P
19	エジェクタ	12P

自動弁 (エア式)

<ダイヤフラムバルブ>

20	ダイヤフラムバルブ14型 エア式 AN型 (復動・逆作動・正作動)	13P
21	自在ダイヤフラムバルブ14型 エア式 AN型 (復動・逆作動・正作動)	14P
22	ダイヤフラムバルブ14型 エア式 AP型 (復動・逆作動・正作動)	15P
23	ダイヤフラムバルブ14型・15型 エア式 AV型 (復動・逆作動・正作動)	16P
24	ダイヤフラムバルブ16型 エア式 AD型 (復動・逆作動)	17P
25	ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 (復動・逆作動・正作動)	18P
26	自在ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 (復動・逆作動・正作動)	19P

<ボールバルブ>

27	ボールバルブ21a型・21型 エア式 AR型 (復動)	20P
28	ボールバルブ21a型・21型 エア式 AR型 (逆作動・正作動)	21P
29	ボールバルブ21a型・21型 エア式 TA型 (復動)	22P
30	ボールバルブ21a型・21型 エア式 TA型 (逆作動・正作動)	23P
31	三方ボールバルブ23型 エア式 AR型 (復動・逆作動・正作動)	24P
32	三方ボールバルブ23型 エア式 TA型 (復動・逆作動・正作動)	25P
33	コンパクトボールバルブ27型 エア式 AR型 (復動・逆作動・正作動)	26P

<バタフライバルブ>

34	バタフライバルブ57型 エア式 AR型 (復動)【準禁油品】	27P
35	バタフライバルブ57型 エア式 AR型 (逆作動・正作動)【準禁油品】	27P
36	バタフライバルブ57型 エア式 TA型 (復動)【準禁油品】	28P
37	バタフライバルブ57型 エア式 TA型 (逆作動・正作動)【準禁油品】	28P

<調節弁>

38	調節弁 エア式 AV型 (復動・逆作動)	29P
----	----------------------	-----

Table of content

自動弁 (電動式)

パイプ・継手・関連製品

	<ダイヤフラムバルブ>	
NEW	39	ダイヤフラムバルブ14型 電動式 J型 30P
NEW	40	自在ダイヤフラムバルブ14型 電動式 J型 30P
	41	ダイヤフラムバルブ15型・72型 電動式 S型 31P
	<ボールバルブ>	
	42	ボールバルブ21α型・21型 電動式 Z型 32P
	43	ボールバルブ21α型・21型 電動式 T型 33P
	44	緊急遮断弁(開放弁) ボールバルブ21α型・21型 電動式 E型 2線式 34P
	45	緊急遮断弁(開放弁) ボールバルブ21α型・21型 電動式 E型 4線式 35P
	46	三方ボールバルブ23型 電動式 Z型 36P
	47	三方ボールバルブ23型 電動式 T型 37P
	48	Picoball TM ボールバルブ 電動式 V型 38P
	<バタフライバルブ>	
	49	バタフライバルブ57型 電動式 T型 【準禁油品】 39P
	50	バタフライバルブ57型 電動式 S型 【準禁油品】 39P
	51	緊急遮断弁(開放弁)バタフライバルブ 57型 電動式 E型 2線式/4線式 【準禁油品】 40P
	<調節弁>	
	52	調節弁 電動式 M型 40P

<超純パイプ及び継手>	
53	超純パイプ及び継手 41P
54	AV90°ベンド・AV45°ベンド 42P
55	大口径継手 42P
56	マルチジョイント 43P
57	プレハブジョイント 44P
<フランジ・ガスケット>	
58	TSフランジ・板フランジ 44P
59	AVパッキン(ガスケット) 45P
<関連製品>	
60	接着剤 45P

キャンセル・仕様変更時の諸経費

改訂履歴

- この価格には消費税は含まれていません。別途消費税を申し受けます。
- バルブに関してはタグ付対応可能です。
- 掲載されていない材質の組み合わせ等は製造が可能か別途お問い合わせください。
- この製品価格表に掲載した価格は、参考価格です。ご購入価格につきましては、販売店へお問い合わせください。
- 標準品の価格は「手動弁・自動弁・関連製品 価格表」をご参照ください。
- パイプ、TS継手、HI継手の価格は「水道・農水・関連製品(パイプ/継手/バルブ)設計積算価格表」をご参照ください。

☆弊社製品を輸出されるお客様へ

- ①リスト規制品は、経済産業大臣の許可が必要です。
 - ②キャッチオール規制品(弊社全製品)は、自主的な審査及び判断が義務付けられており、需要者や用途によっては経済産業大臣の許可が必要です。
- 詳しくは、弊社ホームページの「輸出貿易管理・該非判定書類自動発行サービス」をご覧ください。

ASAHIIV™製品の材質表示概略説明

弊社では、製品の材質表示を行う場合、記号を使用しています。
その記号の意味については下記のとおりです。

記 号	概 略
U-PVC	PVCは、硬質ポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride)の略号です。 "U"は、無可塑(Unplasticized)の略号です。 従って、無可塑硬質ポリ塩化ビニル(Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
C-PVC (HT-PVC)	"C"は、塩素化(Chlorinated)の略号です。"HT"は、耐熱(High Temperature)の略号です。 従って、塩素化硬質ポリ塩化ビニル(Chlorinated Polyvinyl Chloride) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(High Temperature Polyvinyl Chloride)の意味です。
HI-PVC	"HI"は、耐衝撃(High Impact)の略号です。 従って、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(High Impact Resistance Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
HP-PVC (超純PVC)	"HP"は、高純度(High Purity)の略号です。 従って、超純用硬質ポリ塩化ビニル(High Purity Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
PP	ポリプロピレン(Polypropylene)の略号です。
PPG	ガラス繊維強化ポリプロピレンの略号です。
PVDF	ポリフッ化ビニリデン(Polyvinylidene Fluoride)の略号です。
PDCPD	ポリジシクロペンタジエン(Polydicyclo Pentadien)の略号です。
PTFE	ポリテトラフルオロエチレン(Poly Tetra Fluoro Ethylene)の略号です。
EPDM	エチレンプロピレンゴム(Ethylene Propylene Diene Rubber)の略号です。
SBR	スチレンブタジエンゴム(Styrene Butadiene Rubber)の略号です。
FKM	フッ素ゴム(Fluorocarbon Rubber)の略号です。
NBR	ニトリルゴム(Acylonorile Butadiene Rubber)の略号です。
バイフロン™F (FKM-F)	三元系フッ素ゴム (Fluorocarbon Rubber of Terpolymer)の略号です。 バイフロン™は旭有機材(株)の登録商標で、バイフロン™F又はFKM-Fと表示されます。
ジアブロック™ (IIR-C)	次亜塩素酸ソーダライン用AVパッキンのブチルゴム(Isobutene-Isoprene Rubber)の略号です。

ASAHIIV™ 超純シリーズには禁油品と準禁油品があり、洗浄方法が異なります。


禁油品： Oリングや摺動部にグリス類を使用せずに組立てた製品を、洗浄処理しています。
通常、接液しない摺動部等にはグリス類を使用しています。
自在型製品のOリングA、ボディキャップ、キャップナットは洗浄品を使用しています。
パイプ・継手も該当します。

準禁油品： 一般品と同様に組立てた製品の、流路部のみ洗浄処理を行った商品（脱脂品）です。
バタフライバルブ、自力式弁等が準禁油品です

《手動弁》

1 ダイヤフラムバルブ14型・15型・72型

型番	V	**	MH	*	*	F	*	***	1
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
V 手動弁	14 14型 15 15型 72 72型	MH 丸ハンドル	U U-PVC C C-PVC P PP G PVDF+PPG	E EPDM T PTFE	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 250 250mm	1 禁油品	



型 式		ダイヤフラムバルブ14型						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ボンネット		U-PVC		PP		PP		PPG
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	V14MHUEF1***1	V14MHUTF1***1	V14MHCEF1***1	V14MHCTF1***1	V14MHPEF1***1	V14MHPTF1***1	V14MHGTF1***1
15	015	15,080	27,250	20,830	33,870	19,800	33,600	41,030
20	020	16,380	28,970	22,560	36,080	21,460	35,740	45,380
25	025	20,890	38,620	28,830	47,760	27,420	47,470	56,080
32	032	22,790	42,990	33,130	54,890	29,300	52,020	78,770
40	040	31,900	57,140	44,030	71,090	41,870	70,440	83,720
50	050	37,870	70,180	52,260	86,730	49,670	86,140	103,170
65	065	53,440	97,630	73,780	121,020	70,120	120,080	142,010
80	080	61,590	121,610	85,010	148,540	80,820	148,340	183,180
100	100	89,950	171,290	124,190	210,660	118,000	209,720	260,090
型 式		ダイヤフラムバルブ15型						
呼び径(mm)	型番	V15MHUEF****1	V15MHUTF****1	—	—	V15MHPEF****1	V15MHPTF****1	V15MHGTF****1
125	125	130,820	295,050	-	-	171,670	355,170	457,260
150	150	177,780	378,910	-	-	233,280	458,590	639,590
型 式		ダイヤフラムバルブ72型						
呼び径(mm)	型番	V72MHUEF****1	V72MHUTF****1	—	—	V72MHPEF****1	V72MHPTF****1	V72MHGTF****1
200	200	343,990	487,000	-	-	451,340	618,740	1,169,850
250	250	584,580	932,910	-	-	767,020	1,166,390	1,651,380

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
- ② ダイヤフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。
- ③ ALL PVDF製(ボディ:PVDF /ボンネット:PVDF)は、別途お問い合わせください。
- ④ ハンドルロック付 (誤操作防止) は15mm~50mmが供給可能です。
- ⑤ リミットスイッチ付も供給可能です。別途お問い合わせください。

2 自在ダイヤフラムバルブ14型

型番	V	T1	MH	*	*	*	*	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	T1 自在14型	MH 丸ハンドル	U U-PVC C C-PVC P PP G PVDF+PPG	E EPDM 1 PTFE+EPDM 2 PTFE+FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 050 50mm	1 禁油品



型 式		自在ダイヤフラムバルブ14型					
ボディ		U-PVC			C-PVC		
ボンネット		U-PVC			PP		
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形					
呼び径(mm)	型番	VT1MHUE*J***1	VT1MHU1*J***1	VT1MHU2*J***1	VT1MHCE*J***1	VT1MHC1*J***1	VT1MHC2*J***1
15	015	14,400	26,490	27,000	19,820	32,730	33,240
20	020	15,630	28,090	28,880	21,520	34,870	35,670
25	025	19,950	37,540	38,540	27,560	46,280	47,280
32	032	22,530	40,460	41,530	36,060	56,030	57,100
40	040	30,450	55,480	56,800	42,060	68,830	70,170
50	050	36,160	68,210	71,370	49,900	84,000	87,170

型 式		自在ダイヤフラムバルブ14型				
ボディ		PP			PVDF	
ボンネット		PP			PPG	
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形				
呼び径(mm)	型番	VT1MHPE*****1	VT1MHP1*****1	VT1MHP2*****1	VT1MHG1*****1	VT1MHG2*****1
15	015	18,840	32,490	33,060	40,830	41,420
20	020	20,440	34,550	35,410	43,190	44,090
25	025	26,170	46,000	47,110	57,870	59,000
32	032	32,700	53,490	54,650	78,560	79,780
40	040	39,970	68,290	69,740	85,960	87,470
50	050	47,440	83,590	87,060	105,330	108,940

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。

③ PVDF製ソケット形にJIS規格はありません。

④ ALL PVDF製(ボディ:PVDF / ボンネット:PVDF)は、別途お問い合わせください。

⑤ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。

⑥ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

⑦ ハンドルロック付 (誤操作防止) は15mm~50mmが供給可能です。

⑧ リミットスイッチ付も供給可能です。別途お問い合わせください。

3 ボールバルブ21g型・21型

型番	V	**	LV	*	*	*	*	**	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質・タイプ	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	2A 21a型 21 21型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	013 13mm 100 100mm	1 禁油品
						F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K		



型 式		ボールバルブ21α型・21型							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	V2ALVUE*J***1	V2ALVUV*J***1	V2ALVCE*J***1	V2ALVCV*J***1	V21LVPE*****1	V21LVPV*****1	V21LVFE*****1	V21LVFV*****1
13	013	4,360	6,370	5,420	7,440	-	-	-	-
15	015	4,360	6,370	5,420	7,440	5,450	7,630	13,050	15,680
20	020	4,990	7,610	6,220	8,830	6,240	9,100	18,140	21,580
25	025	6,080	10,160	7,570	11,660	7,600	12,060	25,610	30,960
32	032	7,840	12,750	9,770	14,670	9,800	15,140	30,040	36,460
40	040	11,840	18,430	14,730	21,320	14,810	21,980	43,700	52,320
50	050	15,430	22,590	19,170	26,330	19,270	27,100	61,660	71,040
呼び径(mm)	型番	V21LVUE*J***1	V21LVUV*J***1	V21LVCE*J***1	V21LVCV*J***1	V21LVPE*****1	V21LVPV*****1	V21LVFE*****1	V21LVFV*****1
65	065	20,750	29,790	25,830	34,870	25,930	35,800	115,700	127,520
80	080	37,180	47,540	46,240	56,610	46,440	57,760	156,580	170,150
100	100	54,140	64,640	67,390	77,880	67,670	79,120	354,530	368,260

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。

③ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。

④ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

⑤ ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。

⑥ カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様、穴あきボール仕様も供給可能です。

⑦ フローコントロール仕様 (21g型15~50mm/U-PVC製、C-PVC製)も供給可能です。

別途お問い合わせください。

⑧ 13mmは15mmのボディを使用しています。

(PP製、PVDF製の13mmは製造しておりません。C-PVC製の13mmねじ込み形は製造しておりません。)

型式区分について

型式は呼び径と材質により

以下の通りに区分されます。

呼び径	ボディ材質	U-PVC C-PVC	PP PVDF
13~ 50mm	21a型		
65~100mm			21型



型 式		ボールバルブ21a型・21型							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	V2ALVUEF****1	V2ALVUVF****1	V2ALVCEF****1	V2ALVCVF****1	V21LVPEF****1	V21LVPVF****1	V21LVFEF****1	V21LVFVF****1
15	015	5,790	7,800	7,170	9,170	7,220	9,420	29,070	31,680
20	020	6,890	9,520	8,820	11,450	8,840	11,710	34,220	37,660
25	025	9,360	13,450	11,960	16,050	12,010	16,480	48,510	53,850
32	032	15,160	20,050	18,840	23,750	18,940	24,280	54,060	60,470
40	040	16,250	22,830	20,260	26,840	20,290	27,480	80,310	88,940
50	050	23,990	31,150	29,840	37,000	29,990	37,800	103,040	112,410
呼び径(mm)	型番	V21LVUEF****1	V21LVUVF****1	V21LVCEF****1	V21LVCVF****1	V21LVPEF****1	V21LVPVF****1	V21LVFEF****1	V21LVFVF****1
65	065	29,650	38,690	37,920	46,950	38,100	47,960	178,000	189,840
80	080	46,490	56,850	59,460	69,820	59,720	71,040	246,940	260,510
100	100	65,870	76,350	81,970	92,470	82,320	93,770	438,330	452,040

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。

③ カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様、穴あきボール仕様も供給可能です。

④ フローコントロール仕様 (21a型15~50mm/U-PVC製、C-PVC製)も供給可能です。別途お問い合わせください。

4 三方ボールバルブ23型

型番	V	23	LV	*	*	*	*	***	1
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
V	手動弁	23 23型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 1 100 100mm	1 禁油品
						F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K		



型 式		三方ボールバルブ23型							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	V23LVUE*J***1	V23LVUV*J***1	V23LVCE*J***1	V23LVCV*J***1	V23LVPE*****1	V23LVPV*****1	V23LVFE*****1	V23LVFV*****1
15	015	8,020	10,460	9,670	12,120	10,020	12,700	26,520	29,730
20	020	9,270	12,340	12,670	15,750	11,600	14,960	34,320	38,330
25	025	11,240	16,160	14,450	19,360	14,030	19,380	45,570	52,000
32	032	19,650	27,630	23,520	31,500	24,540	33,250	67,470	77,920
40	040	21,810	29,800	26,130	34,110	27,260	35,980	74,970	85,420
50	050	28,480	36,980	35,730	44,230	35,580	44,860	105,280	116,420
65	065	62,560	75,490	82,670	95,590	78,260	92,380	281,750	298,680
80	080	69,480	82,390	91,840	104,760	86,830	100,930	312,890	329,790
100	100	137,420	150,570	200,520	213,650	171,710	186,050	759,820	777,030

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 上記製品の標準仕様はLポートです。他にダブルLポート仕様(15~100mm)及びクロスポート仕様 (15~50mm)も供給可能です。

③ PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。

④ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。

⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

⑥ 32mm及び65mmのスピゴット形は製造しておりません。

⑦ カラーハンドル (青・黄・白)、リミットスイッチ付、延長ステム仕様も供給可能です。別途お問い合わせください。



型 式		三方ボールバルブ23型							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	V23LVUEF****1	V23LVUVF****1	V23LVCEF****1	V23LVCVF****1	V23LVPEF****1	V23LVPVF****1	V23LVFEF****1	V23LVFVF****1
15	015	10,640	13,090	13,530	15,970	13,310	15,970	60,750	63,940
20	020	13,310	16,390	16,800	19,880	16,610	19,970	77,130	81,160
25	025	17,960	22,870	22,680	27,590	22,480	27,830	97,520	103,960
32	032	27,420	35,410	34,750	42,740	34,270	42,980	127,380	137,840
40	040	30,430	38,410	38,460	46,440	37,990	46,700	141,440	151,900
50	050	44,910	53,420	56,780	65,290	56,120	65,400	184,620	195,760
65	065	79,600	92,530	100,500	113,430	99,470	113,580	400,410	417,340
80	080	88,370	101,300	111,650	124,580	110,440	124,540	444,900	461,820
100	100	174,660	187,790	261,140	274,270	218,220	232,550	904,780	921,990

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 上記製品の標準仕様はLポートです。他にダブルLポート仕様(15~100mm)及びクロスポート仕様 (15~50mm)も供給可能です。

③ カラーハンドル (青・黄・白)、リミットスイッチ付、延長ステム仕様も供給可能です。別途お問い合わせください。

《手動弁》

5 ラブコック

型番	V	LC	LV	U	*	J	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	規格	接続	超純シリーズ
	V 手動弁	LC ラブコック	LV レバー式	U U-PVC	1 PTFE/EPDM	J JIS	価格欄の型番をご参照ください。	1 禁油品
					2 PTFE/FKM			



型 式			ラブコック	
ボディ			U-PVC	
シール材質	シート		PTFE	
	Oリング		EPDM	FKM
接続	呼び径	型番	VLCLVU1J****1	VLCLVU2J****1
1.めねじ×めねじ	1/4めねじ×1/4めねじ	N4N4	2,810	3,740
	3/8めねじ×1/4めねじ	N8N4	3,180	4,160
	3/8めねじ×3/8めねじ	N8N8	3,180	4,160
2.ホース×ホース	ホース×ホース	H0H0	2,810	3,740
3.めねじ×ホース	1/4めねじ×ホース	N4H0	2,810	3,740
	3/8めねじ×ホース	N8H0	3,180	4,160
4.おねじ×ホース	1/4おねじ×ホース	O4H0	2,810	3,740
	1/2おねじ×ホース	O2H0	3,180	4,160
5.おねじ×おねじ	1/4おねじ×1/4おねじ	O4O4	2,810	3,740
	1/2おねじ×1/4おねじ	O2O4	3,180	4,160
	1/2おねじ×1/2おねじ	O2O2	3,180	4,160
6.おねじ×めねじ	1/4おねじ×1/4めねじ	O4N4	2,810	3,740
	1/4おねじ×3/8めねじ	O4N8	3,180	4,160
	1/2おねじ×1/4めねじ	O2N4	3,180	4,160
	1/2おねじ×3/8めねじ	O2N8	3,180	4,160
7.おねじ×エルボ	1/2おねじ×エルボ16mm	O2L0	3,920	5,150

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② ハンドル逆仕様も供給可能です。別途お問い合わせください。

6 コンパクトボールバルブ27型

型番	V	7B	LV	*	*	*	J	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	7B 27型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS	013 13mm 050 50mm	1 禁油品



型 式		コンパクトボールバルブ27型							
ボディ		U-PVC				C-PVC			
シール材質		EPDM		FKM		EPDM		FKM	
接続		ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形
呼び径(mm)	型番	V7BLVUESJ***1	V7BLVUENJ***1	V7BLVUVSJ***1	V7BLVUVNJ***1	V7BLVCESJ***1	V7BLVCENJ***1	V7BLVCVSJ***1	V7BLVCVNJ***1
13	013	2,520	-	2,760	-	3,120	-	3,370	-
15	015	2,900	2,900	3,150	3,150	3,600	3,600	3,840	3,840
20	020	3,500	3,500	3,840	3,840	4,350	4,350	4,700	4,700
25	025	4,050	4,050	4,530	4,530	5,030	5,030	5,520	5,520
32	032	5,910	5,910	6,950	6,950	7,320	7,320	8,350	8,350
40	040	8,750	8,750	9,960	9,960	10,870	10,870	12,080	12,080
50	050	11,130	11,130	12,730	12,730	13,880	13,880	15,470	15,470

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② カラーハンドル (青・黄・白) 仕様も供給可能です。別途お問い合わせください。

《手動弁》

7 バタフライバルブ57型

型番	V	57	**	*	*	W	*	***	2
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
V 手動弁	57 57型	LV レバー式 SG サイドギヤ式	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm	2 準禁油品	



型 式		バタフライバルブ57型							
操作方式		レバー式		サイドギヤ式		レバー式		サイドギヤ式	
ボディ		U-PVC				PP			
ディスク		PP				PP			
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
呼び径(mm)	型番	V57LVUEW****2	V57LVUVW****2	V57SGUEW****2	V57SGUVW****2	V57LVPEW****2	V57LVPVW****2	V57SGPEW****2	V57SGPVW****2
40	040	42,030	79,280	81,750	115,610	57,280	97,910	106,680	143,600
50	050	42,820	84,330	82,580	120,310	58,390	103,670	107,810	148,970
65	065	43,920	96,770	83,690	131,730	59,870	117,520	109,450	161,860
80	080	49,150	111,140	93,370	149,730	67,030	134,680	122,060	183,550
100	100	53,210	136,650	101,150	177,010	72,580	163,610	132,190	214,960
125	125	75,660	196,670	130,600	240,610	103,160	235,180	190,630	310,640
150	150	85,050	225,790	148,200	276,160	115,980	269,510	194,360	333,940
200	200	121,920	371,710	226,110	453,200	166,270	438,770	276,900	524,640
250	250	-	-	309,230	621,010	-	-	377,120	717,240

型 式		バタフライバルブ57型			
操作方式		レバー式		サイドギヤ式	
ボディ		PVDF			
ディスク		PVDF			
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM
呼び径(mm)	型番	V57LVFEW****2	V57LVFVW****2	V57SGFEW****2	V57SGFVW****2
40	040	87,070	127,700	135,320	172,250
50	050	91,420	136,690	139,780	180,940
65	065	103,740	161,390	150,140	202,550
80	080	115,860	183,500	168,550	230,040
100	100	146,630	237,660	201,790	284,560
125	125	205,190	337,200	269,600	389,620
150	150	264,220	417,740	332,620	472,200
200	200	535,420	807,910	659,900	907,630
250	250	-	-	964,180	1,304,280

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
- ② ステム材質の標準品はSUS403です。SUS316も供給可能です。
- ③ レバー式はカラーレバー(青)も供給可能です。
- ④ ハンドルロック機構付(サイドギヤ式40~250mm)、ロングステム仕様、リミットスイッチ付、トップギヤ式、チェーン式(サイドギヤ式) も供給可能です。別途お問い合わせください。

《手動弁》

8 ラグバタフライバルブ57L型

型番	V	LG	**	D	*	W	1	***	2	**
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	ディスク	
V 手動弁	LG 57L型	LV レバー式 SG サイドギヤ式	D PDCPD	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K	080 80mm 250 250mm	2 準禁油品	— PP 0Q PVDF	



型 式		ラグバタフライバルブ57L型							
操作方式		レバー式		サイドギヤ式		レバー式		サイドギヤ式	
ボディ		PDCPD							
ディスク		PP				PVDF			
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
呼び径(mm)	型番	VLGLVDEW1***2	VLGLVDVW1***2	VLGSGDEW1***2	VLGSGDVW1***2	VLGLVDEW1***20Q	VLGLVDVW1***20Q	VLGSGDEW1***20Q	VLGSGDVW1***20Q
80	080	73,740	148,140	147,710	222,110	127,450	201,850	203,960	278,350
100	100	79,840	179,990	159,970	260,120	161,290	261,440	244,180	344,330
125	125	113,480	258,700	230,660	375,880	225,710	370,920	326,220	471,430
150	150	127,580	296,460	235,190	404,080	290,640	459,530	402,470	571,360
200	200	182,900	482,660	335,060	634,820	588,950	888,710	798,490	1,098,240
250	250	-	-	414,840	788,950	-	-	1,060,600	1,434,710

(注) JIS以外の接続規格 (DIN) も供給可能です。

9 スイングチェックバルブ

型番	V	SC	OR	*	*	F	*	***	1
	駆動	型式	ボンネットシール部	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	SC スイングチェック	OR Oリング	I HI-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM P PTFE/PFA	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 200 200mm	1 禁油品



型 式	スイングチェックバルブ									
ボディ	HI-PVC			PP			PVDF			
シート	EPDM	FKM	PTFE/PFA	EPDM	FKM	PTFE/PFA	EPDM	FKM	PTFE/PFA	
呼び径(mm)	型番	VSCORIEF****1	VSCORIVF****1	VSCORIPF****1	VSCORPEF****1	VSCORPVF****1	VSCORPPF****1	VSCORFEF****1	VSCORFVF****1	VSCORFPF****1
15	015	45,230	54,560	52,020	56,530	66,710	63,940	76,610	88,830	85,490
20	020	45,230	54,560	52,020	56,530	66,710	63,940	76,610	88,830	85,490
25	025	51,080	64,670	58,280	63,840	78,660	82,800	125,060	142,840	134,480
32	032	56,900	72,140	64,430	71,090	87,710	92,770	157,280	177,220	167,140
40	040	56,900	72,140	64,430	71,090	87,710	92,770	157,280	177,220	167,140
50	050	73,140	89,710	81,050	91,400	109,480	120,110	214,360	236,040	224,720
65	065	101,740	119,830	110,340	127,140	146,870	161,880	285,350	309,030	296,620
80	080	120,910	141,230	130,260	151,080	173,240	187,420	326,930	353,520	339,180
100	100	172,060	205,450	181,840	215,020	251,440	259,740	510,000	553,710	522,810
125	125	240,450	281,240	251,470	300,410	344,900	361,540	767,190	820,590	781,620
150	150	326,010	378,180	342,530	407,390	464,300	485,350	1,027,890	1,096,190	1,049,520
200	200	630,690	708,860	651,790	788,110	873,400	866,520	1,810,610	1,912,960	1,838,260

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 15mmは20mmからの、32mmは40mmからの加工になります。

③ 25mm以上は上下ライナー付も供給可能です。別途お問い合わせください。

④ シート材質がEPDM及びFKMの場合、Oリング等はシート材質と同じです。

⑤ シート材質がPTFEの場合、Oリング(B)はPFA被覆が標準仕様です。パイフロン™仕様は別途お問い合わせください。

10 自在型ボールチェックバルブ

型番	V	TC	ZZ	F	*	F	1	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	TC 自在ボールチェック	ZZ なし	F PVDF	E EPDM V FKM	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm 050 50mm	1 禁油品



型 式	自在型ボールチェックバルブ	
ボディ	PVDF	
シート	EPDM	FKM
接 続	フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VTCZZFEF1***1
15	015	36,220
20	020	42,360
25	025	60,230
40	040	92,740
50	050	121,370

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

《手動弁》

11 ボールチェックバルブ

型番	V	BC	ZZ	*	*	*	*	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	BC ボールチェック	ZZ なし	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品



型 式		ボールチェックバルブ							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形						ねじ込み形	
呼び径(mm)	型番	VBCZZUE****1	VBCZZUV****1	VBCZZCE****1	VBCZZCV****1	VBCZZPE****1	VBCZZPV****1	VBCZZFEN****1	VBCZZFVN****1
15	015	6,160	8,590	8,020	10,450	7,700	10,360	16,460	19,120
20	020	6,690	9,800	8,690	11,810	8,360	11,770	21,010	24,410
25	025	7,960	11,420	10,330	13,770	9,900	13,670	29,530	33,300
40	040	14,590	23,200	18,980	27,590	18,260	27,660	48,290	57,680
50	050	18,170	27,800	23,660	33,300	22,790	33,300	63,420	73,920
80	080	42,660	61,080	55,350	73,780	53,240	73,340	143,460	163,570
100	100	71,420	118,690	103,150	150,430	89,210	140,780	325,810	377,380

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。

③ PP製及びPVDF製ソケット形は溶着タイプです。

型番	V	BC	ZZ	*	*	F	*	***	1
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	V 手動弁	BC ボールチェック	ZZ なし	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 100 100mm	1 禁油品




型 式		ボールチェックバルブ			
ボディ		U-PVC		C-PVC	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形			
呼び径(mm)	型番	VBCZZUEF****1	VBCZZUVE****1	VBCZZCEF****1	VBCZZCVE****1
15	015	8,180	10,620	12,190	14,620
20	020	9,630	12,750	14,440	17,570
25	025	12,710	16,160	18,290	21,740
40	040	20,880	29,490	30,570	39,180
50	050	29,680	39,300	42,110	51,740
80	080	51,870	70,290	76,040	94,470
100	100	83,590	130,870	125,760	173,030

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI) も供給可能です。

② 32mm、65mmの10Kフランジ形も供給可能です。別途お問い合わせください。

12 ストップバルブ

型番	V	ST	MH	U	*	*	*	***	1
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
V	手動弁	ST ストップ	MH 丸ハンドル	U U-PVC	E EPDM V FKM T PTFE	S ソケット形 N ねじ込み形 F フランジ形	J JIS	015 15mm 100 100mm	1 禁油品
							1 JIS 10K 5 JIS 5K		

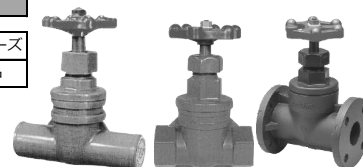

型 式	ストップバルブ									
操作方式	丸ハンドル									
ボディ	U-PVC									
シート	EPDM	FKM	PTFE	EPDM	FKM	PTFE	EPDM	FKM	PTFE	
接 続	ソケット形			ねじ込み形			フランジ形			
呼び径(mm)	型番	VSTMHUESJ***1	VSTMHUVSJ***1	VSTMHUTSJ***1	VSTMHUEJ***1	VSTMHUVNJ***1	VSTMHUTNJ***1	VSTMHUEF***1	VSTMHUVF***1	VSTMHUTF***1
15	015	3,560	7,740	11,780	3,560	7,740	11,780	5,360	9,550	13,580
20	020	3,780	8,270	12,600	3,780	8,270	12,600	6,040	10,510	14,840
25	025	6,660	12,060	18,160	6,660	12,060	18,160	9,240	14,640	20,750
32	032	-	-	-	-	8,830	15,600	21,080	12,720	19,480
40	040	-	-	-	-	15,150	23,850	27,240	18,020	26,710
50	050	-	-	-	-	22,500	32,540	36,430	25,670	35,710
65	065	-	-	-	-	-	-	-	40,640	64,750
80	080	-	-	-	-	-	-	-	47,230	73,860
100	100	-	-	-	-	-	-	-	61,230	94,110

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② ニードル仕様も供給可能です。

③ ねじ込み形・フランジ形は本体 PPも製造可能です。別途お問い合わせください。

13 定流量弁

型番	V	CF	*T	U	*	F	*	***	1
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
V	手動弁	CF 定流量弁	AT Aタイプ BT Bタイプ CT Cタイプ DT Dタイプ	U U-PVC	E EPDM V FKM	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 100 100mm	1 禁油品

型 式		定流量弁	
操作方式		丸ハンドル	
ボディ		U-PVC	
シート		EPDM	FKM
接 続		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VCF*TUEF****1	VCF*TUVF****1
15	015	144,500	151,400
20	020	160,480	167,410
25	025	188,390	209,080
50	050	348,930	376,520
80	080	571,050	604,980
100	100	906,220	980,770



(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② FKM25mm以上は完全シールできません。

③ 使用可否については定流量弁仕様書にご使用条件を記入の上、お問い合わせください。

14 ニードルバルブ

型番	V	ND	MH	U	*	F	*	***	1
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
V	手動弁	ND ニードル	MH 丸ハンドル	U U-PVC	E EPDM V FKM	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 025 25mm	1 禁油品

型 式		ニードルバルブ	
操作方式		丸ハンドル	
ボディ		U-PVC	
シート		EPDM	FKM
接 続		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VNDMHUEF***	VNDMHUVF***
15	015	66,460	73,370
20	020	75,850	82,790
25	025	88,730	109,440



(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② FKM25mmは完全シールできません。

③ 手配時にはポートサイズ 6mmか15mmを指示願います。

《手動弁》

15 自力式弁 減圧タイプ

型番	V	PR	2T	U	*	**	***	2
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続,規格	呼び径	超純シリーズ	
V 手動弁	PR 自力式弁	2T 減圧タイプ	U U-PVC	E EPDM V FKM Z FKM(PTFE被覆)	SJ ソケット形JIS NJ ねじ込み形Rc F1 フランジ形10K	015 15mm 050 50mm	2 準禁油品	

型 式	自力式弁 減圧タイプ			
ボディ	U-PVC			
シート	EPDM	15~40mm:FKM 50mm:FKM(PTFE被覆)	EPDM	15~40mm:FKM 50mm:FKM(PTFE被覆)
接 続	ソケット形・ねじ込み形		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VPR2TUEJ***2 VPR2TUJ***2	VPR2TUEF1***2	VPR2TUJF1***2
15	015	142,040	162,080	144,300
20	020	179,040	201,500	182,140
25	025	179,040	201,500	182,140
32	032	221,080	243,540	225,340
40	040	221,080	243,540	225,340
50	050	-	331,680	-

(注) 15~40mm (ピストン式)と50mm (ダイヤフラム式)は内部構造が異なるため、シール材質の型番選定にご注意ください。



16 自力式弁 リリーフタイプ

型番	V	PR	5T	U	*	**	***	2
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続,規格	呼び径	超純シリーズ	
V 手動弁	PR 自力式弁	5T リリーフタイプ	U U-PVC	E EPDM Z FKM(PTFE被覆)	SJ ソケット形JIS NJ ねじ込み形Rc F1 フランジ形10K	015 15mm 050 50mm	2 準禁油品	

型 式	自力式弁 リリーフタイプ			
ボディ	U-PVC			
ダイヤフラム	EPDM	FKM(PTFE被覆)	EPDM	FKM(PTFE被覆)
Oリング	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続	ソケット形・ねじ込み形		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VPR5TUEJ***2 VPR5TUJ***2	VPR5TUEF1***2	VPR5TUJF1***2
15	015	96,740	106,440	100,900
20	020	118,880	131,980	123,980
25	025	119,400	138,060	126,020
32	032	164,200	183,760	175,060
40	040	186,380	205,840	193,360
50	050	225,520	254,440	235,080

(注) ご注文の際には設定圧をご指示ください。



17 自力式弁 背圧タイプ

型番	V	PR	6T	U	*	**	***	2
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続,規格	呼び径	超純シリーズ	
V 手動弁	PR 自力式弁	6T 背圧タイプ	U U-PVC	E EPDM Z FKM(PTFE被覆)	SJ ソケット形JIS NJ ねじ込み形Rc F1 フランジ形10K	015 15mm 050 50mm	2 準禁油品	

型 式	自力式弁 背圧タイプ			
ボディ	U-PVC			
ダイヤフラム	EPDM	FKM(PTFE被覆)	EPDM	FKM(PTFE被覆)
Oリング	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続	ソケット形・ねじ込み形		フランジ形	
呼び径(mm)	型番	VPR6TUEJ***2 VPR6TUJ***2	VPR6TUEF1***2	VPR6TUJF1***2
15	015	77,040	86,840	80,020
20	020	96,060	108,940	99,280
25	025	97,220	113,600	101,220
32	032	146,500	165,000	156,800
40	040	158,460	176,580	163,660
50	050	213,740	240,160	220,920

(注) ご注文の際には設定圧をご指示ください。



「混合器」

18 ミキサ

型番	***	*	*	**	***	**	1
型式	ボディ材質	シール材質	接続,規格	呼び径	特殊	超純シリーズ	
TDM 時間差式ミキサ	U U-PVC	E EPDM	SJ ソケット形JIS	015 15mm	— 標準	1 禁油品	
STM スリット式ミキサ	P PP	V FKM	NJ ねじ込み形Rc	150 150mm	TU 注入継手		
	F PVDF	O 無し	F1 フランジ形10K				

スリット式ミキサ(フランジ一体型)はシール材質 O を選択。 特殊仕様はフランジ一体型のみ。



型 式		時間差式ミキサ (AVTDM)	
ボディ		U-PVC	
Oリング		EPDM	FKM
接 続		自在型 (ソケット形・ねじ込み形・フランジ形)	
呼び径(mm)	型番	TDMUE*****1	TDMUV*****1
15	015	○	○
20	020	○	○
25	025	○	○
40	040	○	○
50	050	○	○
65	065	○	○
80	080	○	○
100	100	○	○

型 式		スリット式ミキサ (AVSTM)						
ボディ		U-PVC			PP		PVDF	
Oリング		無し	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジー体型	自在型 (ソケット形・ねじ込み形・フランジ形)					
呼び径(mm)	型番	STMU0F1*****1	STMUE*****1	STMUV*****1	STMPE*****1	STMPP*****1	STMFE*****1	STMFV*****1
15	015	○	○	○	○	○	○	○
20	020	○	○	○	○	○	○	○
25	025	○	○	○	○	○	○	○
32	032	○	○	○	○	○	○	○
40	040	○	○	○	○	○	○	○
50	050	○	○	○	○	○	○	○
65	065	○	○	○	○	○	○	○
80	080	○	○	○	○	○	○	○
100	100	○	○	○	○	○	○	○
125	125	○	—	—	—	—	—	—
150	150	○	—	—	—	—	—	—

- (注) ① どの接続でも同一価格です。
 ② 価格につきましては別途お問合せください。
 ③ PP、PVDF製のソケット形は着着タイプです。PVDF製のソケットにはJIS規格はありません。
 ④ PP製のソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 ⑤ フランジ一体型15mm～150mmは接続がフランジ形のみでシール材はありません。
 ⑥ フランジ一体型は注入継手と一体になった製品も供給可能です。
 ⑦ 使用可否に関しては仕様調査票にご使用条件等をご記入の上お問い合わせください。

19 エジェクタ

型番	***	U	*	***	**	1
型式	ボディ材質	シール材質	接続,規格	呼び径	超純シリーズ	
EJH 汎用型エジェクタ	U U-PVC	E EPDM	SJ ソケット形JIS	015 15mm	1 禁油品	
EJT 旋回流型エジェクタ		V FKM	NJ ねじ込み形Rc	100 100mm		
			F1 フランジ形10K			



型 式		汎用型エジェクタ (AVEJH)		旋回流型エジェクタ (AVEJT)	
ボディ		U-PVC		U-PVC	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		自在型 (ソケット形・ねじ込み形・フランジ形)			
呼び径(mm)	型番	EJHUE*****1	EJHUV*****1	EJTUE*****1	EJTUV*****1
15	015	○	○	○	○
20	020	○	○	○	○
25	025	○	○	○	○
32	032	○	○	○	○
40	040	○	○	○	○
50	050	○	○	○	○
65	065	○	○	○	○
80	080	○	○	○	○
100	100	○	○	○	○

- (注) ① どの接続でも同一価格です。
 ② 価格につきましては別途お問合せください。
 ③ 使用可否に関しては仕様調査票にご使用条件等をご記入の上お問い合わせください。

《自動弁【エア式】》

20 ダイアフラムバルブ14型 エア式 AN型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	14	N	*	*	*	F	1	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	14 14型	N AN型	F 復動 G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM T PTFE	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm 050 50mm	1 禁油品	



駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ14型 エア式AN型/復動						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14NFUEF1***1	A14NFUTF1***1	A14NFCEF1***1	A14NFCTF1***1	A14NFPEF1***1	A14NFPTF1***1	A14NFTF1***1
15	015	55,890	60,090	57,770	61,970	56,730	60,930	74,100
20	020	58,430	62,630	60,690	64,890	59,440	63,650	77,420
25	025	63,180	69,360	65,780	71,950	64,300	70,470	87,560
32	032	72,550	78,130	75,470	81,060	72,960	78,550	103,070
40	040	83,630	92,220	87,540	96,130	85,420	94,010	118,620
50	050	92,030	103,200	96,820	108,000	94,160	105,340	134,530

駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ14型 エア式AN型/逆作動・正作動						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14N*UEF1***1	A14N*UTF1***1	A14N*CEF1***1	A14N*CTF1***1	A14N*PEF1***1	A14N*PTF1***1	A14N*FTF1***1
15	015	72,220	76,630	73,540	77,950	72,660	77,070	91,100
20	020	73,990	78,400	75,890	80,300	74,270	78,680	95,420
25	025	75,300	81,770	77,340	83,820	75,720	82,200	102,950
32	032	80,810	86,680	83,310	89,190	81,260	87,130	117,070
40	040	103,030	112,060	107,140	116,160	104,920	113,940	145,370
50	050	116,820	128,560	123,280	135,010	117,400	129,130	182,040

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② ダイアフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。

「自動弁【エア式】」

21 自在ダイヤフラムバルブ14型 エア式 AN型（復動・逆作動・正作動）

型番	A	T1	N	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	T1 自在14型	N AN型	F 復動 G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM 1 PTFE + EPDM 2 PTFE + FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 050 50mm	1 禁油品	



駆動部型式/作動方式		自在ダイヤフラムバルブ14型 エア式AN型/復動					
ボディ		U-PVC			C-PVC		
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形					
呼び径(mm)	型番	AT1NFUE****1	AT1NFU1****1	AT1NFU2****1	AT1NFCE*J****1	AT1NFC1*J****1	AT1NFC2*J****1
15	015	55,290	59,490	59,860	56,870	61,070	61,450
20	020	57,770	61,950	62,560	59,740	63,920	64,530
25	025	62,360	68,530	69,290	64,610	70,790	71,540
32	032	72,300	77,890	78,710	78,140	83,730	84,550
40	040	82,340	90,940	91,940	85,730	94,340	95,340
50	050	90,530	101,710	104,090	94,670	105,840	108,230

ボディ		PP			PVDF	
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形				
呼び径(mm)	型番	AT1NFPE****1	AT1NFP1****1	AT1NFP2****1	AT1NFF1****1	AT1NFF2****1
15	015	55,960	60,160	60,530	73,940	74,350
20	020	58,620	62,800	63,400	75,950	76,610
25	025	63,270	69,440	70,200	88,780	89,600
32	032	75,700	81,290	82,100	102,940	103,820
40	040	83,890	92,490	93,490	120,160	121,250
50	050	92,350	103,520	105,910	135,980	138,590

駆動部型式/作動方式		自在ダイヤフラムバルブ14型 エア式AN型/逆作動・正作動					
ボディ		U-PVC			C-PVC		
ダイヤフラム		EPDM		PTFE	EPDM		PTFE
Oリング		EPDM		EPDM	FKM	EPDM	
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形					
呼び径(mm)	型番	AT1N*UE*****1	AT1N*U1*****1	AT1N*U2*****1	AT1N*CE*J****1	AT1N*C1*J****1	AT1N*C2*J****1
15	015	71,630	76,040	76,430	72,680	77,090	77,480
20	020	73,340	77,730	78,360	74,970	79,350	79,990
25	025	74,510	80,990	81,800	76,220	82,700	83,500
32	032	80,590	86,460	87,310	85,580	91,440	92,300
40	040	101,810	110,840	111,890	105,400	114,430	115,480
50	050	115,390	127,130	129,640	121,230	132,970	135,480

ボディ		PP			PVDF	
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形				
呼び径(mm)	型番	AT1N*PE*****1	AT1N*P1*****1	AT1N*P2*****1	AT1N*F1*****1	AT1N*F2*****1
15	015	71,900	76,310	76,690	90,950	91,380
20	020	73,440	77,830	78,460	93,890	94,580
25	025	74,710	81,190	81,980	104,210	105,070
32	032	83,190	89,060	89,910	117,070	118,010
40	040	103,070	112,100	113,150	146,980	148,120
50	050	115,600	127,340	129,840	183,560	186,300

- (注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。
 ④ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

《自動弁【エア式】》

22 ダイアフラムバルブ14型 エア式 AP型（復動・逆作動・正作動）

型番	A	14	P	*	*	*	F	1	***	1
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A	自動弁	14 14型	P AP型	F 復動	U U-PVC	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	065 65mm	1 禁油品
				G 逆作動(0.6MPa)	C C-PVC	T PTFE			100 100mm	
				H 逆作動(1.0MPa)	P PP					
				S 正作動	F PVDF					



駆動部型式/作動方式		ダイヤフラムバルブ14型 エア式AP型/復動						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14PFUEF1***1	A14PFUTF1***1	A14PFCEF1***1	A14PFCTF1***1	A14PFPEF1***1	A14PFPTF1***1	A14PFFTf1***1
65	065	105,390	118,100	111,080	123,780	107,930	120,640	154,570
80	080	115,070	133,710	121,610	140,360	117,980	136,610	179,780
100	100	176,300	201,220	185,490	210,420	181,380	206,180	267,830

駆動部型式/作動方式		ダイヤフラムバルブ14型 エア式AP型/逆作動(0.6MPa仕様)						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14PGUEF1***1	A14PGUTF1***1	A14PGCEF1***1	A14PGCTF1***1	A14PGPEF1***1	A14PGPTF1***1	A14PGFTF1***1
65	065	146,770	157,300	149,680	160,080	148,830	159,360	192,850
80	080	172,430	187,790	175,690	191,180	174,850	190,210	232,850
100	100	253,370	273,820	259,060	279,510	257,490	277,940	338,450

駆動部型式/作動方式		ダイヤフラムバルブ14型 エア式AP型/逆作動1.0MPa仕様・正作動						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14P*UEF1***1	A14P*UTF1***1	A14P*CEF1***1	A14P*CTF1***1	A14P*PEF1***1	A14P*PTF1***1	A14P*FTF1***1
65	065	178,230	190,940	181,740	194,330	180,770	193,480	234,170
80	080	209,450	228,090	213,320	232,080	212,360	230,990	282,740
100	100	307,580	332,510	314,480	339,410	312,660	337,470	410,920

- (注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。
 ② ダイアフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。

«自動弁【エア式】»

23 ダイアフラムバルブ14型・15型 エア式 AV型（復動・逆作動・正作動）

型番	A	**	V	*	*	*	F	*	***	1
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	ダイアフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A	自動弁	14 14型 15 15型	V AV型	F 復動 G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM T PTFE	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	065 65mm 150 150mm	1 禁油品



駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ14型 エア式AV型/復動							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
ダイアフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE	
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A14VFUEF1***1	A14VFUTF1***1	A14VFCEF1***1	A14VFCTF1***1	A14VFPEF1***1	A14VFPTF1***1	A14VFFTF1***1	
65	065	156,160	174,950	164,650	183,460	159,860	178,670	229,010	
80	080	170,410	198,120	180,260	207,970	174,770	202,480	266,500	
100	100	261,320	298,180	274,960	311,810	268,790	305,650	396,890	
駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ15型 エア式AV型/復動							
呼び径(mm)	型番	A15VFUEF***1	A15VFUTF***1	—	—	A15VFPEF***1	A15VFPTF***1	A15VFFTF***1	
125	125	442,020	522,630	-	-	452,730	533,320	676,600	
150	150	647,690	744,380	-	-	662,680	759,380	996,930	

駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ14型 エア式AV型/逆作動・正作動						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイアフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14V*UEF1***1	A14V*UTF1***1	A14V*CEF1***1	A14V*CTF1***1	A14V*PEF1***1	A14V*PTF1***1	A14V*FTF1***1
65	065	264,140	282,950	269,280	288,070	267,860	286,670	347,060
80	080	310,320	338,030	316,240	343,940	314,660	342,370	419,110
100	100	455,930	492,780	466,120	502,970	463,330	500,180	609,130
駆動部型式/作動方式		ダイアフラムバルブ15型 エア式AV型/逆作動・正作動						
呼び径(mm)	型番	A15V*UEF***1	A15V*UTF***1	—	—	A15V*PEF***1	A15V*PTF***1	A15V*FTF***1
125	125	704,160	784,760	-	-	714,890	795,510	962,580
150	150	1,079,060	1,175,740	-	-	1,094,060	1,190,750	1,467,510

(注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。

② ダイアフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。

「自動弁【エア式】」

24 ダイアフラムバルブ16型 エア式 AD型（復動・逆作動）

型番	A	16	D	*	U	*	**	***	1	* 注③	* 注③
駆動	型	型	駆動部型		ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径	超純シリーズ	操作ポート向き	オプション
A 自動弁	16 16型	D AD型			U U-PVC	E EPDM	SJ ソケット形JIS	015 15mm	1 禁油品	1 1	1 無し
						1 PTFE+EPDM	NJ ねじ込み形JIS	I 050 50mm		2 下記	2 スピードコントローラ
						2 PTFE+FKM	F1 フランジ形10K			3 図参照	3 全開度調整
										4	4 全開度調整・スピードコントローラ
											5* 全開度調整・インジケータ
											6* 全開度調整・インジケータ・スピードコントローラ

作動方式
F 復動
G 逆作動

流体方向
↑1(標準)
→は操作ポート方向
写真は1方向

*呼び径15～25mmのみ
供給可能です。

駆動部型式/作動方式	ダイアフラムバルブ16型 エア式AD型/復動						
ボディ	U-PVC						
ダイアフラム	EPDM	PTFE			EPDM	PTFE	
Oリング	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	
接 続	ソケット形・ねじ込み形				フランジ形		
呼び径(mm)	型番	A16DFUEJ***1**	A16DFU1J***1**	A16DFU2J***1**	A16DFUEF1***1**	A16DFU1F1***1**	A16DFU2F1***1**
15	015	22,860	31,630	32,240	24,230	32,730	33,340
20	020	23,180	32,050	32,990	25,200	33,670	34,610
25	025	25,440	35,230	36,380	28,830	37,940	39,080
40	040	-	46,740	48,320	-	50,090	51,680
50	050	-	62,870	66,830	-	69,410	73,370

駆動部型式/作動方式	ダイアフラムバルブ16型 エア式AD型/逆作動						
ボディ	U-PVC						
ダイアフラム	EPDM	PTFE			EPDM	PTFE	
Oリング	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	
接 続	ソケット形・ねじ込み形				フランジ形		
呼び径(mm)	型番	A16DGUEJ***1**	A16DGU1J***1**	A16DGU2J***1**	A16DGUEF1***1**	A16DGU1F1***1**	A16DGU2F1***1**
15	015	32,570	41,320	41,930	33,920	42,670	43,290
20	020	34,110	43,000	43,930	36,110	44,990	45,930
25	025	37,410	47,190	48,330	40,800	50,580	51,720
40	040	-	64,080	65,660	-	68,300	69,880
50	050	-	90,890	94,850	-	99,080	103,040

(注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。

② JIS5K規格は製造しておりません。

③ 操作ポートの向き及びオプション類の詳細及び価格につきましては別途お問い合わせください。



「自動弁【エア式】」

25 ダイアフラムバルブ エア式 AI型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	DA	I	*	*	*	F	1	***	1
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	A 自動弁	DA ダイアフラム	I AI型	F 復動	U U-PVC	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm	1 禁油品
				G 逆作動(0.7MPa)	C C-PVC	T PTFE				
				H 逆作動(1.0MPa)	P PP				050 50mm	
				S 正作動	F PVDF					



駆動部型式/作動方式	ダイアフラムバルブ エア式AI型/復動							
ボディ	U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
ダイヤフラム	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE	PTFE
接 続	フランジ形							
呼び径(mm)	型番	ADAIFUEF1***1	ADAIFUTF1***1	ADAIFCEF1***1	ADAIFCTF1***1	ADAIFPEF1***1	ADAIFPTF1***1	ADAIFTF1***1
15	015	34,770	37,370	35,760	38,350	35,120	37,710	45,860
20	020	35,960	38,520	37,570	40,160	36,810	39,390	47,920
25	025	40,130	44,020	41,980	45,910	41,020	44,970	55,870
32	032	52,560	56,610	54,630	58,670	52,810	56,850	74,600
40	040	53,670	59,190	55,860	61,340	54,510	59,980	75,700
50	050	59,050	66,240	61,780	68,920	60,080	67,210	85,840

駆動部型式/作動方式	ダイアフラムバルブ エア式AI型/逆作動(0.7MPa仕様)							
ボディ	U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
ダイヤフラム	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE	PTFE
接 続	フランジ形							
呼び径(mm)	型番	ADAIGUEF1***1	ADAIGUTF1***1	ADAIGCEF1***1	ADAIGCTF1***1	ADAIGPEF1***1	ADAIGPTF1***1	ADAIGTF1***1
15	015	39,300	41,710	39,800	42,160	39,310	41,680	49,300
20	020	41,100	43,550	42,220	44,660	41,320	43,770	53,080
25	025	44,640	48,470	45,970	49,830	45,010	48,860	61,190
32	032	56,220	60,320	57,770	61,830	56,340	60,410	81,180
40	040	59,740	64,980	62,050	67,280	60,750	65,980	84,190
50	050	87,070	95,820	92,050	100,830	87,670	96,430	135,920

駆動部型式/作動方式	ダイアフラムバルブ エア式AI型/逆作動(1.0MPa仕様)・正作動							
ボディ	U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
ダイヤフラム	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE	PTFE
接 続	フランジ形							
呼び径(mm)	型番	ADAI*UEF1***1	ADAI*UTF1***1	ADAI*CEF1***1	ADAI*CTF1***1	ADAI*PEF1***1	ADAI*PTF1***1	ADAI*TF1***1
15	015	49,120	52,130	49,730	52,700	49,130	52,100	61,610
20	020	51,370	54,430	52,770	55,810	51,630	54,690	66,350
25	025	55,770	60,580	57,460	62,280	56,250	61,070	76,480
32	032	70,270	75,390	72,200	77,290	70,420	75,500	101,450
40	040	74,670	81,210	77,550	84,070	75,930	82,460	105,230
50	050	108,830	119,770	115,060	126,020	109,580	120,530	169,900

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② JIS5K規格は製造しておりません。

「自動弁【エア式】」

26 自在ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	TA	I	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	TA 自在ダイヤ	I AI型	F 復動 G 逆作動(0.7MPa) H 逆作動(1.0MPa) S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM 1 PTFE+EPDM 2 PTFE+FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 050 50mm	1 禁油品	



駆動部型式/作動方式		自在ダイヤフラムバルブ エア式AI型/復動										
ボディ		U-PVC			C-PVC			PP			PVDF	
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形										
呼び径(mm)	型番	ATAIFUE*****1	ATAIFU1*****1	ATAIFU2*****1	ATAIFCE*****1	ATAIFC1*****1	ATAIFC2*****1	ATAIFPE*****1	ATAIFP1*****1	ATAIFP2*****1	ATAIFF1*****1	ATAIFF2*****1
15	015	34,390	36,880	37,250	35,200	37,810	38,040	34,640	37,220	37,470	45,770	46,030
20	020	35,520	37,910	38,470	36,980	39,570	39,950	36,280	38,890	39,260	47,020	47,420
25	025	39,590	43,270	44,000	41,230	45,180	45,660	40,380	44,320	44,800	56,650	57,180
32	032	52,390	56,250	57,040	53,580	57,420	57,980	51,910	55,750	56,310	74,510	75,140
40	040	52,840	58,050	59,000	54,690	60,190	60,830	53,530	59,000	59,640	76,670	77,350
50	050	58,080	64,550	66,830	60,410	67,540	69,060	58,920	66,040	67,570	86,770	88,430

駆動部型式/作動方式		自在ダイヤフラムバルブ エア式AI型/逆作動(0.7MPa仕様)											
ボディ		U-PVC			C-PVC			PP			PVDF		
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		PTFE		
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形											
呼び径(mm)	型番	ATAIGUE*****1	ATAIGU1*****1	ATAIGU2*****1	ATAIGCE*****1	ATAIGC1*****1	ATAIGC2*****1	ATAIGPE*****1	ATAIGP1*****1	ATAIGP2*****1	ATAIGF1*****1	ATAIGF2*****1	
15	015	38,980	41,290	41,610	39,330	41,710	41,920	38,890	41,270	41,490	49,200	49,440	
20	020	40,760	43,070	43,550	41,710	44,170	44,510	40,850	43,310	43,650	52,240	52,610	
25	025	44,150	47,880	48,490	45,310	49,150	49,630	44,420	48,260	48,740	61,930	62,460	
32	032	56,070	60,080	60,730	59,330	63,400	63,990	57,680	61,750	62,340	81,180	81,820	
40	040	59,040	64,060	64,860	61,050	66,280	66,890	59,680	64,900	65,520	85,100	85,780	
50	050	86,010	94,700	96,620	90,520	99,290	101,160	86,320	95,080	96,940	137,050	139,100	

駆動部型式/作動方式		自在ダイヤフラムバルブ エア式AI型/逆作動(1.0MPa仕様)・正作動										
ボディ		U-PVC			C-PVC			PP			PVDF	
ダイヤフラム		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		EPDM	PTFE		PTFE	
Oリング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形										
呼び径(mm)	型番	ATAI*UE*****1	ATAI*U1*****1	ATAI*U2*****1	ATAI*CE*****1	ATAI*C1*****1	ATAI*C2*****1	ATAI*PE*****1	ATAI*P1*****1	ATAI*P2*****1	ATAI*F1*****1	ATAI*F2*****1
15	015	48,730	51,620	52,010	49,140	52,130	52,390	48,610	51,590	51,870	61,490	61,790
20	020	50,930	53,820	54,430	52,130	55,190	55,620	51,050	54,120	54,560	65,270	65,750
25	025	55,180	59,830	60,600	56,630	61,440	62,040	55,510	60,320	60,920	77,420	78,070
32	032	70,080	75,100	75,910	74,170	79,260	79,990	72,110	77,190	77,920	101,450	102,250
40	040	73,790	80,070	81,060	76,300	82,830	83,590	74,580	81,140	81,900	106,380	107,220
50	050	107,510	118,370	120,760	113,140	124,100	126,450	107,900	118,840	121,180	171,310	173,870

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。
 ④ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

「自動弁【エア式】」

27 ボールバルブ21α型・21型 エア式 AR型（復動）

型番	A	**	L	F	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	2A 21α型 21 21型	L AR型	F 復動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品	
						F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K			



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式AR型（復動）							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A2ALFUE*J***1	A2ALFUV*J***1	A2ALFCE*J***1	A2ALFCV*J***1	A21LFPE*****1	A21LFPV*****1	A21LFFE*****1	A21LFFV*****1
15	015	47,330	49,050	48,430	50,150	48,110	49,830	58,220	60,100
20	020	47,400	49,640	48,660	50,900	48,320	50,570	61,910	64,360
25	025	48,110	51,610	49,680	53,170	49,250	52,750	67,900	71,710
32	032	49,810	54,000	51,790	55,980	51,220	55,400	71,660	76,220
40	040	64,790	70,380	67,820	73,400	66,950	72,530	95,460	101,560
50	050	67,670	73,800	71,610	77,740	70,500	76,630	110,080	116,760
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式AR型（復動）							
呼び径(mm)	型番	A21LFUE*J***1	A21LFUV*J***1	A21LFCE*J***1	A21LFCV*J***1	A21LFPE*****1	A21LFPV*****1	A21LFFE*****1	A21LFFV*****1
65	065	100,620	108,830	105,270	113,490	103,940	112,160	176,800	185,760
80	080	152,160	160,730	160,500	169,080	158,130	166,710	248,720	258,080
100	100	173,470	182,140	185,660	194,320	182,170	190,840	402,900	412,340

- (注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
以下の通りに区分されます。

呼び径	ボディ材質	U-PVC	PP
		C-PVC	PVDF
13～ 50mm		21α型	
65～100mm			21型



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式AR型（復動）							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2ALFUE****1	A2ALFUVF****1	A2ALFCE****1	A2ALFCVF****1	A21LFPEF****1	A21LFPVF****1	A21LFFE****1	A21LFFVF****1
15	015	49,170	50,890	50,600	52,320	50,190	51,900	72,190	74,060
20	020	50,080	52,330	51,900	54,140	51,390	53,630	76,240	78,680
25	025	51,400	54,900	53,830	57,330	53,140	56,640	87,080	90,900
32	032	53,200	57,390	57,070	61,250	55,940	60,130	88,180	92,750
40	040	68,940	74,530	73,100	78,690	71,870	77,460	126,230	132,320
50	050	74,100	80,220	80,220	86,350	78,490	84,610	143,180	149,870
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式AR型（復動）							
呼び径(mm)	型番	A21LFUE****1	A21LUVF****1	A21LFCE****1	A21LFCVF****1	A21LFPEF****1	A21LFPVF****1	A21LFFE****1	A21LFFVF****1
65	065	109,650	117,850	116,470	124,690	114,520	122,730	223,970	232,930
80	080	161,780	170,350	172,520	181,090	169,480	178,050	316,490	325,840
100	100	184,110	192,780	198,900	207,570	194,690	203,360	465,940	475,390

(注) JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。

「自動弁【エア式】」

28 ボールバルブ21α型・21型 エア式 AR型 (逆作動・正作動)

型番	A	**	L	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	2A 21α型 21 21型	L AR型	G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm		
							F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K		



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式AR型 (逆作動・正作動)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A2AL*UE***1	A2AL*UV***1	A2AL*CE***1	A2AL*CV***1	A21L*PE***1	A21L*PV***1	A21L*FE***1	A21L*FV***1
15	015	78,870	80,600	79,970	81,700	79,660	81,390	92,620	94,500
20	020	78,930	81,190	80,200	82,460	79,850	82,120	96,300	98,770
25	025	79,770	83,260	81,320	84,810	80,910	84,390	102,420	106,220
32	032	81,640	85,860	83,630	87,850	83,050	87,260	106,390	110,990
40	040	103,520	108,670	106,550	112,150	105,710	111,310	137,740	143,840
50	050	107,050	113,190	111,010	117,150	109,890	116,030	153,040	159,730
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式AR型 (逆作動・正作動)							
呼び径(mm)	型番	A21L*UE***1	A21L*UV***1	A21L*CE***1	A21L*CV***1	A21L*PE***1	A21L*PV***1	A21L*FE***1	A21L*FV***1
65	065	158,240	166,450	162,900	171,120	161,570	169,790	239,640	248,600
80	080	168,420	177,000	176,770	185,350	174,410	182,990	266,470	275,830
100	100	189,760	198,420	201,940	210,610	198,460	207,120	420,660	430,120

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
以下の通りに区分されます。

ボディ材質	U-PVC	PP
呼び径	C-PVC	PVDF
13～ 50mm	21α型	21型
65～100mm		



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式AR型 (逆作動・正作動)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2AL*UEF***1	A2AL*UVF***1	A2AL*CEF***1	A2AL*CVF***1	A21L*PEF***1	A21L*PVF***1	A21L*FEF***1	A21L*FVF***1
15	015	80,940	82,670	82,370	84,080	81,950	83,680	106,840	108,720
20	020	81,930	84,180	83,740	86,000	83,240	85,500	110,990	113,460
25	025	83,420	86,910	85,870	89,350	85,160	88,650	122,020	125,820
32	032	85,470	89,680	89,350	93,570	88,240	92,460	123,400	127,990
40	040	108,570	114,180	112,740	118,340	111,540	117,140	169,480	175,580
50	050	114,920	121,060	121,030	127,170	119,300	125,430	187,690	194,390
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式AR型 (逆作動・正作動)							
呼び径(mm)	型番	A21L*UEF***1	A21L*UVF***1	A21L*CEF***1	A21L*CVF***1	A21L*PEF***1	A21L*PVF***1	A21L*FEF***1	A21L*FVF***1
65	065	167,270	175,470	174,090	182,300	172,130	180,350	286,810	295,780
80	080	178,060	186,630	188,790	197,370	185,760	194,320	334,250	343,580
100	100	200,400	209,060	215,190	223,850	210,980	219,650	483,710	493,150

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

29 ボールバルブ21α型・21型 エア式 TA型（復動）

型番	A	**	K	F	*	*	*	*	***	1
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	A 自動弁	2A 21α型 21 21型	K TA型	F 復動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品
							F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K		



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式TA型（復動）							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A2AKFUE*J***1	A2AKFUV*J***1	A2AKFCE*J***1	A2AKFCV*J***1	A21KFPE*****1	A21KFPV*****1	A21KFFE*****1	A21KFFV*****1
15	015	54,770	56,430	55,770	57,430	55,200	56,850	66,100	67,910
20	020	55,020	57,200	56,310	58,490	55,330	57,510	73,600	75,970
25	025	56,690	60,080	58,860	62,250	57,040	60,420	78,780	82,480
32	032	57,930	61,990	61,010	65,050	58,120	62,170	85,480	89,890
40	040	64,240	69,670	68,550	73,990	64,370	69,810	95,390	101,320
50	050	67,800	73,730	75,770	81,700	68,020	73,950	123,110	129,580
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式TA型（復動）							
呼び径(mm)	型番	A21KFUE*J***1	A21KFUV*J***1	A21KFCE*J***1	A21KFCV*J***1	A21KFPE*****1	A21KFPV*****1	A21KFFE*****1	A21KFFV*****1
65	065	109,000	116,470	113,230	120,700	112,020	119,490	179,840	187,990
80	080	189,850	197,650	197,440	205,240	195,280	203,080	282,320	290,830
100	100	214,200	222,080	225,280	233,160	222,110	229,990	427,910	436,500

- (注) ① JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mm製造しておりません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
以下の通りに区分されます。

ボディ材質	U-PVC	PP
呼び径	C-PVC	PVDF
13～ 50mm	21α型	21型
65～100mm		



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式TA型（復動）							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2AKFUEF****1	A2AKFUVF****1	A2AKFCEF****1	A2AKFCVF****1	A21KFPEF****1	A21KFPVF****1	A21KFFE****1	A21KFFVF****1
15	015	56,690	58,360	59,240	60,900	57,300	58,960	77,510	79,310
20	020	57,380	59,550	60,940	63,120	57,870	60,050	89,270	91,640
25	025	59,720	63,110	64,520	67,900	60,170	63,560	97,210	100,910
32	032	61,300	65,360	67,240	71,300	61,500	65,550	115,960	120,370
40	040	68,840	74,270	78,090	83,520	69,810	75,240	125,200	131,120
50	050	74,220	80,150	86,660	92,590	75,010	80,940	155,800	162,260
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式TA型（復動）							
呼び径(mm)	型番	A21KFUEF****1	A21KUVF****1	A21KCEF****1	A21KCVF****1	A21KFPEF****1	A21KFPVF****1	A21KFFE****1	A21KFFVF****1
65	065	117,210	124,670	123,410	130,880	121,640	129,110	222,730	230,880
80	080	198,610	206,400	208,360	216,160	205,600	213,400	343,930	352,440
100	100	223,870	231,750	237,330	245,200	233,500	241,370	485,220	493,810

(注) JIS以外の接続規格（ANSI・DIN）も供給可能です。

《自動弁【エア式】》

30 ボールバルブ21α型・21型 エア式 TA型 (逆作動・正作動)

型番	A	**	K	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	2A 21α型 21 21型	K TA型	G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品	
						F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K			



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式TA型 (逆作動・正作動)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A2AK*UE*J***1	A2AK*UV*J***1	A2AK*CE*J***1	A2AK*CV*J***1	A21K*PE*****1	A21K*PV*****1	A21K*FE*****1	A21K*FV*****1
15	015	93,950	95,460	94,860	96,370	94,340	95,840	108,260	109,910
20	020	94,180	96,160	95,380	97,360	94,480	96,460	115,100	117,260
25	025	95,700	98,780	97,690	100,770	96,010	99,090	119,800	123,160
32	032	96,820	100,520	99,620	103,310	97,020	100,720	122,390	126,420
40	040	102,610	107,550	106,470	111,410	102,690	107,620	134,540	139,930
50	050	105,820	111,220	112,310	117,710	106,040	111,440	160,090	165,980
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式TA型 (逆作動・正作動)							
呼び径(mm)	型番	A21K*UE*J***1	A21K*UV*J***1	A21K*CE*J***1	A21K*CV*J***1	A21K*PE*****1	A21K*PV*****1	A21K*FE*****1	A21K*FV*****1
65	065	190,820	198,290	195,070	202,540	193,840	201,310	269,100	277,250
80	080	266,890	274,690	274,480	282,280	272,330	280,130	366,360	374,870
100	100	351,670	359,550	362,760	370,630	359,590	367,470	577,870	586,460

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
以下の通りに区分されます。

呼び径	ボディ材質	U-PVC	PP
		C-PVC	PVDF
13~ 50mm		21α型	
65~100mm			21型



駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21α型・21型 エア式TA型 (逆作動・正作動)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2AK*UEF****1	A2AK*UVF****1	A2AK*CEF****1	A2AK*CVF****1	A21K*PEF****1	A21K*PVF****1	A21K*FEF****1	A21K*FVF****1
15	015	95,730	97,240	98,050	99,560	96,250	97,760	118,640	120,290
20	020	96,350	98,330	99,560	101,540	96,800	98,780	129,350	131,510
25	025	98,480	101,560	102,810	105,890	98,900	101,980	136,560	139,920
32	032	99,900	103,600	105,330	109,020	101,520	105,220	153,580	157,610
40	040	106,720	111,660	115,150	120,090	108,270	113,210	161,990	167,380
50	050	111,640	117,040	122,970	128,370	112,350	117,760	189,840	195,730
駆動部型式/作動方式		ボールバルブ21型 エア式TA型 (逆作動・正作動)							
呼び径(mm)	型番	A21K*UEF****1	A21K*UVF****1	A21K*CEF****1	A21K*CVF****1	A21K*PEF****1	A21K*PVF****1	A21K*FEF****1	A21K*FVF****1
65	065	199,020	206,490	205,250	212,720	203,470	210,940	311,990	320,140
80	080	275,640	283,440	285,420	293,220	282,630	290,430	427,980	436,490
100	100	361,360	369,240	374,800	382,680	370,960	378,840	635,180	643,780

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

《自動弁【エア式】》

31 三方ボールバルブ23型 エア式 AR型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	23	L	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	23 23型	L AR型	F 復動 G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品	
						F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K			



駆動部型式/作動方式		三方ボールバルブ23型 エア式AR型 (復動)				三方ボールバルブ23型 エア式AR型 (逆作動・正作動)			
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A23LFUE*J***1	A23LFUV*J***1	A23LFCE*J***1	A23LFCV*J***1	A23L*UE*J***1	A23L*UV*J***1	A23L*CE*J***1	A23L*CV*J***1
15	015	62,920	65,140	64,440	66,660	81,070	83,290	82,590	84,810
20	020	64,130	66,920	67,220	70,020	83,490	86,280	86,580	89,380
25	025	66,550	71,020	69,470	73,820	85,910	90,380	88,830	93,180
32	032	70,180	77,080	73,930	80,830	87,120	94,020	90,870	97,770
40	040	72,600	79,860	76,520	83,780	106,480	114,470	110,800	118,780
50	050	78,650	86,380	85,230	92,960	108,900	116,630	115,480	123,210
65	065	204,660	214,040	231,550	240,930	278,670	287,110	302,840	311,280
80	080	227,380	236,780	257,270	266,660	299,070	307,520	325,930	334,360
100	100	264,670	272,930	275,080	343,890	337,720	346,270	418,880	427,410

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
 ③ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
 ④ 32mm、65mmのスピゴット形は製造しておりません。



駆動部型式/作動方式		三方ボールバルブ23型 エア式AR型 (復動)				三方ボールバルブ23型 エア式AR型 (逆作動・正作動)			
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A23LFUEF****1	A23LFUVF****1	A23LFCEF****1	A23LFCVF****1	A23L*UEF****1	A23L*UVF****1	A23L*CEF****1	A23L*CVF****1
15	015	65,210	67,540	67,950	70,170	83,360	85,690	86,100	88,320
20	020	67,800	70,610	70,970	73,770	87,160	89,970	90,330	93,130
25	025	72,670	77,120	76,950	81,300	92,030	96,480	96,310	100,660
32	032	77,680	84,580	84,580	91,480	94,620	101,520	101,520	108,420
40	040	80,430	87,690	87,740	95,000	115,100	123,080	123,140	131,120
50	050	93,580	101,310	104,380	112,110	123,830	131,560	134,630	142,360
65	065	224,660	234,080	259,420	268,820	296,680	305,120	327,890	336,330
80	080	249,660	259,050	288,240	297,640	319,100	327,550	353,760	362,190
100	100	287,490	295,740	384,030	392,290	361,310	369,840	464,410	474,170

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。

《自動弁【エア式】》

32 三方ボールバルブ23型 エア式 TA型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	23	K	*	*	*	*	*	***	1
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	A 自動弁	23 23型	K TA型	F 復動	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	015 15mm	1 禁油品
				G 逆作動	C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形	D DIN	I 100	
				S 正作動			P スピゴット形		100 100mm	
							F フランジ形	1 JIS 10K		
								5 JIS 5K		



駆動部型式/作動方式		三方ボールバルブ23型 エア式TA型 (復動)				三方ボールバルブ23型 エア式TA型 (逆作動・正作動)			
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	A23KFUE*J***1	A23KFUV*J***1	A23KFCE*J***1	A23KFCV*J***1	A23K*UE*J***1	A23K*UV*J***1	A23K*CE*J***1	A23K*CV*J***1
15	015	104,290	106,180	106,330	108,220	156,370	158,250	158,390	160,270
20	020	106,440	108,750	109,080	111,390	158,510	160,830	161,140	163,460
25	025	108,440	112,090	111,470	115,130	160,530	164,190	163,550	167,200
32	032	110,070	115,980	117,790	123,710	162,130	168,050	169,850	175,770
40	040	122,290	128,210	130,870	136,790	174,380	180,290	182,950	188,860
50	050	132,680	139,130	145,010	151,460	184,770	191,220	197,110	203,570
65	065	212,080	221,820	239,940	249,680	321,430	331,160	349,290	359,030
80	080	235,640	245,370	266,610	276,330	344,950	354,680	375,930	385,660
100	100	315,850	325,700	400,530	410,380	389,540	399,390	483,130	492,980

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
 ③ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
 ④ 32mm、65mmのスピゴット形は製造しておりません。



駆動部型式/作動方式		三方ボールバルブ23型 エア式TA型 (復動)				三方ボールバルブ23型 エア式TA型 (逆作動・正作動)			
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A23KFUEF****1	A23KFUFV****1	A23KFCEF****1	A23KFCVF****1	A23K*UEF****1	A23K*UVF****1	A23K*CEF****1	A23K*CVF****1
15	015	110,880	112,770	115,230	117,120	162,970	164,850	167,310	169,190
20	020	113,620	115,930	119,520	121,830	165,700	168,030	171,610	173,930
25	025	118,610	122,270	126,590	130,240	170,690	174,340	178,640	182,290
32	032	118,800	124,720	131,430	137,340	170,870	176,780	183,490	189,410
40	040	131,990	137,910	146,010	151,930	184,060	189,970	198,120	204,030
50	050	146,220	152,670	164,110	170,560	198,290	204,740	216,190	222,650
65	065	232,850	242,570	268,840	278,580	342,190	351,920	378,190	387,920
80	080	258,720	268,440	298,710	308,430	368,060	377,800	408,030	417,770
100	100	343,070	352,910	458,280	468,130	416,720	426,570	537,050	546,900

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。

《自動弁【エア式】》

33 コンパクトボールバルブ27型 エア式 AR型 (復動・逆作動・正作動)

型番	A	7B	L	*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	7B 27型	L AR型	F 復動 G 逆作動 S 正作動	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS D DIN	013 13mm 050 50mm	1	禁油品



駆動部型式/作動方式		コンパクトボールバルブ27型 エア式AR型 (復動)				コンパクトボールバルブ27型 エア式AR型 (逆作動・正作動)			
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形							
呼び径(mm)	型番	A7BLFUE*****1	A7BLFUV*****1	A7BLFCE*****1	A7BLFCV*****1	A7BL*UE*****1	A7BL*UV*****1	A7BL*CE*****1	A7BL*CV*****1
13	013	40,050	40,290	40,540	40,780	67,760	68,000	68,370	68,610
15	015	40,290	40,540	41,020	41,260	68,120	68,370	68,730	68,970
20	020	40,410	40,780	41,140	41,500	68,240	68,490	68,970	69,330
25	025	41,140	41,620	41,500	41,990	68,370	68,850	69,580	70,060
32	032	42,350	43,320	43,320	44,290	70,180	71,150	71,390	72,600
40	040	54,450	55,660	56,270	57,480	88,330	89,540	90,750	91,960
50	050	55,660	57,110	58,200	59,650	90,750	92,200	93,170	94,620

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② JIS規格13mm ねじ込み形は製造しておりません。

「自動弁【エア式】」

34 バタフライバルブ57型 エア式 AR型 (復動)

型番	A	57	L	F	*	*	W	*	***	2
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	A 自動弁	57 57型	L AR型	F 復動	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 200 200mm	2 準禁油品



駆動部型式/作動方式		バタフライバルブ57型 エア式AR型 (復動)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57LFUEW****2	A57LFUVW****2	A57LFPEW****2	A57LFPVW****2	A57LFFEW****2	A57LFFVW****2
40	040	113,230	147,770	125,190	159,700	158,990	196,080
50	050	115,820	153,810	128,020	166,010	164,610	205,500
65	065	118,050	164,810	130,490	177,260	176,030	226,480
80	080	150,070	205,450	165,820	221,200	216,490	276,190
100	100	171,120	244,040	189,190	262,110	260,910	339,640
125	125	202,000	305,360	222,250	325,600	323,060	434,830
150	150	210,230	329,070	232,340	351,200	371,620	500,280
200	200	292,990	499,570	323,820	530,410	696,650	920,610

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

35 バタフライバルブ57型 エア式 AR型 (逆作動・正作動)

型番	A	57	L	*	*	*	W	*	***	2
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
	A 自動弁	57 57型	L AR型	G 逆作動 S 正作動	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 200 200mm	2 準禁油品



駆動部型式/作動方式		バタフライバルブ57型 エア式AR型 (逆作動・正作動)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57L*UEW****2	A57L*UVW****2	A57L*PEW****2	A57L*PVW****2	A57L*FEW****2	A57L*FVW****2
40	040	158,650	195,550	170,570	207,470	208,700	248,200
50	050	161,190	201,550	173,420	213,780	214,310	257,570
65	065	163,420	212,570	175,870	225,020	225,740	278,580
80	080	229,810	289,410	245,570	305,160	303,870	367,790
100	100	250,880	327,990	268,950	346,050	348,300	431,220
125	125	316,920	426,300	337,150	446,540	448,950	566,760
150	150	323,780	448,610	345,900	470,730	496,050	630,680
200	200	459,270	-	490,110	-	831,640	-

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

「自動弁【エア式】」

36 バタフライバルブ57形 エア式 TA型 (復動)

型番	A	57	K	F	*	*	W	*	***	2
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	57 57型	K TA型	F 復動	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm	2	準禁油品



駆動部型式/作動方式		バタフライバルブ57型 エア式TA型 (復動)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57KFUEW****2	A57KFUVW****2	A57KFPEW****2	A57KFPVW****2	A57KFFEW****2	A57KFFVW****2
40	040	119,230	147,770	131,140	159,690	164,940	196,080
50	050	121,910	153,800	134,120	166,010	170,710	205,500
65	065	124,260	164,810	136,700	177,250	182,240	226,490
80	080	157,960	205,450	173,710	221,200	224,390	276,190
100	100	180,130	244,040	198,200	262,110	269,930	339,650
125	125	212,640	305,350	232,890	325,600	333,700	434,830
150	150	221,290	329,080	243,410	351,200	382,690	500,280
200	200	308,420	499,580	339,250	530,410	712,070	920,600
250	250	403,000	641,600	439,240	677,840	1,060,600	1,434,720

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

37 バタフライバルブ57型 エア式 TA型 (逆作動・正作動)

型番	A	57	K	*	*	*	W	*	***	2
駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	57 57型	K TA型	G 逆作動 S 正作動	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm	2	準禁油品

駆動部型式/作動方式		バタフライバルブ57型 エア式TA型 (逆作動・正作動)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57K*UEW****2	A57K*UVW****2	A57K*PEW****2	A57K*PVW****2	A57K*FEW****2	A57K*FVW****2
40	040	166,990	195,550	178,920	207,470	217,060	248,210
50	050	169,680	201,550	181,910	213,790	222,800	257,580
65	065	172,020	212,580	184,470	225,030	234,340	278,580
80	080	241,910	289,400	257,660	305,150	315,970	367,780
100	100	264,090	327,990	282,150	346,050	361,500	431,210
125	125	333,600	426,310	353,830	446,530	465,620	566,760
150	150	340,820	448,600	362,950	470,720	513,100	630,670
200	200	483,440	674,610	514,280	705,450	855,820	1,064,360
250	250	723,160	961,760	759,410	998,010	1,305,470	1,565,760

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。



「自動弁【エア式】」

38 調節弁 エア式 AV型 (復動・逆作動)

型番	A	CV	V	*	*	*	F	1	***	1	*
	駆動	型式	駆動部型式	作動方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	ポジション
A	自動弁	CV 調節弁	V AV型	F 復動 G 逆作動	U U-PVC F PVDF	E EPDM F バイフロン™F	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm 100 100mm	1 禁油品	1 電空ポジション 2 空空ポジション 3 電空FRセット 4 空空FRセット



駆動部型式		調節弁 エア式 AV型【ポジション】							
作動方式		復動				逆作動			
ボディ		U-PVC		PVDF		U-PVC		PVDF	
シール		EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	ACVVFUEF1***1*	ACVVFUFF1***1*	ACVVFDEF1***1*	ACVVFDF1***1*	ACVVGUEF1***1*	ACVVGUFF1***1*	ACVVGDEF1***1*	ACVVGDF1***1*
15	015	476,360	488,220	763,400	774,260	483,670	495,550	770,110	780,970
25	025	573,630	586,400	894,890	906,580	597,100	609,880	916,360	928,040
50	050	652,440	665,200	-	-	681,790	694,550	-	-
80	080	740,490	753,690	-	-	799,180	812,380	-	-
100	100	857,880	871,970	-	-	975,270	989,360	-	-

駆動部型式		調節弁 エア式 AV型【ポジション/FRセット】							
作動方式		復動				逆作動			
ボディ		U-PVC		PVDF		U-PVC		PVDF	
シール		EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	ACVVFUEF1***1*	ACVVFUFF1***1*	ACVVFDEF1***1*	ACVVFDF1***1*	ACVVGUEF1***1*	ACVVGUFF1***1*	ACVVGDEF1***1*	ACVVGDF1***1*
15	015	493,960	505,840	779,510	790,380	505,400	517,290	790,250	801,110
25	025	591,240	604,000	910,990	922,670	618,970	631,730	936,480	948,140
50	050	672,980	685,750	-	-	701,150	713,920	-	-
80	080	762,360	775,560	-	-	823,980	837,190	-	-
100	100	880,770	894,850	-	-	1,000,960	1,015,040	-	-

- (注) ① 本体U-PVC製は、JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
- ② 標準品は電空(空空) ポジション付です。
- ③ FRセット品は、電空 (空空) ポジション及びフィルター付減圧弁 (FR) のセットとなります。
- ④ スマートポジション付につきましては別途お問い合わせください。

39 ダイアフラムバルブ14型 電動式 J型

NEW

型番	A	14	J	U	*	*	F	1	***	1
駆動	型番	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A 自動弁	14 14型	J J型	U 単相 AC24~240V	U U-PVC	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm	1 禁油品	
				C C-PVC	T PTFE			100 100mm		
				P PP						
				F PVDF						



駆動部型式/電圧		ダイヤフラムバルブ14型 電動式 J型 (単相AC24V~AC240V)						
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形						
呼び径(mm)	型番	A14JUUEF1***1	A14JUUTF1***1	A14JUCEF1***1	A14JUCTF1***1	A14JUPEF1***1	A14JUPTF1***1	A14JUFTF1***1
15	015	309,730	314,810	314,470	319,570	312,670	317,750	358,460
20	020	311,070	316,180	316,380	321,490	314,260	319,350	363,750
25	025	316,490	323,990	323,310	330,810	319,810	327,300	382,890
32	032	321,120	326,560	328,280	333,710	327,330	332,770	388,450
40	040	323,870	332,230	332,010	340,370	328,810	337,170	397,560
50	050	330,940	341,810	340,720	351,600	336,810	347,670	418,850
65	065	418,410	432,490	431,850	445,960	426,450	440,550	536,710
80	080	428,430	449,220	443,840	464,610	437,720	458,500	576,790
100	100	459,820	487,460	532,710	560,360	473,360	500,990	659,520

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② ダイアフラムバルブ14型のJIS5K規格は製造しておりません。

40 自在ダイアフラムバルブ14型 電動式 J型

NEW

型番	A	T1	J	U	*	*	*	*	***	1
駆動	型番	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A 自動弁	T1 自在14型	J J型	U 単相 AC24~240V	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	015 15mm	1 禁油品	
				C C-PVC	1 PTFE+EPDM	N ねじ込み形	D DIN	050 50mm		
				P PP	2 PTFE+FKM	P スピゴット形				
				F PVDF						



駆動部型式/電圧		自在ダイアフラムバルブ14型 電動式 J型 (単相AC24V~AC240V)								
ボディ		U-PVC			C-PVC			PP		
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	FKM	EPDM	PTFE	FKM	EPDM	PTFE	FKM
リング		EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形								
呼び径(mm)	型番	AT1JUUE****1	AT1JUUT****1	AT1JUUE****1	AT1JUUE****1	AT1JUC****1	AT1JUC****1	AT1JUC****1	AT1JUPE****1	AT1JUP****1
15	015	309,040	314,150	314,600	314,960	320,050	320,510	312,700	317,820	318,270
20	020	310,340	315,430	316,140	316,710	321,800	322,510	314,260	319,330	320,050
25	025	315,530	323,040	323,980	323,710	341,130	332,150	320,610	328,120	329,040
32	032	320,920	326,360	327,160	332,300	337,750	338,530	327,840	333,280	334,050
40	040	322,720	331,080	332,050	332,700	341,060	342,030	328,890	337,250	338,240
50	050	329,620	340,490	342,800	341,470	352,330	354,660	336,960	347,810	350,130

ボディ		PVDF	
ダイヤフラム		PTFE	
リング		EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形	
呼び径(mm)	型番	AT1JUF****1	AT1JUF****1
15	015	356,940	357,440
20	020	358,930	359,730
25	025	376,560	377,550
32	032	385,410	386,260
40	040	389,840	390,910
50	050	409,550	412,080

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ JIS規格PP製32mmソケット形は製造しておりません。
 ④ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

《自動弁【電動式】》

41 ダイアフラムバルブ15型・72型 電動式 S型

型番	A	**	S	*	*	*	F	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	ダイヤフラム材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	15 15型 72 72型	S S型	3 三相200V 4 三相400V	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM T PTFE	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	125 125mm 250 250mm	1 禁油品	



駆動部型式/電圧		ダイヤフラムバルブ15型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)				
ボディ		U-PVC		PP		PVDF
ダイヤフラム		EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE
接 続		フランジ形				
呼び径(mm)	型番	A15S*UEF****1	A15S*UTF****1	A15S*PEF****1	A15S*PTF****1	A15S*FTF****1
125	125	1,082,100	1,159,530	1,093,440	1,170,870	1,440,190
150	150	1,382,870	1,471,510	1,397,890	1,486,530	1,915,240
駆動部型式/電圧		ダイヤフラムバルブ72型 電動式S型 (三相AC200V/AC400V)				
呼び径(mm)	型番	A72S*UEF****1	A72S*UTF****1	A72S*PEF****1	A72S*PTF****1	A72S*FTF****1
200	200	1,502,120	1,608,060	1,526,250	1,632,180	2,463,030
250	250	1,865,690	1,985,500	1,905,510	2,025,320	3,134,750

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

42 ボールバルブ21α型・21型 電動式 Z型

型番	A		**		Z	U		*	*	*	*	***	1								
	駆動		型式		駆動部型式	電圧		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径		超純シリーズ			
	A	自動弁	2A	21α型	Z	Z型	U	単相AC95~240V		U	U-PVC	E	EPDM	S	ソケット形	J	JIS	015	15mm	1	禁油品
			21	21型						C	C-PVC	V	FKM	N	ねじ込み形	D	DIN				
										P	PP			P	スピゴット形			050	50mm		
										F	PVDF										
														F	フランジ形	1	JIS 10K				
																5	JIS 5K				



駆動部型式/電圧			ボールバルブ21α型・21型 電動式 Z型 (単相AC95V~AC240V)							
ボディ			U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AZUUE*J***1	A2AZUUV*J***1	A2AZUCE*J***1	A2AZUCV*J***1	A21ZUPE*****1	A21ZUPV*****1	A21ZUFE*****1	A21ZUFV*****1
15	015	標準品 (λ ⁹ -スリット付)	114,530	116,440	115,560	117,470	115,120	117,040	130,780	132,860
20	020		114,750	117,250	115,910	118,420	115,450	117,950	134,400	137,140
25	025		116,470	120,370	117,890	121,790	117,320	121,210	141,100	145,340
32	032		117,490	122,180	119,320	124,000	118,570	123,260	143,880	149,000
40	040		119,030	125,310	121,770	128,060	120,670	126,950	152,280	159,130
50	050		122,570	129,420	126,160	132,990	124,720	131,550	166,690	174,140

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

- ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。
 ⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
 ⑥ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

型式区分について

型式は呼び径と材質により以下の通りに区分されます。

呼び径	ボディ材質	U-PVC C-PVC	PP PVDF
13~ 50mm		21α型	
65~100mm			21型

駆動部型式/電圧			ボールバルブ21α型・21型 電動式 Z型 (単相AC95V~AC240V)							
ボディ			U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			フランジ形							
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AZUUE*J***1	A2AZUUV*J***1	A2AZUCE*J***1	A2AZUCV*J***1	A21ZUPE*****1	A21ZUPV*****1	A21ZUFE*****1	A21ZUFV*****1
15	015	標準品 (λ ⁹ -スリット付)	116,470	118,380	119,020	120,920	117,070	118,980	142,690	144,790
20	020		117,120	119,630	120,700	123,200	117,620	120,130	154,450	157,190
25	025		119,470	123,380	124,270	128,160	119,910	123,820	162,400	166,660
32	032		120,880	125,570	126,810	131,490	121,090	125,760	180,950	186,060
40	040		123,620	129,900	132,870	139,150	124,590	130,880	184,940	191,800
50	050		128,980	135,810	141,430	148,250	129,780	136,610	215,540	222,980

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

- ② 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

「自動弁【電動式】」

43 ボールバルブ21α型・21型 電動式 T型

型番	A	**	T	*	*	*	*	*	***	1	*
駆動	A 自動弁	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	標準品
		2A 21α型	T T型	1 単相100V	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	015 15mm	1 禁油品	— 標準品
		21 21型		2 単相200V	C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形	D DIN	100 100mm		C スペースヒータ (15～50mm)
					P PP		P スピゴット形				
					F PVDF						
							F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K			



駆動部型式/電圧			ボールバルブ21α型・21型 電動式 T型 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ			U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形							
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AT*UE*J***1	A2AT*UV*J***1	A2AT*CE*J***1	A2AT*CV*J***1	A21T*PE*****1	A21T*PV*****1	A21T*FE*****1	A21T*FV*****1
15	015	標準品	128,850	130,760	129,860	131,780	129,440	131,370	144,530	146,610
20	020		129,070	131,560	130,220	132,730	129,760	132,260	148,160	150,890
25	025		130,780	134,690	132,210	136,110	131,630	135,520	154,850	159,110
32	032		131,810	136,490	133,630	138,320	132,880	137,570	157,630	162,750
40	040		133,340	139,630	136,100	142,380	135,000	141,270	166,040	172,880
50	050		136,890	143,720	140,470	147,290	139,030	145,860	180,450	187,910
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AT*UE*J***1C	A2AT*UV*J***1C	A2AT*CE*J***1C	A2AT*CV*J***1C	A21T*PE*****1C	A21T*PV*****1C	A21T*FE*****1C	A21T*FV*****1C
15	015	λ ^α -ス ^α -タ付	136,270	138,180	137,300	139,210	136,860	138,780	152,510	154,600
20	020		136,490	138,990	137,650	140,160	137,190	139,690	156,140	158,880
25	025		138,210	142,110	139,630	143,530	139,060	142,950	162,840	167,080
32	032		139,230	143,920	141,060	145,740	140,310	145,000	165,620	170,750
40	040		140,770	147,050	143,510	149,800	142,410	148,690	174,010	180,870
50	050		144,310	151,160	147,900	154,730	146,460	153,290	188,430	195,890
呼び径(mm)	型番	仕様	A21T*UE*J***1	A21T*UV*J***1	A21T*CE*J***1	A21T*CV*J***1	A21T*PE*****1	A21T*PV*****1	A21T*FE*****1	A21T*FV*****1
65	065	標準品 (λ ^α -ス ^α -タ付)	189,270	197,100	193,680	201,520	191,890	199,730	267,510	276,070
80	080		223,590	232,590	231,440	240,440	228,280	237,260	318,970	328,770
100	100		236,640	245,730	248,120	257,220	243,490	252,590	460,290	470,210

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。

③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。

④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。

⑤ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。

⑥ 65mm、80mm、100mmはスペースヒータ (結露防止用ヒータ) が標準装備されます。

⑦ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA・100mA、DC5・30V) につきましては別途お問い合わせください。

型式区分について

型式は呼び径と材質により

以下の通りに区分されます。

呼び径	ボディ材質	
	U-PVC	PP PVDF
13～ 50mm	21α型	21型
65～100mm		

駆動部型式/電圧			ボールバルブ21α型・21型 電動式 T型 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ			U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			フランジ形							
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AT*UEF****1	A2AT*UVF****1	A2AT*CEF****1	A2AT*CVF****1	A21T*PEF****1	A21T*PVF****1	A21T*FEF****1	A21T*FVF****1
15	015	標準品	130,780	132,710	133,320	135,250	131,390	133,300	156,450	158,540
20	020		131,430	133,940	135,020	137,520	131,940	134,450	168,220	170,940
25	025		133,800	137,690	138,580	142,480	134,230	138,120	176,160	180,400
32	032		135,180	139,880	141,120	145,810	135,400	140,090	194,690	199,810
40	040		137,930	144,210	147,170	153,470	138,900	145,180	198,710	205,550
50	050		143,290	150,130	155,740	162,560	144,090	150,920	229,300	236,750
呼び径(mm)	型番	仕様	A2AT*UEF****1C	A2AT*UVF****1C	A2AT*CEF****1C	A2AT*CVF****1C	A21T*PEF****1C	A21T*PVF****1C	A21T*FEF****1C	A21T*FVF****1C
15	015	λ ^α -ス ^α -タ付	138,210	140,120	140,760	142,660	138,810	140,720	164,430	166,530
20	020		138,860	141,370	142,440	144,940	139,360	141,870	176,190	178,930
25	025		141,210	145,120	146,010	149,900	141,650	145,560	184,140	188,390
32	032		142,620	147,310	148,550	153,230	142,830	147,500	202,690	207,790
40	040		145,360	151,640	154,610	160,890	146,330	152,620	206,680	213,540
50	050		150,720	157,550	163,170	169,990	151,520	158,350	237,290	244,730
呼び径(mm)	型番	仕様	A21T*UEF****1	A21T*UVF****1	A21T*CEF****1	A21T*CVF****1	A21T*PEF****1	A21T*PVF****1	A21T*FEF****1	A21T*FVF****1
65	065	標準品 (λ ^α -ス ^α -タ付)	196,260	204,100	202,470	210,310	200,690	208,530	305,990	314,550
80	080		231,410	240,400	241,190	250,180	238,410	247,390	376,740	386,560
100	100		250,640	259,740	264,090	273,190	260,260	269,370	511,440	521,360

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 65mm、80mm、100mmはスペースヒータ (結露防止用ヒータ) が標準装備されます。

③ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA・100mA、DC5・30V) につきましては別途お問い合わせください。

「自動弁【電動式】」

44 緊急遮断弁(開放弁) ボールバルブ21α型・21型 電動式 E型 2線式

型番	A	**	E*	*	*	*	*	***	1
	駆動	型式	駆動部型式/電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A	自動弁	2A 21α型 21 21型	E1 E型 単相AC100V 2線式 E3 E型 単相AC200V 2線式	U U-PVC C C-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 F フランジ形	J JIS D DIN 1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 100 100mm	1 禁油品

* 開閉頻度が多い場合は4線式を選定願います。



駆動部型式/電圧		ボールバルブ21α型・21型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 2線式 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形							
呼び径(mm)	型番	A2AE*UE*J***1	A2AE*UV*J***1	A2AE*CE*J***1	A2AE*CV*J***1	A21E*PE*****1	A21E*PV*****1	A21E*FE*****1	A21E*FV*****1
15	015	366,630	369,050	367,840	370,260	367,840	370,260	406,560	407,880
20	020	381,150	383,570	382,360	384,780	381,150	383,570	425,040	427,680
25	025	392,040	395,670	393,250	396,880	393,250	396,880	440,880	444,840
32	032	393,250	398,090	394,460	399,300	394,460	399,300	444,840	450,120
40	040	400,510	406,560	402,930	408,980	401,720	407,770	458,040	464,640
50	050	422,290	428,340	424,710	430,760	423,500	429,550	492,360	498,960
呼び径(mm)	型番	A21E*UE*J***1	A21E*UV*J***1	A21E*CE*J***1	A21E*CV*J***1	A21E*PE*****1	A21E*PV*****1	A21E*FE*****1	A21E*FV*****1
65	065	479,160	487,630	484,000	491,260	481,580	490,050	590,040	599,280
80	080	508,200	516,670	515,460	525,140	513,040	521,510	636,240	646,800
100	100	837,320	845,790	848,210	857,890	844,580	853,050	1,127,280	1,137,840

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
以下の通りに区分されます。

ボディ材質	U-PVC	PP
呼び径	C-PVC	PVDF
13～ 50mm	21α型	
65～100mm		21型



駆動部型式/電圧		ボールバルブ21α型・21型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 2線式 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2AE*UEF***1	A2AE*UVF***1	A2AE*CEF***1	A2AE*CVF***1	A21E*PEF***1	A21E*PVF***1	A21E*FEF***1	A21E*FVF***1
15	015	367,840	370,260	369,050	371,470	369,050	371,470	418,440	419,760
20	020	382,360	384,780	384,780	387,200	383,570	385,990	436,920	439,560
25	025	394,460	398,090	396,880	400,510	396,880	400,510	458,040	462,000
32	032	399,300	404,140	402,930	407,770	401,720	406,560	462,000	467,280
40	040	404,140	410,190	407,770	413,820	406,560	412,610	485,760	492,360
50	050	428,340	435,600	434,390	440,440	431,970	438,020	522,720	529,320
呼び径(mm)	型番	A21E*UEF***1	A21E*UVF***1	A21E*CEF***1	A21E*CVF***1	A21E*PEF***1	A21E*PVF***1	A21E*FEF***1	A21E*FVF***1
65	065	486,420	494,890	494,890	502,150	491,260	499,730	636,240	645,480
80	080	515,460	525,140	527,560	537,240	523,930	532,400	703,560	714,120
100	100	847,000	856,680	861,520	871,200	856,680	865,150	1,190,640	1,201,200

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

「自動弁【電動式】」

45 緊急遮断弁(開放弁) ボールバルブ21α型・21型 電動式 E型 4線式

型番	A	**	E*	*	*	*	*	***	1
駆動	型式	駆動部型式/電圧		ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A 自動弁	2A 21α型	E2 E型 単相AC100V 4線式	E4 E型 単相AC200V 4線式	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	015 15mm	1 禁油品
	21 21型			C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形	D DIN	100 100mm	
				P PP					
				F PVDF		F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K		



駆動部型式/電圧		ボールバルブ21α型・21型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 4線式 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形・ねじ込み形							
呼び径(mm)	型番	A2AE*UE*J***1	A2AE*UV*J***1	A2AE*CE*J***1	A2AE*CV*J***1	A21E*PE*****1	A21E*PV*****1	A21E*FE*****1	A21E*FV*****1
15	015	429,550	431,970	430,760	433,180	430,760	433,180	475,200	476,520
20	020	434,390	436,810	435,600	438,020	434,390	436,810	483,120	485,760
25	025	445,280	448,910	446,490	450,120	446,490	450,120	498,960	502,920
32	032	453,750	458,590	454,960	459,800	454,960	459,800	510,840	516,120
40	040	458,590	464,640	461,010	467,060	459,800	465,850	521,400	528,000
50	050	526,350	532,400	528,770	534,820	527,560	533,610	605,880	612,480
呼び径(mm)	型番	A21E*UE*J***1	A21E*UV*J***1	A21E*CE*J***1	A21E*CV*J***1	A21E*PE*****1	A21E*PV*****1	A21E*FE*****1	A21E*FV*****1
65	065	655,820	664,290	660,660	667,920	658,240	666,710	782,760	792,000
80	080	684,860	693,330	692,120	701,800	689,700	698,170	828,960	839,520
100	100	1,079,320	1,087,790	1,090,210	1,099,890	1,086,580	1,095,050	1,391,280	1,401,840

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② PP、PVDF製のソケット形は溶着タイプです。
 ③ PVDF製のソケット形にはJIS規格はありません。
 ④ PP製ソケット形JIS規格32mmは製造しておりません。

型式区分について

型式は呼び径と材質により
 以下の通りに区分されます。

ボディ材質	U-PVC	PP
呼び径	C-PVC	PVDF
13～ 50mm	21α型	
65～100mm		21型



駆動部型式/電圧		ボールバルブ21α型・21型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 4線式 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		PP		PVDF	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		フランジ形							
呼び径(mm)	型番	A2AE*UEF****1	A2AE*UVF****1	A2AE*CEF****1	A2AE*CVF****1	A21E*PEF****1	A21E*PVF****1	A21E*FEF****1	A21E*FVF****1
15	015	430,760	433,180	431,970	434,390	431,970	434,390	487,080	488,400
20	020	435,600	438,020	438,020	440,440	436,810	439,230	495,000	497,640
25	025	447,700	451,330	450,120	453,750	450,120	453,750	516,120	520,080
32	032	459,800	464,640	463,430	468,270	462,220	467,060	528,000	533,280
40	040	462,220	468,270	465,850	471,900	464,640	470,690	549,120	555,720
50	050	532,400	539,660	538,450	544,500	536,030	542,080	636,240	642,840
呼び径(mm)	型番	A21E*UEF****1	A21E*UVF****1	A21E*CEF****1	A21E*CVF****1	A21E*PEF****1	A21E*PVF****1	A21E*FEF****1	A21E*FVF****1
65	065	663,080	671,550	671,550	678,810	667,920	676,390	828,960	838,200
80	080	692,120	701,800	704,220	713,900	700,590	709,060	896,280	906,840
100	100	1,089,000	1,098,680	1,103,520	1,113,200	1,098,680	1,107,150	1,454,640	1,465,200

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

《自動弁【電動式】》

46 三方ボールバルブ23型 電動式 Z型

型番	A		23		Z		U		*		*		*		*		***		1	
	駆動		型式		駆動部型式		電圧		ボディ材質		シール材質		接続		規格		呼び径		超純シリーズ	
	A 自動弁		23 23型		Z Z型		U 単相AC95~240V		U U-PVC C C-PVC		E EPDM V FKM		S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形		J JIS D DIN		015 15mm 050 50mm		1 禁油品	
	F フランジ形														1 JIS 10K 5 JIS 5K					



駆動部型式/電圧			三方ボールバルブ23型 電動式 Z型 (単相AC95V~AC240V)			
ボディ			U-PVC		C-PVC	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形			
呼び径(mm)	型番	仕様	A23ZUUE*J***1	A23ZUUV*J***1	A23ZUCE*J***1	A23ZUCV*J***1
15	015	標準品 (ス°-スト付)	151,200	153,090	153,220	155,120
20	020		151,500	153,810	154,140	156,450
25	025		158,920	162,570	161,940	165,590
32	032		162,130	168,050	169,850	175,770
40	040		174,370	180,290	182,950	188,870
50	050		184,770	191,210	197,090	203,530

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
- ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
- ③ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
- ④ 32mmのスピゴット形は製造しておりません。
- ⑤ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

駆動部型式/電圧			三方ボールバルブ23型 電動式 Z型 (単相AC95V~AC240V)			
ボディ			U-PVC		C-PVC	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			フランジ形			
呼び径(mm)	型番	仕様	A23ZUUEF****1	A23ZUUVF****1	A23ZUCEF****1	A23ZUCVF****1
15	015	標準品 (ス°-スト付)	157,650	159,560	162,000	163,900
20	020		158,600	160,910	164,520	166,830
25	025		169,060	172,690	177,020	180,660
32	032		170,860	176,780	183,480	189,400
40	040		184,050	189,970	197,680	204,030
50	050		198,290	204,730	216,190	222,640

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
- ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
- ③ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

《自動弁【電動式】》

47 三方ボールバルブ23型 電動式 T型

型番	A	23	T	*	*	*	*	*	***	1	*
	駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	標準品
	A 自動弁	23 23型	T T型	1 単相100V 2 単相200V	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形 P スピゴット形	J JIS D DIN	015 15mm 100 100mm	1 禁油品	C スペースヒータ (15～50mm)
							F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K			



駆動部型式/電圧			三方ボールバルブ23型 電動式 T型 (単相AC100V/AC200V)			
ボディ			U-PVC		C-PVC	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形			
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UE*J***1	A23T*UV*J***1	A23T*CE*J***1	A23T*CV*J***1
15	015	標準品	166,060	167,960	168,100	170,000
20	020		166,380	168,690	169,020	171,330
25	025		173,790	177,430	176,820	180,460
32	032		177,010	182,920	184,730	190,630
40	040		189,250	195,170	197,830	203,750
50	050		199,640	206,090	211,960	218,410
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UE*J***1C	A23T*UV*J***1C	A23T*CE*J***1C	A23T*CV*J***1C
15	015	ｽﾏｰﾄ-ﾋｰﾀ付	172,940	174,830	174,960	176,860
20	020		173,240	175,550	175,880	178,190
25	025		180,660	184,310	183,680	187,330
32	032		183,870	189,790	191,590	197,510
40	040		196,110	202,030	204,690	210,610
50	050		206,510	212,950	218,830	225,270
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UE*J***1	A23T*UV*J***1	A23T*CE*J***1	A23T*CV*J***1
65	065	標準品 (ｽﾏｰﾄ-ﾋｰﾀ付)	306,390	316,110	334,250	343,970
80	080		329,940	339,670	385,910	395,630
100	100		398,190	408,040	502,940	512,770

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。
 ② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
 ③ スピゴット形はDIN規格です。C-PVCのスピゴット形は製造しておりません。
 ④ 32mm、65mmのスピゴット形は製造しておりません。
 ⑤ 65mm、80mm、100mmはスペースヒータ (結露防止用ヒータ) が標準装備されます。
 ⑥ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

駆動部型式/電圧			三方ボールバルブ23型 電動式 T型 (単相AC100V/AC200V)			
ボディ			U-PVC		C-PVC	
シール材質			EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続			フランジ形			
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UEF****1	A23T*UVF****1	A23T*CEF****1	A23T*CVF****1
15	015	標準品	172,530	174,420	176,870	178,770
20	020		173,470	175,780	179,380	181,700
25	025		183,940	187,580	191,900	195,540
32	032		185,740	191,660	198,360	204,270
40	040		198,930	204,850	212,990	218,900
50	050		213,160	219,610	231,070	237,520
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UEF****1C	A23T*UVF****1C	A23T*CEF****1C	A23T*CVF****1C
15	015	λ ^π -ヒータ付	179,390	181,300	183,740	185,640
20	020		180,340	182,650	186,260	188,570
25	025		190,800	194,440	198,760	202,400
32	032		192,600	198,520	205,220	211,140
40	040		205,790	211,710	219,850	225,770
50	050		220,030	226,470	237,930	244,380
呼び径(mm)	型番	仕様	A23T*UEF****1	A23T*UVF****1	A23T*CEF****1	A23T*CVF****1
65	065	標準品 (λ ^π -ヒータ付)	342,180	351,920	378,180	387,910
80	080		368,050	377,790	417,990	427,720
100	100		425,390	435,220	556,840	566,680

- (注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。② 上記製品の標準仕様はダブルポートです。
 ③ 65mm、80mm、100mmはスペースヒータ (結露防止用ヒータ) が標準装備されます。
 ④ 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

48 Picoball™ ボールバルブ 電動式 V型

型番	A	PB	V	*	*	*	*	J	***	1		
	駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ		
A	自動弁	PB	Picoball™	V	V型	1 単相100V 2 単相200V	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS	010 10mm 015 15mm	1 禁油品



駆動部型式/電圧		Picoball™ 電動式 V型 (単相AC100V/AC200V)							
ボディ		U-PVC		C-PVC		U-PVC		C-PVC	
シール材質		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ソケット形				ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	APBV*UESJ***1	APBV*UVSJ***1	APBV*CESJ***1	APBV*CVSJ***1	APBV*UENJ***1	APBV*UVNJ***1	APBV*CENJ***1	APBV*CVNJ***1
10	010	-	-	-	-	39,930	42,570	39,930	42,570
13	013	39,930	40,290	39,930	40,290	-	-	-	-
15	015	46,290	46,650	46,290	46,650	46,290	46,650	46,290	46,650

型番	A	PB	V	*	U	*	J	****	1
	駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	規格	呼び径・接続	超純シリーズ
	A 自動弁	PB Picoball™	V V型	1 単相100V 2 単相200V	U U-PVC	1 PTFE/EPDM 2 PTFE/FKM	J JIS	価格欄の型番をご参照ください。	1 禁油品

駆動部型式/電圧		Picoball™ ボールバルブ 電動式 V型 (単相AC100V/AC200V)	
ボディ		U-PVC	
シート/オリング		PTFE/EPDM	PTFE/FKM
呼び径・接続	型番	APBV*U1J****1	APBV*U2J****1
1/4めねじx1/4めねじ	N4N4	32,670	33,390
3/8めねじx1/4めねじ	N8N4	32,670	33,390
3/8めねじx3/8めねじ	N8N8	32,670	33,390
ホースxホース	H0H0	32,670	33,390
1/4めねじxホース	N4H0	32,670	33,390
3/8めねじxホース	N8H0	32,670	33,390
1/4おねじxホース	O4H0	32,670	33,390
1/2おねじxホース	O2H0	32,670	33,390
1/4おねじx1/4おねじ	O4O4	32,670	33,390
1/2おねじx1/4おねじ	O2O4	32,670	33,390
1/2おねじx1/2おねじ	O2O2	32,670	33,390
1/4おねじx1/4めねじ	O4N4	32,670	33,390
1/4おねじx3/8めねじ	O4N8	32,670	33,390
1/2おねじx1/4めねじ	O2N4	32,670	33,390
1/2おねじx3/8めねじ	O2N8	32,670	33,390
1/2おねじxエルボ 16mm	O2LO	33,600	34,620



「自動弁【電動式】」

49 バタフライバルブ57型 電動式 T型

型番	A	57	T	*	*	*	W	*	***	2
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	57 57型	T T型	1 単相100V 2 単相200V	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm		



駆動部型式/電圧		バタフライバルブ57型 電動式 T型 (単相AC100V/AC200V)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57T*UEW****2	A57T*UVW****2	A57T*PEW****2	A57T*PVW****2	A57T*FEW****2	A57T*FVW****2
40	040	198,010	226,560	203,210	231,760	251,580	282,740
50	050	198,690	230,450	204,150	235,910	255,360	290,010
65	065	199,340	239,790	204,950	245,400	266,000	310,130
80	080	202,000	249,510	208,280	255,770	274,870	326,680
100	100	207,350	271,220	214,160	278,030	304,130	373,800
125	125	287,310	379,930	296,920	389,530	420,450	521,490
150	150	346,230	453,920	356,900	464,600	525,920	643,400
200	200	381,140	572,310	408,760	599,920	769,180	1,176,810
250	250	742,000	980,600	755,340	993,930	1,312,030	1,720,160

(注) ① JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 微小負荷電流仕様 (リミットスイッチの接点容量が1mA-100mA、DC5-30V) につきましては別途お問い合わせください。

50 バタフライバルブ57型 電動式 S型

型番	A	57	S	*	*	*	W	*	***	2
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ	
A 自動弁	57 57型	S S型	3 三相200V 4 三相400V	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm		



駆動部型式/電圧		バタフライバルブ57型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57S*UEW****2	A57S*UVW****2	A57S*PEW****2	A57S*PVW****2	A57S*FEW****2	A57S*FVW****2
40	040	490,390	518,950	503,610	532,170	569,870	601,020
50	050	491,330	523,090	504,810	536,580	573,710	608,360
65	065	493,470	533,920	507,210	547,660	585,010	629,140
80	080	499,210	546,690	516,680	564,160	596,650	648,440
100	100	503,880	567,730	523,880	587,730	623,080	692,740
125	125	548,440	641,050	570,850	663,450	700,000	801,020
150	150	556,970	664,660	581,520	689,210	748,880	866,360
200	200	778,680	969,840	812,830	1,003,990	1,177,900	1,386,430
250	250	802,020	1,040,620	842,050	1,080,650	1,391,510	1,651,800

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

「自動弁【電動式】」

51 緊急遮断弁(開放弁) バタフライバルブ 57型 電動式 E型 2線式/4線式

型番	A	57	E*	*	*	W	*	***	2
駆動	自動弁	型式	駆動部型式/電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A	自動弁	57 57型	E1 E型 単相AC100V 2線式 E2 E型 単相AC100V 4線式 E3 E型 単相AC200V 2線式 E4 E型 単相AC200V 4線式	U U-PVC P PP F PVDF	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	040 40mm 250 250mm	2 準禁油品

* 開閉頻度が多い場合は4線式を選定願います。



駆動部型式/電圧		バタフライバルブ 57型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 2線式 (単相AC100V/AC200V)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57E*UEW****2	A57E*UVW****2	A57E*PEW****2	A57E*PVW****2	A57E*FEW****2	A57E*FVW****2
40	040	549,780	584,430	560,180	593,670	637,560	674,100
50	050	554,400	592,520	564,800	601,760	646,380	686,700
65	065	559,020	607,530	569,420	616,770	661,500	713,160
80	080	565,950	622,550	577,500	634,100	674,100	735,840
100	100	709,170	785,400	721,880	798,110	854,280	937,440
125	125	1,007,160	1,118,040	1,024,490	1,134,210	1,210,860	1,330,560
150	150	1,025,640	1,153,850	1,045,280	1,173,480	1,275,120	1,414,980
200	200	1,293,600	1,521,140	1,321,320	1,548,860	1,777,860	2,024,820
250	250	2,772,000	3,044,580	2,805,500	3,088,470	3,594,780	3,903,480

駆動部型式/電圧		バタフライバルブ 57型 緊急遮断弁(開放弁) 電動式 E型 4線式 (単相AC100V/AC200V)					
ボディ		U-PVC		PP		PVDF	
ディスク		PP		PP		PVDF	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形					
呼び径(mm)	型番	A57E*UEW****2	A57E*UVW****2	A57E*PEW****2	A57E*PVW****2	A57E*FEW****2	A57E*FVW****2
40	040	614,460	649,110	624,860	658,350	708,120	744,660
50	050	619,080	657,200	629,480	666,440	716,940	757,260
65	065	626,010	674,520	636,410	683,760	734,580	786,240
80	080	630,630	687,230	642,180	698,780	744,660	806,400
100	100	755,370	831,600	768,080	844,310	904,680	987,840
125	125	1,138,830	1,249,710	1,156,160	1,265,880	1,354,500	1,474,200
150	150	1,161,930	1,290,140	1,181,570	1,309,770	1,423,800	1,563,660
200	200	1,386,000	1,613,540	1,413,720	1,641,260	1,878,660	2,125,620
250	250	3,234,000	3,506,580	3,267,500	3,550,470	4,098,780	4,407,480

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

52 調節弁 電動式 M型

型番	A	CV	M	*	*	*	F	1	***	1
駆動	自動弁	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	超純シリーズ
A	自動弁	CV 調節弁	M M型	1 単相100V 2 単相200V	U U-PVC F PVDF	E EPDM F バイフロン™F	F フランジ形	1 JIS 10K	015 15mm 100 100mm	1 禁油品



駆動部型式/電圧		調節弁 電動式 M型 (単相AC100V/AC200V)			
ボディ		U-PVC		PVDF	
シール		EPDM	バイフロン™F	EPDM	バイフロン™F
接 続		フランジ形			
呼び径(mm)	型番	ACVM*UEF1***1	ACVM*UFF1***1	ACVM*FEF1***1	ACVM*FFF1***1
15	015	557,050	568,930	921,720	932,590
25	025	667,110	679,890	1,081,380	1,093,060
50	050	1,033,980	1,046,740	-	-
80	080	1,063,330	1,076,530	-	-
100	100	1,122,020	1,136,110	-	-

(注) ① 本体U-PVC製は、JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) も供給可能です。

② 電動式標準品は電圧ポジショナ及びポテンショメータ内蔵です。

③ 供給電源DC24Vも供給可能です。別途お問い合わせください。

53 超純パイプ及び継手【HP-PVC】

型番	*	N	2	**	*	N	*****	04
種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径	長さ	
P パイプ	N 標準	2 超純PVC	PP 直管 VP	J JIS	N 標準	013 13mm	04 4m	
T TS継手			SO ソケット	V AV		300 300mm	パイプのみ	
			9L エルボ			016013 16x 13mm		
			4L 45°エルボ	CP キャップ		300250 300x250mm		
			TE チーズ	FS 給水栓ソケット				
			VS バルブソケット	FL 給水栓エルボ				



型式	パイプ(4m)	ソケット	エルボ	45°エルボ	チーズ	バルブソケット	キャップ	給水栓ソケット	給水栓エルボ	
略号	VP	SO	L	45L	TE	VS	CP	FS	FL	
材質		超純PVC								
呼び径(mm)	型番	PN2PPJN***04	TN2SOJN***	TN29LJN***	TN24LJN***	TN2TEJN***	TN2VSJN***	TN2CPJN***	TN2FSJN***	TN2FLJN***
13	013	1,250	110	110	-	120	110	110	120	130
16	016	1,780	120	140	-	210	120	120	120	170
20	020	2,150	140	210	240	250	120	120	190	250
25	025	3,070	220	290	320	400	210	170	290	350
30	030	3,730	290	390	-	550	290	-	-	-
40	040	5,420	480	690	-	940	390	340	-	-
50	050	7,640	770	1,060	-	1,450	630	510	-	-
65	065	9,420	1,320	1,950	-	2,560	870	1,240	-	-
75	075	15,070	1,890	2,980	-	4,500	1,130	2,130	-	-
100	100	22,180	3,870	5,760	-	9,700	2,290	4,030	-	-
125	125	29,120	7,010	10,880	-	14,720	-	-	-	-
150	150	43,640	11,330	18,880	-	29,770	-	-	-	-
呼び径(mm)	型番	PN2PPJN***04	融着用パイプ	—	—	—	—	—	—	—
150	150	43,640	-	-	-	-	-	-	-	-
200	200	74,320	-	-	-	-	-	-	-	-
呼び径(mm)	型番	PN2PPJN***04	TN2SOVN***	TN29LVN***	—	TN2TEVN***	—	—	—	—
200	200	74,320	29,320	41,000	-	71,410	-	-	-	-
250	250	125,280	41,140	65,980	-	99,780	-	-	-	-
300	300	167,820	57,900	129,940	-	145,640	-	-	-	-

- (注) ① 200mm以上には超純大口径バンドもご使用いただけます。
 ② 200mm以上はFRP補強品もあります。
 ③ 150mm,200mmを融着接合で施工する場合は融着用パイプを使用ください。

径違い継手

型式		径違いソケット	径違いチーズ
略号		SO (RS)	TE
材質		超純PVC	
呼び径(mm)	型番	TN2SOJN*****	TN2TEJN*****
16x 13	016013	-	170
20x 13	020013	130	240
20x 16	020016	130	240
25x 13	025013	210	360
25x 16	025016	210	360
25x 20	025020	210	360
30x 13	030013	※ 240	※ 430
30x 16	030016	-	430
30x 20	030020	※ 240	430
30x 25	030025	240	430
40x 13	040013	-	720
40x 16	040016	-	※ 720
40x 20	040020	410	720
40x 25	040025	410	720
40x 30	040030	410	720
50x 13	050013	-	1,130
50x 16	050016	-	1,130
50x 20	050020	690	1,130
50x 25	050025	690	1,130
50x 30	050030	-	1,130
50x 40	050040	690	1,130

型式		径違いソケット	径違いチーズ
略号		SO (RS)	TE
材質		超純PVC	
呼び径(mm)	型番	TN2SOJN*****	TN2TEJN*****
65x 40	065040	-	2,390
65x 50	065050	1,300	2,390
75x 25	075025	-	3,840
75x 40	075040	-	3,840
75x 50	075050	1,710	3,840
75x 65	075065	1,890	-
100x 50	100050	-	7,700
100x 75	100075	3,290	7,700
125x 75	125075	-	14,720
125x100	125100	6,700	14,720
150x 75	150075	-	24,810
150x100	150100	-	24,810
150x125	150125	11,180	24,810
呼び径(mm)	型番	TN2SOVN*****	TN2TEVN*****
200x 75	200075	-	55,140
200x100	200100	-	55,140
200x150	200150	29,320	55,140
250x 75	250075	-	83,620
250x100	250100	-	89,130
250x200	250200	40,060	91,860
300x 75	300075	-	139,520
300x250	300250	61,120	-

- (注) ① ※印品は接着接合専用です。融着接合はできません。
 ② 200mm以上はFRP補強品もあります。

54 AV90°ベンド・AV45°ベンド

型番	B	N	2	**	V	N	***
種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径	
B ベンド	N 標準	2 超純PVC	90 90°ベンド 45 45°ベンド	V AV	N 標準	040 300	40mm 300mm



型式	90°ベンド	45°ベンド
略号	90B	45B
材質	超純PVC	
呼び径(mm)	型番	
40	040	-
50	050	-
65	065	-
75	075	-
100	100	-
125	125	-
150	150	-
200	200	72,940
250	250	79,490
300	300	125,550

(注) 200mm以上はFRP補強品もあります。

55 大口径継手

型番	T	N	2	**	V	N	*****
種類	分類	材質	型式	規格	その他	呼び径	
T TS継手	N 標準	2 超純PVC	9L ショートエルボ SO ソケット TE チーズ	V AV	N 標準	200 300 200075 300250	200mm 300mm 200x 75mm 300x250mm



型式	ショートエルボ	ソケット	チーズ
略号	9L	SO (RS)	TE
材質	超純PVC		
呼び径(mm)	型番		
200	200	41,000	29,320
250	250	65,980	41,140
300	300	129,940	57,900
200x 75	200075	-	-
200x100	200100	-	-
200x150	200150	-	29,320
250x 75	250075	-	-
250x100	250100	-	-
250x200	250200	-	40,060
300x 75	300075	-	-
300x250	300250	-	61,120

(注) FRP補強品も供給可能です。詳細は別途お問い合わせください。

56 マルチジョイント

型番	WM	2	*	*	*	*	***
	種類・分野	材質	型式	型式	規格	特殊接続部のサイズ	呼び径
WM	マルチジョイント	2 超純PVC	1 溶着品 2 接着品 N 成型品	L L型 T T型	R RCねじ N NPTねじ T TS式	2 1/4 A 016 E 050 3 3/8 B 020 F 065 4 1/2 C 025 G 075 6 3/4 D 040 H 100 I 125	020 20mm 200 200mm

型式	マルチジョイント				
	L型		T型		
形状	溶着品		溶着品		
					
規格	ねじ式 (Rc,NPT)				
呼び径(mm)	特殊接続部のサイズ +呼び径	WM21L*****	WM2*L*****	WM21T*****	WM22T*****
20x1/4	2020	11,170	8,590	11,170	8,590
20x3/8	3020	11,170	8,590	11,170	8,590
25x1/4	2025	11,320	9,040	11,320	9,040
25x3/8	3025	11,320	9,040	11,320	9,040
30x1/4	2030	11,470	9,200	11,470	9,200
30x3/8	3030	11,470	9,200	11,470	9,200
40x1/4	2040	-	※ 4,760	12,910	10,200
40x3/8	3040	-	※ 4,760	12,910	10,200
40x1/2	4040	-	※ 4,760	12,910	10,200
40x3/4	6040	-	※ 4,760	12,910	10,200
50x1/4	2050	-	※ 8,010	13,560	10,840
50x3/8	3050	-	※ 8,010	13,560	10,840
50x1/2	4050	-	※ 8,010	13,560	10,840
50x3/4	6050	-	※ 8,010	13,560	10,840
65x1/4	2065	-	※ 10,900	16,760	11,180
65x3/8	3065	-	※ 10,900	16,760	11,180
65x1/2	4065	-	※ 10,900	16,760	11,180
65x3/4	6065	-	※ 10,900	16,760	11,180
75x1/4	2075	-	※ 14,990	19,160	12,780
75x3/8	3075	-	※ 14,990	19,160	12,780
75x1/2	4075	-	※ 14,990	19,160	12,780
75x3/4	6075	-	※ 14,990	19,160	12,780
100x1/4	2100	-	※ 32,760	25,120	16,760
100x3/8	3100	-	※ 32,760	25,120	16,760
100x1/2	4100	-	※ 32,760	25,120	16,760
100x3/4	6100	-	※ 32,760	25,120	16,760
125x1/4	2125	-	※ 41,670	66,980	44,660
125x3/8	3125	-	※ 41,670	66,980	44,660
125x1/2	4125	-	※ 41,670	66,980	44,660
125x3/4	6125	-	※ 41,670	66,980	44,660
150x1/4	2150	-	※ 58,710	66,980	55,080
150x3/8	3150	-	※ 58,710	66,980	55,080
150x1/2	4150	-	※ 58,710	66,980	55,080
150x3/4	6150	-	※ 58,710	66,980	55,080
200x1/4	2200	-	244,240	130,810	114,170
200x3/8	3200	-	244,240	130,810	114,170
200x1/2	4200	-	244,240	130,810	114,170
200x3/4	6200	-	244,240	130,810	114,170

(注) ① ○印はTS継手、大口径継手(チーズ)として供給しております。
 ② ※は一体成型品です。
 ③ FRP補強品も供給可能です。詳細は別途お問い合わせください。

型式		マルチジョイント			
		L型		T型	
形状		溶着品	接着品	溶着品	接着品
					
規格		TS式			
呼び径(mm)	特殊接続部のサイズ +呼び径	WM21LT****	WM22LT****	WM21TT****	WM22TT****
40x 16	A040	23,640	15,620	23,640	15,620
40x 20	B040	23,640	15,620	○	○
40x 25	C040	23,640	15,620	○	○
50x 16	A050	23,640	15,620	○	○
50x 20	B050	23,640	15,620	○	○
50x 25	C050	23,640	15,620	○	○
65x 16	A065	30,710	20,480	23,640	15,620
65x 20	B065	30,710	20,480	23,640	15,620
65x 25	C065	30,710	20,480	23,640	15,620
65x 40	D065	30,710	20,480	○	○
75x 16	A075	34,910	24,670	26,050	17,310
75x 20	B075	34,910	24,670	26,050	17,310
75x 25	C075	34,910	24,670	○	○
75x 40	D075	34,910	24,670	○	○
75x 50	E075	34,910	24,670	○	○
100x 16	A100	52,470	34,980	32,680	21,780
100x 20	B100	52,470	34,980	32,680	21,780
100x 25	C100	52,470	34,980	32,680	21,780
100x 40	D100	52,470	34,980	43,360	28,830
100x 50	E100	52,470	34,980	○	○
100x 65	F100	52,470	34,980	52,100	28,830
125x 16	A125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 20	B125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 25	C125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 40	D125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 50	E125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 65	F125	70,320	46,900	55,080	36,770
125x 75	G125	70,320	46,900	○	○
150x 16	A150	164,600	154,420	64,300	42,810
150x 20	B150	164,600	154,420	64,300	42,810
150x 25	C150	164,600	154,420	64,300	42,810
150x 40	D150	164,600	154,420	64,300	42,810
150x 50	E150	164,600	154,420	64,300	42,810
150x 65	F150	164,600	154,420	64,300	43,160
150x 75	G150	164,600	154,420	○	○
150x100	H150	164,600	154,420	○	○
200x 16	A200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 20	B200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 25	C200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 40	D200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 50	E200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 65	F200	341,410	321,770	156,640	132,030
200x 75	G200	341,410	321,770	○	○
200x100	H200	341,410	321,770	○	○
200x125	I200	341,410	321,770	341,410	321,770

57 プレハブジョイント

型番	JPF	2	*	*	J	***
	型式	材質	Oリング		規格	呼び径
JPF	プレハブジョイント	2 超純PVC	E EPDM	T ソケット形	J JIS	013 13mm
			V FKM	N ねじ込み形		100 100mm



型式		プレハブジョイント			
略号		JPF			
材質		超純PVC			
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		ソケット形		ねじ込み形	
呼び径(mm)	型番	JPF2ETJ***	JPF2VTJ***	JPF2ENJ***	JPF2VNJ***
13	013	1,120	1,440	1,120	1,440
16	016	1,190	1,530	1,190	1,530
20	020	1,510	1,860	1,510	1,860
25	025	1,900	2,440	1,900	2,440
30	030	2,510	3,070	2,510	3,070
40	040	3,330	4,190	3,330	4,190
50	050	5,080	6,730	5,080	6,730
65	065	8,460	9,880	-	-
75	075	14,060	15,510	-	-
100	100	31,870	33,480	-	-

(注) 呼び径50mmは、ボールバルブ21a型とは互換性がありません。自在ダイヤフラムバルブ14型と互換性があります。

58 TSフランジ・板フランジ

型番	F	N	*	2	1	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
F	フランジ	N 標準	T TSフランジ	2 超純PVC	1 JIS 10K	013 13mm
			Q Qフランジ			300 300mm




型式		TSフランジ	Qフランジ
材質		超純PVC	
規格		JIS 10K	
呼び径(mm)	型番	FNT21***	FNQ21***
13	013	1,070	-
15	015	1,100	1,780
20	020	1,280	2,050
25	025	1,830	2,770
32	032	2,340	3,360
40	040	2,420	3,540
50	050	3,180	4,100
65	065	3,990	5,510
80	080	5,050	6,170
100	100	7,210	7,730
125	125	8,700	10,990
150	150	13,840	14,760
200	200	26,170	-
250	250	36,290	-
300	300	42,360	-

(注) FRP補強品も供給可能です。詳細は別途お問い合わせください。

59 AVパッキン(ガスケット)

型番	G	A	*	1	***
種類	パッキン(ガスケット)	全面	材質	規格	呼び径
G	パッキン(ガスケット)	A	J EPDM(禁油) L PTFE被覆(禁油)	1 JIS 10K	013 13mm 350 350mm

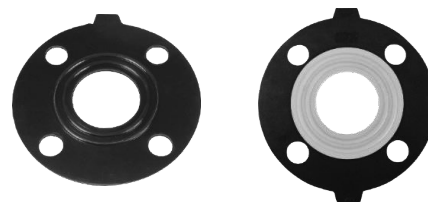


型式		AVパッキン(ガスケット)	
		全面パッキン	全面パッキン (EPDM+被覆)
材質		EPDM	PTFE被覆
規格		JIS 10K	
呼び径(mm)	型番	GAJ1***	GAL1***
13	013	320	-
15	015	330	2,050
20	020	360	2,280
25	025	420	2,630
32	032	480	2,990
40	040	530	3,320
50	050	610	4,000
65	065	770	5,050
80	080	930	6,430
100	100	1,150	7,640
125	125	1,400	8,930
150	150	1,730	11,140
200	200	2,160	14,280
250	250	2,910	17,880
300	300	3,430	20,470
350	350	5,570	-

(注) JIS以外の接続規格 (ANSI・DIN) につきましては別途お問い合わせください。

60 接着剤

型番	C	*	*	***
種類	AV接着剤	型式	筆	重量
C	AV接着剤	3 AV接着剤 32	1 筆付き	001 100g
		5 AV接着剤 52	0 筆なし	003 250g
		6 AV接着剤 62		005 500g
		8 AV接着剤 88		010 1kg
		9 AV接着剤 90		
		1 AV接着剤100		
		2 AV接着剤102		

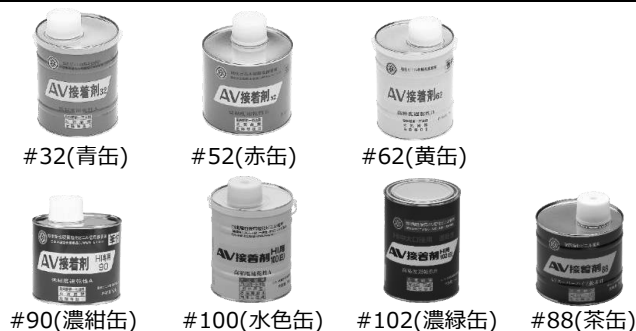

適用管種	型番	種別	荷姿	価格
U-PVC用	C31001	AV接着剤 32 低粘度速乾性(青缶)	100g缶筆付	* 710
	C31005		500g缶筆付	* 1,570
	C31010		1kg缶筆付	* 2,970
	C51005	AV接着剤 52 高粘度速乾性(赤缶)	500g缶筆付	* 1,870
	C61010	AV接着剤 62 高粘度遅乾性(黄缶)	1kg缶筆付	3,330
HI-PVC用	C91005	AV接着剤 90 低粘度速乾性(濃紺缶)	500g缶筆付	* 2,000
	C91010		1kg缶筆付	* 3,900
HI-PVC用 (色付)	C11010	AV接着剤100(白) 低粘度速乾性(水色缶)	1kg缶筆付	* 4,260
	C20010	AV接着剤102(白) 高粘度遅乾性(濃緑缶)	1kg缶筆なし	5,360
C-PVC用 (スーパーパイプ用)	C81003	AV接着剤 88 低粘度速乾性(茶缶)	250g缶筆付	1,750
	C81005		500g缶筆付	3,060

(注) ①*印は「日本水道協会規格 JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定された材料・製造方法・組成で、品質については弊社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

② 遅乾性の接着剤(No.62, No.102)を、水道用配管には使用しないでください。

キャンセル・仕様変更時の諸経費

ご注文額に対するご請求掛率

在庫品		0%
非在庫品	射出成形前	0%
	機械加工前	50%
	組立前	80%
	組立完了後	100%

改訂履歴 2022年新規作成

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
全ページ			全面改定

改訂履歴 2023年4月版との差異(2024年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
1	ダイヤフラムバルブ14型15型72型	修正	価格改定 本体 PVDF製及びダイヤフラム PTFE製
2	自在ダイヤフラムバルブ14型	修正	価格改定 本体 PVDF製及びダイヤフラム PTFE製
3	ボールバルブ21a型21型	修正	価格改定 本体 PVDF製
4	三方ボールバルブ23型	修正	価格改定 本体 PVDF製
8	スイングチェックバルブ	修正	価格改定 本体 PVDF製
10	ストップバルブ	修正	価格改定 本体 U-PVC製
16	ダイヤフラムバルブ15型エア式AV型	修正	価格改定
24	三方ボールバルブ23型エア式AR型単作動	修正	40mm価格誤記修正
27	バタフライバルブ57型エア式AR型	新規	新製品
31	ダイヤフラムバルブ15型電動式S型	修正	価格改定
33	ボールバルブ21a型・21型電動式T型	修正	価格改定
37	三方ボールバルブ23型電動式T型	修正	価格改定
39	バタフライバルブ57型電動式T型	修正	価格改定
45	AVパッキン(ガスケット)	修正	価格改定
45	接着剤	修正	価格改定

改訂履歴 2024年4月版との差異(2025年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
—	コンパクトボールバルブ27型 電動式R型	削除	製造中止
—	ダイヤフラムバルブ14型 電動式H型	削除	製造中止
—	ダイヤフラムバルブ15型 電動式H型	削除	製造中止
—	自在ダイヤフラムバルブ14型 電動式H型	削除	製造中止
5	ラブコック	修正	価格改定
10	ストップバルブ(U-PVC15~32mm)	修正	価格改定
11	自力式弁	修正	価格改定
16	ダイヤフラムバルブ14型エア式AV型(65~100mm)	修正	価格改定
30	ダイヤフラムバルブ14型 電動式J型	新規	新製品
30	自在ダイヤフラムバルブ14型 電動式J型	新規	新製品
31	ダイヤフラムバルブ15型・72型電動式S型	修正	価格改定
38	Picoball™ボールバルブ電動式V型	修正	価格改定
41	超純パイプ・継手	修正	価格改定
42	AV90°ベンド・AV45°ベンド	修正	価格改定
42	大口径継手	修正	価格改定
43	マルチジョイントL型 溶着品 200mm	削除	誤記修正
43	マルチジョイント	修正	価格改定
44	ブレハブジョイント	修正	価格改定
44	TSフランジ・板フランジ	修正	価格改定
45	接着剤	修正	価格改定

記載価格は2025年4月現在のものです。
この製品価格表の記載事項は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

管材システム事業部サイト



- カタログ (PDF) のダウンロード
- 価格表 (PDF) のダウンロード
- 図面 (CAD, 外形図面) のダウンロード
- 取扱説明書のダウンロード
- 耐薬品性表のダウンロード
- 該非判定書類自動発行サービス
- 各種動画マニュアル 他

旭有機材 価格表 ダウンロード

検索

QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

管材システム事業部 旭有機材株式会社

札幌営業所

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル8F
TEL:011-746-7710 FAX:011-746-7714

東京営業所

〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 21F
TEL:03-5826-8829 FAX:03-3834-7592

名古屋営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
TEL:052-222-8533 FAX:052-222-8233

大阪営業所

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7F
TEL:06-4707-1080 FAX:06-4707-1088

福岡営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
TEL:092-413-8700 FAX:092-413-8722

* お問い合わせは上記各営業所へお問い合わせください。

販売代理店