

ASAHI ™ 配管材料

設計積算価格表

水道・農水・関連製品（パイプ/継手/バルブ）

2025

Table of content

パ イ プ

《硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6741)》

U-PVC/HI-PVC

- | | |
|-----------------------|----|
| 1 直管 (ブレーンエンド管) | 1P |
| 2 接着受口付片受直管 (スリーブ付直管) | 1P |
| 3 ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ) | 2P |

《水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6742/JWWA K129)》

U-PVC/HI-PVC

- | | |
|-------------------------|----|
| 4 直管 (ブレーンエンド管) | 3P |
| 5 水道用ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ) | 3P |

《スーパーパイプ/耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管》(JIS K6776)

C-PVC (HT-PVC)

- | | |
|-----------|----|
| 6 スーパーパイプ | 4P |
|-----------|----|

《農業用水用肉厚硬質ポリ塩化ビニル管 (AS60)》

U-PVC

- | | |
|----------------------|----|
| 7 ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ) | 5P |
|----------------------|----|

《有孔管 (AS13)》

U-PVC

- | | |
|-----------------------|----|
| 8 接着受口付片受直管 (スリーブ付直管) | 5P |
|-----------------------|----|

継 手

《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

U-PVC/HI-PVC

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) | 6-7P |
| 10 AV 90°ベンド | 8P |
| 11 AV 45°ベンド | 8P |
| 12 大口径継手 | 9P |
| 13 加工継手 (要部FRP補強継手) | 9P |
| 14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手 (JIS K 6743) | 10P |
| 15 硬質ポリ塩化ビニル管加工継手 | 10P |

《ゴム輪形硬質塩化ビニル継手》

U-PVC/HI-PVC

- | | |
|---|-----|
| 16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JWWA K130/AS34) | 11P |
| 17 ゴム輪形硬質塩化ビニル継手 | 11P |
| 18 RR-MFジョイント | 12P |
| 19 FRP製 RR-MFジョイント | 12P |

《フランジ》

U-PVC/HI-PVC/C-PVC

- | | |
|-----------|-----|
| 20 TSフランジ | 13P |
|-----------|-----|

《スーパーパイプ用継手》耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

C-PVC(HT-PVC)

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777/AV規格) | 14-15P |
|-------------------------------------|--------|

Table of content

バ ル ブ

《バルブ》

22	水道用空気弁・補修弁	16P
23	農業用空気弁・補修弁	16P
24	ゲートバルブ<標準型 (Pタイプ)> 内ねじ	17P
25	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ (Sタイプ)> 内ねじ	17P
26	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ> 外ねじ	18P
27	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ> 外ネジ区間弁 (真空下水用)	18P
28	バタフライバルブ57型・56型・75型	19P
29	バタフライバルブ56D型・75D型	20P
30	PDCPD製大口径バタフライバルブ	20P
31	バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型	21P
32	PDCPD製大口径バタフライバルブ 電動式 S型	21P
33	自動給水栓	22P
34	アタッチメント【自動給水栓・自由型アングルバルブ・アングルバタフライバルブ用】	22P
35	自由型アングルバルブ	23P
36	アングルバタフライバルブ	23P
37	アルファルファーバルブ™82型	24P
38	アルファルファーバルブ™低圧大流量	24P
39	ボールバルブ21α型・21型	25P
40	コンパクトボールバルブ27型	26P

関 連 製 品

《関連製品》

41	AVパッキン (ガスケット)	27P
42	ラップ口	28P
43	接着剤	29P

キャンセル・仕様変更時の諸経費

改 訂 履 歴

- この価格には消費税は含まれていません。別途消費税を申し受けます。
- バルブに関してはタグ付対応可能です。
- 掲載されていない材質の組み合わせ等は製造が可能か別途お問い合わせください。
- この製品価格表に掲載した価格は、参考価格です。ご購入価格につきましては、販売店へお問い合わせください。

☆弊社製品を輸出されるお客様へ

- ①リスト規制品は、経済産業大臣の許可が必要です。
 - ②キャッチオール規制品(弊社全製品)は、自主的な審査及び判断が義務付けられており、需要者や用途によっては経済産業大臣の許可が必要です。
- 詳しくは、弊社ホームページの「輸出貿易管理・該非判定書類自動発行サービス」をご覧ください。

ASAHI AV™製品の材質表示概略説明

弊社では、製品の材質表示を行う場合、記号を使用しています。
その記号の意味については下記のとおりです。

記 号	概 略
U-PVC	PVCは、硬質ポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride)の略号です。 "U"は、無可塑(Unplasticized)の略号です。 従って、無可塑硬質ポリ塩化ビニル(Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
C-PVC (HT-PVC)	"C"は、塩素化(Chlorinated)の略号です。"HT"は、耐熱(High Temperature)の略号です。 従って、塩素化硬質ポリ塩化ビニル(Chlorinated Polyvinyl Chloride) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(High Temperature Polyvinyl Chloride)の意味です。
HI-PVC	"HI"は、耐衝撃(High Impact)の略号です。 従って、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(High Impact Resistance Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
HP-PVC (超純PVC)	"HP"は、高純度(High Purity)の略号です。 従って、超純用硬質ポリ塩化ビニル(High Purity Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
PP	ポリプロピレン(Polypropylene)の略号です。
PPG	ガラス繊維強化ポリプロピレンの略号です。
PVDF	ポリフッ化ビニリデン(Polyvinylidene Floride)の略号です。
PDCPD	ポリジシクロペンタジエン(Polydicyclo Pentadien)の略号です。
PTFE	ポリテトラフルオロエチレン(Poly Tetra Fluoro Ethylene)の略号です。
EPDM	エチレンプロピレンゴム(Ethylene Propylene Diene Rubber)の略号です。
SBR	スチレンブタジエンゴム(Styrene Butadiene Rubber)の略号です。
FKM	フッ素ゴム(Fluorocarbon Rubber)の略号です。
NBR	ニトリルゴム(Acylnitorile Butadiene Rubber)の略号です。
バイフロン™F (FKM-F)	三元系フッ素ゴム (Fluorocarbon Rubber of Terpolymer)の略号です。 バイフロン™は旭有機材(株)の登録商標で、バイフロン™F又はFKM-F と表示されます。
ジアブロック™ (IIR-C)	次亜塩素酸ソーダライン用AVパッキンのブチルゴム(Isobutene-Isoprene Rubber)の略号です。

「硬質ポリ塩化ビニル管/ (JIS K6741)」

1 直管【プレーンエンド管】U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	**	*	N	***	04	
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径		長さ
	P パイプ	N 標準	U U-PVC	PP 直管VP	J JIS	N 標準	040	40mm	04 4m
			I HI-PVC	UP 直管VU	V AV		500	500mm	
				MP 直管VM					



型式	一般直管				
略号	VP	VU	VM	HI-VP	
規格	JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741	AV規格	
呼び径(mm)	型番	PNUPPJN***04	PNUUPJN***04	PNUMPVN***04	PNIPPJN***04
13	013	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
16	016	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
20	020	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
25	025	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
30	030	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
40	040	3,700	1,940	-	JIS K 6742
50	050	5,180	2,450	-	JIS K 6742
65	065	6,650	3,760	-	JIS K 6742
75	075	10,130	5,040	-	JIS K 6742
100	100	14,930	7,490	-	JIS K 6742
125	125	19,210	12,120	-	JIS K 6742
150	150	28,780	17,450	-	JIS K 6742
200	200	42,980	28,810	-	□ 61,780
250	250	67,010	43,180	-	□ 93,700
300	300	101,940	60,790	-	□ 150,320
350	350	-	81,920	120,000	-
400	400	-	108,800	155,150	-
450	450	-	137,230	195,250	-
500	500	-	173,280	243,430	-

JIS K 6742はP.3の水道用硬質ポリ塩化ビニル管 4 直管【プレーンエンド管】の価格を参照願います。

□ AV規格

2 接着受口付片受直管【スリーブ付直管】U-PVC

型番	P	N	U	**	J	N	***	**	
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ	
P	パイプ	N	標準	U	U-PVC				
				P5	接着受口VP		040	40mm	
				U5	接着受口VU				
				M5	接着受口VM		500	500mm	
					J	JIS		04	4m
						N	標準	05	5m



型式	接着受口付片受直管 (スリーブ付直管)			
略号	VP	VU	VM	
規格	JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741	
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	PNUP5JN*****	PNUU5JN*****	PNUM5VN*****
40	04004	3,910	-	-
50	05004	5,450	2,600	-
65	06504	6,980	3,970	-
75	07504	10,850	5,390	-
100	10004	16,150	8,110	-
125	12504	20,860	13,100	-
150	15004	31,440	19,010	-
200	20004	47,940	31,820	-
250	25004	75,220	48,550	-
300	30004	107,900	68,990	-
350	35004	-	94,180	138,100
400	40004	-	125,870	180,790
450	45004	-	160,300	230,680
500	50004	-	203,590	290,390
50(5)	05005	6,790	-	-
75(5)	07505	13,330	-	-
100(5)	10005	19,880	-	-
150(5)	15005	39,250	-	-
200(5)	20005	58,730	-	-

(注)① 全長4m、(5)は5mです。

② 接着受口付片受直管は有効長寸法です。

(スリーブ付直管65mm以下は全長です。)

3 ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】U-PVC

型 番	P	N	U	**	J	N	***	**
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
P	パイプ	N 標準	U U-PVC	P7 ゴム輪受口VP U1 ゴム輪受口VU M1 ゴム輪受口VM	J JIS	N 標準	050 50mm 500 500mm	04 4m 05 5m



型式	ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ)			
略号	VP-RR	VU-RR	VM-RR	
規格	JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741	
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	PNUP7JN*****	PNUU1JN*****	PNUM1VN*****
75	07504	-	6,350	-
100	10004	-	9,500	-
125	12504	-	15,490	-
150	15004	-	22,380	-
200	20004	-	37,240	-
250	25004	-	54,780	-
300	30004	-	76,880	-
350	35004	-	103,960	147,740
400	40004	-	136,800	195,850
450	45004	-	174,040	249,850
500	50004	-	220,010	314,290
50(5)	05005	8,760	-	-
75(5)	07505	17,270	7,490	-
100(5)	10005	25,750	11,160	-
125(5)	12505	33,900	18,420	-
150(5)	15005	49,740	26,580	-
200(5)	20005	66,890	43,990	-
250(5)	25005	102,600	65,450	-
300(5)	30005	147,180	91,670	-
350(5)	35005	-	125,980	175,480
400(5)	40005	-	165,100	227,080
450(5)	45005	-	209,520	288,620
500(5)	50005	-	263,330	363,050

(注)① 全長4m、(5)は5mです。
 ② ゴム輪受口片受直管は有効長寸法です。

<<水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6742/JWWA K129)>>

4 直管【プレーンエンド管】U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	WP	J	N	***	**
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	WP 水道用直管	J JIS	N 標準	013 13mm 150 150mm	04 4m 05 5m



型式	水道用直管	水道用耐衝撃性直管
略号	VPW	HI-VPW
規格	JIS K 6742	JIS K 6742
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	
13	01304	1,010
16	01604	1,500
20	02004	1,800
25	02504	2,600
30	03004	3,170
40	04004	4,440
50	05004	6,220
65	06504	-
75	07504	-
100	10004	-
125	12504	-
150	15004	-
40(5)	04005	-
50(5)	05005	-
75(5)	07505	-
100(5)	10005	-
150(5)	15005	-

(注) 全長4m、(5)は5mです。

5 水道用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	W7	J	N	***	05
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	W7 水道用ゴム輪受口VP	J JIS	N 標準	050 50mm 150 150mm	05 5m



型式	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
略号	VPW-RR	HIVPW-RR
規格	JWWA K129	JWWA K129
呼び径(mm)	型番	
50(5)	050	8,930
75(5)	075	17,650
100(5)	100	26,760
125(5)	125	35,050
150(5)	150	52,620

(注) (5)は5mです。

● AS33

<<スーパーパイプ：耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6776)>>

6 直管【プレーンエンド管】C-PVC(HT-PVC)

型番	P	N	S	PP	J	N	***	04
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	S スーパー	PP 直管VP	J JIS	N 標準	013 13mm 200 200mm	04 4m



型式		直管
略号		VP
規格		JIS K 6776
呼び径(mm)	型番	PNSPPJN***04
13	013	1,660
16	016	2,430
20	020	2,980
25	025	4,250
30	030	5,300
40	040	7,690
50	050	11,700
65	065	☐ 15,990
75	075	☐ 22,610
100	100	☐ 35,090
125	125	☐ 46,920
150	150	☐ 64,320
200	200	☐ ○

☐ AV規格

(注) 200mmパイプの価格は別途お問い合わせください。

「農業用水用肉厚硬質ポリ塩化ビニル管 (AS60)」

7 ゴム輪形受口片受直管【RRパイプ】 U-PVC

型番	P	N	U	H7	J	N	***	05
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	U U-PVC	H7 ゴム輪受口VH	J JIS	N 標準	050 50mm 300 300mm	05 5m



型式	ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ)	
略号	VH-RR	
規格	AS60	
呼び径(mm)	型番	PNUH7JN***05
50(5)	050	10,070
75(5)	075	19,640
100(5)	100	31,630
150(5)	150	62,780
200(5)	200	95,830
250(5)	250	143,830
300(5)	300	248,780

「有孔管 (AS13)」

8 接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 U-PVC

型番	P	N	U	**	J	U	***	04
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	U U-PVC	P6 片スリーブVP U6 片スリーブVU	J JIS	U 有孔管	050 50mm 200 200mm	04 4m



型式		有孔管	
略号		VP	VU
規格		AS13	AS13
呼び径(mm)	型番	PNUP6JU***04	PNUU6JU***04
50	050	5,630	2,660
65	065	7,210	4,060
75	075	11,030	5,480
100	100	16,330	8,200
125	125	20,960	13,250
150	150	31,880	19,030
200	200	47,110	31,390

(注) 全長：3950+0~50mm

9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型 番	T	N	*	* *		J	N	* * *	
	種類	分野	材質		型式		規格	種類	呼び径
	T TS継手	N 標準	U	U-PVC	SO ソケット		J JIS	N 標準	010 10mm
			I	HI-PVC	9L エルボ				
					4L 45°エルボ				150 150mm
					TE チーズ				
					VS バルブソケット(金属無)				
					US ユニオンソケット				
					CP キャップ				



型式		ソケット		エルボ		45°エルボ		チーズ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		SO		9L		45L		TE	
規格		JIS K 6743		JIS K 6743		JIS K 6743		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN***	TNISOJN***	TNU9LJN***	TNI9LJN***	TNU4LJN***	TNI4LJN***	TNUTEJN***	TNITEJN***
10	010	-	-	-	-	-	-	-	-
13	013	74	101	74	101	-	-	85	109
16	016	82	114	82	117	-	-	132	174
20	020	95	132	117	159	184	227	171	241
25	025	141	186	174	249	275	335	262	370
30	030	179	245	231	329	-	-	337	501
40	040	311	415	413	570	45°バンド	45°バンド	582	844
50	050	465	649	669	896	45°バンド	45°バンド	960	1,365
65	065	781	1,063	1,162	1,564	45°バンド	45°バンド	1,716	2,327
75	075	1,132	1,549	1,725	2,412	45°バンド	45°バンド	2,648	3,858
100	100	2,294	3,144	3,397	4,752	45°バンド	45°バンド	5,468	9,409
125	125	4,016	5,595	6,653	9,082	45°バンド	45°バンド	9,422	13,108
150	150	6,666	9,103	11,121	15,569	45°バンド	45°バンド	17,791	24,977

45°バンドはP.8の12 AV45°バンドの価格を参照願います。

型式		バルブソケット		ユニオンソケット		キャップ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		VS		US		CP	
規格		JIS K 6743		JIS K 6743		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUVSJN***	TNIVSJN***	TNUUSJN***	TNIUSJN***	TNUCPJN***	TNICPJN***
10	010	□ 74	-	-	-	-	-
13	013	74	101	80	95	74	101
16	016	82	114	▲ 97	▲ 114	82	114
20	020	85	117	101	121	85	117
25	025	117	186	157	184	107	157
30	030	186	241	▲ 214	▲ 253	141	174
40	040	227	349	▲ 306	▲ 377	227	327
50	050	370	535	▲ 493	▲ 578	380	509
65	065	● 552	● 790	-	-	713	1,001
75	075	● 786	● 1,142	-	-	1,210	1,698
100	100	● 1,476	● 2,143	-	-	2,165	2,979
125	125	□ 3,095	-	-	-	-	-
150	150	■ 5,415	-	-	-	5,514	6,106

● AS21

□ AV規格

■ AV規格/仕入品

▲ 仕入品

◀硬質ポリ塩化ビニル管継手▶

9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	J	N	*****
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
	T TS継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	SO ソケット TE チーズ FS 給水栓ソケット(金属無) FT 給水栓チーズ(金属無) FL 給水栓エルボ(金属無) KS 給水栓ソケット(金属入) KT 給水栓チーズ(金属入) KL 給水栓エルボ(金属入)	J JIS	N 標準	016013 16X 13mm 150125 150X125mm



型式	径違いソケット	径違いチーズ
材質	U-PVC HI-PVC	U-PVC HI-PVC
略号	SO (RS)	TE
規格	JIS K 6743	JIS K 6743
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN***** TNISOJN***** TNUTEJN***** TNITEJN*****
16x 13	016013	82 114 132 174
20x 13	020013	95 132 171 241
20x 16	020016	95 132 171 241
25x 13	025013	141 186 262 370
25x 16	025016	141 186 262 370
25x 20	025020	141 186 262 370
30x 13	030013	- - ▲ 337 ▲ 501
30x 16	030016	- - 337 501
30x 20	030020	▲ 179 ▲ 245 337 501
30x 25	030025	179 245 337 501
40x 13	040013	- - 520 844
40x 16	040016	- - ▲ 520 ▲ 844
40x 20	040020	311 415 520 844
40x 25	040025	311 415 520 844
40x 30	040030	311 415 520 844
50x 13	050013	- - 856 1,365
50x 16	050016	- - 856 1,365

▲ 仕入品

型式	径違いソケット	径違いチーズ
材質	U-PVC HI-PVC	U-PVC HI-PVC
略号	SO (RS)	TE
規格	JIS K 6743	JIS K 6743
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN***** TNISOJN***** TNUTEJN***** TNITEJN*****
50x 20	050020	465 649 856 1,365
50x 25	050025	465 649 856 1,365
50x 30	050030	▲ 465 ▲ 649 856 1,365
50x 40	050040	465 649 856 1,365
65x 40	065040	▲ 781 ▲ 1,063 1,678 2,327
65x 50	065050	781 1,063 1,678 2,327
75x 25	075025	- - 2,648 3,541
75x 40	075040	▲ 1,132 ▲ 1,558 2,648 3,541
75x 50	075050	1,132 1,558 2,648 3,541
75x 65	075065	1,132 1,558 ▲ 2,648 ▲ 3,541
100x 50	100050	- - 5,468 7,454
100x 75	100075	2,294 3,155 5,468 7,454
125x 75	125075	- - 9,422 13,111
125x100	125100	3,367 5,603 9,422 13,111
150x 75	150075	- - 17,694 24,983
150x100	150100	▲ 6,666 ▲ 9,104 17,694 24,983
150x125	150125	6,666 9,104 17,694 24,983

▲ 仕入品

型式	給水栓ソケット	金属入給水栓ソケット
材質	U-PVC HI-PVC	U-PVC HI-PVC
略号	FS	KFS
規格	—	JIS K 6743
呼び径(mm)	型番	TNUFSJN*** TNIFSJN*** TNUKSJN*** TNIKSJN***
13	013	□ 85 □ 97 528 757
16	016	□ 95 □ 117 - -
20	020	□ 136 □ 159 879 1,362
25	025	□ 149 □ 217 1,460 2,162
16x 13	016013	- - 563 1,003
20x 13	020013	- - 870 1,230

□ AV規格

型式	給水栓チーズ	金属入給水栓チーズ
材質	U-PVC HI-PVC	U-PVC HI-PVC
略号	FT	KFT
規格	—	JIS K 6743
呼び径(mm)	型番	TNUFTJN*** TNIFTJN*** TNUKTJN*** TNIKTJN***
13	013	■ 125 ■ 179 - -
20	020	□ 253 □ 361 1,169 2,250
25	025	□ 377 □ 570 1,854 3,689
16x 13	016013	■ 157 ■ 241 - -
20x 13	020013	□ 253 □ 283 985 1,915
25x 13	025013	□ 377 □ 570 1,486 2,627
25x 20	025020	□ 377 □ 570 1,854 2,627

□ AV規格

■ AV規格/仕入品

▲ 仕入品

型式	給水栓エルボ	金属入給水栓エルボ
材質	U-PVC HI-PVC	U-PVC HI-PVC
略号	FL	KFL
規格	—	JIS K 6743
呼び径(mm)	型番	TNUFLJN*** TNIFLJN*** TNUKLJN*** TNIKLJN***
13	013	□ 85 □ 109 590 967
16	016	□ 117 □ 157 - -
20	020	□ 145 □ 223 949 1,599
25	025	□ 186 □ 329 1,573 2,408
16x 13	016013	- - 651 1,328
20x 13	020013	- - 942 1,362

□ AV規格

10 AV90°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	90	V	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	B ベンド	N 標準	U U-PVC	90 90°ベンド	V AV	N 規格色	075 75mm
			I HI-PVC				300 300mm



型式		90°ベンド	
略号		90B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU90VN***	BNI90VN***
75	075	3,740	-
100	100	6,530	-
125	125	13,150	-
150	150	19,060	-
200	200	34,190	47,080
250	250	51,870	70,920
300	300	77,590	108,600

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

11 AV45°ベンド U-PVC/HI-PVC

型 番	B		N		*		45		V		N		***	
	種類		分野		材質		型式		規格		その他		呼び径	
	B	ベンド	N	標準	U	U-PVC	45	45°ベンド	V	AV	N	規格色	040	40mm
					I	HI-PVC							300	300mm



型式		45°ベンド	
略号		45B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU45VN***	BNI45VN***
40	040	950	1,290
50	050	1,500	2,040
65	065	2,440	3,400
75	075	2,810	3,910
100	100	5,160	7,240
125	125	12,410	17,330
150	150	18,410	25,820
200	200	28,950	40,540
250	250	40,680	50,020
300	300	51,020	71,370

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

12 大口径継手 U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	V	N	*****
	種類	分類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	T TS継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	9L ショートエルボ SO ソケット TE チーズ	V AV	N 規格色	200 200mm 300 300mm 200075 200X 75mm 300250 300X250mm




型式		ショートエルボ		ソケット		チーズ	
略号		9L		SO (RS)		TE	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	TNU9LVN***	TNI9LVN***	TNUSOVN***	TNISOVN***	TNUTEVN***	TNITEVN***
200	200	26,700	37,310	17,930	25,060	41,510	58,100
250	250	40,800	56,020	26,760	36,750	59,850	86,870
300	300	76,090	106,510	35,790	50,060	86,240	121,350
200x 75	200075	-	-	-	-	28,500	48,800
200x100	200100	-	-	-	-	29,080	49,810
200x150	200150	-	-	17,530	24,540	33,790	50,140
250x 75	250075	-	-	-	-	34,600	53,240
250x100	250100	-	-	-	-	35,340	54,660
250x200	250200	-	-	26,200	37,530	56,430	76,820
300x 75	300075	-	-	-	-	68,850	116,150
300x250	300250	-	-	36,730	52,880	-	-

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

13 加工継手【要部FRP補強継手】 U-PVC+FRP

型番	WY	U	**	V	N	*****
	種類	材質	型式	規格	その他	呼び径
	WY 要部FRP補強	U U-PVC	SO ソケット TE チーズ	V AV	N 規格色	350 350mm 400 400mm 200100 200X100mm 400350 400X350mm

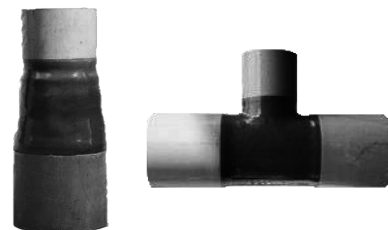

型式		ソケット	チーズ
略号		SO (RS)	TE
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****
350	350	-	146,660
400	400	-	189,400
200x100	200100	35,840	-
200x125	200125	37,720	42,900
250x100	250100	56,310	-
250x125	250125	57,100	58,730
250x150	250150	60,640	62,280
300x100	300100	72,550	77,100
300x125	300125	74,790	80,890
300x150	300150	77,800	81,480
300x200	300200	79,850	86,880
300x250	300250	82,280	96,550

型式		ソケット	チーズ
略号		SO (RS)	TE
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****
350x 75	350075	-	102,120
350x100	350100	-	104,930
350x125	350125	-	105,990
350x150	350150	94,000	108,820
350x200	350200	95,730	109,460
350x250	350250	96,540	123,160
350x300	350300	97,420	127,000
400x200	400200	112,720	127,770
400x250	400250	116,690	140,980
400x300	400300	119,750	148,210
400x350	400350	133,490	168,050

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)AV-SU/AV-GU等の価格についてはお問い合わせください。

<<硬質ポリ塩化ビニル管継手>>

14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】(JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	W	N	*	**	J	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	W ベンド	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	9P 90°TSノーマルバンド 4P 45°TSノーマルバンド 2P 22 1/2°TSノーマルバンド 1P 11 1/4°TSノーマルバンド 5P 5 5/8°TSノーマルバンド	J JIS	N 規格色	040 40mm 150 150mm



型式			TSノーマルバンド VP									
			90°ノーマルバンド		45°ノーマルバンド		22 1/2°ノーマルバンド		11 1/4°ノーマルバンド		5 5/8°ノーマルバンド	
略号			90NB		45NB		22 1/2NB		11 1/4NB		5 5/8NB	
材質			U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	管種	WNU9PJN***	WNI9PJN***	WNU4PJN***	WNI4PJN***	WNU2PJN***	WNI2PJN***	WNU1PJN***	WNI1PJN***	WNU5PJN***	WNI5PJN***
40	040	VP	1,280	-	980	-	850	-	670	-	670	-
50	050	VP	2,160	3,270	1,450	2,570	1,450	2,290	1,130	2,100	1,130	1,950
65	065	VP	3,360	-	2,780	-	2,780	-	2,420	-	2,420	-
75	075	VP	4,200	7,300	3,720	5,530	3,540	5,170	3,370	4,310	3,060	3,880
100	100	VP	7,390	11,500	6,490	9,440	6,140	8,930	6,080	7,590	5,540	7,330
125	125	VP	12,290	-	10,790	-	10,200	-	9,000	-	7,870	-
150	150	VP	25,230	36,650	20,150	29,280	19,140	27,780	15,720	22,810	14,320	20,010

15 硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】 U-PVC

型番	W	N	*	**	J	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	W ベンド	N 標準	U U-PVC	9P 90°TSノーマルバンド 4P 45°TSノーマルバンド 2P 22 1/2°TSノーマルバンド 1P 11 1/4°TSノーマルバンド 5P 5 5/8°TSノーマルバンド	J JIS	N 規格色	040 40mm 400 400mm



型式			TSノーマルバンド VP/VU				
			90°ノーマルバンド	45°ノーマルバンド	22 1/2°ノーマルバンド	11 1/4°ノーマルバンド	5 5/8°ノーマルバンド
略号			90NB	45NB	22 1/2NB	11 1/4NB	5 5/8NB
材質			U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC
呼び径(mm)	型番	管種	WNU9PJN***	WNU4PJN***	WNU2PJN***	WNU1PJN***	WNU5PJN***
40	040	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
50	050	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
65	065	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
75	075	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
100	100	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
125	125	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
150	150	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
200	200	VP	□ 36,650	□ 28,480	□ 22,170	□ 18,720	□ 16,230
250	250	VP	□ 65,190	□ 44,850	□ 36,650	□ 32,570	□ 27,380
300	300	VP	□ 103,900	□ 74,930	□ 54,980	□ 46,630	□ 41,610
350	350	VU	□ 134,960	□ 90,620	□ 75,480	□ 70,130	□ 70,130
400	400	VU	□ 183,440	□ 147,700	□ 111,990	□ 97,550	□ 97,550

JIS K 6743は上部の 14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】の価格を参照願います。

□ AV規格

「ゴム輪形硬質塩化ビニル継手」

16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手【RRベンド】(JWWA K130/AS34) U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	*	**	J	N	***
種類	R	N	材質	型式	規格	その他	呼び径
RR継手	N	標準	U U-PVC I HI-PVC	9B 90°RRベンド 4B 45°RRベンド 2B 22 1/2°RRベンド 1B 11 1/4°RRベンド 5B 5 5/8°RRベンド	J JIS	N 規格色	050 50mm 150 150mm



型式			RRベンド VP									
			90°ベンド		45°ベンド		22 1/2°ベンド		11 1/4°ベンド		5 5/8°ベンド	
略号			90BR		45BR		22 1/2BR		11 1/4BR		5 5/8BR	
材質			U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9BJN***	RNI9BJN***	RNU4BJN***	RNI4BJN***	RNU2BJN***	RNI2BJN***	RNU1BJN***	RNI1BJN***	RNU5BJN***	RNI5BJN***
50	050	VP	4,510	6,330	4,040	5,670	3,730	5,210	3,190	4,490	2,980	4,160
75	075	VP	6,940	9,710	6,170	8,620	5,530	7,730	5,010	7,010	4,740	6,660
100	100	VP	12,090	16,930	10,510	14,720	10,030	14,050	9,140	12,780	8,490	11,890
125	125	VP	● 23,310	-	● 19,270	-	● 16,100	-	● 14,750	-	● 13,620	-
150	150	VP	35,970	50,360	28,500	39,530	22,310	31,230	21,070	29,500	19,990	27,980

● AS34

17 ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手【RRベンド】 U-PVC

型番	R	N	U	**	*	N	***
種類	R	N	材質	型式	規格	その他	呼び径
RR継手	N	標準	U U-PVC	9B 90°RRベンド 4B 45°RRベンド 2B 22 1/2°RRベンド 1B 11 1/4°RRベンド 5B 5 5/8°RRベンド	J JIS K VH管	N 規格色	050 50mm 300 300mm



型式			RRベンド VP				
			90°ベンド	45°ベンド	22 1/2°ベンド	11 1/4°ベンド	5 5/8°ベンド
略号			90BR	45BR	22 1/2BR	11 1/4BR	5 5/8BR
材質			U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9BJN***	RNU4BJN***	RNU2BJN***	RNU1BJN***	RNU5BJN***
50	050	VP	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130
75	075	VP	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130
100	100	VP	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130
125	125	VP	● AS34	● AS34	● AS34	● AS34	● AS34
150	150	VP	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130	JAAW K130
200	200	VP	● 63,250	● 55,010	● 47,150	● 43,920	● 41,510
250	250	VP	● 98,860	● 79,060	● 70,620	● 63,840	● 62,140
300	300	VP	● 146,840	● 112,960	● 104,500	● 96,000	● 94,610

JWWA K 130/AS34は上部の 16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【RRベンド】の価格を参照願います。

● AS34

型式			RRベンド VH				
			90°ベンド	45°ベンド	22 1/2°ベンド	11 1/4°ベンド	5 5/8°ベンド
略号			90BR	45BR	22 1/2BR	11 1/4BR	5 5/8BR
材質			U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9HKN***	RNU4HKN***	RNU2HKN***	RNU1HKN***	RNU5HKN***
50	050	VH	□ 5,010	□ 4,510	□ 4,180	□ 3,820	□ 3,330
75	075	VH	□ 7,690	□ 6,810	□ 6,140	□ 5,590	□ 5,300
100	100	VH	□ 13,270	□ 11,610	□ 11,020	□ 10,010	□ 9,310
150	150	VH	□ 41,170	□ 31,160	□ 25,200	□ 23,270	□ 22,130

□ AV規格

18 RR-MFジョイント U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	*	MF	*	*	***
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	MF RR-MFジョイント	J JIS W 上水	I 一体成型品 S 接着加工品	040 40mm 300 300mm



型式		RR-MFジョイント			
略号		RR-MF			
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
規格		JIS10K		上水	
種類		一体成型品			
呼び径(mm)	型番	RNUMFJI***	RNIMFJI***	RNUMFWI***	RNIMFWI***
40	040	-	-	7,150	7,940
50	050	-	-	7,370	8,060
75(80)	075(080)	10,480	11,530	10,480	11,530
100	100	17,490	19,210	17,490	19,210
125	125	24,700	25,810	24,700	25,810
150	150	25,420	27,950	25,420	27,950
種類		接着加工品			
呼び径(mm)	型番	RNUMFJS***	—	RNUMFWS***	—
200	200	25,160	-	30,040	-
250	250	36,510	-	44,760	-
300	300	51,130	-	61,460	-

- (注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。
 ② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。
 ③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。
 ④ 一体成型品用離脱防止金具はショートタイプを使用願います。

19 FRP製RR-MFジョイント FRP

型番	R	N	R	MF	W	I	***
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N 標準	R FRP	MF RR-MFジョイント	W 上水	I 一体成型品	350 350mm 500 500mm



型式	FRP製RR-MFジョイント	
略号	RR-MF	
材質	FRP製(抜け止め付)	
規格	上水	
種類	一体成型品	
呼び径(mm)	型番	RNRMFWI***
350	350	260,920
400	400	405,850
450	450	454,180
500	500	520,480

- (注) VU管・VM管兼用です。

20 TSフランジ U-PVC/HI-PVC/C-PVC

型番	F	N	T	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
	F フランジ	N 標準	T TSフランジ	U U-PVC	1 JIS 10K	013 13mm
				I HI-PVC	5 JIS 5K	
				C C-PVC	W 上水	350 350mm



型式		TSフランジ					
材質		U-PVC		HI-PVC		C-PVC	
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K
呼び径(mm)	型番	FNTU1***	FNTU5***	FNTI1***	FNTI5***	FNTC1***	FNTC5***
13	013	640	630	950	880	1,420	1,360
15	015	690	680	970	920	1,580	1,430
20	020	790	740	1,130	1,080	1,900	1,820
25	025	1,170	970	1,670	1,430	2,750	2,390
32	032	1,500	1,170	2,090	1,710	3,710	2,900
40	040	1,560	1,430	2,170	2,010	3,940	3,500
50	050	2,020	1,840	2,870	2,570	5,050	4,610
65	065	2,570	2,310	3,660	3,270	6,840	6,410
80	080	3,150	2,830	4,480	3,980	9,310	-
100	100	4,480	4,020	6,270	5,610	12,630	-
125	125	5,450	5,270	7,810	7,580	16,090	-
150	150	8,760	7,600	12,450	10,740	24,060	-
200	200	11,660	10,560	16,790	15,980	31,990	-
250	250	16,200	14,320	24,520	-	-	-
300	300	20,040	18,920	28,000	-	-	-
350	350	79,240	76,490	-	-	-	-

(注) ① ボルト穴寸法はJIS 10K、JIS 5Kに準じています。

② JIS5K 350mmのボルト穴寸法はJIS 5Kと異なりますので締結ボルトはM20をご使用ください。

型式		TSフランジ	
材質		U-PVC	HI-PVC
規格		上水	上水
呼び径(mm)	型番	FNTUW***	FNTIW***
50	050	2,630	-
65	065	-	-
80	075	4,540	6,490
100	100	6,030	8,340
125	125	7,830	11,260
150	150	12,830	18,260
200	200	15,980	24,640
250	250	22,250	29,730
300	300	27,470	-

(注) ① 50mmのボルト穴寸法はJIS 10Kに準じています。

② 75~300mmのボルト穴寸法はJIS B 2062 水道用仕切弁に準じています。

「スーパーパイプ用継手」 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777) C-PVC(HT-PVC)

型番	T	N	S	**	*	N	*****
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
	T TS継手	N 標準	S スーパー	SO ソケット	J JIS	N 標準	013 13mm
	B ベンド			9L エルボ	V AV		200 200mm
				4L 45°エルボ			016013 16X 13mm
				45 45°ベンド			150125 150X125mm
				TE チーズ			
				VS バルブソケット			
				CP キャップ			



型式		ソケット	エルボ	45°エルボ	45°ベンド	チーズ	バルブソケット	キャップ
略号		SO	9L	45L	45B	TE	VS	CP
規格		JIS K 6777	JIS K 6777	—	—	JIS K 6777	—	JIS K 6777
呼び径(mm)	型番	TNSSOJN***	TNS9LJN***	TNS4LJN***	BNS45VN***	TNSTEJN***	TNSVSJN***	TNSCPJN***
13	013	200	240	-	-	260	□ 730	-
15	016	220	330	-	-	360	□ 730	-
20	020	340	430	□ 430	-	570	□ 860	-
25	025	470	580	□ 580	-	830	□ 1,140	-
32	030	530	720	-	-	990	□ 1,560	-
40	040	830	1,160	-	□ 1,300	1,720	□ 2,180	-
50	050	1,310	1,890	-	□ 2,040	2,680	□ 3,340	-
65	065	□ 1,970	□ 3,050	-	□ 4,390	□ 4,750	□ 4,750	□ 3,090
80	075	□ 2,830	□ 4,580	-	□ 5,750	□ 6,630	□ 6,090	□ 5,820
100	100	□ 6,370	□ 9,150	-	□ 10,040	□ 14,160	□ 11,790	□ 10,350
125	125	□ 9,300	□ 18,830	-	□ 19,110	□ 24,290	-	-
150	150	□ 13,630	□ 28,840	-	□ 34,050	□ 32,550	-	□ 24,870
呼び径(mm)	型番	TNSSOVN200	TNS9LVN200	—	—	—	—	—
200	200	□ 61,490	□ 79,950	-	-	-	-	-

(注) バルブソケット(金属無し)は、ねじれ・曲がり・振動がかかる場所や、度かさなる取外しを必要とする場合や、
金属との接続には使用しないでください。 □ AV規格

型式		径違いソケット	径違いチーズ
略号		SO (RS)	TE
規格		JIS K 6777	JIS K 6777
呼び径(mm)	型番	TNSSOJN***	TNSTEJN***
16x 13	016013	200	330
20x 13	020013	250	430
20x 16	020016	250	430
25x 13	025013	400	590
25x 16	025016	400	590
25x 20	025020	400	590
30x 13	030013	500	1,000
30x 16	030016	-	1,000
30x 20	030020	500	1,000
30x 25	030025	500	1,000
40x 13	040013	-	1,710
40x 16	040016	-	1,710
40x 20	040020	770	1,710
40x 25	040025	770	1,710
40x 30	040030	770	1,710
50x 13	050013	-	2,660
50x 16	050016	-	2,660
50x 20	050020	-	2,660
50x 25	050025	1,200	2,660
50x 30	050030	1,200	2,660
50x 40	050040	1,200	2,660
65x 13	065013	-	□ * 4,790
65x 16	065016	-	□ * 4,790

型式		径違いソケット		径違いチーズ	
略号		SO (RS)		TE	
規格		JIS K 6777		JIS K 6777	
呼び径(mm)	型番	TNSOJN***		TNSTEJN***	
65x 20	065020	-		□ *	4,790
65x 25	065025	-		□ *	4,790
65x 30	065030	□ *	3,600	□ *	4,790
65x 40	065040	□ *	3,600	□	4,790
65x 50	065050	□	1,830	□	4,790
75x 20	075020	-		□ *	6,640
75x 25	075025	-		□	6,640
75x 30	075030	-		□ *	6,640
75x 40	075040	□ *	4,440	□	6,640
75x 50	075050	□	2,570	□	6,640
75x 65	075065	□	2,570	-	
100x 20	100020	-		□ *	14,160
100x 25	100025	-		□ *	14,160
100x 30	100030	-		□ *	14,160
100x 40	100040	□ *	7,820	□ *	14,160
100x 50	100050	□ *	7,820	□	14,160
100x 65	100065	□ *	7,820	-	
100x 75	100075	□	4,690	□	14,160
125x 75	125075	□ *	16,700	□	24,300
125x100	125100	□ *	17,280	□	24,300
150x 75	150075	□ *	23,620	□	32,650
150x100	150100	□ *	24,290	□	32,650
150x125	150125	□ *	25,030	□	32,650

□ AV規格 * 組合せ型

「スーパーパイプ用継手」 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777) C-PVC(HT-PVC)

型番	T	N	S	**	J	N	*****
	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
	T TS継手	N 標準	S スーパー	KV バルブソケット(金属入)	J JIS	N 標準	013 13mm
				KL 給水栓エルボ(金属入)			050 50mm
				KS 給水栓ソケット(金属入)			016013 16X13mm
							020013 20X13mm



型式		金属入バルブソケット	金属入給水栓エルボ	金属入給水栓ソケット
略号		KVS	KFL	KFS
規格		JIS K 6777	JIS K 6777	JIS K 6777
呼び径(mm)	型番	TNSKVJN***	TNSKLJN***	TNSKSJN***
13	013	1,540	960	730
16	016	1,770	-	-
20	020	2,630	1,440	1,310
25	025	3,410	2,220	2,050
30	030	5,480	-	-
40	040	6,330	-	-
50	050	12,330	-	-
16x 13	016013	-	1,230	970
20x 13	020013	-	☐ 1,440	☐ 1,310

☐ AV規格

22 水道用空気弁・補修弁

型番	V	**	**	*	S	**	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径
	V 手動弁	RW 水道用空気弁 IW 水道用補修弁	LV レバー式 ZZ なし	D PDCPD I HI-PVC	S SBR(水道用)	NR ねじ込み形 R(甲型) FW フランジ7.5K(乙型) F1 フランジ10K(乙型) F6 フランジ16K(乙型)	025 25mm 200 200mm



ねじ込み形(甲型)

型式		水道用空気弁 (PDCPD)		
規格		7.5K(上水)	10K	16K
呼び径(mm)	型番	VRWLVDNR025	VRWLVDNR025	VRWLVDNR025
25	025	109,140	120,030	132,010

フランジ形(乙型)

型式		水道用空気弁 (PDCPD)			水道用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC、150mm、200mmはPDCPD)		
規格		7.5K(上水)	10K	16K	7.5K(上水)	10K	16K
呼び径(mm)	型番	VRWLVSFW025	VRWLVSF1025	VRWLVSF6025	—	—	—
25	025	122,570	134,430	147,740	-	-	-
呼び径(mm)	型番	VRWZZDSFW***	VRWZZDSF1***	VRWZZDSF6***	VIWLV*SFW***	VIWLV*SF1***	VIWLV*SF6***
75(80)	075(080)	143,390	157,660	173,390	72,120	77,200	84,940
100	100	191,660	201,220	221,310	126,450	135,760	149,310
150	150	452,060	474,560	521,750	296,810	317,630	368,690
200	200	1,100,740	1,155,310	1,311,040	509,770	545,710	638,880

- (注) ① PDCPD部分は内外面水道用エポキシ樹脂塗装品です。
- ② 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップを標準で装備しています。
- ③ フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。詳細は取扱説明書の空気弁・補修弁の付属部品一覧表を参照願います。
- ④ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。

23 農業用空気弁・補修弁

型番	V	**	**	*	E	**	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径
	V 手動弁	AR 農業用空気弁 IS 農業用補修弁	LV レバー式 ZZ なし	D PDCPD I HI-PVC	E EPDM	NR ねじ込み形 R(甲型) FW フランジ7.5K(乙型) F1 フランジ10K(乙型) F6 フランジ16K(乙型)	呼び径 025 25mm 200 200mm



ねじ込み形(甲型)

型式		農業用空気弁 (PDCPD)		
規格		7.5K(上水)	10K	16K
呼び径(mm)	型番	VARLVDENR025	VARLVDENR025	VARLVDENR025
25	025	78,530	86,390	94,990

フランジ形(乙型)

型式		農業用空気弁 (PDCPD)			農業用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC、150mm、200mmはPDCPD)		
規格		7.5K(上水)	10K	16K	7.5K(上水)	10K	16K
呼び径(mm)	型番	VARLVDEFW025	VARLVDEF1025	VARLVDEF6025	—	—	—
25	025	86,520	95,110	104,790	-	-	-
呼び径(mm)	型番	VARZZDEFW***	VARZZDEF1***	VARZZDEF6***	VISLV*EFW***	VISLV*EF1***	VISLV*EF6***
75(80)	075(080)	105,150	115,680	127,290	72,120	77,200	84,940
100	100	175,690	193,000	212,360	126,450	135,760	149,310
150	150	424,590	468,510	515,100	242,240	259,550	352,720
200	200	1,054,150	1,106,910	1,271,110	399,300	427,250	598,950

- (注) ① 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップを標準で装備しています。
- ② フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。詳細は取扱説明書の空気弁・補修弁の付属部品一覧表を参照願います。
- ③ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。

24 ゲートバルブ <標準型(Pタイプ)> 内ねじ

型番	V	CG	*	*	I	E	**	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
V	手動弁	CG	M 丸ハンドル C トップキャップ	J 樹脂、左 R SUS、右 L SUS、左	I HI-PVC	E EPDM	F1 フランジ形10K FW フランジ形上水 NJ ねじ込み形	032 32mm 350 350mm



型式	ゲートバルブ 標準型(Pタイプ)								
操作方式	丸ハンドル					トップキャップ			
ステム材質	樹脂製					SUS製			
接続	フランジ形		ねじ込み形	フランジ形		フランジ形		ねじ込み形	
規格	JIS10K 規格	上水規格	Rc	JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	Rc	
呼び径(mm)	型番	VCGMJIEF1***	VCGMJIEFW***	VCGMJIEJ***	VCGMRIEF1***	VCGMRIEFW***	VCGC*IEF1***	VCGC*IEFW***	VCGC*IEJ***
32	032	31,980	-	27,650	31,980	-	32,150	-	27,650
40	040	31,980	35,340	27,650	31,980	35,340	32,150	35,530	27,650
50	050	32,590	36,070	31,260	32,590	36,070	32,740	36,270	31,260
65	065	42,460	-	-	42,460	-	42,670	-	-
75(80)	075(080)	48,950	54,220	-	48,950	54,220	49,290	54,350	-
100	100	73,820	81,550	-	73,820	81,550	74,120	81,630	-
125	125	103,020	113,700	-	103,020	113,700	103,880	113,830	-
150	150	134,430	148,210	-	134,430	148,210	135,190	148,260	-
200	200	188,680	206,830	-	188,680	206,830	188,680	209,530	-
250	250	281,370	309,220	-	281,370	309,220	281,370	309,220	-
300	300	371,580	408,010	-	371,580	408,010	371,580	408,010	-
350	350	542,700	597,530	-	542,700	597,530	542,670	597,490	-

(注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。ロングステム仕様も対応可能です。お問い合わせください。

② 上記フランジ形価格は(バルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。

③ 丸ハンドル付の場合、SUS製ステム品は右開のみ、また樹脂製ステム品は左開のみ供給可能です。

④ 丸ハンドル付、樹脂製ステム品はJIS 5Kも供給可能です。(40mm～150mmまで)

⑤ キャップ付製品につきましては不断水型です。(150mmまで)

25 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ(Sタイプ)> 内ねじ

型番	V	**	*	*	I	S	**	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
V	手動弁	TG T字型ラバー SG 従来型 S6 66型	M 丸ハンドル C トップキャップ	J 樹脂、左 R SUS、右 L SUS、左	I HI-PVC	S SBR	F1 フランジ形10K FW フランジ形上水 NJ ねじ込み形	032 32mm 200 200mm



型式		ゲートバルブ <ソフトシール型>				ゲートバルブ <ソフトシール型> 66型		
操作方式		丸ハンドル				トップキャップ		
ステム材質		樹脂製		SUS製		SUS製		
接続		フランジ形						ねじ込み形
規格		JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	Rc
型式		T字型ラバー						
呼び径(mm)	型番	VTGMJISF1***	VTGMJISFW***	VTGMRISF1***	VTGMRISFW***	VS6C*ISF1***	VS6C*ISFW***	VS6C*ISNJ***
32	032	-	-	-	-	40,540	-	39,140
40	040	-	-	○	44,620	40,540	44,860	39,140
50	050	41,120	54,590	○	45,500	41,260	45,680	40,550
75(80)	075(080)	57,320	76,150	○	63,470	57,680	63,610	-
100	100	76,380	101,260	○	84,370	76,690	84,470	-
150	150	137,830	182,330	○	151,940	138,580	152,000	-
型式		ゲートバルブ <ソフトシール型> 従来型						
呼び径(mm)	型番	VSGMJISF1***	VSGMJISFW***	VSGMRISF1***	VSGMRISFW***	VSGC*ISF1***	VSGC*ISFW***	
65	065	47,410	-	○	-	47,590	-	
125	125	104,050	146,410	○	122,010	104,930	122,180	
200	200	197,780	271,800	○	226,500	198,940	226,610	

(注) ① ※印はJWWA B-125規格品です。

② JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。ロングステム仕様も対応可能です。お問い合わせください。

③ 上記フランジ形価格は(バルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。

④ 〇印 丸ハンドル JIS10K、SUS製ステム品 右開も供給可能です。価格についてはお問い合わせください。

⑤ キャップ付製品につきましては不断水型です。(150mmまで)

26 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ

型番	V	**	M	L	I	N	F1	***
	駆動	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
	V 手動弁	TR T字型ラバー	M 丸ハンドル	L SUS、左	I HI-PVC	N NBR	F1 フランジ形10K	032 32mm
		SR 従来型						250 250mm



型式		ゲートバルブ<ソフトシール型>	
操作方式		丸ハンドル	
ステム材質		SUS製	
シール材質		NBR	
接続		フランジ形	
規格		JIS 10K規格	
型式		T字型ラバー	
呼び径(mm)	型番	VTRMLINF1***	
32	032	48,480	
40	040	48,480	
50	050	49,340	
80	080	68,770	
100	100	91,660	
150	150	165,410	
型式		従来型	
呼び径(mm)	型番	VSRMLINF1***	
65	065	56,890	
125	125	124,880	
200	200	237,350	
250	250	923,320	

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。
② シール材質SBRも供給可能です。

27 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ネジ区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品

型番	V	**	C	L	I	S	F1	***
	駆動	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
	V 手動弁	TR T字型ラバー	C トップキャップ	L SUS、左	I HI-PVC	S SBR	F1 フランジ形10K	100 100mm
		SR 従来型						250 250mm



型式		ゲートバルブ<ソフトシール型>	
操作方式		特殊キャップ	
ステム材質		SUS製	
シール材質		SBR/EPDM	
接続		フランジ形	
規格		JIS10K 規格	
型式		T字型ラバー	
呼び径(mm)	型番	VTRCLISF1***	
100	100	223,120	
150	150	322,430	
型式		従来型	
呼び径(mm)	型番	VSRCLISF1***	
200	200	510,160	
250	250	991,400	

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)、保護管用ゴム輪のセット価格です。
② 埋設型特殊キャップ式。【※開閉には専用開栓棒(□60)が必要です。】

28 バタフライバルブ57型・56型・75型

型番	V	57	LV	*	*	W	*	***
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
V 手動弁	57 57型	LV レバー式	U U-PVC P PP	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	040 40mm 200 200mm	



型式		バタフライバルブ57型			
操作方式		レバー式			
ボディ		U-PVC		PP	
ディスク		PP		PP	
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接 続		ウエハ形			
呼び径(mm)	型番	V57LVUEW****	V57LVUVW****	V57LVPEW****	V57LVPVW****
40	040	40,020	75,490	54,550	93,250
50	050	40,780	80,310	55,610	98,720
65	065	41,830	92,160	57,010	111,910
75(80)	075(080)	46,790	105,840	63,840	128,260
100	100	50,670	130,140	69,120	155,820
125	125	72,050	187,300	98,240	223,970
150	150	81,000	215,040	110,450	256,670
200	200	116,120	354,010	158,350	417,880

- (注) ① ロングステム仕様も対応可能です。
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

型番	V	**	**	*	*	W	*	***
駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
V 手動弁	57 57型	SG サイドギヤ式	U U-PVC P PP	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	040 40mm 600 600mm	
	56 56型	TC トップギヤキャップ式						
	75 75型	TG トップギヤ丸ハンドル式						



型式		バタフライバルブ57型・56型・75型					
操作方式		サイドギヤ式				トップギヤ(キャップ式・丸ハンドル式)	
ボディ		U-PVC		PP		U-PVC	PP
ディスク		PP		PP		PP	PP
シート		EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM
接 続		ウエハ形					
型式		バタフライバルブ57型					
呼び径(mm)	型番	V57SGUEW****	V57SGUVW****	V57SGPEW****	V57SGPVW****	V57**UEW****	V57**PEW****
40	040	77,860	110,100	101,590	136,780	109,120	135,700
50	050	78,640	114,580	102,670	141,880	110,170	137,060
65	065	79,710	125,460	104,230	154,140	111,320	138,720
75(80)	075(080)	88,920	142,600	116,260	174,820	113,080	142,610
100	100	96,340	168,590	125,890	204,710	117,540	149,020
125	125	124,380	229,150	181,550	295,850	172,410	219,220
150	150	141,150	263,000	185,110	318,040	189,060	237,370
200	200	215,340	431,610	263,710	499,660	232,220	282,130
250	250	294,500	591,430	359,160	683,080	245,610	302,380
300	300	344,910	772,100	418,560	884,600	522,910	608,900
350	350	463,720	1,026,170	574,120	1,187,700	609,630	727,090
型式		バタフライバルブ56型					
呼び径(mm)	型番	—	—	V56SGPEW*400	V56SGPVW*400	—	V56**PEW*400
400	400	-	-	783,770	1,674,410	-	845,770
型式		バタフライバルブ75型					
呼び径(mm)	型番	—	—	V75SGPEW****	V75SGPVW****	—	V75**PEW****
450	450	-	-	1,054,070	2,013,230	-	1,518,530
500	500	-	-	1,237,150	2,579,940	-	1,677,590
600	600	-	-	1,682,720	3,449,770	-	2,043,100

- (注) ① ロングステム仕様も対応可能です。
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

29 バタフライバルブ56D型・75D型

型番	V	**	**	D	*	W	*	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
V	手動弁	56 56D型	SG サイドギヤ式	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K	400 400mm
		75 75D型	TC トップギヤキャップ式		V FKM		W 上水	600 600mm
			TG トップギヤ丸ハンドル式					



型式		バタフライバルブ56D型・75D型		
操作方式		サイドギヤ式		トップギヤ(キャップ式・丸ハンドル式)
ボディ		PDCPD		
ディスク		PP		
シート		EPDM	FKM	EPDM
接 続		ウエハ形		
型式		バタフライバルブ56D型		
呼び径(mm)	型番	V56SGDEW*400	V56SGDVW*400	V56**DEW*400
400	400	783,770	1,674,410	845,770
型式		バタフライバルブ75D型		
呼び径(mm)	型番	V75SGDEW***	V75SGDVW***	V75**DEW***
450	450	1,054,070	2,013,230	1,518,530
500	500	1,237,150	2,579,940	1,677,590
600	600	1,682,720	3,449,770	2,043,100

(注) 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

30 PDCPD製大口径バタフライバルブ

型番	V	PD	SG	D	E	W	*	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
V	手動弁	PD 大口径バタフライバルブ	SG サイドギヤ式	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K	700 700mm
							W 上水	A20 1200mm




型式	大口径バタフライバルブ	
操作方式	サイドギヤ式	
ボディ	PDCPD	
ディスク	PDCPD	
シート	EPDM	
接 続	ウエハ形	
呼び径(mm)	型番	VPDSGDEW***
700	700	3,535,140
800	800	4,209,950
900	900	5,787,190
1,000	A00	6,600,430
1,100	A10	8,252,200
1,200	A20	9,317,000

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。
最寄りの営業所へお問い合わせください。
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

31 バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型

型番	A	**	S	*	D	E	W	*	***
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
A 自動弁	56 56D型 75 75D型	S S型	3 三相200V 4 三相400V	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K W 上水	400 600	400mm 600mm



駆動部型式/電圧	バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
ボディ	PDCPD	
ディスク	PP	
シート	EPDM	
接 続	ウエハ形	
駆動部型式/電圧	バタフライバルブ56D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
呼び径(mm)	型番	A56S*DEW****
400	400	1,692,960
型式	バタフライバルブ75D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
呼び径(mm)	型番	A75S*DEW****
450	450	1,786,490
500	500	1,927,780
600	600	2,121,900

(注) 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

32 PDCPD製大口徑バタフライバルブ 電動式 S型

型番	A	PD	S	*	D	E	W	*	***
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
A 自動弁	PD 大口徑バタフライバルブ	S S型	3 三相200V 4 三相400V	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K W 上水	700 A20 1200mm	700mm 1200mm



駆動部型式/電圧	PDCPD大口徑バタフライバルブ 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
ボディ	PDCPD	
ディスク	PDCPD	
シート	EPDM	
接 続	ウエハ形	
呼び径(mm)	型番	APDS*DEW****
700	700	4,699,700
800	800	5,620,230
900	900	7,152,920
1,000	A00	8,090,780
1,100	A10	9,240,000
1,200	A20	9,869,480

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。
最寄りの営業所へお問い合わせください。

② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

33 自動給水栓

型番	AAW	**	I	E	**	***
	種類	型式	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
AAW	自動給水栓	ZZ 自動給水栓(50mm)	I HI-PVC	E EPDM	F1 フランジ形10K	050 50mm
		AT Aタイプ (80mm)			SJ ソケット形	
		BT Bタイプ (80mm)			NJ ねじ込み形	080 80mm
	種類	型式				
AAW	自動給水栓	SN センサー				



型式			自動給水栓		
ボディ			HI-PVC		
接続			フランジ形	ソケット形	ねじ込み形
呼び径(mm)	型番	作動差圧	AAW**IEF1***	AAW**IESJ***	AAW**IENJ***
50	050	-	50,860	47,960	47,960
80	080	Aタイプ	55,060	52,160	52,160
		Bタイプ	55,060	52,160	52,160

型式	自動給水栓用センサー (ABS)
型番	AAWSNIEZZZZZ
50mm・80mm共通	19,550

- (注) ① バルブ本体1台に対してセンサー1台使用します。
② 本体とセンサーを接続するチューブはセンサーに付属しています。
③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

34 自動給水栓・自由型アングルバルブ及びアングルバタフライバルブ向け外ねじ付エルボ用アタッチメント

型番	S	AW	**	***	***
	種類	型式		本体呼び径	アタッチメント呼び径
S	セット部品	AW 外ねじ付エルボ用アタッチメント		050 50mm	015 15mm
				080 80mm	
					080 80mm
		接続			
		AH アタッチメント(タケノコホース)			
		AM マチノ式アタッチメント			



型式		外ねじ付エルボ用アタッチメント	
接続		アタッチメント(タケノコホース)	マチノ式アタッチメント
呼び径(mm)	型番	SAWAH*****	SAWAM*****
50x 15	050015	○	—
50x 20	050020	○	—
50x 25	050025	○	—
50x 40	050040	—	○
50x 50	050050	○	○
80x 15	080015	○	—
80x 20	080020	○	—
80x 25	080025	○	—
80x 40	080040	—	○
80x 50	080050	○	○
80x 65	080065	—	○
80x 80	080080	—	○


- (注) ① 設計積算価格は設定しておりません。

35 自由型アングルバルブ

型番	V	AG	**	U	E	**	***	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径	アタッチメント
	V 手動弁	AG アングルバルブ	TH T字ハンドル式 MH ハンドル固定式	U U-PVC	E EPDM	F1 フランジ形10K SJ ソケット形 NJ ねじ込み形	050 50mm 080 80mm	011 エルボホース 012 エルボマチノ 05Y 外ねじ付エルボ

型式				自由型アングルバルブ		
アタッチメント				ホース受口 (エルボホース)	マチノ式 (エルボマチノ)	外ねじ式 (外ねじ付エルボ)
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VAG**UE****011	VAG**UE****012	VAG**UE****05Y
50	050	T字ハンドル式	フランジ形	19,910	23,960	19,910
			ソケット形	19,400	23,510	19,400
			ねじ込み形	19,400	23,510	19,400
		ハンドル固定式	フランジ形	20,350	24,400	20,350
			ソケット形	19,880	23,940	19,880
			ねじ込み形	19,880	23,940	19,880
80	080	T字ハンドル式	フランジ形	40,660	50,240	40,660
			ソケット形	36,230	46,160	36,230
			ねじ込み形	36,230	46,160	36,230
		ハンドル固定式	フランジ形	41,100	50,640	41,100
			ソケット形	36,650	46,590	36,650
			ねじ込み形	36,650	46,590	36,650

(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。



型式		T字ハンドル	
種類	型番	ー	
T字ハンドル(長)470 ℓ	SAFTL	3,740	
T字ハンドル(短)150 ℓ	SAFTM	3,240	

(注) T字ハンドル(アングル、アルファルファーバルブ共用)は別売りとなります。

36 アングルバタフライバルブ

型番	V	AB	LV	D	E	SJ	***	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径	アタッチメント
	V 手動弁	AB アングルバタフライ	LV レバー式	D PDCPD	E EPDM	SJ ソケット形	080 80mm 100 100mm	011 エルボホース 012 エルボマチノ 05Y 外ねじ付エルボ



型式				アングルバタフライバルブ		
アタッチメント				ホース受口 (エルボホース)	マチノ式 (エルボマチノ)	外ねじ式 (外ねじ付エルボ)
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VABLVDESJ***011	VABLVDESJ***012	VABLVDESJ***05Y
80	080	レバー式	ソケット形	81,260	94,410	81,260
100	100			100,160	109,010	-

(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

37 アルファルファーバルブ™82型

型番	V		AF		**		U		E		**		***	
	駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径	
	V	手動弁	AF	アルファルファー	TH	T字ハンドル式	U	U-PVC	E	EPDM	F1	フランジ形10K	050	50mm
					MH	ハンドル固定式					SJ	ソケット形	100	100mm



型式	アルファルファーバルブ™82型				
ハンドル操作方式	T字ハンドル式		ハンドル固定式		
接続	フランジ形	ソケット形	フランジ形	ソケット形	
呼び径(mm)	型番	VAFTHUEF1***	VAFTHUESJ***	VAFMHUEF1***	VAFMHUESJ***
50	050	10,190	9,390	11,150	10,360
80	080	14,580	12,250	15,550	13,230
100	100	16,760	14,970	17,720	15,930

(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

型式	T字ハンドル	
種類	型番	—
T字ハンドル(長)470ℓ	SAFTL	3,740
T字ハンドル(短)150ℓ	SAFTM	3,240

(注) T字ハンドル(アングル、アルファルファーバルブ共用)は別売りとなります。

38 アルファルファーバルブ™ 低圧大流量

型番	V		AF		MH		U		E		SJ		125		*		**	
	駆動		型式		操作方式		ボディ材質		シール材質		接続・規格		呼び径		飛散防止		最高許容圧力	
	V 手動弁		AF アルファルファ		MH ハンドル固定式		U U-PVC		E EPDM		SJ ソケット形		125 125mm		Q 無し		6J 0.1MPa仕様	
															R 有り		6K 0.2MPa仕様	



型式		アルファルファーバルブ™ 低圧大流量			
ハンドル操作方式		ハンドル固定式			
接続		ソケット形			
飛散防止		無し		有り	
最高許容圧力		0.1MPa	0.2MPa	0.1MPa	0.2MPa
呼び径(mm)	型番	VAFMHUESJ125Q6J	VAFMHUESJ125Q6K	VAFMHUESJ125R6J	VAFMHUESJ125R6K
125	125	30,000	33,600	46,600	50,200

- (注) ① 呼び径125mmは、50~100mmの82型とは構造が異なります。
 ② 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超過して使用しないでください。
 ③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

39 ボールバルブ21α型・21型

型番	V	**	LV	*	*	*	J	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
	V 手動弁	2A 21α型 21 21型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS	013 13mm 100 100mm



型式		ボールバルブ21α型・21型			
ボディ		U-PVC		C-PVC	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		ソケット形・ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	V2ALVUE*J***	V2ALVUV*J***	V2ALVCE*J***	V2ALVCV*J***
13	013	3,960	5,790	4,930	6,750
15	015	3,960	5,790	4,930	6,750
20	020	4,530	6,920	5,640	8,030
25	025	5,520	9,240	6,880	10,590
32	032	7,130	11,580	8,880	13,330
40	040	10,760	16,740	13,390	19,360
50	050	14,030	20,540	17,420	23,940
呼び径(mm)	型番	V21LVUE*J***	V21LVUV*J***	V21LVCE*J***	V21LVCV*J***
65	065	18,850	27,070	23,470	31,690
80	080	33,790	43,220	42,030	51,460
100	100	49,210	58,750	61,260	70,790

- (注) ① 13mmは15mmのボディを使用しています。13mmC-PVC製のねじ込み形は製造しておりません。
 ② ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。
 ③ カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。
 ④ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

型番	V	**	LV	*	*	F	*	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
	V 手動弁	2A 21α型 21 21型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	F フランジ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K	015 15mm 100 100mm

型式		ボールバルブ21α型・21型			
ボディ		U-PVC		C-PVC	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		フランジ形			
呼び径(mm)	型番	V2ALVUEF****	V2ALVUVF****	V2ALVCEF****	V2ALVCVF****
15	015	5,260	7,080	6,510	8,340
20	020	6,260	8,650	8,020	10,400
25	025	8,500	12,210	10,870	14,590
32	032	13,770	18,230	17,130	21,580
40	040	14,760	20,750	18,410	24,390
50	050	21,800	28,300	27,130	33,630
呼び径(mm)	型番	V21LVUEF****	V21LVUVF****	V21LVCEF****	V21LVCVF****
65	065	26,950	35,170	34,460	42,680
80	080	42,250	51,670	54,040	63,470
100	100	59,870	69,410	74,510	84,050

- (注) ① ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。
 ② カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。
 ③ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

40 コンパクトボールバルブ27型


型番	V	7B	LV	*	*	*	J	***
	駆動	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
	V 手動弁	7B 27型	LV レバー式	U U-PVC C C-PVC	E EPDM V FKM	S ソケット形 N ねじ込み形	J JIS	013 13mm 050 50mm



型式		コンパクトボールバルブ27型							
ボディ		U-PVC				C-PVC			
シール材質		EPDM		FKM		EPDM		FKM	
接続		ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形
呼び径(mm)	型番	V7BLVUESJ***	V7BLVUENJ***	V7BLVUVSJ***	V7BLVUVNJ***	V7BLVCESJ***	V7BLVCENJ***	V7BLVCVSJ***	V7BLVCVNJ***
13	013	2,290	-	2,510	-	2,840	-	3,060	-
15	015	2,640	2,640	2,860	2,860	3,270	3,270	3,490	3,490
20	020	3,180	3,180	3,490	3,490	3,950	3,950	4,270	4,270
25	025	3,670	3,670	4,110	4,110	4,570	4,570	5,020	5,020
32	032	5,370	5,370	6,310	6,310	6,640	6,640	7,590	7,590
40	040	7,940	7,940	9,040	9,040	9,880	9,880	10,980	10,980
50	050	10,120	10,120	11,560	11,560	12,620	12,620	14,060	14,060

41 AVパッキン(ガスケット)

型番	G	*	*	*	***
	種類	型式	ゴム類	規格	呼び径
G	パッキン(ガスケット)	A 全面	E EPDM	1 JIS 10K	013 13mm
		N 内面	G ジアブロック™(IIR-C)	5 JIS 5K	
			V FKM	W 上水	350 350mm
			T PTFE被覆		
			F PVDF被覆		
			S SBR		

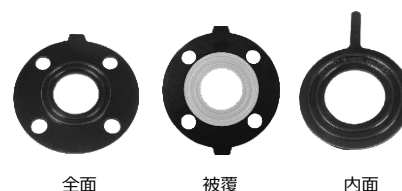

型式		AVパッキン(ガスケット)						
		全面パッキン				全面パッキン (EPDM+被覆)		内面パッキン
材質		EPDM		ジアブロック™(IIR-C)	FKM	PTFE被覆	PVDF被覆	EPDM
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS10K,JIS5K
呼び径(mm)	型番	GAE1***	GAE5***	GAG1***	GAV1***	GAT1***	GAF1***	GNE****
13	013	280	210	460	-	-	-	-
15	015	290	220	470	4,930	1,860	2,900	130
20	020	320	250	550	5,860	2,070	3,240	140
25	025	390	290	690	6,770	2,370	3,710	140
32	030	420	360	720	7,730	2,720	4,250	150
40	040	480	390	810	8,460	3,020	4,720	210
50	050	540	420	940	9,990	3,620	5,660	220
65	065	690	590	1,250	14,280	4,580	7,170	360
80	080	840	720	1,560	22,710	5,850	9,150	470
100	100	1,050	870	1,870	29,400	6,930	10,840	580
125	125	1,270	1,250	2,340	35,790	8,120	12,710	860
150	150	1,580	1,450	2,960	44,330	10,120	15,840	950
200	200	1,960	1,860	○	55,290	12,980	20,310	1,130
250	250	2,640	2,470	○	79,090	16,240	25,420	1,580
300	300	3,110	3,030	○	100,370	18,610	29,130	1,970
350	350	5,060	4,900	○	○	-	-	-

(注) ① ジアブロック™(IIR-C)200mm以上は受注生産品です。

② ○印(受注生産品)の価格は別途お問い合わせください。

型式		AVパッキン(ガスケット)	
		全面パッキン	内面パッキン
材質		SBR (水協検印付)	
規格		上水規格	
呼び径(mm)	型番	GASW***	GNSW***
40	040	630	270
50	050	740	280
65	065	—	—
75	075	1,110	590
100	100	1,310	740
125	125	1,540	1,040
150	150	1,940	1,160
200	200	2,360	1,350
250	250	3,300	2,000
300	300	3,900	2,500
350	350	6,360	3,200

42 AVラッパ口

型番	F	N	R	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
	F ラッパ口	N 標準	R ラッパ口	U U-PVC I HI-PVC	1 JIS 10K W 上水	040 40mm 350 350mm



型式		ラッパ口			
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
規格		JIS10K		上水	
呼び径(mm)	型番	FNRU1***	FNRI1***	FNRUW***	FNRIW***
40	040	-	-	2,780	3,290
50	050	-	-	3,640	4,310
75(80)	075(080)	4,740	5,710	6,170	7,410
100	100	6,500	7,760	8,060	9,700
125	125	7,760	9,280	10,210	12,290
150	150	11,090	13,310	15,130	18,100
200	200	17,180	20,610	21,780	26,130
250	250	22,190	-	28,510	-
300	300	26,470	-	33,800	-
350	350	71,060	-	-	-

(注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。
② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。
③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

43 接着剤

型番	C	*	*	***
	種類	型式	筆	重量
C	AV接着剤	3 AV接着剤 32	1 筆付き	001 100g
		5 AV接着剤 52	0 筆なし	003 250g
		6 AV接着剤 62		005 500g
		8 AV接着剤 88		010 1kg
		9 AV接着剤 90		
		1 AV接着剤100		
		2 AV接着剤102		



● #32(青缶)



● #52(赤缶)



● #62(黄缶)



● #90(濃紺缶)
HI-PVC用



● #100(水色缶)
HI-PVC用(白)



● #102(濃緑缶)
HI-PVC用(白)



● #88(茶缶)
スーパー(C-PVC)用

適用管種	型番	種別	荷姿	価格
U-PVC用	C31001	AV接着剤 32 低粘度速乾性(青缶)	100g缶筆付	* 710
	C31005		500g缶筆付	* 1,570
	C31010		1kg缶筆付	* 2,970
	C51005	AV接着剤 52 高粘度速乾性(赤缶)	500g缶筆付	* 1,870
	C61010	AV接着剤 62 高粘度遅乾性(黄缶)	1kg缶筆付	3,330
HI-PVC用	C91005	AV接着剤 90 低粘度速乾性(濃紺缶)	500g缶筆付	* 2,000
	C91010		1kg缶筆付	* 3,900
HI-PVC用 (色付)	C11010	AV接着剤100(白) 低粘度速乾性(水色缶)	1kg缶筆付	* 4,260
	C20010	AV接着剤102(白) 高粘度遅乾性(濃緑缶)	1kg缶筆なし	5,360
C-PVC用 (スーパーパイプ用)	C81003	AV接着剤 88 低粘度速乾性(茶缶)	250g缶筆付	1,750
	C81005		500g缶筆付	3,060

(注) ①*印は「日本水道協会規格 JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定された材料・製造方法・組成で、品質については弊社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

② 遅乾性の接着剤(No.62, No.102)を、水道用配管には使用しないでください。

キャンセル・仕様変更時の諸経費

ご注文額に対するご請求掛率

在庫品		0%
非在庫品	射出成形前	0%
	機械加工前	50%
	組立前	80%
	組立完了後	100%

改訂履歴 2022年新規作成

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
全ページ	全製品		価格改定

改訂履歴 2022年10月版との差異(2023年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
28	FRP開閉台	修正	価格改定

改訂履歴 2023年4月版との差異(2024年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
-	FRP開閉台	削除	販売中止
27	各種AVパッキン(ガスケット)	修正	価格改定
29	接着剤	修正	価格改定

改訂履歴 2024年4月版との差異(2025年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
-	直管【ブレーンエンド管】 VH	削除	販売中止
1	直管【ブレーンエンド管】 一般管	修正	価格改定
1	接着受口付片受直管【スリーブ付直管】	修正	価格改定
2	ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
3	直管【ブレーンエンド管】 水道用	修正	価格改定
3	水道用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
4	直管【ブレーンエンド管】 スーパーパイプ	修正	価格改定
5	農業用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
5	有孔管	修正	価格改定
5	有孔管 VP/VU250mm	削除	販売中止
6・7	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	修正	価格改定
8	AV90°ベンド/AV 45°ベンド	修正	価格改定
9	大口径継手/加工継手	修正	価格改定
10	ノーマルベンド	修正	価格改定
11	RRベンド	修正	価格改定
12	RR-MFジョイント	修正	価格改定
12	FRP製RR-MFジョイント	修正	価格改定
13	TSフランジ	修正	価格改定
14・15	スーパーパイプ用継手	修正	価格改定
16	水道用空気弁・補修弁/農業用空気弁・補修弁	修正	価格改定
17	ゲートバルブ(標準品/ソフトシールタイプ)	修正	価格改定
18	ゲートバルブ(ソフトシールタイプ)外ねじ	修正	価格改定
18	ゲートバルブ(ソフトシールタイプ)外ねじ区間弁	修正	価格改定
22	自動給水栓	修正	価格改定
23	アングルバタフライバルブ	修正	価格改定
23・24	給水栓用T字ハンドル	修正	価格改定
27	AVパッキン(ガスケット) IIR-C	修正	価格改定
28	ラッパ口	修正	価格改定
29	接着剤	修正	価格改定

記載価格は2025年4月現在のものです。
この設計積算価格表の記載事項は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

管材システム事業部サイト



- カタログ (PDF) のダウンロード
- 価格表 (PDF) のダウンロード
- 図面 (CAD, 外形図面) のダウンロード
- 取扱説明書のダウンロード
- 耐薬品性表のダウンロード
- 該非判定書類自動発行サービス
- 各種動画マニュアル 他

旭有機材 価格表 ダウンロード

検索

QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

管材システム事業部 旭有機材株式会社

札幌営業所

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル8F
TEL:011-746-7710 FAX:011-746-7714

東京営業所

〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 21F
TEL:03-5826-8829 FAX:03-3834-7592

名古屋営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
TEL:052-222-8533 FAX:052-222-8233

大阪営業所

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7F
TEL:06-4707-1080 FAX:06-4707-1088

福岡営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
TEL:092-413-8700 FAX:092-413-8722

* お問い合わせは上記各営業所へお問い合わせください。

販売代理店