

ASAHI AV™ 配管材料

# 設計積算価格表

水道・農水・関連製品(パイプ/継手/バルブ)

# 2025

## Table of content

### パイプ

#### 《硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6741)》

##### U-PVC/HI-PVC

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 直管 (プレーンエンド管)       | 1P |
| 2 接着受口付片受直管 (スリーブ付直管) | 1P |
| 3 ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ)  | 2P |

#### 《水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6742/JWWA K129)》

##### U-PVC/HI-PVC

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| 4 直管 (プレーンエンド管)         | 3P |
| 5 水道用ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ) | 3P |

#### 《スーパーパイプ/耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管》(JIS K6776)

##### C-PVC (HT-PVC)

- |           |    |
|-----------|----|
| 6 スーパーパイプ | 4P |
|-----------|----|

#### 《農業用水用肉厚硬質ポリ塩化ビニル管 (AS60)》

##### U-PVC

- |                      |    |
|----------------------|----|
| 7 ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ) | 5P |
|----------------------|----|

#### 《有孔管 (AS13)》

##### U-PVC

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 8 接着受口付片受直管 (スリーブ付直管) | 5P |
|-----------------------|----|

### 継手

#### 《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

##### U-PVC/HI-PVC

- |                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743)     | 6-7P |
| 10 AV 90°バンド                      | 8P   |
| 11 AV 45°バンド                      | 8P   |
| 12 大口径継手                          | 9P   |
| 13 加工継手 (要部FRP補強継手)               | 9P   |
| 14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手 (JIS K 6743) | 10P  |
| 15 硬質ポリ塩化ビニル管加工継手                 | 10P  |

#### 《ゴム輪形硬質塩化ビニル継手》

##### U-PVC/HI-PVC

- |   |     |
|---|-----|
| 16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JWWA K130/AS34) | 11P |
| 17 ゴム輪形硬質塩化ビニル継手                        | 11P |
| 18 RR-MFジョイント                           | 12P |
| 19 FRP製 RR-MFジョイント                      | 12P |

#### 《フランジ》

##### U-PVC/HI-PVC/C-PVC

- |           |     |
|-----------|-----|
| 20 TSフランジ | 13P |
|-----------|-----|

#### 《スーパーパイプ用継手》耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

##### C-PVC(HT-PVC)

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777/AV規格) | 14-15P |
|-------------------------------------|--------|

## Table of content

### バルブ

#### 《バルブ》

22	水道用空気弁・補修弁	16P
23	農業用空気弁・補修弁	16P
24	ゲートバルブ<標準型(Pタイプ)> 内ねじ	17P
25	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ(Sタイプ)> 内ねじ	17P
26	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ> 外ねじ	18P
27	ゲートバルブ<ソフトシールタイプ> 外ネジ区間弁(真空下水用)	18P
28	バタフライバルブ57型・56型・75型	19P
29	バタフライバルブ56D型・75D型	20P
30	PDCPD製大口徑バタフライバルブ	20P
31	バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型	21P
32	PDCPD製大口徑バタフライバルブ 電動式 S型	21P
33	自動給水栓	22P
34	外ねじ付エルボ用アタッチメント【自動給水栓・自由型アングルバルブ及びアングルバタフライバルブ向】	22P
35	自由型アングルバルブ	23P
36	アングルバタフライバルブ	23P
37	アルファルファ-バルブ <sup>TM</sup> 82型	24P
38	アルファルファ-バルブ <sup>TM</sup> 低圧大流量	24P
39	ボールバルブ21a型・21型	25P
40	コンパクトボールバルブ27型	26P

### 関連製品

#### 《関連製品》

41	AVパッキン(ガスケット)	27P
42	ラップ口	28P
43	接着剤	29P

### キャンセル・仕様変更時の諸経費

### 改訂履歴

- この価格には消費税は含まれていません。別途消費税を申し受けます。
- バルブに関してはタグ付対応可能です。
- 掲載されていない材質の組み合わせ等は製造が可能か別途お問い合わせください。
- この製品価格表に掲載した価格は、参考価格です。ご購入価格につきましては、販売店へお問い合わせください。

#### ☆弊社製品を輸出されるお客様へ

- ①リスト規制品は、経済産業大臣の許可が必要です。
  - ②キャッチオール規制品(弊社全製品)は、自主的な審査及び判断が義務付けられており、需要者や用途によっては経済産業大臣の許可が必要です。
- 詳しくは、弊社ホームページの「輸出貿易管理・該非判定書類自動発行サービス」をご覧ください。

# ASAHI AV<sup>TM</sup> 製品の材質表示概略説明

弊社では、製品の材質表示を行う場合、記号を使用しています。  
その記号の意味については下記のとおりです。

記号	概略
<b>U-PVC</b>	PVCは、硬質ポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride)の略号です。 "U"は、無可塑(Unplasticized)の略号です。 従って、無可塑硬質ポリ塩化ビニル(Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
<b>C-PVC (HT-PVC)</b>	"C"は、塩素化(Chlorinated)の略号です。"HT"は、耐熱(High Temperature)の略号です。 従って、塩素化硬質ポリ塩化ビニル(Chlorinated Polyvinyl Chloride) 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(High Temperature Polyvinyl Chloride)の意味です。
<b>HI-PVC</b>	"HI"は、耐衝撃(High Impact)の略号です。 従って、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(High Impact Resistance Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
<b>HP-PVC (超純PVC)</b>	"HP"は、高純度(High Purity)の略号です。 従って、超純用硬質ポリ塩化ビニル(High Purity Unplasticized Polyvinyl Chloride)の意味です。
<b>PP</b>	ポリプロピレン(Polypropylene)の略号です。
<b>PPG</b>	ガラス繊維強化ポリプロピレンの略号です。
<b>PVDF</b>	ポリフッ化ビニリデン(Polyvinylidene Fluoride)の略号です。
<b>PDCPD</b>	ポリジシクロペンタジエン(Polydicyclo Pentadien)の略号です。
<b>PTFE</b>	ポリテトラフルオロエチレン(Poly Tetra Fluoro Ethylene)の略号です。
<b>EPDM</b>	エチレンプロピレンゴム(Ethylene Propylene Diene Rubber)の略号です。
<b>SBR</b>	スチレンブタジエンゴム(Styrene Butadiene Rubber)の略号です。
<b>FKM</b>	フッ素ゴム(Fluorocarbon Rubber)の略号です。
<b>NBR</b>	ニトリルゴム(Acylnitorile Butadiene Rubber)の略号です。
<b>バイフロン<sup>TM</sup>F (FKM-F)</b>	三元系フッ素ゴム (Fluorocarbon Rubber of Terpolymer)の略号です。 バイフロン <sup>TM</sup> は旭有機材(株)の登録商標で、バイフロン <sup>TM</sup> F又はFKM-Fと表示されます。
<b>ジアブロック<sup>TM</sup> (IIR-C)</b>	次亜塩素酸ソーダライン用AVパッキンのブチルゴム(Isobutene-Isoprene Rubber)の略号です。

# 「硬質ポリ塩化ビニル管/ (JIS K6741)」

## 1 直管【プレーンエンド管】 U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	**	*	N	***	04	
種類	パイプ	分野	標準	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P	N	標準	U U-PVC I HI-PVC	PP 直管VP UP 直管VU MP 直管VM	J JIS V AV	N 標準	040 40mm   500 500mm	04 4m



型式		一般直管			
略号		VP	VU	VM	HI-VP
規格		JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741	AV規格
呼び径(mm)	型番	PNUPPJN***04	PNUUPJN***04	PNUMPVN***04	PNIPPJN***04
13	013	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
16	016	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
20	020	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
25	025	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
30	030	JIS K 6742	-	-	JIS K 6742
40	040	3,700	1,940	-	JIS K 6742
50	050	5,180	2,450	-	JIS K 6742
65	065	6,650	3,760	-	JIS K 6742
75	075	10,130	5,040	-	JIS K 6742
100	100	14,930	7,490	-	JIS K 6742
125	125	19,210	12,120	-	JIS K 6742
150	150	28,780	17,450	-	JIS K 6742
200	200	42,980	28,810	-	<input type="checkbox"/> 61,780
250	250	67,010	43,180	-	<input type="checkbox"/> 93,700
300	300	101,940	60,790	-	<input type="checkbox"/> 150,320
350	350	-	81,920	120,000	-
400	400	-	108,800	155,150	-
450	450	-	137,230	195,250	-
500	500	-	173,280	243,430	-

JIS K 6742は3Pの水道用硬質ポリ塩化ビニル管 4 直管【プレーンエンド管】の価格を参照願います。

AV規格

## 2 接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 U-PVC

型番	P	N	U	**	J	N	***	**	
種類	パイプ	分野	標準	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P	N	標準	U U-PVC	P5 接着受口VP U5 接着受口VU M5 接着受口VM	J JIS	N 標準	040 40mm   500 500mm	04 4m 05 5m



型式		接着受口付片受直管 (スリーブ付直管)		
略号		VP	VU	VM
規格		JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	PNUP5JN*****	PNUU5JN*****	PNUM5VN*****
40	04004	3,910	-	-
50	05004	5,450	2,600	-
65	06504	6,980	3,970	-
75	07504	10,850	5,390	-
100	10004	16,150	8,110	-
125	12504	20,860	13,100	-
150	15004	31,440	19,010	-
200	20004	47,940	31,820	-
250	25004	75,220	48,550	-
300	30004	107,900	68,990	-
350	35004	-	94,180	138,100
400	40004	-	125,870	180,790
450	45004	-	160,300	230,680
500	50004	-	203,590	290,390
50(5)	05005	6,790	-	-
75(5)	07505	13,330	-	-
100(5)	10005	19,880	-	-
150(5)	15005	39,250	-	-
200(5)	20005	58,730	-	-

(注)① 全長4m、(5)は5mです。

② 接着受口付片受直管は有効長寸法です。

(スリーブ付直管65mm以下は全長です。)

《硬質ポリ塩化ビニル管/ (JIS K6741)》

3 ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】U-PVC

型番	P	N	U	**	J	N	***	**
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
P	パイプ	N 標準	U U-PVC	P7 ゴム輪受口VP U1 ゴム輪受口VU M1 ゴム輪受口VM	J JIS	N 標準	050 50mm   500 500mm	04 4m 05 5m



型式		ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ)		
略号		VP-RR	VU-RR	VM-RR
規格		JIS K 6741	JIS K 6741	JIS K 6741
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	PNUP7JN*****	PNUU1JN*****	PNUM1VN*****
75	07504	-	6,350	-
100	10004	-	9,500	-
125	12504	-	15,490	-
150	15004	-	22,380	-
200	20004	-	37,240	-
250	25004	-	54,780	-
300	30004	-	76,880	-
350	35004	-	103,960	147,740
400	40004	-	136,800	195,850
450	45004	-	174,040	249,850
500	50004	-	220,010	314,290
50(5)	05005	8,760	-	-
75(5)	07505	17,270	7,490	-
100(5)	10005	25,750	11,160	-
125(5)	12505	33,900	18,420	-
150(5)	15005	49,740	26,580	-
200(5)	20005	66,890	43,990	-
250(5)	25005	102,600	65,450	-
300(5)	30005	147,180	91,670	-
350(5)	35005	-	125,980	175,480
400(5)	40005	-	165,100	227,080
450(5)	45005	-	209,520	288,620
500(5)	50005	-	263,330	363,050

(注)① 全長4m、(5)は5mです。

② ゴム輪受口片受直管は有効長寸法です。

# ≪水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6742/JWWA K129)≫

## 4 直管【プレーンエンド管】 U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	WP	J	N	***	**							
種類	パイプ	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ							
P	パイプ	N	標準	U	U-PVC	WP	水道用直管	J	JIS	N	標準	013	13mm	04	4m
			I	HI-PVC				150	150mm					05	5m



型式	水道用直管	水道用耐衝撃性直管	
略号	VPW	HI-VPW	
規格	JIS K 6742	JIS K 6742	
呼び径(mm)	型番(呼び径+長さ)	PNUWPJN*****	PNIWPJN*****
13	01304	1,010	1,370
16	01604	1,500	2,000
20	02004	1,800	2,420
25	02504	2,600	3,500
30	03004	3,170	4,260
40	04004	4,440	6,110
50	05004	6,220	8,570
65	06504	-	10,920
75	07504	-	16,730
100	10004	-	25,010
125	12504	-	32,090
150	15004	-	48,840
40(5)	04005	-	7,620
50(5)	05005	-	10,680
75(5)	07505	-	20,900
100(5)	10005	-	31,190
150(5)	15005	-	61,150

(注) 全長4m、(5)は5mです。

## 5 水道用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】 U-PVC/HI-PVC

型番	P	N	*	W7	J	N	***	05							
種類	パイプ	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ							
P	パイプ	N	標準	U	U-PVC	W7	水道用ゴム輪受口VP	J	JIS	N	標準	050	50mm	05	5m
			I	HI-PVC				150	150mm						



型式	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	
略号	VPW-RR	HIVPW-RR	
規格	JWWA K129	JWWA K129	
呼び径(mm)	型番	PNUW7JN***05	PNIW7JN***05
50(5)	050	8,930	11,620
75(5)	075	17,650	22,940
100(5)	100	26,760	34,560
125(5)	125	● 35,050	● 45,430
150(5)	150	52,620	67,740

(注) (5)は5mです。

● AS33

«スーパーパイプ：耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (JIS K6776)»

6 直管【プレーンエンド管】 (C-PVC・HT-PVC)

型番	P	N	S	PP	J	N	***	04
	種類	分野	材質	規格・肉厚	規格	種類	呼び径	長さ
	P パイプ	N 標準	S スーパー	PP 直管VP	J JIS	N 標準	013 13mm   200 200mm	04 4m



型式		直管
略号		VP
規格		JIS K 6776
呼び径(mm)	型番	PNSPPJN***04
13	013	1,660
16	016	2,430
20	020	2,980
25	025	4,250
30	030	5,300
40	040	7,690
50	050	11,700
65	065	<input type="checkbox"/> 15,990
75	075	<input type="checkbox"/> 22,610
100	100	<input type="checkbox"/> 35,090
125	125	<input type="checkbox"/> 46,920
150	150	<input type="checkbox"/> 64,320
200	200	<input type="checkbox"/> ○

AV規格

(注) 200mmパイプの価格は別途お問い合わせください。

≪農業用水用肉厚硬質ポリ塩化ビニル管 (AS60)≫

7 ゴム輪形受口片受直管【RRパイプ】 U-PVC

型番	P	N	U	H7	J	N	***	05											
種類	パイプ	分野	標準	材質	U	U-PVC	規格・肉厚	H7	ゴム輪受口VH	規格	J	JIS	種類	N	標準	呼び径	長さ		
																050	50mm	05	5m
																300	300mm		



型式	ゴム輪形受口片受直管 (RRパイプ)	
略号	VH-RR	
規格	AS60	
呼び径(mm)	型番	PNUH7JN***05
50(5)	050	10,070
75(5)	075	19,640
100(5)	100	31,630
150(5)	150	62,780
200(5)	200	95,830
250(5)	250	143,830
300(5)	300	248,780

≪有孔管 (AS13)≫

8 接着受口付片受直管【スリーブ付直管】 U-PVC

型番	P	N	U	**	J	U	***	04											
種類	パイプ	分野	標準	材質	U	U-PVC	規格・肉厚	P6	片スリーブVP	規格	J	JIS	種類	U	有孔管	呼び径	長さ		
																050	50mm	04	4m
																200	200mm		



型式	有孔管		
略号	VP	VU	
規格	AS13	AS13	
呼び径(mm)	型番	PNU6JU***04	PNUU6JU***04
50	050	5,630	2,660
65	065	7,210	4,060
75	075	11,030	5,480
100	100	16,330	8,200
125	125	20,960	13,250
150	150	31,880	19,030
200	200	47,110	31,390

(注) 全長：3950+0~50mm

《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	J	N	***
種類	種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
T TS継手	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	SO ソケット 9L エルボ 4L 45°エルボ TE チーズ VS バルブソケット(金属無) US ユニオンソケット CP キャップ	J JIS	N 標準	010 10mm   150 150mm	



型式	ソケット		エルボ		45°エルボ		チーズ		
材質	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	
略号	SO		9L		45L		TE		
規格	JIS K 6743								
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN***	TNISOJN***	TNU9LJN***	TNI9LJN***	TNU4LJN***	TNI4LJN***	TNUTEJN***	TNITEJN***
10	010	-	-	-	-	-	-	-	-
13	013	74	101	74	101	-	-	85	109
16	016	82	114	82	117	-	-	132	174
20	020	95	132	117	159	184	227	171	241
25	025	141	186	174	249	275	335	262	370
30	030	179	245	231	329	-	-	337	501
40	040	311	415	413	570	45°バンド	45°バンド	582	844
50	050	465	649	669	896	45°バンド	45°バンド	960	1,365
65	065	781	1,063	1,162	1,564	45°バンド	45°バンド	1,716	2,327
75	075	1,132	1,549	1,725	2,412	45°バンド	45°バンド	2,648	3,858
100	100	2,294	3,144	3,397	4,752	45°バンド	45°バンド	5,468	9,409
125	125	4,016	5,595	6,653	9,082	45°バンド	45°バンド	9,422	13,108
150	150	6,666	9,103	11,121	15,569	45°バンド	45°バンド	17,791	24,977

45°バンドは8Pの11 AV45°バンドの価格を参照願います。

型式	バルブソケット		ユニオンソケット		キャップ		
材質	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	
略号	VS		US		CP		
規格	JIS K 6743		JIS K 6743		JIS K 6743		
呼び径(mm)	型番	TNUVSJN***	TNIVSJN***	TNUUSJN***	TNIUSJN***	TNUCPJN***	TNICPJN***
10	010	□ 74	-	-	-	-	-
13	013	74	101	80	95	74	101
16	016	82	114	▲ 97	▲ 114	82	114
20	020	85	117	101	121	85	117
25	025	117	186	157	184	107	157
30	030	186	241	▲ 214	▲ 253	141	174
40	040	227	349	▲ 306	▲ 377	227	327
50	050	370	535	▲ 493	▲ 578	380	509
65	065	● 552	● 790	-	-	713	1,001
75	075	● 786	● 1,142	-	-	1,210	1,698
100	100	● 1,476	● 2,143	-	-	2,165	2,979
125	125	□ 3,095	-	-	-	-	-
150	150	■ 5,415	-	-	-	5,514	6,106

● AS21 □ AV規格 ■ AV規格/仕入品 ▲ 仕入品

≪硬質ポリ塩化ビニル管継手≫

9 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	J	N	*****
種類		分野	材質	型式	規格	種類	呼び径
T TS継手	N 標準	U U-PVC	SO ソケット	J JIS	N 標準	016013	16X 13mm
		I HI-PVC	TE チーズ			150125	150X125mm
			FS 給水栓ソケット(金属無)				
			FT 給水栓チーズ(金属無)				
			FL 給水栓エルボ(金属無)				
			KS 給水栓ソケット(金属入)				
			KT 給水栓チーズ(金属入)				
			KL 給水栓エルボ(金属入)				



型式		径違いソケット		径違いチーズ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		SO (RS)		TE	
規格		JIS K 6743		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN*****	TNISOJN*****	TNUTEJN*****	TNITEJN*****
16x 13	016013	82	114	132	174
20x 13	020013	95	132	171	241
20x 16	020016	95	132	171	241
25x 13	025013	141	186	262	370
25x 16	025016	141	186	262	370
25x 20	025020	141	186	262	370
30x 13	030013	-	-	▲ 337	▲ 501
30x 16	030016	-	-	337	501
30x 20	030020	▲ 179	▲ 245	337	501
30x 25	030025	179	245	337	501
40x 13	040013	-	-	520	844
40x 16	040016	-	-	▲ 520	▲ 844
40x 20	040020	311	415	520	844
40x 25	040025	311	415	520	844
40x 30	040030	311	415	520	844
50x 13	050013	-	-	856	1,365
50x 16	050016	-	-	856	1,365

▲ 仕入品

型式		径違いソケット		径違いチーズ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		SO (RS)		TE	
規格		JIS K 6743		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUSOJN*****	TNISOJN*****	TNUTEJN*****	TNITEJN*****
50x 20	050020	465	649	856	1,365
50x 25	050025	465	649	856	1,365
50x 30	050030	▲ 465	▲ 649	856	1,365
50x 40	050040	465	649	856	1,365
65x 40	065040	▲ 781	▲ 1,063	1,678	2,327
65x 50	065050	781	1,063	1,678	2,327
75x 25	075025	-	-	2,648	3,541
75x 40	075040	▲ 1,132	▲ 1,558	2,648	3,541
75x 50	075050	1,132	1,558	2,648	3,541
75x 65	075065	1,132	1,558	▲ 2,648	▲ 3,541
100x 50	100050	-	-	5,468	7,454
100x 75	100075	2,294	3,155	5,468	7,454
125x 75	125075	-	-	9,422	13,111
125x100	125100	3,367	5,603	9,422	13,111
150x 75	150075	-	-	17,694	24,983
150x100	150100	▲ 6,666	▲ 9,104	17,694	24,983
150x125	150125	6,666	9,104	17,694	24,983

▲ 仕入品

型式		給水栓ソケット		金属入給水栓ソケット	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		FS		KFS	
規格		-		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUFSJN***	TNIFSJN***	TNUKSJN***	TNIKSJN***
13	013	□ 85	□ 97	528	757
16	016	□ 95	□ 117	-	-
20	020	□ 136	□ 159	879	1,362
25	025	□ 149	□ 217	1,460	2,162
16x 13	016013	-	-	563	1,003
20x 13	020013	-	-	870	1,230

□ AV規格

型式		給水栓チーズ		金属入給水栓チーズ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		FT		KFT	
規格		-		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUFTJN***	TNIFTJN***	TNUKTJN***	TNIKTJN***
13	013	■ 125	■ 179	-	-
20	020	□ 253	□ 361	1,169	2,250
25	025	□ 377	□ 570	1,854	3,689
16x 13	016013	■ 157	■ 241	-	-
20x 13	020013	□ 253	□ 283	985	1,915
25x 13	025013	□ 377	□ 570	1,486	2,627
25x 20	025020	□ 377	□ 570	1,854	2,627

□ AV規格

■ AV規格/仕入品

▲ 仕入品

型式		給水栓エルボ		金属入給水栓エルボ	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
略号		FL		KFL	
規格		-		JIS K 6743	
呼び径(mm)	型番	TNUFLJN***	TNIFLJN***	TNUKLJN***	TNIKLJN***
13	013	□ 85	□ 109	590	967
16	016	□ 117	□ 157	-	-
20	020	□ 145	□ 223	949	1,599
25	025	□ 186	□ 329	1,573	2,408
16x 13	016013	-	-	651	1,328
20x 13	020013	-	-	942	1,362

□ AV規格

《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

10 AV90°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	90	V	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	B ベンド	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	90 90°ベンド	V AV	N 規格色	075 75mm   300 300mm



型式		90°ベンド	
略号		90B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU90VN***	BNI90VN***
75	075	3,740	-
100	100	6,530	-
125	125	13,150	-
150	150	19,060	-
200	200	34,190	47,080
250	250	51,870	70,920
300	300	77,590	108,600

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

11 AV45°ベンド U-PVC/HI-PVC

型番	B	N	*	45	V	N	***
	種類	分野	材質	型式	規格	その他	呼び径
	B ベンド	N 標準	U U-PVC I HI-PVC	45 45°ベンド	V AV	N 規格色	040 40mm   300 300mm



型式		45°ベンド	
略号		45B	
材質		U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	BNU45VN***	BNI45VN***
40	040	950	1,290
50	050	1,500	2,040
65	065	2,440	3,400
75	075	2,810	3,910
100	100	5,160	7,240
125	125	12,410	17,330
150	150	18,410	25,820
200	200	28,950	40,540
250	250	40,680	50,020
300	300	51,020	71,370

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

12 大口径継手 U-PVC/HI-PVC

型番	T	N	*	**	V	N	*****
種類	種類	分類	材質	型式	規格	その他	呼び径
T TS継手	N 標準	U U-PVC	9L ショートエルボ	V AV	N 規格色	200	200mm
		I HI-PVC	SO ソケット			300	300mm
			TE チーズ			200x75	200X 75mm
						300x250	300X250mm



型式		ショートエルボ		ソケット		チーズ	
略号		9L		SO (RS)		TE	
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
呼び径(mm)	型番	TNU9LVN***	TNI9LVN***	TNUSOVN***	TNISOVN***	TNUTEVN***	TNITEVN***
200	200	26,700	37,310	17,930	25,060	41,510	58,100
250	250	40,800	56,020	26,760	36,750	59,850	86,870
300	300	76,090	106,510	35,790	50,060	86,240	121,350
200x 75	200075	-	-	-	-	28,500	48,800
200x100	200100	-	-	-	-	29,080	49,810
200x150	200150	-	-	17,530	24,540	33,790	50,140
250x 75	250075	-	-	-	-	34,600	53,240
250x100	250100	-	-	-	-	35,340	54,660
250x200	250200	-	-	26,200	37,530	56,430	76,820
300x 75	300075	-	-	-	-	68,850	116,150
300x250	300250	-	-	36,730	52,880	-	-

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)もございます。

13 加工継手【要部FRP補強継手】U-PVC+FRP

型番	WY	U	**	V	N	*****
種類	種類	材質	型式	規格	その他	呼び径
WY 要部FRP補強	U U-PVC	SO ソケット	V AV	N 規格色	350	350mm
		TE チーズ			400	400mm
					200x100	200X100mm
					400x350	400X350mm



型式		ソケット		チーズ	
略号		SO (RS)		TE	
呼び径(mm)	型番	WYUSOVN*****	WYUTEVN*****	呼び径(mm)	型番
350	350	-	146,660	350x 75	350075
400	400	-	189,400	350x100	350100
200x100	200100	35,840	-	350x125	350125
200x125	200125	37,720	42,900	350x150	350150
250x100	250100	56,310	-	350x200	350200
250x125	250125	57,100	58,730	350x250	350250
250x150	250150	60,640	62,280	350x300	350300
300x100	300100	72,550	77,100	400x200	400200
300x125	300125	74,790	80,890	400x250	400250
300x150	300150	77,800	81,480	400x300	400300
300x200	300200	79,850	86,880	400x350	400350
300x250	300250	82,280	96,550		

(注) AVパイプ・継手シリーズ(U-PVC+FRP補強品)AV-SU/AV-GU等の価格についてはお問い合わせください。

《硬質ポリ塩化ビニル管継手》

14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】(JIS K6743) U-PVC/HI-PVC

型番	W	N	*	**	J	N	***
種類	分野	材質	型式		規格	その他	呼び径
Wバンド	N標準	U U-PVC I HI-PVC	9P	90°TSノーマルバンド	J JIS	N 規格色	040 40mm 150 150mm
			4P	45°TSノーマルバンド			
			2P	22 1/2°TSノーマルバンド			
			1P	11 1/4°TSノーマルバンド			
			5P	5 5/8°TSノーマルバンド			



型式	TSノーマルバンド VP											
	90°ノーマルバンド		45°ノーマルバンド		22 1/2°ノーマルバンド		11 1/4°ノーマルバンド		5 5/8°ノーマルバンド			
略号	90NB		45NB		22 1/2NB		11 1/4NB		5 5/8NB			
材質	U-PVC HI-PVC		U-PVC HI-PVC		U-PVC HI-PVC		U-PVC HI-PVC		U-PVC HI-PVC			
呼び径(mm)	型番	管種	WNU9PJN***	WNI9PJN***	WNU4PJN***	WNI4PJN***	WNU2PJN***	WNI2PJN***	WNU1PJN***	WNI1PJN***	WNU5PJN***	WNI5PJN***
40	040	VP	1,280	-	980	-	850	-	670	-	670	-
50	050	VP	2,160	3,270	1,450	2,570	1,450	2,290	1,130	2,100	1,130	1,950
65	065	VP	3,360	-	2,780	-	2,780	-	2,420	-	2,420	-
75	075	VP	4,200	7,300	3,720	5,530	3,540	5,170	3,370	4,310	3,060	3,880
100	100	VP	7,390	11,500	6,490	9,440	6,140	8,930	6,080	7,590	5,540	7,330
125	125	VP	12,290	-	10,790	-	10,200	-	9,000	-	7,870	-
150	150	VP	25,230	36,650	20,150	29,280	19,140	27,780	15,720	22,810	14,320	20,010

15 硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】 U-PVC

型番	W	N	*	**	J	N	***
種類	分野	材質	型式		規格	その他	呼び径
Wバンド	N標準	U U-PVC	9P	90°TSノーマルバンド	J JIS	N 規格色	040 40mm 400 400mm
			4P	45°TSノーマルバンド			
			2P	22 1/2°TSノーマルバンド			
			1P	11 1/4°TSノーマルバンド			
			5P	5 5/8°TSノーマルバンド			



型式	TSノーマルバンド VP/VU											
	90°ノーマルバンド		45°ノーマルバンド		22 1/2°ノーマルバンド		11 1/4°ノーマルバンド		5 5/8°ノーマルバンド			
略号	90NB		45NB		22 1/2NB		11 1/4NB		5 5/8NB			
材質	U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC			
呼び径(mm)	型番	管種	WNU9PJN***	WNU4PJN***	WNU2PJN***	WNU1PJN***	WNU5PJN***	WNI9PJN***	WNI4PJN***	WNI2PJN***	WNI1PJN***	WNI5PJN***
40	040	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
50	050	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
65	065	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
75	075	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
100	100	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
125	125	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
150	150	VP	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743	JIS K 6743
200	200	VP	□ 36,650	□ 28,480	□ 22,170	□ 18,720	□ 16,230	□ 36,650	□ 28,480	□ 22,170	□ 18,720	□ 16,230
250	250	VP	□ 65,190	□ 44,850	□ 36,650	□ 32,570	□ 27,380	□ 65,190	□ 44,850	□ 36,650	□ 32,570	□ 27,380
300	300	VP	□ 103,900	□ 74,930	□ 54,980	□ 46,630	□ 41,610	□ 103,900	□ 74,930	□ 54,980	□ 46,630	□ 41,610
350	350	VU	□ 134,960	□ 90,620	□ 75,480	□ 70,130	□ 70,130	□ 134,960	□ 90,620	□ 75,480	□ 70,130	□ 70,130
400	400	VU	□ 183,440	□ 147,700	□ 111,990	□ 97,550	□ 97,550	□ 183,440	□ 147,700	□ 111,990	□ 97,550	□ 97,550

JIS K 6743は上部の 14 水道用硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【ノーマルバンド】の価格を参照願います。

□ AV規格

◀ ゴム輪形硬質塩化ビニル継手 ▶

16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手【RRバンド】(JWWA K130/AS34) U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	*	**	J	N	***			
種類	R	N	U			N				
分野	標準					規格色				
材質	U-PVC		HI-PVC							
型式	9B	90°RRバンド	4B	45°RRバンド	2B	22 1/2°RRバンド	1B	11 1/4°RRバンド	5B	5 5/8°RRバンド
規格	J	JIS								
呼び径	050	50mm								
	150	150mm								



型式	RRバンド VP											
	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド			
略号	90BR		45BR		22 1/2BR		11 1/4BR		5 5/8BR			
材質	U-PVC		HI-PVC		U-PVC		HI-PVC		U-PVC		HI-PVC	
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9BJN***	RNI9BJN***	RNU4BJN***	RNI4BJN***	RNU2BJN***	RNI2BJN***	RNU1BJN***	RNI1BJN***	RNU5BJN***	RNI5BJN***
50	050	VP	4,510	6,330	4,040	5,670	3,730	5,210	3,190	4,490	2,980	4,160
75	075	VP	6,940	9,710	6,170	8,620	5,530	7,730	5,010	7,010	4,740	6,660
100	100	VP	12,090	16,930	10,510	14,720	10,030	14,050	9,140	12,780	8,490	11,890
125	125	VP	● 23,310	-	● 19,270	-	● 16,100	-	● 14,750	-	● 13,620	-
150	150	VP	35,970	50,360	28,500	39,530	22,310	31,230	21,070	29,500	19,990	27,980

● AS34

17 ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手【RRバンド】 U-PVC

型番	R	N	U	**	*	N	***													
種類	R	N	U			N														
分野	標準					規格色														
材質	U-PVC																			
型式	9B	90°RRバンド	9H	90°RRバンド(VH管)	4B	45°RRバンド	4H	45°RRバンド(VH管)	2B	22 1/2°RRバンド	2H	22 1/2°RRバンド(VH管)	1B	11 1/4°RRバンド	1H	11 1/4°RRバンド(VH管)	5B	5 5/8°RRバンド	5H	5 5/8°RRバンド(VH管)
規格	J	JIS			K	VH管														
呼び径	050	50mm																		
	300	300mm																		



型式	RRバンド VP									
	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド	
略号	90BR		45BR		22 1/2BR		11 1/4BR		5 5/8BR	
材質	U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC	
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9BJN***	RNU4BJN***	RNU2BJN***	RNU1BJN***	RNU5BJN***			
50	050	VP	JAAW K130							
75	075	VP	JAAW K130							
100	100	VP	JAAW K130							
125	125	VP	● AS34							
150	150	VP	JAAW K130							
200	200	VP	● 63,250	● 55,010	● 47,150	● 43,920	● 41,510			
250	250	VP	● 98,860	● 79,060	● 70,620	● 63,840	● 62,140			
300	300	VP	● 146,840	● 112,960	● 104,500	● 96,000	● 94,610			

JWWA K 130/AS34は上部の 16 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管加工継手【RRバンド】の価格を参照願います。

● AS34

型式	RRバンド VH									
	90°バンド		45°バンド		22 1/2°バンド		11 1/4°バンド		5 5/8°バンド	
略号	90BR		45BR		22 1/2BR		11 1/4BR		5 5/8BR	
材質	U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC		U-PVC	
呼び径(mm)	型番	管種	RNU9HKN***	RNU4HKN***	RNU2HKN***	RNU1HKN***	RNU5HKN***			
50	050	VH	□ 5,010	□ 4,510	□ 4,180	□ 3,820	□ 3,330			
75	075	VH	□ 7,690	□ 6,810	□ 6,140	□ 5,590	□ 5,300			
100	100	VH	□ 13,270	□ 11,610	□ 11,020	□ 10,010	□ 9,310			
150	150	VH	□ 41,170	□ 31,160	□ 25,200	□ 23,270	□ 22,130			

□ AV規格

## 「ゴム輪形硬質塩化ビニル継手」

### 18 RR-MFジョイント U-PVC/HI-PVC

型番	R	N	*	MF	*	*	***	
種類	RR継手	分野	標準	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N	標準	U U-PVC I HI-PVC	MF RR-MFジョイント	J JIS W 上水	I 一体成型品 S 接着加工品	040 40mm   300 300mm



型式	RR-MFジョイント				
略号	RR-MF				
材質	U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC	
規格	JIS10K			上水	
種類	一体成型品				
呼び径(mm)	型番	RNUMFJI***	RNIMFJI***	RNUMFWI***	RNIMFWI***
40	040	-	-	7,150	7,940
50	050	-	-	7,370	8,060
75(80)	075(080)	10,480	11,530	10,480	11,530
100	100	17,490	19,210	17,490	19,210
125	125	24,700	25,810	24,700	25,810
150	150	25,420	27,950	25,420	27,950
種類	接着加工品				
呼び径(mm)	型番	RNUMFJS***	-	RNUMFWS***	-
200	200	25,160	-	30,040	-
250	250	36,510	-	44,760	-
300	300	51,130	-	61,460	-

- (注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。  
 ② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。  
 ③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。  
 ④ 一体成型品用離脱防止金具はショートタイプを使用願います。

### 19 FRP製RR-MFジョイント FRP

型番	R	N	R	MF	W	I	***	
種類	RR継手	分野	標準	材質	型式	規格	種類	呼び径
R	RR継手	N	標準	R FRP	MF RR-MFジョイント	W 上水	I 一体成型品	350 350mm   500 500mm



型式	FRP製RR-MFジョイント	
略号	RR-MF	
材質	FRP製(抜け止め付)	
規格	上水	
種類	一体成型品	
呼び径(mm)	型番	RNRMFWI***
350	350	260,920
400	400	405,850
450	450	454,180
500	500	520,480

- (注) VU管・VM管兼用です。

20 TSフランジ U-PVC/HI-PVC/C-PVC

型番	F	N	T	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
	F フランジ	N 標準	T TSフランジ	U U-PVC	1 JIS 10K	013 13mm
				I HI-PVC	5 JIS 5K	
				C C-PVC	W 上水	350 350mm



型式		TSフランジ					
材質		U-PVC		HI-PVC		C-PVC	
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 5K
呼び径(mm)	型番	FNTU1***	FNTU5***	FNTI1***	FNTI5***	FNTC1***	FNTC5***
13	013	640	630	950	880	1,420	1,360
15	015	690	680	970	920	1,580	1,430
20	020	790	740	1,130	1,080	1,900	1,820
25	025	1,170	970	1,670	1,430	2,750	2,390
32	032	1,500	1,170	2,090	1,710	3,710	2,900
40	040	1,560	1,430	2,170	2,010	3,940	3,500
50	050	2,020	1,840	2,870	2,570	5,050	4,610
65	065	2,570	2,310	3,660	3,270	6,840	6,410
80	080	3,150	2,830	4,480	3,980	9,310	-
100	100	4,480	4,020	6,270	5,610	12,630	-
125	125	5,450	5,270	7,810	7,580	16,090	-
150	150	8,760	7,600	12,450	10,740	24,060	-
200	200	11,660	10,560	16,790	15,980	31,990	-
250	250	16,200	14,320	24,520	-	-	-
300	300	20,040	18,920	28,000	-	-	-
350	350	79,240	76,490	-	-	-	-

(注) ① ボルト穴寸法はJIS 10K、JIS 5Kに準じています。  
 ② JIS5K 350mmのボルト穴寸法はJIS 5Kと異なりますので締結ボルトはM20をご使用ください。


型式		TSフランジ	
材質		U-PVC	HI-PVC
規格		上水	上水
呼び径(mm)	型番	FNTUW***	FNTIW***
50	050	2,630	-
65	065	-	-
75	075	4,540	6,490
100	100	6,030	8,340
125	125	7,830	11,260
150	150	12,830	18,260
200	200	15,980	24,640
250	250	22,250	29,730
300	300	27,470	-

(注) ① 50mmのボルト穴寸法はJIS 10Kに準じています。  
 ② 75~300mmのボルト穴寸法はJIS B 2062 水道用仕切弁に準じています。

「スーパーパイプ用継手」 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777) (C-PVC・HT-PVC)

型番	T	N	S	**	*	N	*****
種類	分野	材質	型式	規格	種類	呼び径	
T TS継手	N 標準	S スーパー	SO ソケット	J JIS	N 標準	013	13mm
B ベンド			9L エルボ	V AV		200	200mm
			4L 45°エルボ			016013	16X 13mm
			45 45°バンド			150125	150X125mm
			TE チーズ				
			VS バルブソケット				
			CP キャップ				

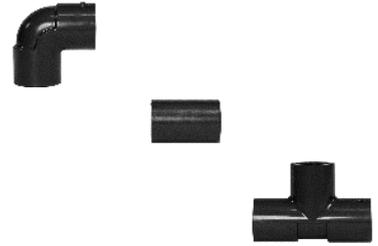

型式	ソケット	エルボ	45°エルボ	45°バンド	チーズ	バルブソケット	キャップ	
略号	SO	9L	45L	45B	TE	VS	CP	
規格	JIS K 6777	JIS K 6777	-	-	JIS K 6777	-	-	
呼び径(mm)	型番	TNSSOJN***	TNS9LJN***	TNS4LJN***	BNS45VN***	TNSTEJN***	TNSVSJN***	TNSCPJN***
13	013	200	240	-	-	260	730	-
15	016	220	330	-	-	360	730	-
20	020	340	430	430	-	570	860	-
25	025	470	580	580	-	830	1,140	-
30	030	530	720	-	-	990	1,560	-
40	040	830	1,160	-	1,300	1,720	2,180	-
50	050	1,310	1,890	-	2,040	2,680	3,340	-
65	065	1,970	3,050	-	4,390	4,750	4,750	3,090
80	075	2,830	4,580	-	5,750	6,630	6,090	5,820
100	100	6,370	9,150	-	10,040	14,160	11,790	10,350
125	125	9,300	18,830	-	19,110	24,290	-	-
150	150	13,630	28,840	-	34,050	32,550	-	24,870
呼び径(mm)	型番	TNSSOVN200	TNS9LVN200	-	-	-	-	-
200	200	61,490	79,950	-	-	-	-	-

(注) バルブソケット(金属無し)は、ねじれ・曲がり・振動がかかる場所や、度かさなる取外しを必要とする場合や、金属との接続には使用しないでください。 □ AV規格

型式	径違いソケット	径違いチーズ	
略号	SO (RS)	TE	
規格	JIS K 6777	JIS K 6777	
呼び径(mm)	型番	TNSSOJN***	TNSTEJN***
16x 13	016013	200	330
20x 13	020013	250	430
20x 16	020016	250	430
25x 13	025013	400	590
25x 16	025016	400	590
25x 20	025020	400	590
30x 13	030013	500	1,000
30x 16	030016	-	1,000
30x 20	030020	500	1,000
30x 25	030025	500	1,000
40x 13	040013	-	1,710
40x 16	040016	-	1,710
40x 20	040020	770	1,710
40x 25	040025	770	1,710
40x 30	040030	770	1,710
50x 13	050013	-	2,660
50x 16	050016	-	2,660
50x 20	050020	-	2,660
50x 25	050025	1,200	2,660
50x 30	050030	1,200	2,660
50x 40	050040	1,200	2,660
65x 13	065013	-	4,790
65x 16	065016	-	4,790

型式	径違いソケット	径違いチーズ	
略号	SO (RS)	TE	
規格	-	-	
呼び径(mm)	型番	TNSSOJN***	TNSTEJN***
65x 20	065020	-	4,790
65x 25	065025	-	4,790
65x 30	065030	3,600	4,790
65x 40	065040	3,600	4,790
65x 50	065050	1,830	4,790
75x 20	075020	-	6,640
75x 25	075025	-	6,640
75x 30	075030	-	6,640
75x 40	075040	4,440	6,640
75x 50	075050	2,570	6,640
75x 65	075065	2,570	-
100x 20	100020	-	14,160
100x 25	100025	-	14,160
100x 30	100030	-	14,160
100x 40	100040	7,820	14,160
100x 50	100050	7,820	14,160
100x 65	100065	7,820	-
100x 75	100075	4,690	14,160
125x 75	125075	16,700	24,300
125x100	125100	17,280	24,300
150x 75	150075	23,620	32,650
150x100	150100	24,290	32,650
150x125	150125	25,030	32,650

□ AV規格 \* 組合せ型

«スーパーパイプ用継手» 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

21 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K6777) (C-PVC・HT-PVC)

型番	T	N	S	**	J	N	*****
種類	分	野	材	質	規格	種類	呼
T TS継手	N 標準	S スーパー	KV バルブソケット(金属入)	J JIS	N 標準	013 13mm	
			KL 給水栓エルボ (金属入)			050 50mm	
			KS 給水栓ソケット(金属入)			016013 16X13mm	
						020013 20X13mm	



型式	金属入バルブソケット	金属入給水栓エルボ	金属入給水栓ソケット	
略号	KVS	KFL	KFS	
規格	JIS K 6777	JIS K 6777	JIS K 6777	
呼び径(mm)	型番	TNSKVJN***	TNSKLJN***	TNSKSJN***
13	013	1,540	960	730
16	016	1,770	-	-
20	020	2,630	1,440	1,310
25	025	3,410	2,220	2,050
30	030	5,480	-	-
40	040	6,330	-	-
50	050	12,330	-	-
16x 13	016013	-	1,230	970
20x 13	020013	-	<input type="checkbox"/> 1,440	<input type="checkbox"/> 1,310

AV規格

## 22 水道用空気弁・補修弁

型番	V	**	**	*	S	**	***
駆動		型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径
V 手動弁		RW 水道用空気弁	LV レバー式	D PDCPD	S SBR(水道用)	NR ねじ込み形 R(甲型)	025 25mm
		IW 水道用補修弁	ZZ なし	I HI-PVC		FW フランジ7.5K(乙型)	200 200mm
						F1 フランジ10K(乙型)	
						F6 フランジ16K(乙型)	



ねじ込み形(甲型)

型式	水道用空気弁 (PDCPD)			
規格	7.5K(上水)	10K	16K	
呼び径(mm)	型番	VRWLVDNR025	VRWLVDNR025	VRWLVDNR025
25	025	120,050	132,030	145,210

(注) 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。

フランジ形(乙型)

型式	水道用空気弁 (PDCPD)			水道用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC、150mm、200mmはPDCPD)			
規格	7.5K(上水)	10K	16K	7.5K(上水)	10K	16K	
呼び径(mm)	型番	VRWLVSFW025	VRWLVSF1025	VRWLVSF6025	-	-	-
25	025	134,830	147,870	162,510	-	-	-
呼び径(mm)	型番	VRWZZDSFW***	VRWZZDSF1***	VRWZZDSF6***	VIWLV*SF6***	VIWLV*SF1***	VIWLV*SF6***
75(80)	075(080)	157,730	173,430	190,730	79,330	84,920	93,430
100	100	210,830	221,340	243,440	139,100	149,340	164,240
150	150	497,270	522,020	573,930	326,490	349,390	405,560
200	200	1,210,810	1,270,840	1,442,140	560,750	600,280	702,770

- (注) ① PDCPD部分は内外面水道用エポキシ樹脂塗装品です。  
 ② 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップ(Rc3/8)を標準で装備しています。  
 ③ フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。詳細は取扱説明書の空気弁・補修弁の付属部品一覧表を参照願います。  
 ④ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。  
 ⑤ 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。  
 ⑥ 補修弁75(80)mm以上は、バタフライタイプです。  
 75(80)mmはレバー操作45°のみです。100~200mmはレバー操作45°とレバー操作90°タイプがあります。

## 23 農業用空気弁・補修弁

型番	V	**	**	*	E	**	***
駆動		型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径
V 手動弁		AR 農業用空気弁	LV レバー式	D PDCPD	E EPDM	NR ねじ込み形 R(甲型)	呼び径
		IS 農業用補修弁	ZZ なし	I HI-PVC		FW フランジ7.5K(乙型)	025 25mm
						F1 フランジ10K(乙型)	200 200mm
						F6 フランジ16K(乙型)	



ねじ込み形(甲型)

型式	農業用空気弁 (PDCPD)			
規格	7.5K(上水)	10K	16K	
呼び径(mm)	型番	VARLVDENR025	VARLVDENR025	VARLVDENR025
25	025	86,380	95,030	104,490

(注) 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。

フランジ形(乙型)

型式	農業用空気弁 (PDCPD)			農業用補修弁(75mm、100mmはHI-PVC、150mm、200mmはPDCPD)			
規格	7.5K(上水)	10K	16K	7.5K(上水)	10K	16K	
呼び径(mm)	型番	VARLVDEFW025	VARLVDEF1025	VARLVDEF6025	-	-	-
25	025	95,170	104,620	115,270	-	-	-
呼び径(mm)	型番	VARZZDEFW***	VARZZDEF1***	VARZZDEF6***	VISLV*EFW***	VISLV*EF1***	VISLV*EF6***
75(80)	075(080)	115,670	127,250	140,020	79,330	84,920	93,430
100	100	193,260	212,300	233,600	139,100	149,340	164,240
150	150	467,050	515,360	566,610	266,460	285,510	387,990
200	200	1,159,570	1,217,600	1,398,220	439,230	469,980	658,850

- (注) ① 補修弁は管内圧力計等の計測機器設置用タップ(Rc3/8)を標準で装備しています。  
 ② フランジ形(乙型)空気弁及びPDCPD補修弁には弊社の標準施工用配管接続部材を付属している規格や呼び径もあります。詳細は取扱説明書の空気弁・補修弁の付属部品一覧表を参照願います。  
 ③ 他社製空気弁や補修弁と接続される場合は接続部材をご確認願います。  
 ④ 空気弁25mmは、レバー操作45°のコック付(本体材質:黄銅(C3771BE))です。  
 ⑤ 補修弁75(80)mm以上は、バタフライタイプです。  
 75(80)mmはレバー操作45°のみです。100~200mmはレバー操作45°とレバー操作90°タイプがあります。

## 24 ゲートバルブ <標準型(Pタイプ)> 内ねじ

型番	V	CG	*	*	I	E	**	***						
駆動	型式		操作方式		ステム材質、開方向		ポディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V 手動弁	CG	ゲート	M 丸ハンドル	J 樹脂、左開	I HI-PVC	E EPDM	F1 フランジ形10K	032	32mm					
			C トップキャップ	R SUS、右開			FW フランジ形上水							
				L SUS、左開			NJ ねじ込み形	350	350mm					



型式		ゲートバルブ 標準型(Pタイプ)								
操作方式		丸ハンドル						トップキャップ		
ステム材質		樹脂製			SUS製			SUS製		
接続		フランジ形		ねじ込み形	フランジ形		フランジ形		ねじ込み形	
規格		JIS10K 規格	上水規格	Rc	JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	Rc	
呼び径(mm)	型番	VCGMJIEF1***	VCGMJIEFW***	VCGMJIEJ***	VCGMRIEF1***	VCGMRIEFW***	VCGC*IEF1***	VCGC*IEFW***	VCGC*IEJ***	
32	032	35,180	-	30,420	35,180	-	35,370	-	30,420	
40	040	35,180	38,870	30,420	35,180	38,870	35,370	39,080	30,420	
50	050	35,850	39,680	34,390	35,850	39,680	36,010	39,900	34,390	
65	065	46,710	-	-	46,710	-	46,940	-	-	
75(80)	075(080)	53,850	59,640	-	53,850	59,640	54,220	59,790	-	
100	100	81,200	89,710	-	81,200	89,710	81,530	89,790	-	
125	125	113,320	125,070	-	113,320	125,070	114,270	125,210	-	
150	150	147,870	163,030	-	147,870	163,030	148,710	163,090	-	
200	200	207,550	227,510	-	207,550	227,510	207,550	230,480	-	
250	250	309,510	340,140	-	309,510	340,140	309,510	340,140	-	
300	300	408,740	448,810	-	408,740	448,810	408,740	448,810	-	
350	350	596,970	657,280	-	596,970	657,280	596,940	657,240	-	

- (注) ① JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。ロングステム仕様も対応可能です。お問い合わせください。  
 ② 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。  
 ③ 丸ハンドル付の場合、SUS製ステム品は右開のみ、また樹脂製ステム品は左開のみ供給可能です。  
 ④ 丸ハンドル付、樹脂製ステム品はJIS 5Kも供給可能です。(40mm~150mmまで)  
 ⑤ キャップ付製品につきましては不断水型です。(150mmまで)

## 25 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ(Sタイプ)> 内ねじ

型番	V	**	*	*	I	S	**	***						
駆動	型式		操作方式		ステム材質、開方向		ポディ材質		シール材質		接続、規格		呼び径	
V 手動弁	TG	T字型ラバー	M 丸ハンドル	J 樹脂、左開	I HI-PVC	S SBR	F1 フランジ形10K	032	32mm					
	SG	従来型	C トップキャップ	R SUS、右開			FW フランジ形上水							
	S6	66型		L SUS、左開			NJ ねじ込み形	200	200mm					



型式		ゲートバルブ <ソフトシール型>						ゲートバルブ <ソフトシール型> 66型	
操作方式		丸ハンドル						トップキャップ	
ステム材質		樹脂製			SUS製			SUS製	
接続		フランジ形						ねじ込み形	
規格		JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	JIS10K 規格	上水規格	Rc	
型式		T字型ラバー							
呼び径(mm)	型番	VTGMJISF1***	VTGMJISFW***	VTGMRISF1***	VTGMRISFW***	VS6C*ISF1***	VS6C*ISFW***	VS6C*ISNJ***	
32	032	-	-	-	-	44,590	-	43,050	
40	040	-	-	○	49,080	44,590	49,350	43,050	
50	050	45,230	60,050	○	50,050	45,390	※ 50,250	44,610	
75(80)	075(080)	63,050	83,770	○	69,820	63,450	※ 69,970	-	
100	100	84,020	111,390	○	92,810	84,360	※ 92,920	-	
150	150	151,610	200,560	○	167,130	152,440	※ 167,200	-	
型式		ゲートバルブ <ソフトシール型> 従来型							
呼び径(mm)	型番	VSGMJISF1***	VSGMJISFW***	VSGMRISF1***	VSGMRISFW***	VSGC*ISF1***	VSGC*ISFW***		
65	065	52,150	-	○	-	52,350	-		
125	125	114,460	161,050	○	134,210	115,420	※ 134,400		
200	200	217,560	298,980	○	249,150	218,830	249,270		

- (注) ① ※印はJWWA B-125規格品です。  
 ② JIS以外の接続規格(ANSI・DIN)も供給可能です。ロングステム仕様も対応可能です。お問い合わせください。  
 ③ 上記フランジ形価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。  
 ④ ○印 丸ハンドル JIS10K、SUS製ステム品 右開も供給可能です。価格についてはお問い合わせください。  
 ⑤ キャップ付製品につきましては不断水型です。(150mmまで)

## 26 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ねじ

型番	V	**	M	L	I	N	F1	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
V	手動弁	TR T字型ラバー SR 従来型	M 丸ハンドル	L SUS、左開	I HI-PVC	N NBR	F1 フランジ形10K	032 32mm   250 250mm



型式		ゲートバルブ<ソフトシール型>	
操作方式		丸ハンドル	
ステム材質		SUS製	
シール材質		NBR	
接続		フランジ形	
規格		JIS 10K規格	
型式		T字型ラバー	
呼び径(mm)	型番	VTRMLINF1***	
32	032	53,330	
40	040	53,330	
50	050	54,270	
80	080	75,650	
100	100	100,830	
150	150	181,950	
型式		従来型	
呼び径(mm)	型番	VSRMLINF1***	
65	065	62,580	
125	125	137,370	
200	200	261,090	
250	250	1,015,650	

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)のセット価格です。

② シール材質SBRも供給可能です。

## 27 ゲートバルブ <ソフトシールタイプ> 外ネジ区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品

型番	V	**	C	L	I	S	F1	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ステム材質、開方向	ボディ材質	シール材質	接続、規格	呼び径
V	手動弁	TR T字型ラバー SR 従来型	C トップキャップ	L SUS、左開	I HI-PVC	S SBR	F1 フランジ形10K	100 100mm   250 250mm



型式		ゲートバルブ<ソフトシール型>	
操作方式		特殊キャップ	
ステム材質		SUS製	
シール材質		SBR/EPDM	
接続		フランジ形	
規格		JIS10K 規格	
型式		T字型ラバー	
呼び径(mm)	型番	VTRCLISF1***	
100	100	245,430	
150	150	354,670	
型式		従来型	
呼び径(mm)	型番	VSRCLISF1***	
200	200	561,180	
250	250	1,090,540	

(注) ① 上記価格はバルブ、全面パッキン(2枚)、SUS製平ワッシャー(バルブ側用)、保護管用ゴム輪のセット価格です。

② 埋設型特殊キャップ式。【※開閉には専用開栓棒(φ60)が必要です。】

28 バタフライバルブ57型・56型・75型

型番	V	57	LV	*	*	W	*	***
駆動	型式	操作方式		ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
V 手動弁	57 57型	LV レバー式		U U-PVC P PP	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	040 40mm   200 200mm



型式	バタフライバルブ57型				
操作方式	レバー式				
ボディ	U-PVC		PP		
ディスク	PP				
シート	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
接続	ウエハ形				
呼び径(mm)	型番	V57LVUEW****	V57LVUVW****	V57LVPEW****	V57LVPVW****
40	040	44,020	83,040	60,010	102,580
50	050	44,860	88,340	61,170	108,590
65	065	46,010	101,380	62,710	123,100
75(80)	075(080)	51,470	116,420	70,220	141,090
100	100	55,740	143,150	76,030	171,400
125	125	79,260	206,030	108,060	246,370
150	150	89,100	236,540	121,500	282,340
200	200	127,730	389,410	174,190	459,670

(注) ① ロングステム仕様も対応可能です。  
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

型番	V	**	**	*	*	W	*	***
駆動	型式	操作方式		ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
V 手動弁	57 57型 56 56型 75 75型	SG サイドギヤ式 TC トップギヤキャップ式 TG トップギヤ丸ハンドル式		U U-PVC P PP	E EPDM V FKM	W ウエハ形	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	040 40mm   600 600mm



型式	バタフライバルブ57型・56型・75型						
操作方式	サイドギヤ式				トップギヤ(キャップ式・丸ハンドル式)		
ボディ	U-PVC		PP		U-PVC	PP	
ディスク	PP						PP
シート	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	
接続	ウエハ形						
型式	バタフライバルブ57型						
呼び径(mm)	型番	V57SGUEW****	V57SGUVW****	V57SGPEW****	V57SGPVW****	V57**UEW****	V57**PEW****
40	040	85,650	121,110	111,750	150,460	120,030	149,270
50	050	86,500	126,040	112,940	156,070	121,190	150,770
65	065	87,680	138,010	114,650	169,550	122,450	152,590
75(80)	075(080)	97,810	156,860	127,890	192,300	124,390	156,870
100	100	105,970	185,450	138,480	225,180	129,290	163,920
125	125	136,820	252,070	199,710	325,440	189,650	241,140
150	150	155,270	289,300	203,620	349,840	207,970	261,110
200	200	236,870	474,770	290,080	549,630	255,440	310,340
250	250	323,950	650,570	395,080	751,390	270,170	332,620
300	300	379,400	849,310	460,420	973,060	575,200	669,790
350	350	510,090	1,128,790	631,530	1,306,470	670,590	799,800
型式	バタフライバルブ56型						
呼び径(mm)	型番	-	-	V56SGPEW*400	V56SGPVW*400	-	V56**PEW*400
400	400	-	-	862,150	1,841,850	-	930,350
型式	バタフライバルブ75型						
呼び径(mm)	型番	-	-	V75SGPEW****	V75SGPVW****	-	V75**PEW****
450	450	-	-	1,159,480	2,214,550	-	1,670,380
500	500	-	-	1,360,870	2,837,930	-	1,845,350
600	600	-	-	1,850,990	3,794,750	-	2,247,410

(注) ① ロングステム仕様も対応可能です。  
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

# 「バルブ」

## 29 バタフライバルブ56D型・75D型

型番	V	**	**	D	*	W	*	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
		56 56D型	SG サイドギヤ式	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K	400 400mm
		75 75D型	TC トップギヤキャップ式		V FKM		W 上水	600 600mm
			TG トップギヤ丸ハンドル式					



型式		バタフライバルブ56D型・75D型		
操作方式		サイドギヤ式	トップギヤ(キャップ式・丸ハンドル式)	
ボディ		PDCPD		
ディスク		PP		
シート		EPDM	FKM	EPDM
接続		ウエハ形		
型式		バタフライバルブ56D型		
呼び径(mm)	型番	V56SGDEW*400	V56SGDVW*400	V56**DEW*400
400	400	862,150	1,841,850	930,350
型式		バタフライバルブ75D型		
呼び径(mm)	型番	V75SGDEW***	V75SGDVW***	V75**DEW***
450	450	1,159,480	2,214,550	1,670,380
500	500	1,360,870	2,837,930	1,845,350
600	600	1,850,990	3,794,750	2,247,410

(注) 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

## 30 PDCPD製大口径バタフライバルブ

型番	V	PD	SG	D	E	W	*	***
駆動	手動弁	型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径
		PD 大口径バタフライバルブ	SG サイドギヤ式	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K	700 700mm
							W 上水	A20 1200mm



型式		大口径バタフライバルブ	
操作方式		サイドギヤ式	
ボディ		PDCPD	
ディスク		PDCPD	
シート		EPDM	
接続		ウエハ形	
呼び径(mm)	型番	VPDSGDEW***	
700	700	3,888,650	
800	800	4,630,950	
900	900	6,365,910	
1,000	A00	7,260,470	
1,100	A10	9,077,420	
1,200	A20	10,248,700	

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。最寄りの営業所へお問い合わせください。  
② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

# 《バルブ》

## 31 バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型

型番	A	**	S	*	D	E	W	*	***
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
A 自動弁	56 56D型 75 75D型	S S型	3 三相200V 4 三相400V	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K W 上水	400   600	400mm  600mm



駆動部型式/電圧	バタフライバルブ56D型・75D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
ボディ	PDCPD	
ディスク	PP	
シート	EPDM	
接続	ウエハ形	
駆動部型式/電圧	バタフライバルブ56D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
呼び径(mm)	型番	A56S*DEW****
400	400	1,777,610
型式	バタフライバルブ75D型 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
呼び径(mm)	型番	A75S*DEW****
450	450	1,875,810
500	500	2,024,170
600	600	2,228,000

(注) 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

## 32 PDCPD製大口徑バタフライバルブ 電動式 S型

型番	A	PD	S	*	D	E	W	*	***
駆動	型式	駆動部型式	電圧	ボディ材質	シール材質	接続	規格	呼び径	
A 自動弁	PD 大口徑バタフライバルブ	S S型	3 三相200V 4 三相400V	D PDCPD	E EPDM	W ウエハ形	1 JIS 10K W 上水	700   A20	700mm  1200mm



駆動部型式/電圧	PDCPD大口徑バタフライバルブ 電動式 S型 (三相AC200V/AC400V)	
ボディ	PDCPD	
ディスク	PDCPD	
シート	EPDM	
接続	ウエハ形	
呼び径(mm)	型番	APDS*DEW****
700	700	4,934,690
800	800	5,901,240
900	900	7,510,570
1,000	A00	8,495,320
1,100	A10	9,702,000
1,200	A20	10,362,950

(注) ① 本製品は、弊社営業との仕様、機能、保証等の内容に対し、合意後のみの販売となります。最寄りの営業所へお問い合わせください。

② 北海道農水向け製品については別途お問い合わせください。

33 自動給水栓

型番	AAW	**	I	E	**	***	
種類	型式		ボディ材質	シール材質	接続、規格		呼び径
AAW 自動給水栓	ZZ	自動給水栓(50mm)	I HI-PVC	E EPDM	F1	フランジ形10K	050 50mm
	AT	Aタイプ (80mm)			SJ	ソケット形	
	BT	Bタイプ (80mm)			NJ	ねじ込み形	080 80mm
種類	型式						
AAW 自動給水栓	SN	センサー					



型式			自動給水栓		
ボディ			HI-PVC		
接続			フランジ形	ソケット形	ねじ込み形
呼び径(mm)	型番	作動差圧	AAW**IEF1***	AAW**IESJ***	AAW**IENJ***
50	050	-	55,950	52,760	52,760
80	080	Aタイプ	60,570	57,380	57,380
		Bタイプ	60,570	57,380	57,380

型式	自動給水栓用センサー (ABS)	
型番	AAWSNIEZZZZZ	
50mm・80mm共通	21,510	

- (注) ① バルブ本体1台に対してセンサー1台使用します。  
 ② 本体とセンサーを接続するチューブはセンサーに付属しています。  
 ③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

34 外ねじ付エルボ用アタッチメント【自動給水栓・自由型アングルバルブ及びアングルバタフライバルブ向】

型番	S	AW	**	***	***
種類	型式		本体呼び径		
S セット部品	AW	外ねじ付エルボ用アタッチメント	050	50mm	015 15mm
			080	80mm	
					080 80mm
接続					
AH	アタッチメント(タケノコホース)				
AM	マチノ式アタッチメント				



型式		外ねじ付エルボ用アタッチメント	
接続		アタッチメント(タケノコホース)	マチノ式アタッチメント
呼び径(mm)	型番	SAWAH*****	SAWAM*****
50x 15	050015	○	—
50x 20	050020	○	—
50x 25	050025	○	—
50x 40	050040	—	○
50x 50	050050	○	○
80x 15	080015	○	—
80x 20	080020	○	—
80x 25	080025	○	—
80x 40	080040	—	○
80x 50	080050	○	○
80x 65	080065	—	○
80x 80	080080	—	○

- (注) ① 設計積算価格は設定していません。

# 《バルブ》

## 35 自由型アングルバルブ

型番	V	AG	**	U	E	**	***	***	
駆動		型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径		アタッチメント
V 手動弁	AG	アングルバルブ	TH T字ハンドル式 MH ハンドル固定式	U U-PVC	E EPDM	F1 フランジ形10K SJ ソケット形 NJ ねじ込み形	050 50mm   080 80mm	011 エルボホース 012 エルボマチノ 05Y 外ねじ付エルボ	

型式				自由型アングルバルブ		
アタッチメント				ホース受口 (エルボホース)	マチノ式 (エルボマチノ)	外ねじ式 (外ねじ付エルボ)
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VAG**UE****011	VAG**UE****012	VAG**UE****05Y
50	050	T字ハンドル式	フランジ形	21,900	26,360	21,900
			ソケット形	21,340	25,860	21,340
			ねじ込み形	21,340	25,860	21,340
		ハンドル固定式	フランジ形	22,390	26,840	22,390
			ソケット形	21,870	26,330	21,870
			ねじ込み形	21,870	26,330	21,870
80	080	T字ハンドル式	フランジ形	44,730	55,260	44,730
			ソケット形	39,850	50,780	39,850
			ねじ込み形	39,850	50,780	39,850
		ハンドル固定式	フランジ形	45,210	55,700	45,210
			ソケット形	40,320	51,250	40,320
			ねじ込み形	40,320	51,250	40,320



(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

型式		T字ハンドル
種類	型番	-
T字ハンドル(長)470ℓ	SAFTL	4,110
T字ハンドル(短)150ℓ	SAFTM	3,560

(注) T字ハンドル(アングル、アルファルファ-バルブ共用)は別売りとなります。

## 36 アングルバタフライバルブ

型番	V	AB	LV	D	E	SJ	***	***
駆動		型式	操作方式	ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径	
V 手動弁	AB	アングルバタフライ	LV レバー式	D PDCPD	E EPDM	SJ ソケット形	080 80mm   100 100mm	011 エルボホース 012 エルボマチノ 05Y 外ねじ付エルボ



型式				アングルバタフライバルブ		
アタッチメント				ホース受口 (エルボホース)	マチノ式 (エルボマチノ)	外ねじ式 (外ねじ付エルボ)
呼び径(mm)	型番	ハンドル操作方式	接続	VABLVDESJ***011	VABLVDESJ***012	VABLVDESJ***05Y
80	080	レバー式	ソケット形	89,390	103,850	89,390
100	100			110,180	119,910	-

(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

### 37 アルファルファールバルブ™82型

型番	V	AF	**	U	E	**	***					
駆動	型式		操作方式		ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径				
V 手動弁	AF	アルファルファール	TH	T字ハンドル式	U	U-PVC	E	EPDM	F1	フランジ形10K	050	50mm
			MH	ハンドル固定式					SJ	ソケット形	100	100mm



型式		アルファルファールバルブ™82型			
ハンドル操作方式		T字ハンドル式		ハンドル固定式	
接続		フランジ形	ソケット形	フランジ形	ソケット形
呼び径(mm)	型番	VAFTHUEF1***	VAFTHUESJ***	VAFMHUEF1***	VAFMHUESJ***
50	050	11,210	10,330	12,270	11,400
80	080	16,040	13,480	17,110	14,550
100	100	18,440	16,470	19,490	17,520

(注) 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

型式		T字ハンドル
種類	型番	—
T字ハンドル(長)470ℓ	SAFTL	4,110
T字ハンドル(短)150ℓ	SAFTM	3,560

(注) T字ハンドル(アングル、アルファルファールバルブ共用)は別売りとなります。

### 38 アルファルファールバルブ™ 低圧大流量

型番	V	AF	MH	U	E	SJ	125	*	**							
駆動	型式		操作方式		ボディ材質	シール材質	接続・規格	呼び径	飛散防止	最高許容圧力						
V 手動弁	AF	アルファルファール	MH	ハンドル固定式	U	U-PVC	E	EPDM	SJ	ソケット形	125	125mm	Q	無し	6J	0.1MPa仕様
													R	有り	6K	0.2MPa仕様



型式		アルファルファールバルブ™ 低圧大流量			
ハンドル操作方式		ハンドル固定式			
接続		ソケット形			
飛散防止		無し		有り	
最高許容圧力		0.1MPa	0.2MPa	0.1MPa	0.2MPa
呼び径(mm)	型番	VAFMHUESJ125Q6J	VAFMHUESJ125Q6K	VAFMHUESJ125R6J	VAFMHUESJ125R6K
125	125	33,000	36,960	51,260	55,220

- (注) ① 呼び径125mmは、50~100mmの82型とは構造が異なります。  
 ② 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。  
 ③ 北海道農水向け製品については別途お問合せください。

39 ボールバルブ21α型・21型

型番	V	**	LV	*	*	*	J	***
駆動	2A 21α型	21 21型	LV レバー式	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS	呼び径
V 手動弁	21 21型			C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形		013 13mm   100 100mm



型式		ボールバルブ21α型・21型			
ボディ		U-PVC		C-PVC	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		ソケット形・ねじ込み形			
呼び径(mm)	型番	V2ALVUE*J***	V2ALVUV*J***	V2ALVCE*J***	V2ALVCV*J***
13	013	4,360	6,370	5,420	7,430
15	015	4,360	6,370	5,420	7,430
20	020	4,980	7,610	6,200	8,830
25	025	6,070	10,160	7,570	11,650
32	032	7,840	12,740	9,770	14,660
40	040	11,840	18,410	14,730	21,300
50	050	15,430	22,590	19,160	26,330
呼び径(mm)	型番	V21LVUE*J***	V21LVUV*J***	V21LVCE*J***	V21LVCV*J***
65	065	20,740	29,780	25,820	34,860
80	080	37,170	47,540	46,230	56,610
100	100	54,130	64,630	67,390	77,870

- (注) ① 13mmは15mmのボディを使用しています。13mmC-PVC製のねじ込み形は製造しておりません。  
 ② ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。  
 ③ カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。  
 ④ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

型番	V	**	LV	*	*	F	*	***
駆動	2A 21α型	21 21型	LV レバー式	U U-PVC	E EPDM	F フランジ形	1 JIS 10K	呼び径
V 手動弁	21 21型			C C-PVC	V FKM	5 JIS 5K		015 15mm   100 100mm

型式		ボールバルブ21α型・21型			
ボディ		U-PVC		C-PVC	
Oリング		EPDM	FKM	EPDM	FKM
接続		フランジ形			
呼び径(mm)	型番	V2ALVUEF****	V2ALVUVF****	V2ALVCEF****	V2ALVCVF****
15	015	5,790	7,790	7,160	9,170
20	020	6,890	9,520	8,820	11,440
25	025	9,350	13,430	11,960	16,050
32	032	15,150	20,050	18,840	23,740
40	040	16,240	22,830	20,250	26,830
50	050	23,980	31,130	29,840	36,990
呼び径(mm)	型番	V21LVUEF****	V21LVUVF****	V21LVCEF****	V21LVCVF****
65	065	29,650	38,690	37,910	46,950
80	080	46,480	56,840	59,440	69,820
100	100	65,860	76,350	81,960	92,460

- (注) ① ロック付ハンドル（誤操作防止）、リミットスイッチ付も供給可能です。  
 ② カラーハンドル（青・黄・白・緑）仕様、延長ステム仕様も供給可能です。  
 ③ ワンタッチ継手付(25mm以下)も供給可能です。別途お問い合わせください。

40 コンパクトボールバルブ27型


型番	V	7B	LV	*	*	*	J	***		
駆動	型式	操作方式	ボディ材質		シール材質		接続	規格	呼び径	
V 手動弁	7B 27型	LV レバー式	U U-PVC	E EPDM	S ソケット形	J JIS		013 13mm		
			C C-PVC	V FKM	N ねじ込み形			050 50mm		



型式		コンパクトボールバルブ27型							
ボディ		U-PVC				C-PVC			
シール材質		EPDM		FKM		EPDM		FKM	
接続		ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形	ソケット形	ねじ込み形
呼び径(mm)	型番	V7BLVUESJ***	V7BLVUENJ***	V7BLVUVSJ***	V7BLVUVNJ***	V7BLVCESJ***	V7BLVCENJ***	V7BLVCVSJ***	V7BLVCVNJ***
13	013	2,520	-	2,760	-	3,120	-	3,370	-
15	015	2,900	2,900	3,150	3,150	3,600	3,600	3,840	3,840
20	020	3,500	3,500	3,840	3,840	4,350	4,350	4,700	4,700
25	025	4,040	4,040	4,520	4,520	5,030	5,030	5,520	5,520
32	032	5,910	5,910	6,940	6,940	7,300	7,300	8,350	8,350
40	040	8,730	8,730	9,940	9,940	10,870	10,870	12,080	12,080
50	050	11,130	11,130	12,720	12,720	13,880	13,880	15,470	15,470

## 41 AVパッキン(ガスケット)

型番	G	*	*	*	***
	種類	型式	ゴム類	規格	呼び径
G	パッキン(ガスケット)	A 全面 N 内面	E EPDM G ジアブロック™(IIR-C) V FKM T PTFE被覆 F PVDF被覆 S SBR	1 JIS 10K 5 JIS 5K W 上水	013 13mm   350 350mm

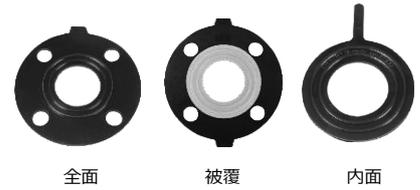

型式		AVパッキン(ガスケット)						
		全面パッキン				全面パッキン (EPDM+被覆)		内面パッキン
材質		EPDM		ジアブロック™(IIR-C)	FKM	PTFE被覆	PVDF被覆	EPDM
規格		JIS 10K	JIS 5K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS 10K	JIS10K,JIS5K
呼び径(mm)	型番	GAE1***	GAE5***	GAG1***	GAV1***	GAT1***	GAF1***	GNE****
13	013	310	230	460	-	-	-	-
15	015	320	240	470	5,420	1,860	2,900	140
20	020	350	280	550	6,450	2,070	3,240	150
25	025	430	320	690	7,450	2,370	3,710	150
32	030	460	400	720	8,500	2,720	4,250	170
40	040	530	430	810	9,310	3,020	4,720	230
50	050	590	460	940	10,990	3,620	5,660	240
65	065	760	650	1,250	15,710	4,580	7,170	400
80	080	920	790	1,560	24,980	5,850	9,150	520
100	100	1,160	960	1,870	32,340	6,930	10,840	640
125	125	1,400	1,380	2,340	39,370	8,120	12,710	950
150	150	1,740	1,600	2,960	48,760	10,120	15,840	1,050
200	200	2,160	2,050	○	60,820	12,980	20,310	1,240
250	250	2,900	2,720	○	87,000	16,240	25,420	1,740
300	300	3,420	3,330	○	110,410	18,610	29,130	2,170
350	350	5,570	5,390	○	○	-	-	-

(注) ① ジアブロック™(IIR-C)200mm以上は受注生産品です。  
 ② ○印(受注生産品)の価格は別途お問い合わせください。

型式		AVパッキン(ガスケット)	
		全面パッキン	内面パッキン
材質		SBR (水協検印付)	
規格		上水規格	
呼び径(mm)	型番	GASW***	GNSW***
40	040	690	300
50	050	810	310
65	065	-	-
75	075	1,220	650
100	100	1,440	810
125	125	1,690	1,140
150	150	2,130	1,280
200	200	2,600	1,490
250	250	3,630	2,200
300	300	4,290	2,750
350	350	7,000	3,520

## 42 AVラッパ口

型番	F	N	R	*	*	***
	種類	分野	型式	材質	規格	呼び径
	F ラッパ口	N 標準	R ラッパ口	U U-PVC I HI-PVC	1 JIS 10K W 上水	040 40mm   350 350mm



型式		ラッパ口			
材質		U-PVC	HI-PVC	U-PVC	HI-PVC
規格		JIS10K		上水	
呼び径(mm)	型番	FNRU1***	FNRI1***	FNRUW***	FNRIW***
40	040	-	-	2,780	3,290
50	050	-	-	3,640	4,310
75(80)	075(080)	4,740	5,710	6,170	7,410
100	100	6,500	7,760	8,060	9,700
125	125	7,760	9,280	10,210	12,290
150	150	11,090	13,310	15,130	18,100
200	200	17,180	20,610	21,780	26,130
250	250	22,190	-	28,510	-
300	300	26,470	-	33,800	-
350	350	71,060	-	-	-

- (注) ① 上水規格の40,50mmの外径、PCD等の寸法はJIS10K規格寸法です。  
 ② JIS10K規格の40,50mmを使用する場合は上水規格品を使用願います。  
 ③ 接続規格 上水規格(W)の呼び径(75)の型番は「075」になります。

43 接着剤

型番	C	*	*	***
	種類	型式		重量
C	AV接着剤	3	AV接着剤 32	001 100g
		5	AV接着剤 52	003 250g
		6	AV接着剤 62	005 500g
		8	AV接着剤 88	010 1kg
		9	AV接着剤 90	
		1	AV接着剤100	
		2	AV接着剤102	
		1	筆付き	
		0	筆なし	



● #32(青缶)



● #52(赤缶)



● #62(黄缶)



● #90(濃紺缶)

HI-PVC用



● #100(水色缶)

(白色)



● #102(濃緑缶)

(白色)



● #88(茶缶)

スーパー(C-PVC)用

適用管種	型番	種別	荷姿	価格
U-PVC用	C31001	AV接着剤 32 低粘度速乾性(青缶)	100g缶筆付	* 710
	C31005		500g缶筆付	* 1,570
	C31010		1kg缶筆付	* 2,970
	C51005	AV接着剤 52 高粘度速乾性(赤缶)	500g缶筆付	* 1,870
	C61010	AV接着剤 62 高粘度遅乾性(黄缶)	1kg缶筆付	3,330
HI-PVC用	C91005	AV接着剤 90 低粘度速乾性(濃紺缶)	500g缶筆付	* 2,000
	C91010		1kg缶筆付	* 3,900
U-PVC用/HI-PVC用 (白色)	C11010	AV接着剤100(白) 低粘度速乾性(水色缶)	1kg缶筆付	* 4,260
	C20010	AV接着剤102(白) 高粘度遅乾性(濃緑缶)	1kg缶筆なし	5,360
C-PVC用 (スーパーパイプ用)	C81003	AV接着剤 88 低粘度速乾性(茶缶)	250g缶筆付	1,750
	C81005		500g缶筆付	3,060

(注) ①\*印は「日本水道協会規格 JWWA S101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定された材料・製造方法・組成で、品質については弊社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

② 遅乾性の接着剤(No.62, No.102)を、水道用配管には使用しないでください。

## キャンセル・仕様変更時の諸経費

### ご注文額に対するご請求掛率

在庫品		0%
非在庫品	射出成形前	0%
	機械加工前	50%
	組立前	80%
	組立完了後	100%

## 改訂履歴 2022年新規作成

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
全ページ	全製品		価格改定

## 改訂履歴 2023年4月版との差異(2024年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
-	FRP開閉台	削除	販売中止
27	各種AVパッキン(ガスケット)	修正	価格改定
29	接着剤	修正	価格改定

## 改訂履歴 2024年4月版との差異(2025年4月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
-	直管【ブレーンエンド管】 VH	削除	販売中止
1	直管【ブレーンエンド管】 一般管	修正	価格改定
1	接着受口付片受直管【スリーブ付直管】	修正	価格改定
2	ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
3	直管【ブレーンエンド管】 水道用	修正	価格改定
3	水道用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
4	直管【ブレーンエンド管】 スーパーパイプ	修正	価格改定
5	農業用ゴム輪形受口付片受直管【RRパイプ】	修正	価格改定
5	有孔管	修正	価格改定
5	有孔管 VP/VU250mm	削除	販売中止
6・7	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	修正	価格改定
8	AV90°バンド/AV 45°バンド	修正	価格改定
9	大口径継手/加工継手	修正	価格改定
10	ノーマルバンド	修正	価格改定
11	RRバンド	修正	価格改定
12	RR-MFジョイント	修正	価格改定
12	FRP製RR-MFジョイント	修正	価格改定
13	TSフランジ	修正	価格改定
14・15	スーパーパイプ用継手	修正	価格改定
16	水道用空気弁・補修弁/農業用空気弁・補修弁	修正	価格改定
17	ゲートバルブ(標準品/ソフトシールタイプ)	修正	価格改定
18	ゲートバルブ(ソフトシールタイプ)外ねじ	修正	価格改定
18	ゲートバルブ(ソフトシールタイプ)外ねじ区間弁	修正	価格改定
22	自動給水栓	修正	価格改定
23	アングルバタフライバルブ	修正	価格改定
23・24	給水栓用T字ハンドル	修正	価格改定
27	AVパッキン(ガスケット) IIR-C	修正	価格改定
28	ラップ口	修正	価格改定
29	接着剤	修正	価格改定

## 改訂履歴 2025年4月版との差異(2025年10月版)

ページ	製品名	改訂区分	改訂内容詳細
-	各種手動バルブ	修正	価格改定
-	各種自動バルブ	修正	価格改定
27	AVパッキン(ガスケット)EPDM,FKM,SBR	修正	価格改定



記載価格は2025年10月現在の日本国内渡し価格です。  
この設計積算価格表の記載事項は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 管材システム事業部サイト



- カタログ (PDF) のダウンロード
- 価格表 (PDF) のダウンロード
- 図面 (CAD, 外形図面) のダウンロード
- 取扱説明書のダウンロード
- 耐薬品性表のダウンロード
- 該非判定書類自動発行サービス
- 各種動画マニュアル 他

旭有機材 価格表 ダウンロード

検索

QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 管材システム事業部 旭有機材株式会社

### 札幌営業所

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4-17-1 KDX札幌北口ビル8F  
TEL:011-746-7710 FAX:011-746-7714

### 東京営業所

〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 21F  
TEL:03-5826-8829 FAX:03-3834-7592

### 名古屋営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F  
TEL:052-222-8533 FAX:052-222-8233

### 大阪営業所

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7F  
TEL:06-4707-1080 FAX:06-4707-1088

### 福岡営業所

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F  
TEL:092-413-8700 FAX:092-413-8722

\*お問い合わせは上記各営業所へお問い合わせください。

ASAHI AV、Picoball、ラブロック、アルファルファーバルブ、パイフロン、ジアブロック、Great Niche Explorer は旭有機材株式会社の登録商標です。

## 販売代理店