


**ボールバルブ21α型** 15mm~50mm(1/2inch~2inch) ※ボディ材質 :U-PVC/C-PVC

## 1.フローコントロールタイプ



- 簡易的な流量調整が可能(ブリッジ構造)
- 通常品と比較して高いリニア特性を実現
- 開度表示板によりハンドル開度を視認

開度別CV値

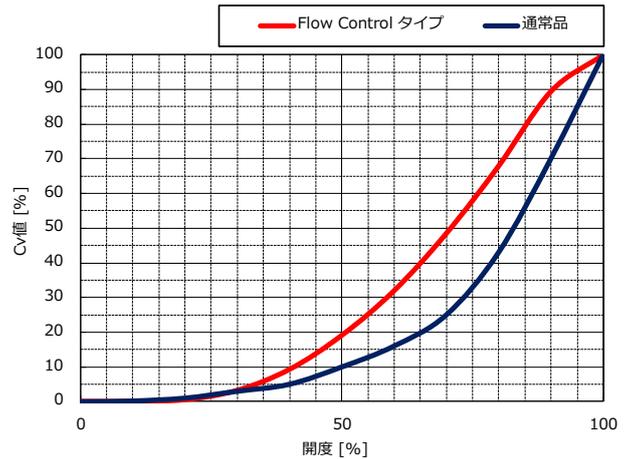

※全開時の流量 (CV値) は通常品の約1/3になります

呼び径 (mm)	15	20	25	32	40	50
全開Cv値 (-)	5.5	9.6	18	28	46	81

## 2.ワンタッチホース形 ボディキャップ・継手



- 散水栓コネクタをワンタッチで接続

※散水栓コネクタは市販品です

- ラブコック (3/8"めねじ) にも接続
- 取り付けに接着剤は不要

〔これまでの接続方法〕

〔ワンタッチホース形の接続方法〕



タケノコ継手+ホースバンド

- ・水圧が掛ると漏れやすい
- ・ホースが抜ける
- ・取り外し難い

- ・水圧が掛っても漏れない
- ・取り外し易い
- ・簡単で楽に取り付けと取り外しができて、かつ安心

対象製品	ボールバルブ21α型 プレハブジョイント ラブコック
呼び径	6mm(ラブコック) 15,20,25mm(ボールバルブ 21α型、プレハブジョイント)
材質	U-PVC
シール材質	EPDM,FKM
最高許容圧力	0.7MPa(常温)
樹脂製散水栓コネクタ互換性	株式会社タカギ製 株式会社カクダイ製

※薬品に使用する場合は、散水コネクタやホースの耐薬性もご確認ください。

