

ASAHI AV

NEW PRODUCT

新製品

管理番号 AV-RV-012-J

版数 1

ボールバルブ21・21α型・三方ボールバルブ23型 電動式Z型 15-50mm

オール樹脂製の電動ボールバルブが新登場！



特長

- ユニバーサルAC電源に対応！
- 機能に優れたハウジング！
- お役立ち機能が満載！
- **開閉耐久性向上(10万回を達成！)**

※ 保証値ではありません。

詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください

特長

① ユニバーサルAC電源に対応

- ・ユニバーサル電源（AC 95-240V）対応
電源仕様の違いによる使い分けが不要

② 機能に優れたハウジング

- ・耐食性：腐食性ガスや雨水などによる腐食や錆びの心配不要
- ・難燃性：UL94規格の難燃性樹脂で安心
- ・防水性：IP67（防塵防滴）構造で内部浸水の心配不要
- ・軽量化：従来品に対してアクチュエータ重量20%減


③ お役立ち機能が満載

- ・LEDランプによる開度表示
：OPEN:緑点灯、CLOSE:赤点灯
- ・Auto/Manual 切替えスイッチ（自動/手動切替）
：手動操作や緊急停止が可能
- ・ワンタッチ接続方式で簡易着脱
- ・ケーブルグランド / スペースヒータを標準搭載



ハウジングは
オール樹脂製

継手が露出しない
当社独自の取付台



OPEN:緑点灯 CLOSE:赤点灯
LEDランプ



Auto/Manual
切替えスイッチ



ワンタッチ接続


仕様

【基本仕様】

項目		ボールバルブ 21・21a型	三方ボールバルブ 23型
外観			
アクチュエータ 仕様	定格トルク	10Nm	
	最大出力トルク	25Nm	
	開閉時間	8s(無負荷)/9s(有負荷)	
	定格電圧	95-240V AC (50/60Hz)	
	ケーブルグランド規格	CE/UL/VDE規格 (適合ケーブル 直径 7~13mm)	
	保護等級	IP67	
	使用環境温度	-10~55℃	
バルブ 仕様	リミットスイッチ出力	全開信号,全閉信号各1点(無電圧接点) / 接点容量 AC250V 1A	
	呼び径	15~50mm	
	本体材質	U-PVC/C-PVC/PP/PVDF	
	ゴム材質	EPDM/FKM 他	
	接続規格	ソケット形・フランジ形・ねじ込み形・スピゴット形	
	アクチュエータ取付	ダイレクトマウント	
	禁油仕様	対応 (テフロンブッシュ構造)	

【使用温度と圧力】

ボディ 材質	流体温度 ℃	最高許容圧力 (23℃) MPa { kgf・cm ² }
U-PVC	0~50	1.0 {10.2}
C-PVC	0~90	1.0 {10.2}
PP	-20~80	1.0 {10.2}
PVDF	-20~100	1.0 {10.2}

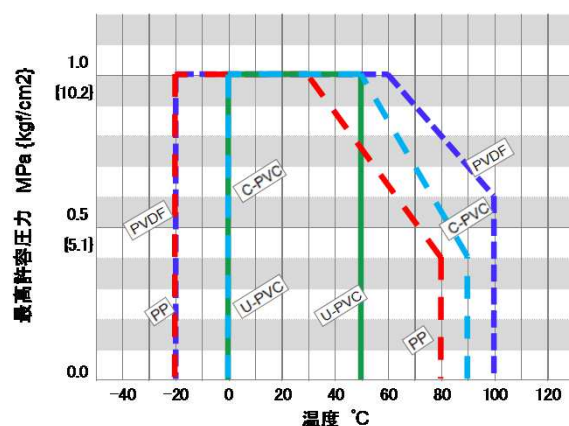

旭有機材株式会社
管材システム事業部

旭有機材コンタクトセンター
0570-033-506

受付時間 / 平日9:00~17:00 (祝祭日・当社指定休日を除く)
ASAHI AV製品(バルブ・パイプ・継手などの
配管材料)に関するお問い合わせは、
左記ナビダイヤルへお気軽にお電話ください。



ARIGATO ASAHI AV
製品情報のアクセスは
こちらから。

- 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8F
電話:(011)746-7710 Fax:(011)746-7714
- 仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二丁目12番地30号 日本生命仙台勾当台西ビル2F
電話:(022)213-3911 Fax:(022)213-3912
- 東京営業所 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21F
電話:(03)5826-8829 Fax:(03)3834-7592

- 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533 Fax:(052)222-8233
- 大阪営業所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080 Fax:(06)4707-1088
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700 Fax:(092)413-8722