

夏場のパイプ施工ここに注意！




夏場にパイプ施工を行う際、接着剤を塗布してから放置していると乾燥してしまい接着不良を起こす恐れがあります。



事例写真



接着不良部(スラリー付着)

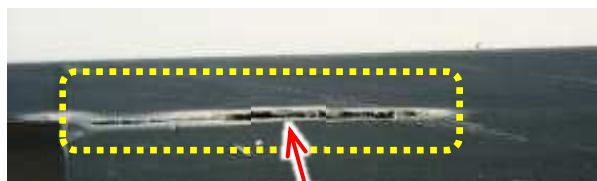

接着不良部(すき間がある)

【お願い】

- 接着剤塗布後は速やかにパイプを継手に真っ直ぐ挿入してください。
- 管種にあった接着剤を選定してください。(下記表)

AV接着剤

接続するパイプ・継手の種類に応じて、下表の接着剤を取り揃えております。

	AV接着剤32	AV接着剤52	AV接着剤62	AV接着剤88	AV接着剤90	AV接着剤100	AV接着剤102
	日本水道協会規格 (JWWA-S101)	日本水道協会規格 (JWWA-S101)			日本水道協会規格 (JWWA-S101)	日本水道協会規格 (JWWA-S101)	
種別	低粘度速乾性	高粘度速乾性	高粘度速乾性	低粘度速乾性	低粘度速乾性	低粘度速乾性	高粘度速乾性
接着剤の色	透 明	透 明	透 明	透 明	透 明	白 色	白 色
適用管種	① 一般管 (VP, VU)	◎	◎	◎	○	○	◎
	① 超純パイプ	◎	◎	◎	○	○	◎
	② HIパイプ	×	×	×	○	◎	◎
	③ スーパーパイプ	×	×	×	◎	×	×
荷 姿	100g・500g・1kg 罐付缶	500g 罐付缶	1kg 罐付缶	250g・500g 罐付缶	500g・1kg 罐付缶	1kg 罐付缶	1kg 罐無し(広口)缶
容 器 の 色	青	赤	黄	茶	濃紺	水色	濃緑

(注) 1. ◎は推奨、×は使用不可を示します。 2. ○は使用可を示します。

3. 異材質を接続する際に使用する接着剤は、溶解度の高い接着剤(上表の○囲み数字の大きい方)を選定ください。

溶解度 [C-PVC用] > [HI-PVC用] > [U-PVC用]

(例: スーパーパイプと超純パイプを接着する場合…AV接着剤88を使用。)

4. 上表に「日本水道協会規格(JWWA S101)」と記載された商品は、「日本水道協会規格 JWWA S101 水適用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定された材料・製造方法・組成で、品質については弊社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

施工方法の詳細は別冊
「配管材料案内 (パイプ・継手編)」
もご覧ください。



トラブル事例集はホームページ
でもご覧いただけます。