

お役立ちシリーズ

ダイヤフラムバルブ14型 自在ダイヤフラムバルブ14型

1. ハンドルロック機構付



製品仕様


- ボディ材質 : U-PVC・C-PVC・PP・PVDF
- ダイヤフラム材質 : EPDM・PTFE・他全て
- 接続規格 : JIS10K・ANSI Class150・DIN PN10
(フランジ形・ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形)
- ロック部品材質 : ABS

注

※締結仕様、電解仕様、リミットスイッチ付、ロングステム式等のオプションと併用はできません。
※南京錠は付属されません。

15mm～50mm (1/2inch-2inch)

- バルブ開度の保持（ロック）が可能
- 片手でワンタッチロック、解除が可能
- 南京錠を取り付けて安心機能を強化（誤操作防止）



南京錠の弦径

5mm | バルブ呼び径15mm～32mm
(1/2inch - 1 1/4inch)
6mm | バルブ呼び径40mm・50mm
(1 1/2inch - 2inch)

製品の詳細は
こちらから



ダイヤフラムバルブ14型・15型・72型 自在ダイヤフラムバルブ14型

2. リミットスイッチ付




製品仕様

- ボディ材質 : U-PVC・C-PVC・PP・PVDF
- ダイヤフラム材質 : EPDM・PTFE・FKM・他
- 接続規格 : JIS10K・ANSI Class150・DIN PN10
(フランジ形・ソケット形・ねじ込み形・スピゴット形)

15mm～250mm (1/2inch～10inch)

15mm～50mm (1/2inch～2inch)

- 開閉状態を信号で取れ自動運転との連携が可能
- 開閉、開側、閉側の3パターンが可能
- 自動運転中のインターロックとして利用可能

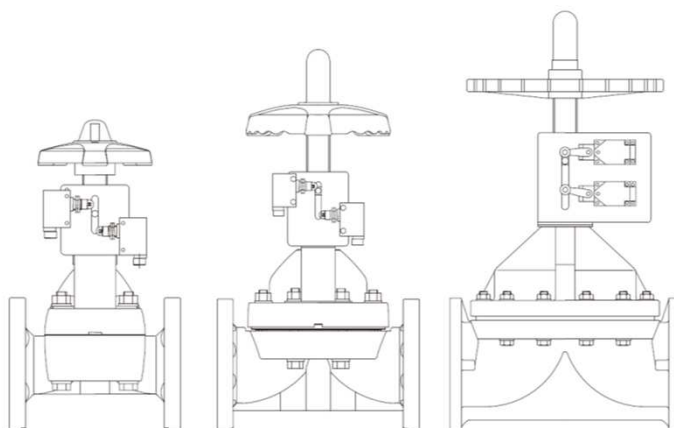

14型
15mm-50mm

14型
65mm-100mm

15型・72型
125mm-250mm

製品の詳細は
こちらから

