

21aBV Flow Control タイプ

流量調整可能なボールバルブが出来ました！
(ボディ材質：U-PVC, C-PVC、呼び径：15～50mm)



特長


- 簡易的な流量調整が可能！
- 通常品と比較して高いリニア特性を実現！
- 開度表示板によりハンドル開度を視認！

特長

① 簡易的な流量調整が可能

特殊な流路形状（ブリッジ構造）を施すことにより、流量調整が可能になりました。


※全開時の流量は通常品の約1/3になります。

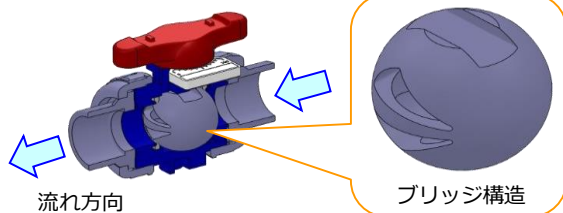

呼び径 (mm)	15	20	25	32	40	50
全開Cv値 (-)	5.5	9.6	18	28	46	81

② 通常品と比較して高いリニア特性を実現

通常のボールバルブと比較してハンドル開度と流量の関係が直線的になりました。

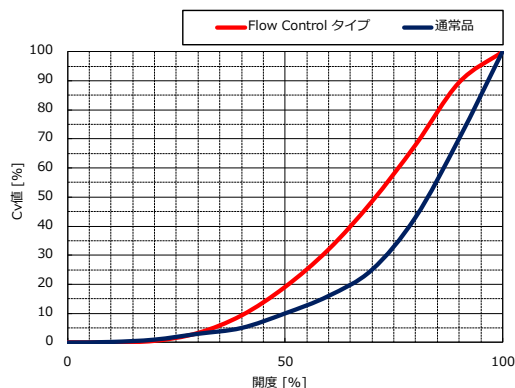

③ 開度表示板によりハンドル開度を視認

ハンドル開度における流量の目安が開度表示板で簡単に確認できるようになりました。

※開度表示板の流量表示は通常のボールバルブとは異なります。

※目盛りは目安であって開度を保証するものではありません。



旭有機材株式会社
管材システム事業部

旭有機材コンタクトセンター
0570-033-506

受付時間 / 平日9:00～17:00 (祝祭日・当社指定休日を除く)
ASAHI AV製品(バルブ・パイプ・継手などの配管材料)に関するお問い合わせは、左記ナビダイヤルへお気軽にお電話ください。



ASAHI AV.jp
製品情報のアクセスはこちらから。

札幌営業所 電話：(011)746-7710
仙台営業所 電話：(022)213-3911

東京営業所 電話：(03)5826-8829
名古屋営業所 電話：(052)222-8533

北陸営業所 電話：(076)425-2531
大阪営業所 電話：(06)4707-1080

広島営業所 電話：(082)506-0195
福岡営業所 電話：(092)413-8700