


寸法表

単位:mm

呼び径		d	フランジ形						ソケット形								ねじ込み形				スピゴット形										D1	H	H1	A	A1	A2	A3	S1	S2	S3	アクチュエータ機種
			DIN PN10					L	t	U-PVC, C-PVC			PP, PVDF				d2	ℓ	L			PVC			PP, PVDF																
			D	C	n	h	d1			ℓ	L	d1'	ℓ	L	PVC C-PVC	PP PVDF			d3	d3'	ℓ	d3	ℓ	t1		L															
																								PP	PVDF																
15mm	1/2"	15	95	65	4	14	130	12	20	16	102	19.5	19.3	14.5	99	Rp1/2	15	102	100	20	15	18.5	20	18.5	2.5	1.9	124	48	186	29	72.5	102	60	60	19	7.3	11	AV-Z-025型			
20	3/4	20	105	75	4	14	150	14	25	19	119	24.5	24.3	16	113	Rp3/4	17	120	119	25	20	24	25	22	2.7	1.9	144	60	192	35	72.5	102	60	60	19	7.3	11				
25	1	25	115	85	4	14	160	14	32	22	131	31.5	31.3	18	123	Rp 1	20	131	130	32	25	24.5	32	22.5	3.0	2.4	154	70	199	39	72.5	102	60	60	19	7.3	11				
32	1 1/4	32	140	100	4	18	180	16	40	26	150	39.45	39.2	20.5	139	Rp1 1/4	22	150	146	40	31	28	40	26	3.7	2.4	174	82	208	47	72.5	102	60	60	30	9	15				
40	1 1/2	40	150	110	4	18	200	16	50	31	164	49.45	49.2	23.5	149	Rp1 1/2	25	163	160	50	40	34	50	32	4.6	3.0	194	100	216.5	55	72.5	102	60	60	30	9	15				
50	2	51	165	125	4	18	230	16	63	38	197	62.5	62.1	27.5	176	Rp 2	28	197	194	63	51	38	63	36	5.8	3.0	224	126	228	66	72.5	102	60	60	30	9	15				

型式区分表

型式	本体材質
21α型	U-PVC C-PVC
21型	PP PVDF

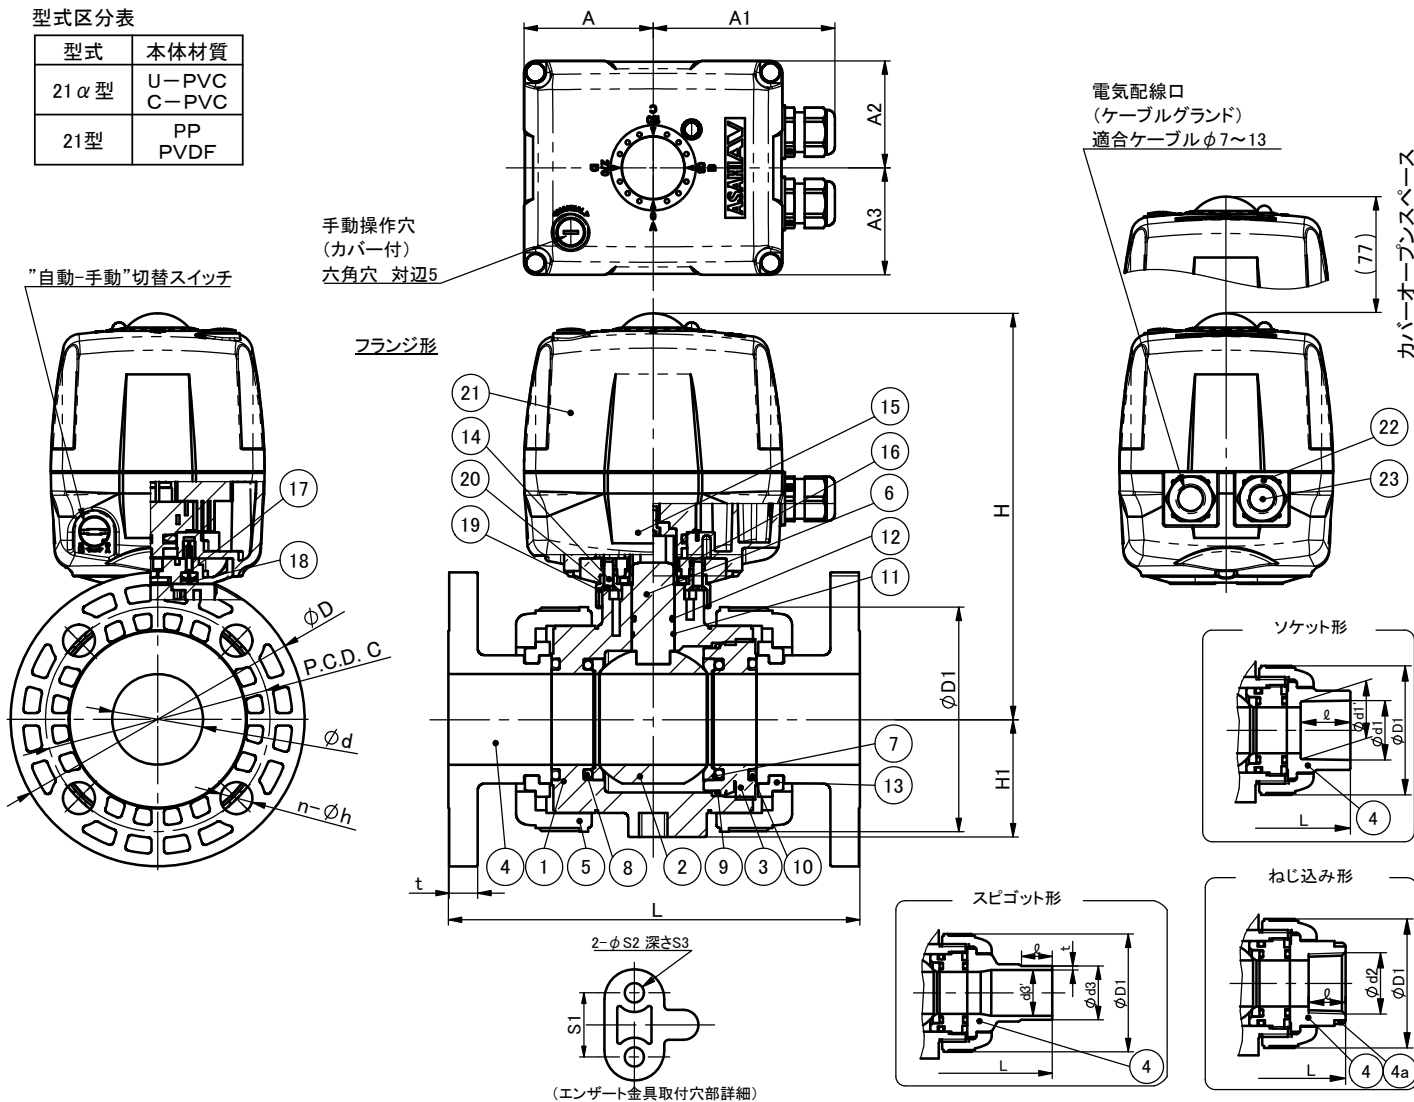

4a	リング	2	SUS304	C-PVCボディキャップ:15~25mm ねじ込み形に使用
23	ケーブルグランドシーリングプラグ	1	CR	
22	ケーブルグランド	2	PA	
21	アクチュエータ	1	PC 他	AV-Z-025型
20	ボルト	2	SUS304	
19	ベースプレート	1	PPG	
18	ゴム栓M5	4	EPDM	
17	ボルト	4	SUS304	
16	ナット	2	SUS304	
15	ブッシュ	1	SMF5040	
14	コネクタープレート	1	PC-GF	
13	ストップリング	2	PVDF	
12	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング	1		
10	Oリング	2		
9	Oリング	1		
8	Oリング	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2		
3	ユニオン	1		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図 岩切まゆみ
検図 岩本岳史
承認 甲正健二

旭有機材株式会社

2022年3月9日

尺度

~

個別引合
No.

図面名称

ボールバルブ(21型・21α型)電動式Z型組立図
DIN
□フランジ形,□ソケット形,□ねじ込み形,□スピゴット形
15mm(1/2") ~ 50mm(2")

納入先

図番

IB-AE017DJ

2