


ダイヤフラムバルブ 15型 (125・150mm)

BS-008J-1

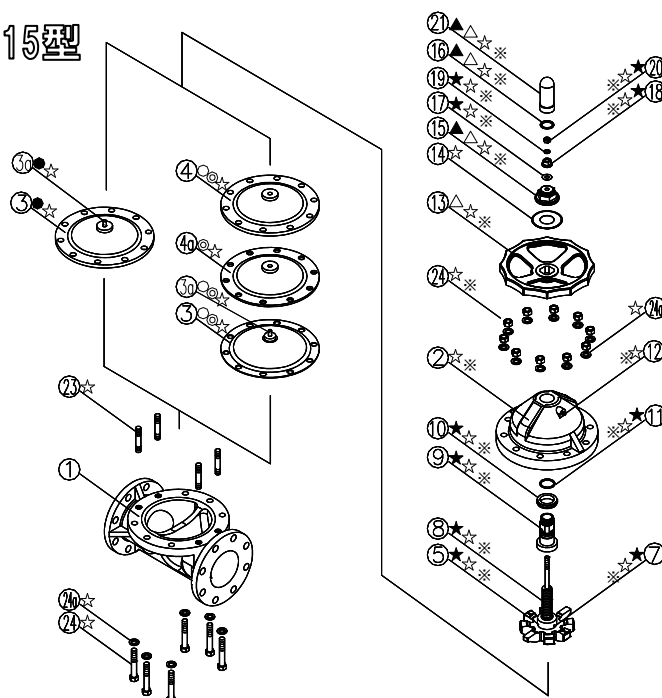

チェック	セット名	部 品 名	数 量	備 考
☐	● ダイヤフラム【ラバー】	③ ダイヤフラム ③a ダイヤフラム埋込金具	1 1	
☐	○ ダイヤフラム【PTFE】	③ ダイヤフラム ③a ダイヤフラム埋込金具 ④ クッション	1 1 1	
☐	◎ ダイヤフラム【PTFE+クッションカバー】	③ ダイヤフラム ③a ダイヤフラム埋込金具 ④a クッションカバー ④ クッション	1 1 1 1	
☐	▲ ゲージカバーセット	⑮ キャップ ⑯ ガスケット(A) ⑰ ゲージカバー	1 1 1	
☐	△ ハンドルセット	⑬ ハンドル ⑮ キャップ ⑯ ガスケット(A) ⑰ ゲージカバー	1 1 1 1	
☐	★ ステム組立品	⑤ コンプレッサー ⑦ コンプレッサーピン ⑧ ステム ⑨ スリーブ(A) ⑩ スラストベアリング(A) ⑪ Oリング(A) ⑰ バルブシート ⑱ ストッパー ⑲ スプリングワッシャー ⑳ セットナット	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
☐	☆ ボンネット組立品(1)		—	①ボディ除く全て ③ダイヤフラム材質を指定のこと。
☐	☆ ボンネット組立品(1') (電解仕様)	—	—	①ボディ除く全て ③ダイヤフラム材質を指定のこと。 上下ライナー、皿パネワッシャー、U ボルト付
☐	※ ボンネット組立品(2)	—	—	①ボディ、③ダイヤフラム、⑭ネームプレート、 ⑳ ㉔ ㉕a ボルト・ナット・ワッシャー除く全て

注記 1. 弊社製品の部品交換以外の用途には使用しないで下さい。
2. ゴム類の部品は、冷暗所にて保管ください。
3. 銘板のみの供給はしません。

旭有機材株式会社