


寸法表

単位: mm





呼び径		d	JIS 10K				D ₂	D ₃	E	L	t	l (ワット)	H	H ₁	A ₃	S	S ₁	S ₂	P
			D	C	n	h													
40mm	1½"	40	140	105	4	19	108x108	184	154	180	16	18	238	27.5	97	45	9	15	⅝
50	2	52	155	120	4	19	123x123	184	154	210	20	20	⁽²⁷⁸⁾ 254	36	97	45	9	15	⅝



ダイヤフラムがPTFEの場合

注記

1. 許容供給エア圧力: (0.7MPa仕様) 0.4~0.6MPa G
(1.0MPa仕様) 0.5~0.6MPa G
2. 逆作動 バルブ開: 配管口(b) 給気
バルブ閉: 配管口(b) 排気
3. 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。
4. 呼び径50mm H寸法()は、1.0MPa仕様の寸法です。

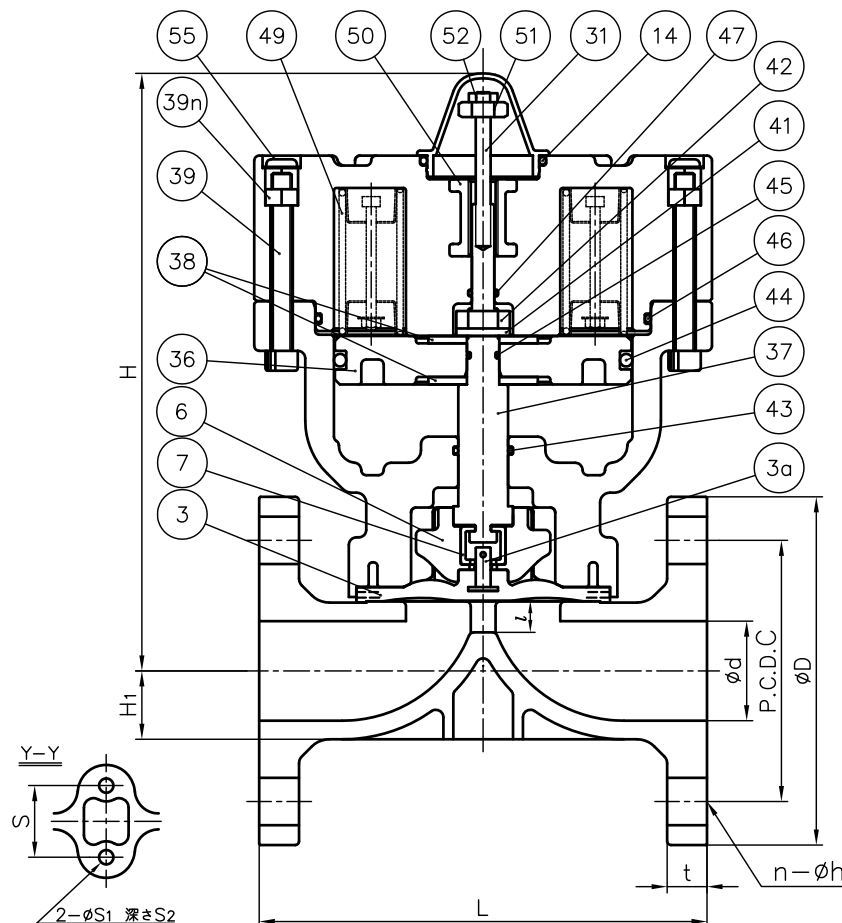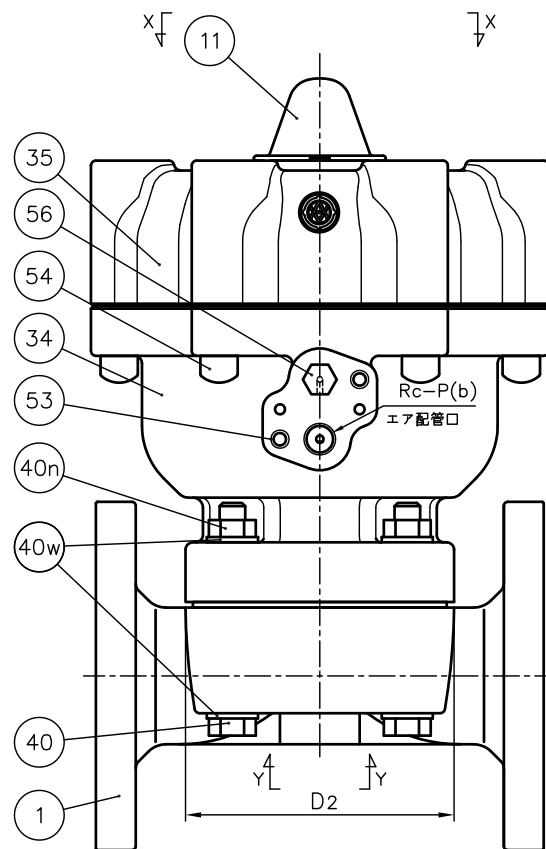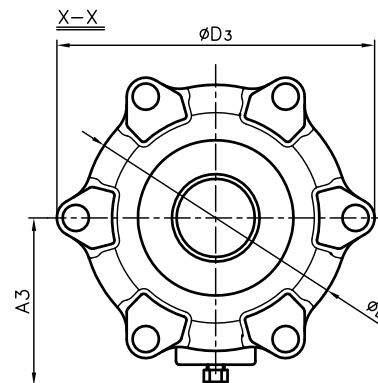

56	ニップル	1	C3604	
55	保護キャップ	6	EPDM	0.7MPa仕様: 赤色 1.0MPa仕様: 青色
54	六角穴付*鉢用保護キャップ	6	PVC	
53	シリンダーボディ ねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	エア式ストッパー	1	SUS304	
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304	
49	スプリングユニット	—	SWOSC—V他	50mm 1.0MPa仕様: SWOSC—B他
47	Oリング (No.47)	1	NBR	
46	Oリング (No.46)	1	NBR	
45	Oリング (No.45)	1	NBR	
44	Oリング (No.44)	1	NBR	
43	Oリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャー (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャー (No.38)	2	SUS304	
37	一体型XFM (X7式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムが PTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他()	
1	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2018年12月19日		ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 組立図		
尺度		逆作動		
個別引合 No.		JIS 10K : フランジ形 40mm (1½"), 50mm (2") □0.7MPa仕様、□1.0MPa仕様		
納入先		図 番	D1-AA103JJ	△

旭有機材株式会社