



寸法表




呼び径		d	JIS 5K					JIS 10K				L	t															
			D	C	n	h	D	C	n	h	U-PVC		PP PVDF	D1	D2	A	l	H	H1	S	S1	S2	S3	S4	S5	P		
200mm	8"	196	320	280	8	23	330	290	12	23	570	28	32	430	385	195	95	742	179	20	390	440	330	430	23	3/8"		
250	10	247	385	345	12	23	400	355	12	25	680	30	37	540	520	260	128	890	215	23	470	540	390	540	25	3/2"		

注記.


- 許容供給エア圧力 : 0.4~0.6MPa G
バルブ開 : 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
バルブ閉 : 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
- ダイヤフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

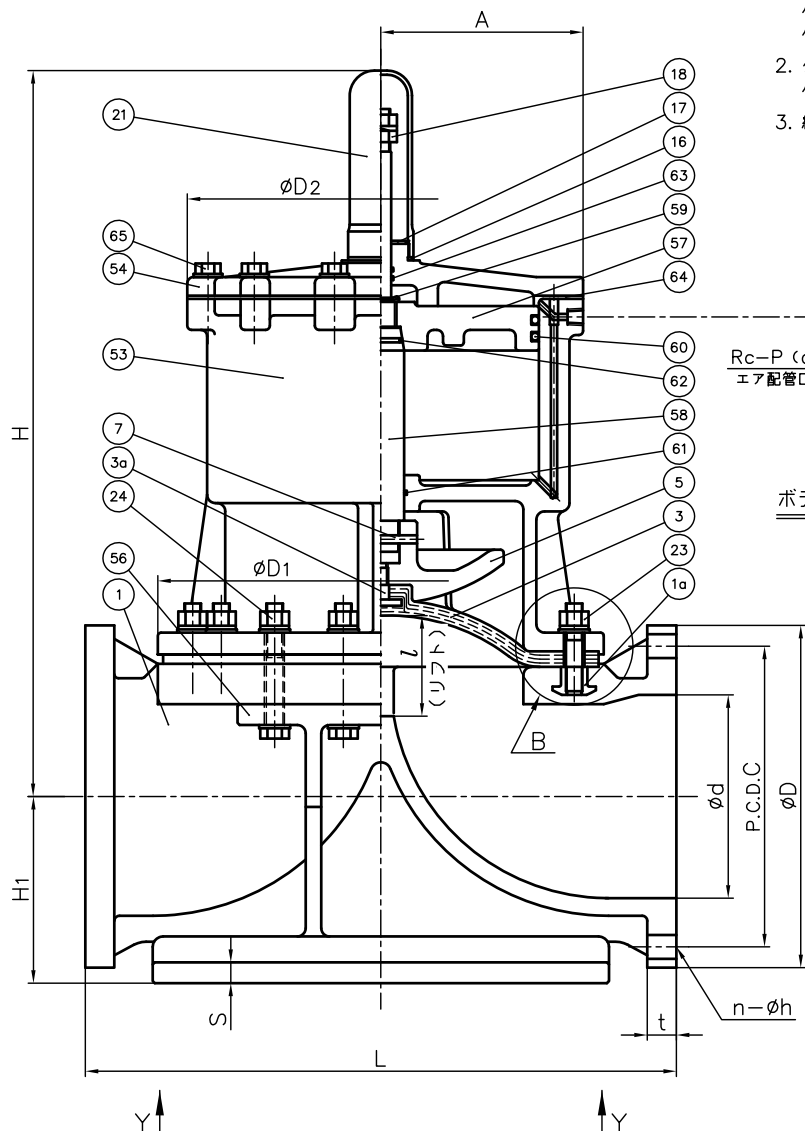

ボディ材質がPVDFの場合



ダイヤフラム材質がPTFEでクッションカバー付の場合

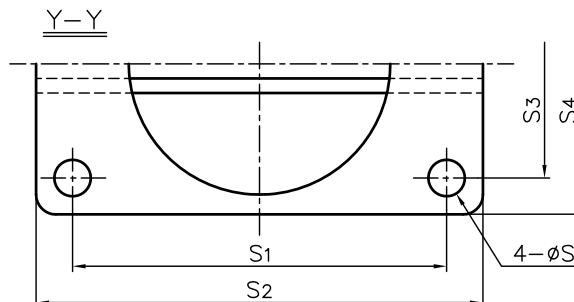

1a	埋込ナット	—	SUS304	ボディ材質がPVDFの場合に使用	
65	ボルト (A)	—	SUS304		
64	ガスケット (C)	1	NBR	ボディ材質がU-PVC,PPの場合に使用	
63	Oリング (G)	2	NBR		
62	Oリング (F)	1	NBR		
61	Oリング (E)	1	NBR		
60	Oリング (D)	2	NBR		
59	ステムピン	1	SUP		
58	ステム (A)	1	SUS304		
57	ピストン	1	AC2A		
56	取付台 (A)	1	AC4C	エポキシ塗装	
54	シリンダ蓋	1	AC4C	エポキシ塗装	
53	シリンダ本体	1	AC4C	エポキシ塗装	
29	血ばねワッシャー	—	SUS304	ボディ材質がPVDFの場合に使用	
24	ボルト・ナット (A)	8組	SUS304		
23	締込ボルト・ナット	—	SUS304		
21	ゲージカバー	1	PC		
18	ストッパー	1	SUS304		
17	バルブシート	1	SUS304		
16	ガスケット (A)	1	EPDM		
7	コンプレッサーピン	1	SUS304		
5	コンプレッサー	1	FC200		
4a	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用	
4	クッション	1	EPDM		
3a	ダイヤフラム埋込金具 (A)	1	SUS304		
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()		
1	ボディ	1	□U-PVC □PP □PVDF		
部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ		旭有機材株式会社		
検図	佐藤幸宣				
承認	吉野研郎				
2024年11月1日			ダイヤフラムバルブ (72型) エア式 AV型 組立図 復動 JIS : フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) 200mm (8"), 250mm (10")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図番	DF-AA005JJ	△