



寸法表

単位：mm

呼び径		d	JIS 10K				D2	D3	E	L	t	l (リフト)	H	H1	A3	S	S1	S2	P
			D	C	n	h													
15mm	1/2"	16	95	70	4	15	54×66	91	94	110	12	8	145	19.5	67	25	7	13	1/4
20	3/4	20	100	75	4	15	60×74	91	94	120	13	8	153	17.5	67	25	7	13	1/4
25	1	25	125	90	4	19	67×80	100	102	130	13	10	161	18.5	72	25	7	13	1/4
32	1 1/4	32	135	100	4	19	67×80	100	102	142	16	10	165	22.5	72	25	7	13	1/4

注記.

1. 許容供給エア圧力：0.4～0.6MPa G
2. 正作動：バルブ開：配管口（α）排気
バルブ閉：配管口（α）給気
3. 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。

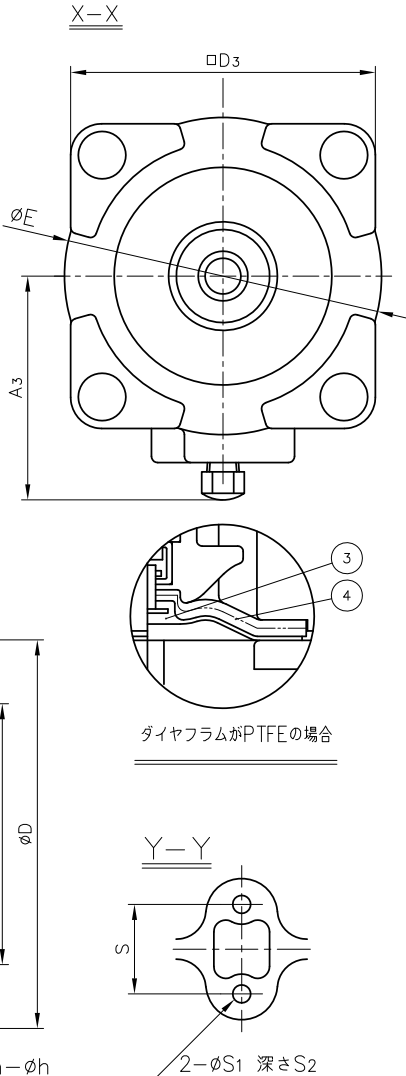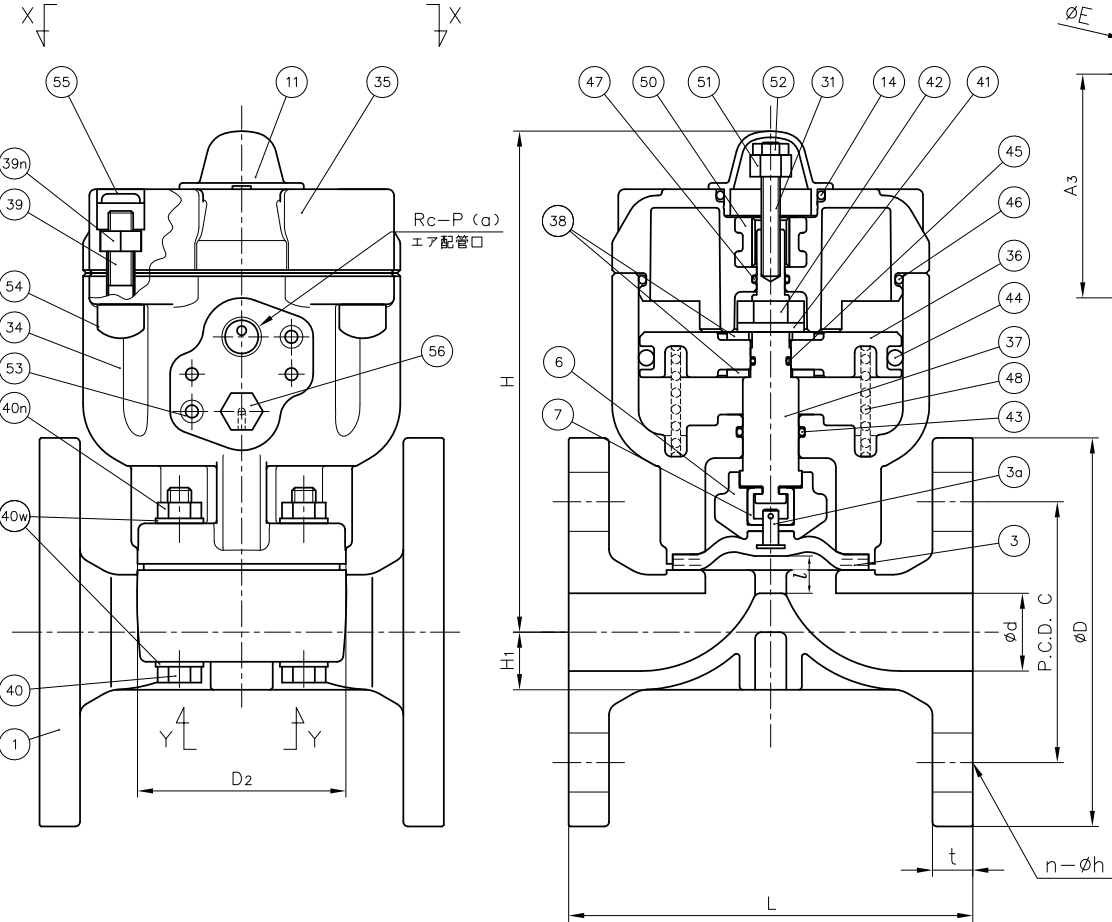

56	ニップル	1	C3604		
55	保護キャップ	4	EPDM	青色	
54	六角穴付ボルト用保護キャップ	4	PVC		
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303		
52	ナット (No.52)	1	SUS304		
51	ストッパー (エア式専用)	1	SUS304		
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304		
48	スプリング	1	SWOSM-B		
47	Oリング (No.47)	1	NBR		
46	Oリング (No.46)	1	NBR		
45	Oリング (No.45)	1	NBR		
44	Oリング (No.44)	1	NBR		
43	Oリング (No.43)	1	NBR		
42	ナット (No.42)	1	SUS304		
41	スプリングワッシャ	1	SUS304		
40n	ナット (No.40)	4	SUS304		
40w	ワッシャ (No.40)	8	SUS304		
40	ボルト (No.40)	4	SUS304		
39n	ナット (No.39)	4	SUS304		
39	六角穴付ボルト	4	SUS304		
38	ワッシャ (No.38)	2	SUS304		
37	一体型ステム (エア式)	1	C3604		
36	ピストン	1	PPG		
35	シリンダーカバー	1	PPG		
34	シリンダーボディ	1	PPG		
31	表示ロッド	1	SUS304		
14	Oリング (No.14)	1	EPDM		
11	ゲージカバー	1	PC		
7	ジョイント金具	1	SUS304		
6	コンプレッサー	1	PVDF		
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用	
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304		
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()		
1	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF		
部番		名 称	個数	材 質	備 考
作図	延命悦子	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	甲正健二				
2018年12月19日		図 面 名 称	ダイヤフラムバルブ エア式 A型 組立図		
尺度			正作動		
個別引込 No.			JIS 10K：フランジ形 15mm (1/2") ~ 32mm (1 1/4")		
納入先		図 番	D1-AA088JJ		