
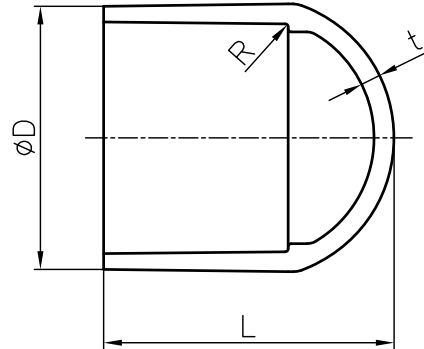


13~50mm

65~150mm

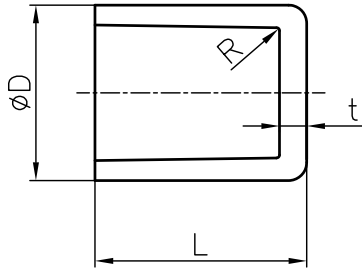

寸法表

単位: mm

呼び径	D	t	L	TS	超純	HITS
13mm	3/8"	24.0	3.0	29.0	○	○
16	1/2	29.0	3.5	33.5	○	○
20	3/4	33.0	3.5	38.5	○	○
25	1	40.0	4.0	44.0	○	○
30	1 1/4	46.0	4.0	48.0	○	—
40	1 1/2	57.0	4.5	59.5	○	○
50	2	70.0	5.0	68.0	○	○
65	2 1/2	87.0	6.6	96.0	○	○
75	3	102.0	8.0	105.0	○	○
100	4	130.0	10.0	138.0	○	○
150	6	186.0	13.0	205.0	○	—

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. Lの許容差は、 $+^5_0$ mmとする。
 3. Rは、1~5 mmとする。
 4. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 キャップ	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60014JJ	5