


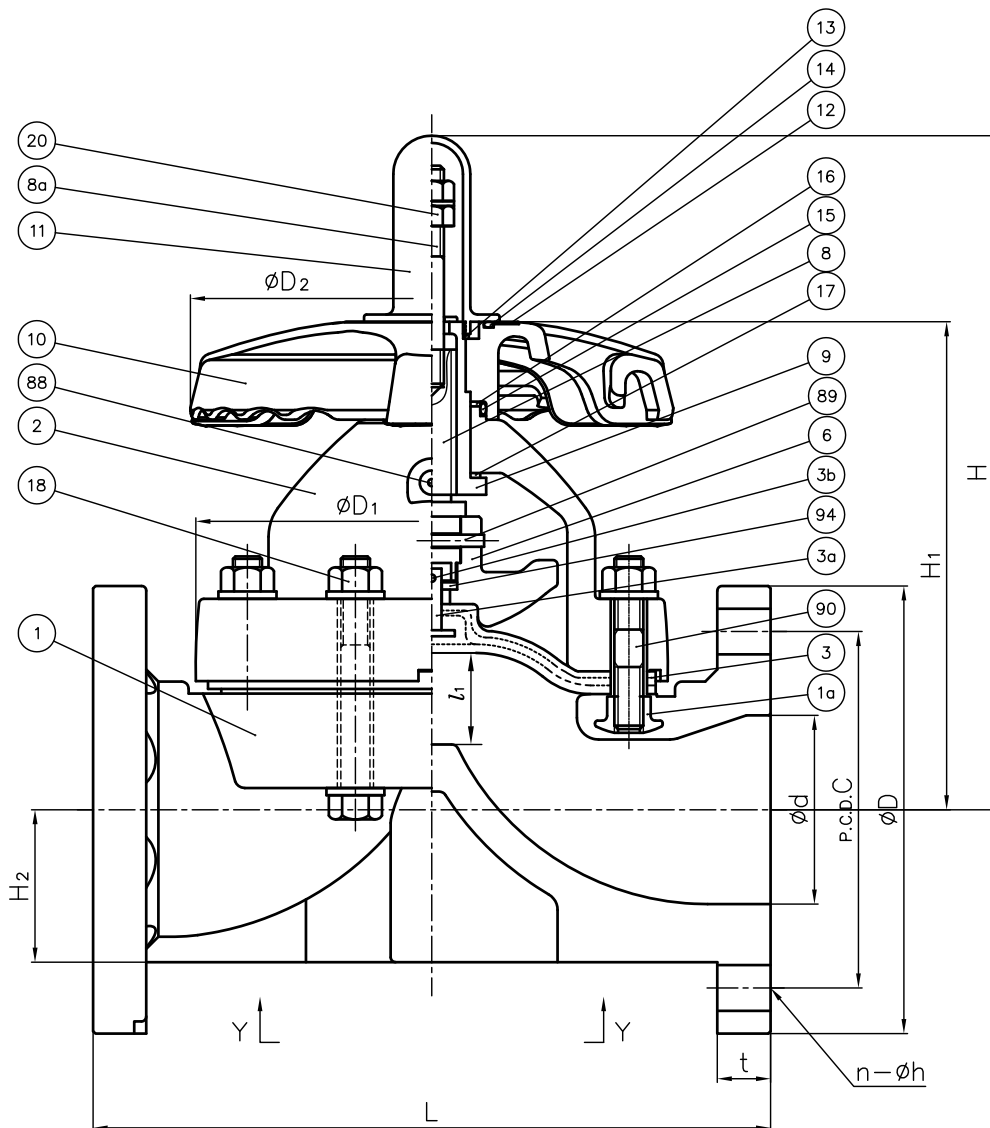

寸法表

単位：mm

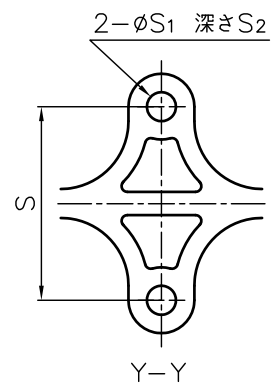
呼び径		d	JIS 10K				D ₁	D ₂	l ₁ (リフト)	L	t		H	H ₁	H ₂	S	S ₁	S ₂
			D	C	n	h					U-PVC C-PVC	PP PVDF						
65mm	2 1/2"	67	175	140	4	19	175	220	34	250	22	23	266	188	61	85	11	20
80	3	78	185	150	8	19	201	220	42	280	22	23	280	202	63	100	15	28
100	4	100	210	175	8	19	241	257	50	340	22	24	329	241	78	120	15	28

注記.

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

ダイアフラム材質がPTFEの場合



(エンザート金具取付穴部詳細)

1a	埋込ナット	4	C3604	ボディ材質がU-PVC、 C-PVC、PPの場合に使用
94	コンプレッサー金具	1	SUS304	
90	植込ボルト・ナット	4組	SUS304	
89	コンプレッサーピン	1	SUS304	
88	グリースニップル	1	C3604	
20	ストッパー (A)	1	SUS304	
18	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
17	スラストリング (B)	1	UHMWPE	
16	スラストリング (A)	1	UHMWPE	
15	Oリング (B)	1	EPDM	
14	Oリング (A)	1	EPDM	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	銘板	1	PVC	
11	ゲージカバー	1	PC	
10	ハンドル	1	PP	
9	スリーブ	1	C3604	
8a	標示ロッド	1	SUS304	
8	ステム	1	C3604	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	□なし (標準品) □PVDF	ダイアフラムがPTFE の場合に使用
4	クッション	1	EPDM	ダイアフラムがPTFE の場合に使用
3b	ダイアフラムピン	1	SUS304	
3a	ダイアフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
2	ボンネット	1	ボディ/ボンネット □U-PVC/U-PVC □C-PVC/PP □PP/PP	
1	ボディ	1	□PVDF/PPG □PVDF/PVDF	

部 番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2019年2月12日				
尺 度	図 面 名 称			
個別引合 No.	旭有機材株式会社			
納入先	ダイアフラムバルブ (14型) 組立図 JIS 10K: フランジ形 65mm (2 1/2") ~ 100mm (4")			
	図 番	D1-M1002JJ		