
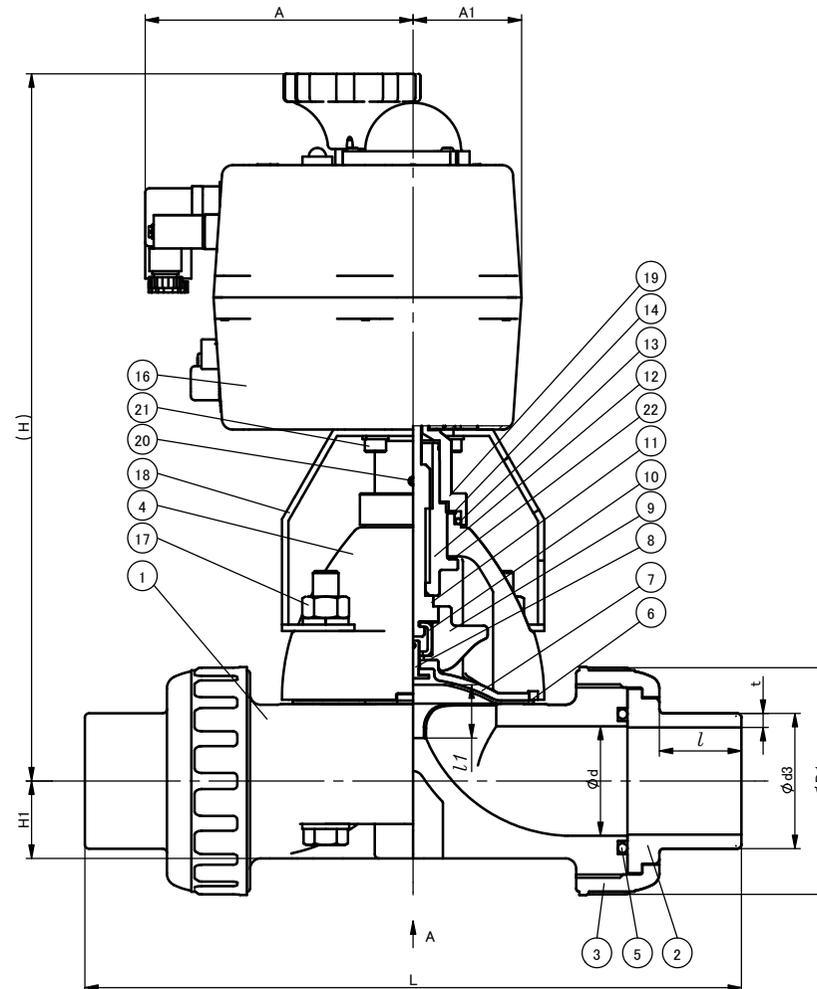
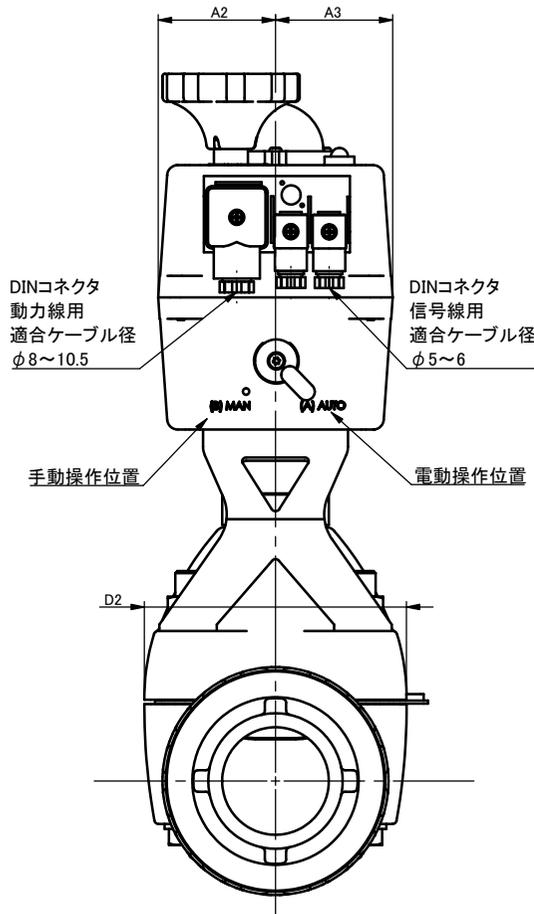


寸法表

単位: mm

呼び径		U-PVC,C-PVC				PP,PVDF															アクチュエータ 型式	
		d	d3	l	L	d3	l	t		D1	D2	l1 (リフト)	H	H1	A	A1	A2	A3	S	S1		S2
								PP	PVDF													
15mm	1/2"	16	20	18.5	150	20	18.5	2.5	1.9	48	54×66	10	265.7	19.5	130	51	55	55	25	M5	10	J4M-S6
20	3/4	20	25	24.0	172	25	22.0	2.7	1.9	60	54×66	10	267.7	17.5	130	51	55	55	25	M5	10	J4M-S6
25	1	25	32	24.5	195	32	22.5	3.0	2.4	70	67×80	12	275.2	18.5	130	51	55	55	25	M5	10	J4M-S6
32	1 1/4	32	40	28.0	212	40	26.0	3.7	2.4	82	67×80	12	277.5	22.5	130	51	55	55	25	M5	10	J4M-S6
40	1 1/2	40	50	34.0	276	50	32.0	4.6	3.0	100	108×108	21	318.5	27.5	130	51	55	55	45	M6	14	J4M-S10
50	2	52	63	38.5	308	63	36.0	5.8	3.0	106	123×123	25	332.7	36.0	130	51	55	55	45	M6	14	J4M-S10



注記

組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部品番号	名称	個数	材質	備考
22	スラストリング	1	SUS304	
21	ボルト	4	SUS304	
20	ねじ	2	SUS304	
19	継手	1	SUS304	
18	取付台	1	SUS304	
17	ボルト・ナット	4	SUS304	
16	アクチュエータ	1	PA6 他	
15	エンザート	2	SUS303	
14	スラストリング	1	UHMW-PE	
13	Oリング	1	EPDM	
12	スリーブ	1	C3604	
11	ステム	1	C3604	
10	ジョイント金具	1	SUS304	
9	コンプレッサー	1	PVDF	
8	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
7	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
6	ダイヤフラム	1	ダイヤフラム/Oリング □EPDM □PTFE/EPDM □PTFE/FKM □その他	
5	Oリング	2	( )	
4	ボンネット	1	PPG	
3	キャップナット	2	□U-PVC □C-PVC	
2	ボディキャップ	2	□PP □PVDF	
1	ボディ	1	□PVDF	

作図	山水麻美	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	佐藤幸宣	
承認	甲正健二	
2024年1月17日		自在ダイヤフラムバルブ14型 電動式J型 納入図 フリー電源: AC24-240V
尺度	~	DIN: スピゴット形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")
備引引含 No.		オプション: -
納入先		図番 T1-AE008DJ