



寸法表

呼び径	d	JIS 5K				JIS 10K				M	L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	アクチュエータ型式	
		C	n	h	C	h	N(規格ボルト穴数)	n(通しボルト穴数)	n1(ねじ穴数)											逆作動	正作動
400mm   16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	157	600	470	235	610	300	688	101	131	AR125NC22XN   AR125NO22XN

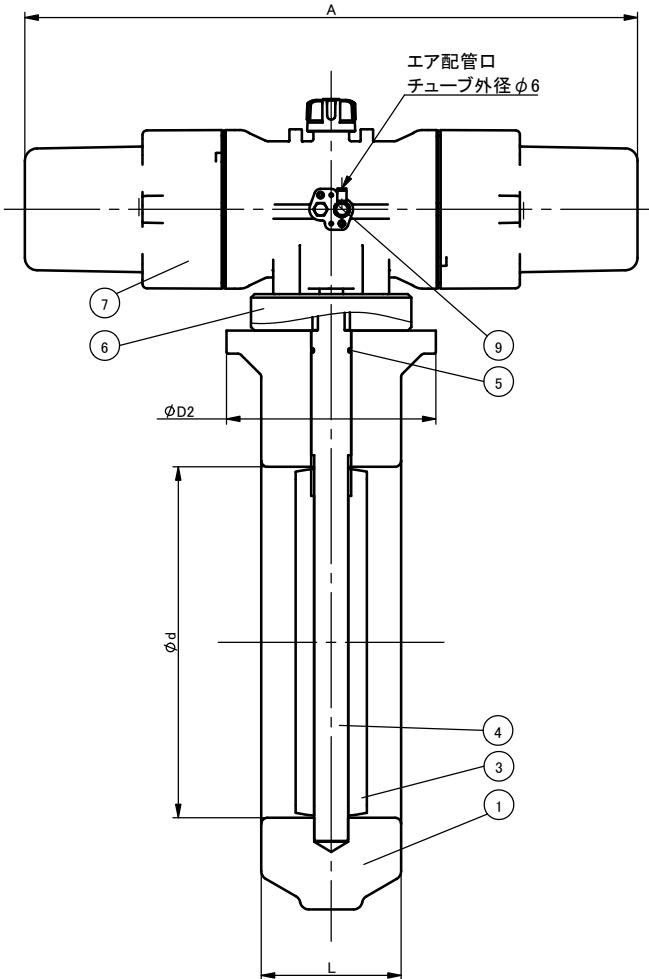

ボディ埋込金具詳細

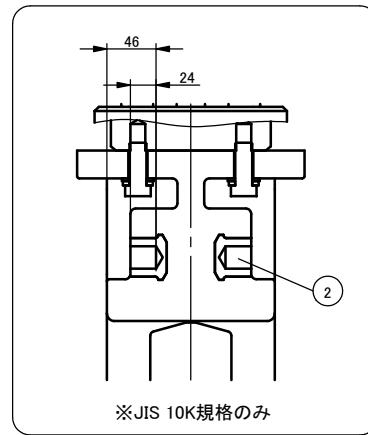

注記.

1. 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G  
逆作動: エア供給口 バルブ開  
正作動: エア供給口 バルブ閉
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
9	スピードコントローラ	1	SUS303 他	AS2201FG-02-06A
8	ボルト	4	SUS304	
7	アクチュエータ	1	PPG etc.	
6	取付台	1	ABS	
5	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ( )	
4	ステム	1	PP	
3	ディスク	1	PP	
2	ボディ埋込金具	4	C3604	
1	ボディ	1	PP	

旭有機材株式会社

2024年10月15日 図面名稱 ロータリーダンパー-56型 エア式AR型 納入図  
□逆作動, □正作動  
□JIS 5K, □JIS 10K  
400mm(16")  
オプション: —  
納入先 図番 DP-AA064JJ △