

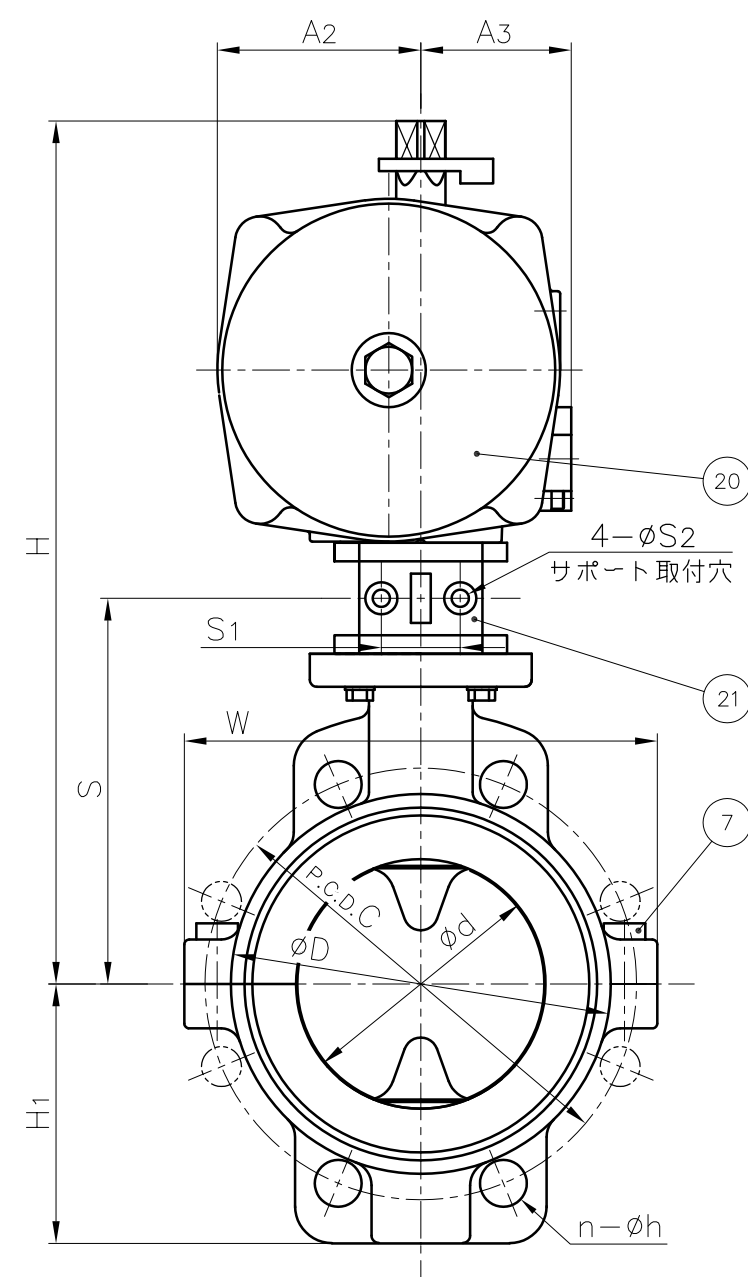


50mm (2") ~150mm (6")

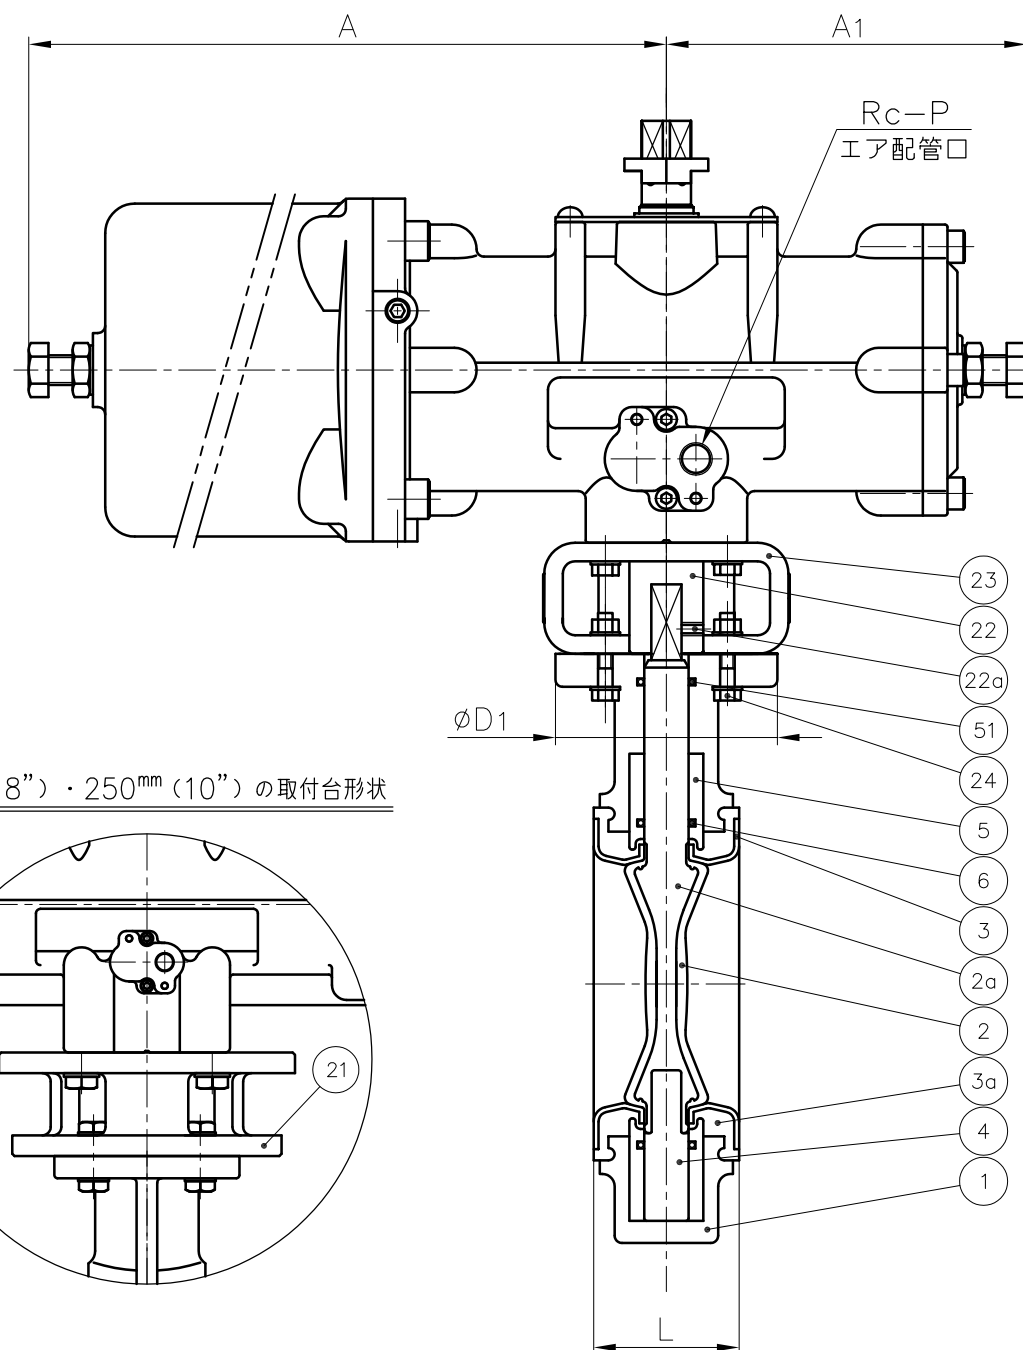

200mm (8")・250mm (10") の取付台形状

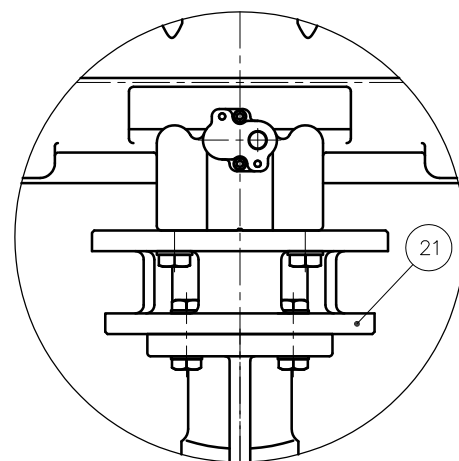

- 注記。
- 供給エア圧力：0.4～0.7MPa G
 - 逆作動：エア供給時 バルブ開
正作動：エア供給時 バルブ閉
 - 組立品の外観および形状は、呼び径により若干異なります。

51	Oリング (B)	1	NBR	
24	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
23	ボルト (D)	4	SUS304	
22a	止めねじ (B)	1	SUS304	
22	継手	1	C3604	
21	取付台	1	PPG AC4C	50～150mmに使用 200,250mmに使用 エポキシ塗装
20	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
7	ボルト (A)	—	SUS304	50～125mm : 2 150mm 以上 : 4
6	Oリング (A)	2	EPDM	
5	プシュ	2	SUS304	
4	ステム	1	SUS304	
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	李 勝 利	旭有機材株式会社	
検図	河 野 宏 幸		
承認	興 梶 英 裕		
2019年11月28日		図 面 名 称	パタフライバルブ (55型) エア式 TA型 組立図 □逆作動, □正作動 □JIS 5K, □JIS 10K 50mm (2") ~250mm (10")
尺度	〜		
個別引合 No.			
納入先			
		図 番	55-AA003JJ
		9	

寸法表

呼び径		JIS 5K							JIS 10K														アクチュエータ 機種
		d	C	n	h	C	n	h	L	D	D1	H	H1	W	A	A1	A2	A3	S	S1	S2	P	
50mm	2"	55	105	2 (4)	15	120	2 (4)	19	44	90	90	268	61	116	240	105	53	50	122.5	32	7	¼	TA2A-050R
80	3	80	145	— (4)	19	150	4 (8)	19	54	125	90	302	95	152	288	125	67	52	141.5	32	7	¼	TA2A-063R
100	4	100	165	4 (8)	19	175	4 (8)	19	59	154	90	351	99	174	341	146	83	59	157.5	32	7	¼	TA2A-080R
125	5	125	200	4 (8)	19	210	4 (8)	23	64	181	125	380	120	206	341	146	83	59	183.5	42	9	¼	TA2A-080R
150	6	150	230	4 (8)	19	240	4 (8)	23	75	211	125	428	137	236	417	181	103	71	200.5	42	9	¼	TA2A-100R2
200	8	191	280	4 (8)	23	290	4 (12)	23	85	265	125	492	163	282	542	220	119	74	—	—	—	¼	TA2A-125R2
250	10	245	345	4 (12)	23	355	4 (12)	25	96	325	125	583	200	341	658	266	149	82	—	—	—	¼	TA2A-160R2

単位 : mm