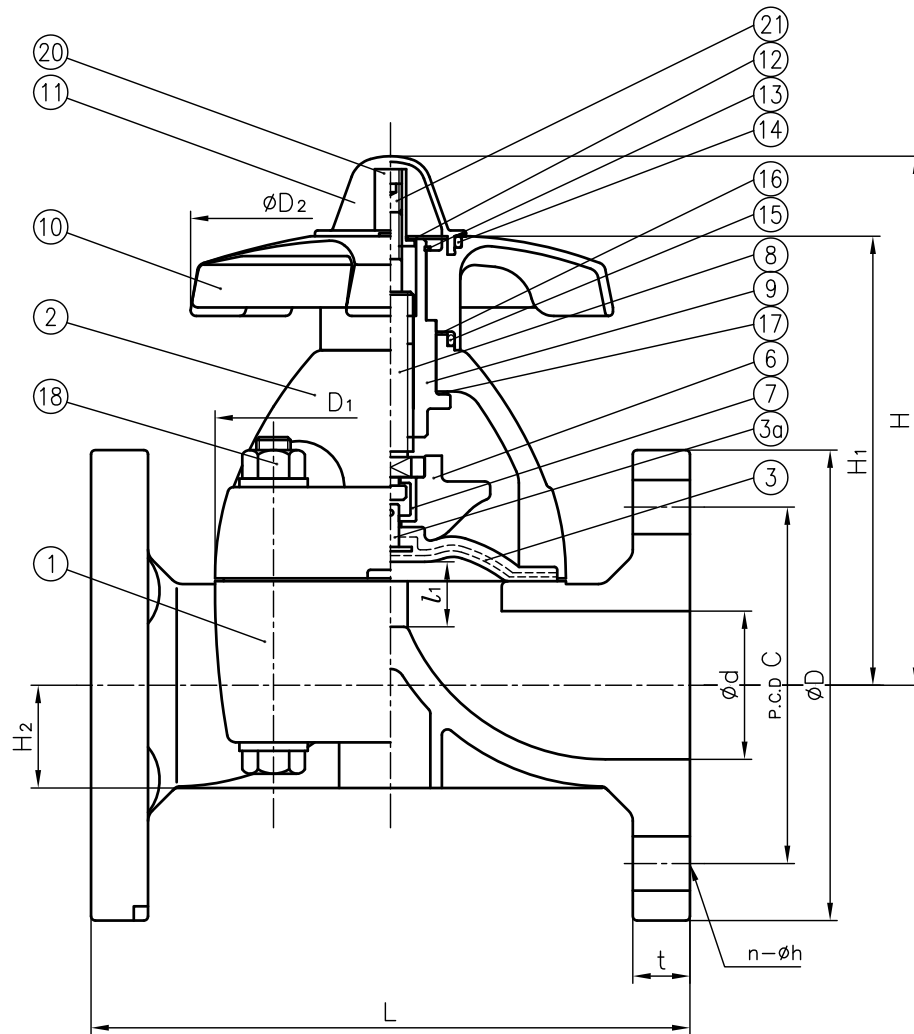


(エンザート金具取付穴部詳細)


寸法表

単位: mm


呼び径		JIS 10K					D ₁	D ₂	l ₁ (リフト)	L	t	H	H ₁	H ₂	S	S ₁	S ₂
		d	D	C	n	h											
15mm	1/2"	16	95	70	4	15	54×66	100	10	110	12	104	86	19.5	25	7	13
20	3/4"	20	100	75	4	15	54×66	100	10	120	13	106	88	17.5	25	7	13
25	1	25	125	90	4	19	67×80	100	12	130	13	111	93	18.5	25	7	13
32	1 1/4	32	135	100	4	19	67×80	100	12	142	16	116	97	22.5	25	7	13
40	1 1/2	40	140	105	4	19	108×108	156	21	180	16	177	144	27.5	45	9	15
50	2	52	155	120	4	19	123×123	156	25	210	20	191	158	36	45	9	15

注記。

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



ダイアフラム材質がPTFEの場合



ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

21	ねじ	1	SCM435	
20	ストッパー (A)	1	C3604	
18	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
17	スラストリング (B)	1	UHMWPE	
16	スラストリング (A)	1	UHMWPE	
15	Oリング (B)	1	EPDM	
14	Oリング (A)	1	EPDM	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	銘板	1	PVC	
11	グーヅカバー	1	PC	
10	ハンドル	1	PP	
9	スリーブ	1	C3604	
8	ステム	1	C3604	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイアフラムが PTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	ダイアフラムが PTFEの場合に使用
3a	ダイアフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
2	ボンネット	1	ボディ/ボンネット □U-PVC/U-PVC □C-PVC/PP □PP/PP □PVDF/PPG □PVDF/PVDF	
1	ボディ			

部署	名 称	個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ			
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2019年2月12日		図 面 名 称	旭有機材株式会社 ダイアフラムバルブ (14型) 組立図 JIS 10K : フランジ形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
		図 番	D1-M1001JJ	9