


参考結線例

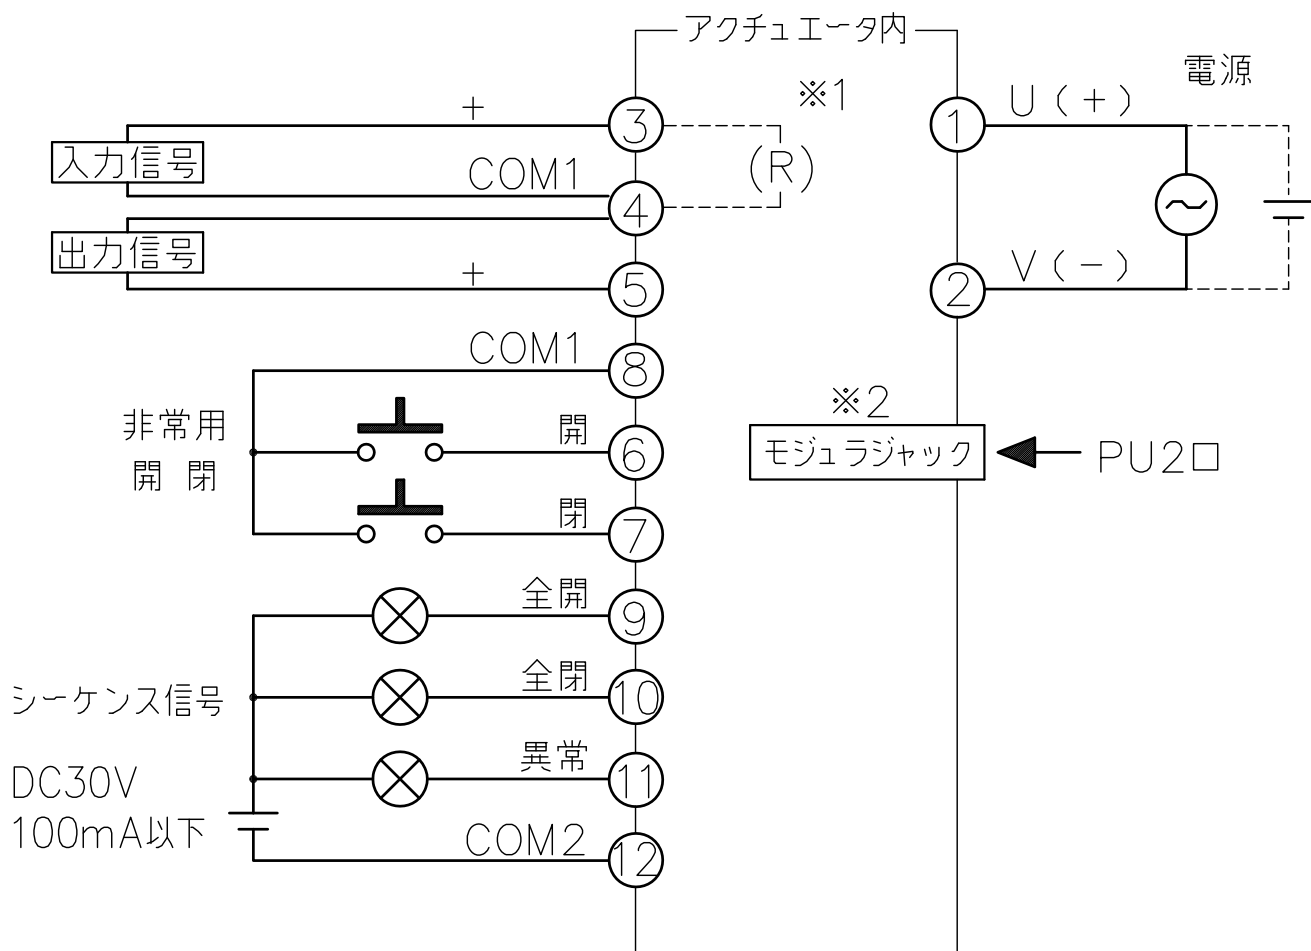

- ※1. 電流入力タイプの場合は、アクチュエータ内部回路に入力抵抗器（R）がつきます。
- ※2. モジュラジャックは、通常使用しません。

使用電圧（単相）	周波数	入力信号	出力信号
☐ AC100~120V	☐ 50Hz	☐ DC4~20mA	☐ DC4~20mA
☐ AC200~240V	☐ 60HZ	☐ DC1~5V	
☐ DC24V			

作図	山本 昌子	旭有機材株式会社	
検図	河野 宏幸		
承認	興梠 英裕		
2012年7月30日		図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 調節弁、ダイヤフラム 電動式 M型 PSN1, PSN3 単相
尺度			
個別引合 No.			
納入先			
		図番	WD-AE021CJ
			4