


50mm (2") ~150mm (6")

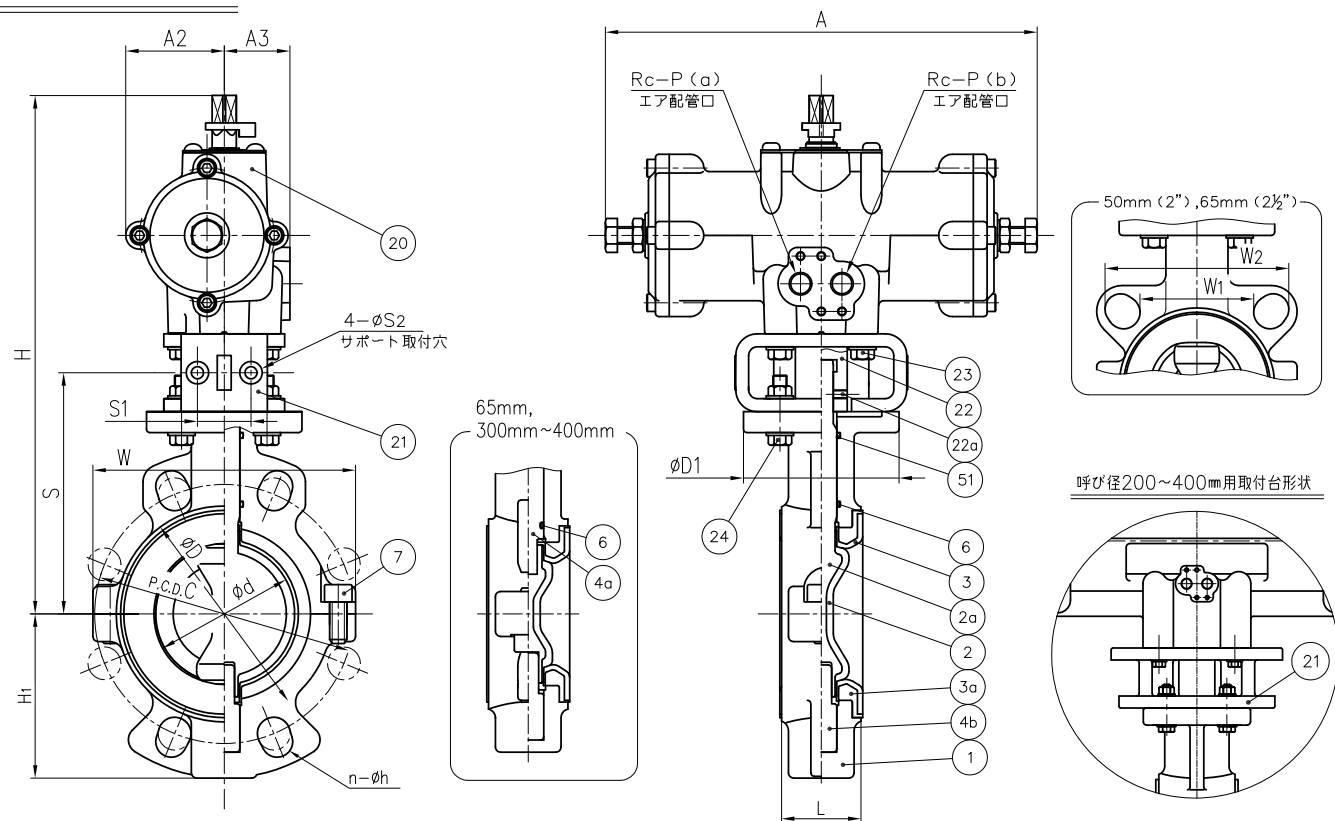

寸法表

単位 : mm

呼び径		d	JIS 10K			D	D ₁	L	H	H ₁	W	W ₁	W ₂	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 機種
			C	n	h																
50mm	2"	55	(120)	2 (4)	(19)	90	90	43	268	61	116	66	106	210	46	36	122.5	32	7	1/4	TA2A-050D
65	2 1/2"	65	(140)	2 (4)	(19)	110	90	46	298	80	146	78	121	250	57	38	137.5	32	7	1/4	TA2A-063D
80	3	80	150	4 (8)	19	125	90	46	302	95	152	—	—	250	57	38	141.5	32	7	1/4	TA2A-063D
100	4	100	175	4 (8)	19	154	90	52	351	103	174	—	—	292	71	45	157.5	32	7	1/4	TA2A-080D
125	5	125	210	4 (8)	23	181	125	56	411	120	206	—	—	362	85.5	57	183.5	42	9	1/4	TA2A-100D
150	6	150	240	4 (8)	23	211	125	56	428	137	236	—	—	362	85.5	57	200.5	42	9	1/4	TA2A-100D
200	8	191	290	4 (12)	23	253	125	60	502	163	290	—	—	440	90	60	—	—	—	1/4	TA2A-125D
250	10	245	(355)	4 (12)	(25)	320	125	68	583	200	340	—	—	532	113	68	—	—	—	1/4	TA2A-160D
300	12	296	400	4 (16)	25	371	180	78	638	230	410	—	—	532	113	68	—	—	—	1/4	TA2A-160D
350	14	330	445	4 (16)	25	416	180	92	727	255	460	—	—	664	139	85	—	—	—	3/8	TA-200D
400	16	380	510	4 (16)	27	476	180	102	757	290	532	—	—	664	139	85	—	—	—	3/8	TA-200D

注記

- 供給エア圧力 : 0.4~0.7 MPa G
- バルブ開: 配管口 (a) 排気、配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気、配管口 (b) 排気
- 組立品の外観および形状は、呼び径により若干異なります。
- L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。

51	Oリング (B)	1	EPDM	
24	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
23	ボルト (D)	4	SUS304	
22a	止めねじ (B)	1	SUS304	
22	緩手	1	C3604	
21	取付台	1	PPG AC4C	50~150mmに使用 200~400mmに使用
20	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラニン焼付塗装
7	ボルト (A)	—	SUS304	50~125mm : 2 150~400mm : 4
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	65mm, 300~400mm
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2018年6月20日				
尺度	~	図 面 名 称	バタフライバルブ (55(S型)) エア式 TA型 組立図 復動 JIS 10K 50mm (2") ~400mm (16")	
個別引合 No.				
納入先				
		図 番	55-AA037JJ	△