


仕様

呼び径	タイプ	流量(m ³ /hr)	レンジアビリティ	作動差圧範囲 MPa	精度
25 ^{mm} 1"	A	0.5 ~ 2.0	4 : 1	0.020 ~ 0.098	フルスケールの ±6%
	B	0.1 ~ 2.0	20 : 1	0.020 ~ 0.098	
	C	0.2 ~ 2.0	10 : 1	0.029 ~ 0.196	

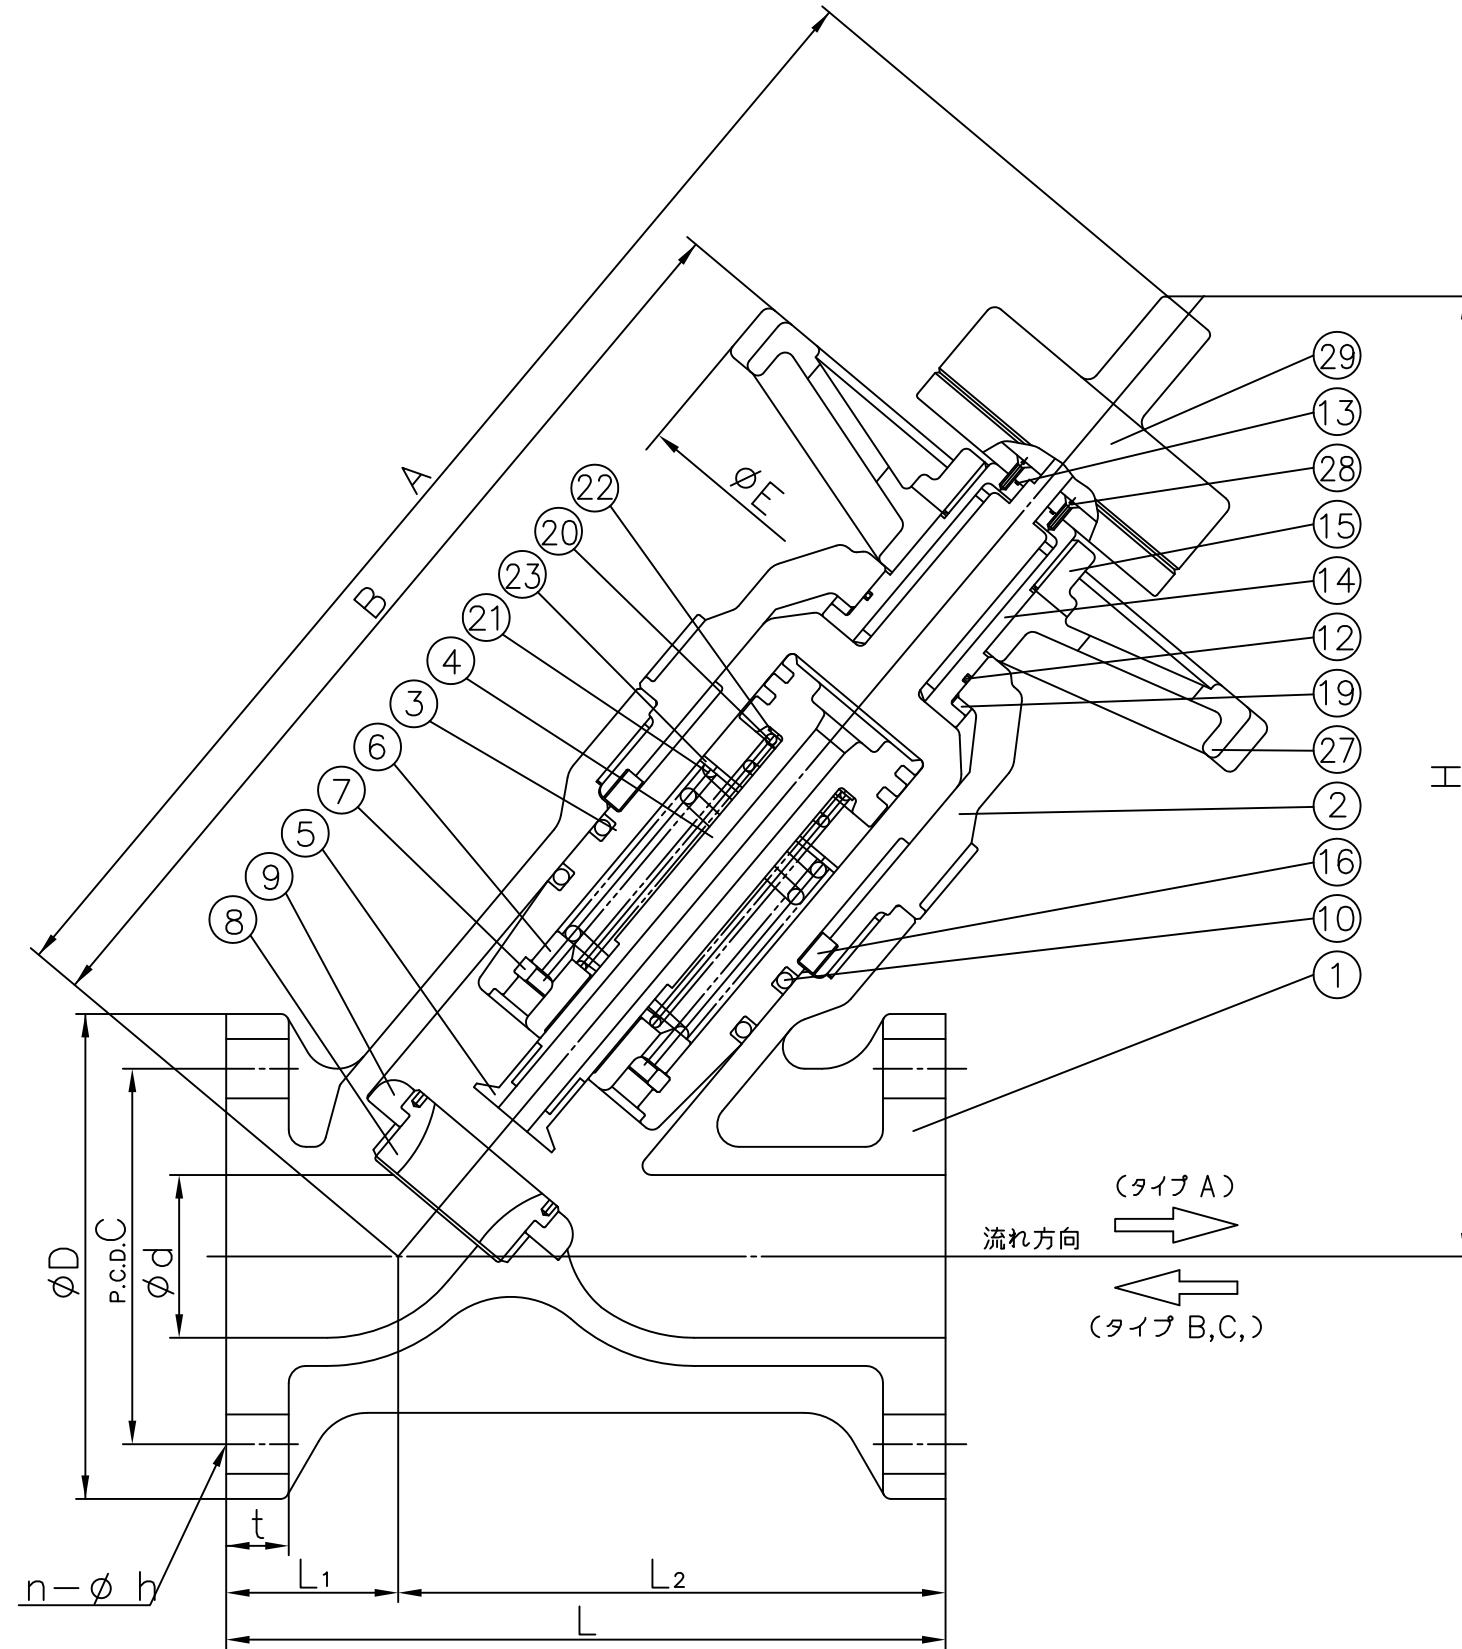

(タイプ A)
流れ方向 →
(タイプ B,C,) ←

寸法表

呼び径	d	JIS 5K				JIS 10K				L	L1	L2	t	A	B	H	E
		D	C	n	h	D	C	n	h								
25 ^{mm} 1"	25	95	75	4	12	125	90	4	19	160	40	120	14	272	201	218	150

単位 : mm

注記. 組立品の外観・形状は、タイプにより本図と若干異なります。

29	開度指示計	1組	ABS 他	
28	止めビス	4	C3604	
27	ハンドル	1	PP	
23	座金 (B)	1	U-PVC	
22	座金 (A)	1	U-PVC	
21	スプリング (B)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
20	スプリング (A)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
19	スラストリング	1	PP	
16	キー	2	U-PVC	
15	キャップ	1	U-PVC	
14	スリーブ	1	C3604	
13	Oリング (D)	1	EPDM	
12	Oリング (C)	1	EPDM	
10	Oリング (A)	2	□EPDM	
9	シート	1	□その他()	
8	オリフィス	1	U-PVC	
7	止め輪	1	PVDF	
6	スプリング座	1	U-PVC	
5	プラグ	1	U-PVC	
4	ピストン	1	U-PVC	
3	シリンダー	1	U-PVC	
2	ボンネット	1	U-PVC	
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作成 検図 承認
山下 甲正 大西
旭有機材株式会社

平成 19 年 7 月 24 日
尺 度
個別引合 No.
納入先
図面名称
定流量弁 組立図
タイプ : A, B, C,
□JIS 5K, □JIS 10K
25^{mm}(1")
図番 FC-60004JJ