


寸法表

単位：mm

呼び径	d	JIS 10K				d1	テーパ 1/4	D1	t	l ±0.0	L	U-PVC	HI-PVC	超純PVC
		D	C	n	h							一般管用	耐衝撃用	超純用
13mm 3/8"	13.5	90	65	4	15	18.40 ±0.20	1/30	26	14	26	30	○	○	○
15 1/2	16.5	95	70	4	15	22.40 ±0.20	1/34	31	14	30	35	○	○	○
20 3/4	20.5	100	75	4	15	26.45 ±0.20	1/34	35	15	35	40	○	○	○
25 1	25	125	90	4	19	32.55 ±0.25	1/34	43	15	40	46	○	○	○
30 1 1/4	30	135	100	4	19	38.60 ±0.25	1/34	49	16	44	51	○	○	○
40 1 1/2	41	140	105	4	19	48.70 ±0.30	1/37	61	16	55	62	○	○	○
50 2	52	155	120	4	19	60.80 ±0.30	1/37	73	20	63	71	○	○	○
65 2 1/2	67	175	140	4	19	76.60 ±0.30	1/48	90	22	61	70	○	○	○
80 3	78	185	150	8	19	89.60 ±0.30	1/49	105	22	64	73	○	○	○
100 4	100	210	175	8	19	114.70 ±0.30	1/56	131	22	84	93	○	○	○
125 5	125	250	210	8	23	140.85 ±0.35	1/58	158	24	104	114	○	○	○
150 6	146	280	240	8	23	166.00 ±0.40	1/63	185	26	132	142	○	○	○
200 8	196	330	290	12	23	217.00 ±1.00	1/50	238	28	145	156	○	○	○
250 10	247	400	355	12	25	268.20 ±1.00	1/55	300	30	155	167	○	○	○
300 12	298	445	400	16	25	319.14 ±1.80	1/55	341	30	155	167	○	○	○
350 14	348	490	445	16	25	371.00 ±1.80	1/60	398	34	230	300	○	—	—

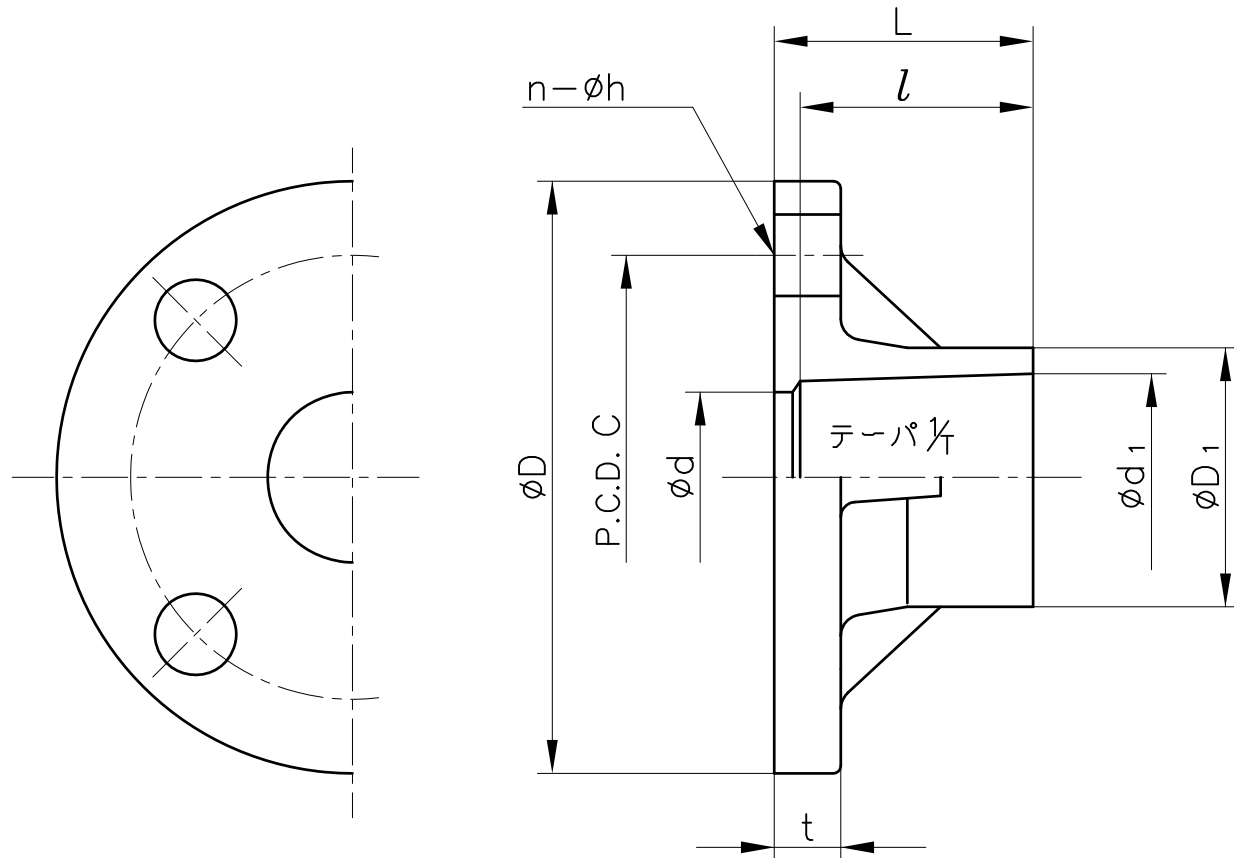

注記.

符号 D,C,n,hは JIS B 2220 (鋼製管フランジ
呼び圧力 10Kフランジの寸法) に準じています。

			<input type="checkbox"/> 超純PVC	
			<input type="checkbox"/> HI-PVC	
			<input type="checkbox"/> U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	島崎 祥一			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2021年4月9日				
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
			FI-60170JJ	⚠

旭有機材株式会社

AV TSフランジ
JIS 10K
13mm (3/8") ~ 350mm (14")