
## 寸法表


							フラン	ジ形								ソケッ	小形 しんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしゅう しゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃり しゃく				<b>‡</b>	aじi	込み形																
呼で	び径			JIS	δK			JIS1	0K				U-F	VC,	C-PV	'C		PF	)				L												アクチュエータ 機種				
	—	d	D	С	n	h	D	С	n	h	L	t	d1	Q	1/T	L	d1	d1'	Q	L	d2	Q	U-PVC C-PVC	PP PVDF	D1	Н	H1	Α	A1	A2	А3	S1	S2	S3	1及1里				
15mm	1/2"	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	22.11	20	1/34	109	21.2	20.2	20	108	Rc1/2	15	102	110	48	186	29	72.5	102	60	60	19	7.3	11	- AV-Z-025型				
20	3/4	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	26.13	24	1/34	128	26.2	25.2	23	126	Rc3/4	17	120	119	60	192	35	72.5	102	60	60	19	7.3	11					
25	1	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	32.16	27	1/34	145	33.0	32.0	25	141	Rc 1	20	131	130	70	199	39	72.5	102	60	60	19	7.3	11					
32	1 1/4	32	115	90	4	15	135	100	4	19	190	16	38.19	30	1/34	162	_	-	-	-	Rc11/4	22	150	146	82	208	47	72.5	102	60	60	30	9	15					
40	1 1/2	40	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	48.21	37	1/37	189	47.0	46.0	28	171	Rc11/2	25	163	160	100	216.5	55	72.5	102	60	60	30	9	15					
50	2	51	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	60.25	42	1/37	220	59.0	58.0	28	192	Rc 2	28	197	194	126	228	66	72.5	102	60	60	30	9	15					




手動操作穴(カバー付)


六角穴 対辺5







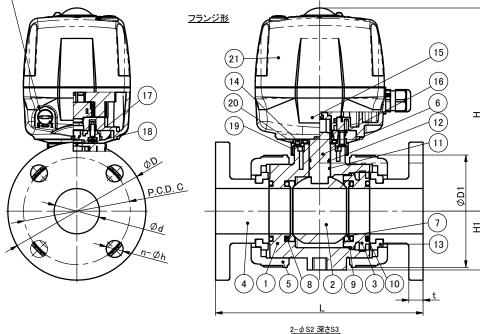












				C-PVCボディキャップ:15~25mm
4a	リング	2	SUS304	ねじ込み形に使用
23	ケーブルグランドシーリン グプラグ	1	CR	
22	ケーブルグランド	2	PA	
21	アクチュエータ	1	PC 他	AV-Z-025型
20	ボルト	2	SUS304	
19	ベースプレート	1	PPG	
18	ゴム栓M5	4	EPDM	
17	ボルト	4	SUS304	
16	ナット	2	SUS304	
15	ブッシュ	1	SMF5040	
14	コネクタープレート	1	PC-GF	
13	ストップリング	2	PVDF	
12	Oリング	1		
11	Oリング	1	□EPDM	
10	Oリング	2	□FKM □その他	
9	Oリング	1	( )	
8	Oリング	2		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1		
5	キャップナット	2		
4	ボディキャップ	2	□U-PVC □C-PVC	
3	ユニオン	1	□PP	
2	ボール	1	□PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考
作図	岩切まゆみ			

単位:mm

	岩切まゆみ	作凶
	岩本岳史	検図
	甲正健二	承認
	年7月20日	202
図面タ	$\langle$	尺度

納入先

## 旭有機材株式会社

図番 IB-AE017JJ