
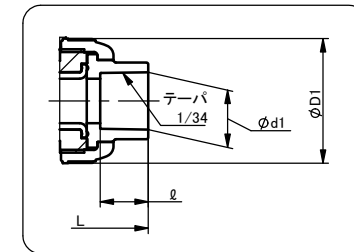
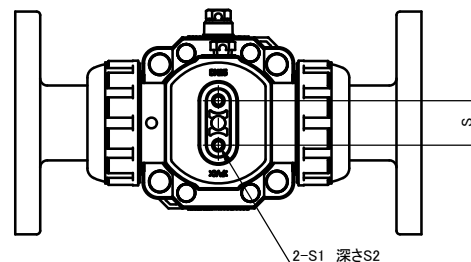
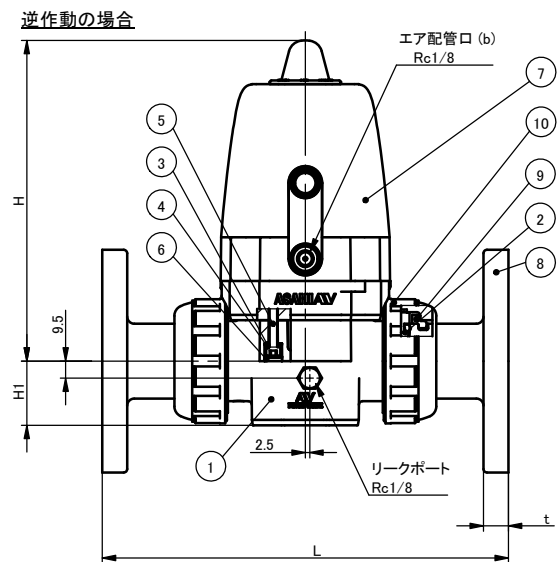
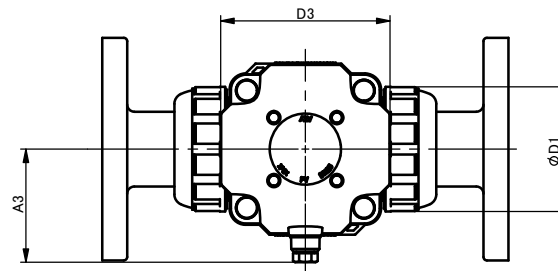
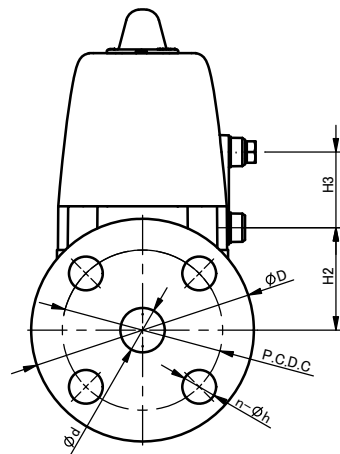




寸法表

単位:mm

呼び径		d	フランジ形						ソケット形				ねじ込み形				D1	D3	H	H1	H2	H3	A3		S	S1	S2
			JIS10K				L	t	d1	ℓ	1/T	L	d2	ℓ	L	復動							逆作動 正作動				
			D	C	n	h																					
25mm	1"	25	125	90	4	19	228	14	32.16	27	1/34	186	Rc 1	20	172	70	95	180	36	57.5	42.5	57.5	63.5	25	M6	7	



ソケット形

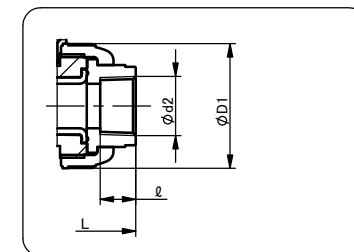

ねじ込み形

注記

- 許容供給エア圧力
 復動 : 0.3~0.4MPa G
 逆作動、正作動 : 0.4~0.6MPa G
- 復動 バルブ開 : 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
 バルブ閉 : 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 逆作動 バルブ開 : 配管口 (b) 給気
 バルブ閉 : 配管口 (b) 排気
- 正作動 バルブ開 : 配管口 (a) 排気
 バルブ閉 : 配管口 (a) 給気

10	キャップナット	2	U-PVC	
9	ストップリング	2	PVDF	フランジ形に使用
8	ボディキャップ	2	U-PVC	接液部品
7	アクチュエータ	1	PPG 他	
6	ゴムキャップ	4	EPDM	
5	ボルト	4	SUS304	
4	スプリングワッシャ	4	SUS304	
3	ワッシャ	4	SUS304	
2	チューブ	1	EPDM	接液部品
1	ボディ	1	U-PVC 他	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	岩本岳史			
承認	甲正健二			
2021年2月10日		図面名称	ピンチバルブ01型 エア式AX型 組立図	
尺度	~		JIS: □フランジ形 (10K)、□ソケット形、□ねじ込み形 25mm (1")	
個別引合 No.		型式		
重量	2.22kg	シート	1	図番 PV-AA001JJ