


寸法表

単位:mm

呼び径	d	d'	JIS 10K									上水					D <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	A
			D	C	n	h	n <sub>1</sub>	M	L	t	D	C	n	h	L	t							
200mm 8"	196	168	330	290	10	23	2	M20	290	28	342	299	8	19	300	33	310	175	577	143	240	337	310

注記. 組立品の外観・形状は、呼び径により本図と若干異なります。

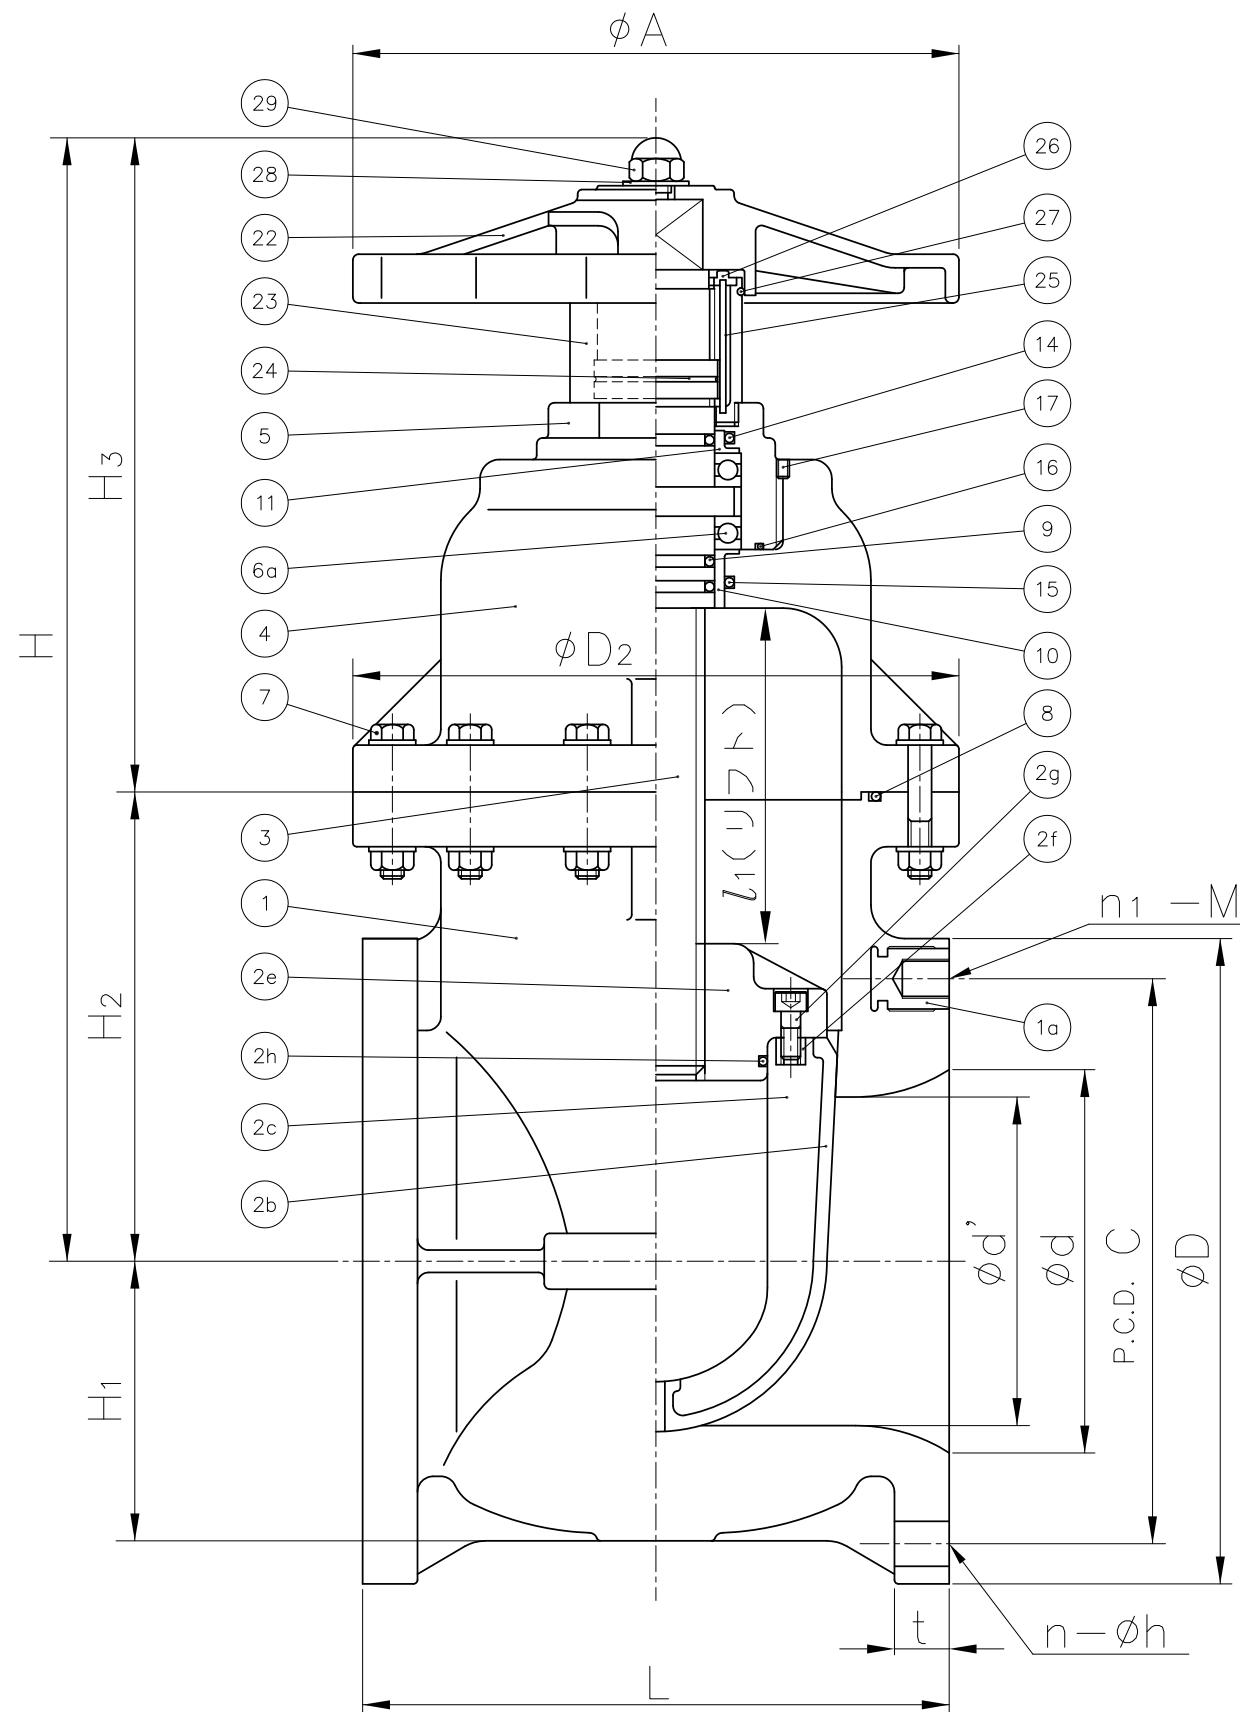

29	袋ナット	1	SUS304	
28	ワッシャー	1	PVC	
27	Oリング (G)	1	EPDM	
26	ガイドピン支持板	1	U-PVC	
25	ガイドピン	1	SUS304	
24	開度リング	1	U-PVC	
23	開度カバー	1	PC	
22	ハンドル	1	PP	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
11	プッシュ (B)	1	PP	
10	プッシュ (A)	1	PP	
16	Oリング (D)	1	EPDM <sub>1)</sub> NBR <sub>2)</sub>	1) シート材質がSBRの場合 2) シート材質がNBRの場合
15	Oリング (F)	1		
14	Oリング (E)	1		
9	Oリング (C)	3		
8	Oリング (B)	1		
2h	Oリング (A)	1		
7	ボルト・ナット	12組	SUS304	
6a	スラストベアリング	1組 (2)	SUJ2	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	U-PVC	
2g	ボルト (A)	4	SUS304	
2f	ゲート (弁体) 埋込金具 (B)	4	C3604	
2e	ゲート (弁体) (B)	1	PP	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	C-PVC	
2b	シート	1	□SBR □NBR	
1a	ボディ (弁箱) 埋込金具	4	C3604	JIS 10K規格に使用
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	大迫美和子	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	河野宏幸	
承認	尾崎義人	
尺度	2010年2月16日	図面名称 ゲートバルブ 組立図 ソフトシール型 (S型) : 丸ハンドル付 JIS: フランジ形 (□JIS 10K, □上水) 200mm (8")
個別引合 No.		
納入先		図番 SG-60002JJ