


寸法表

単位:mm

| 呼び径 | d | d' | JIS 10K | | | | | | 上水 | | | | | | D ₂ | l ₁ | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | A | | |
|----------|-----|-----|---------|-----|----|----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|---|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| | | | D | C | n | h | n ₁ | M | L | t | D | C | n | h | | | | | | | | L | t |
| 200mm 8" | 196 | 168 | 330 | 290 | 10 | 23 | 2 | M20 | 290 | 28 | 342 | 299 | 8 | 19 | 300 | 33 | 310 | 175 | 577 | 143 | 240 | 337 | 310 |

注記. 組立品の外観・形状は、呼び径により本図と若干異なります。

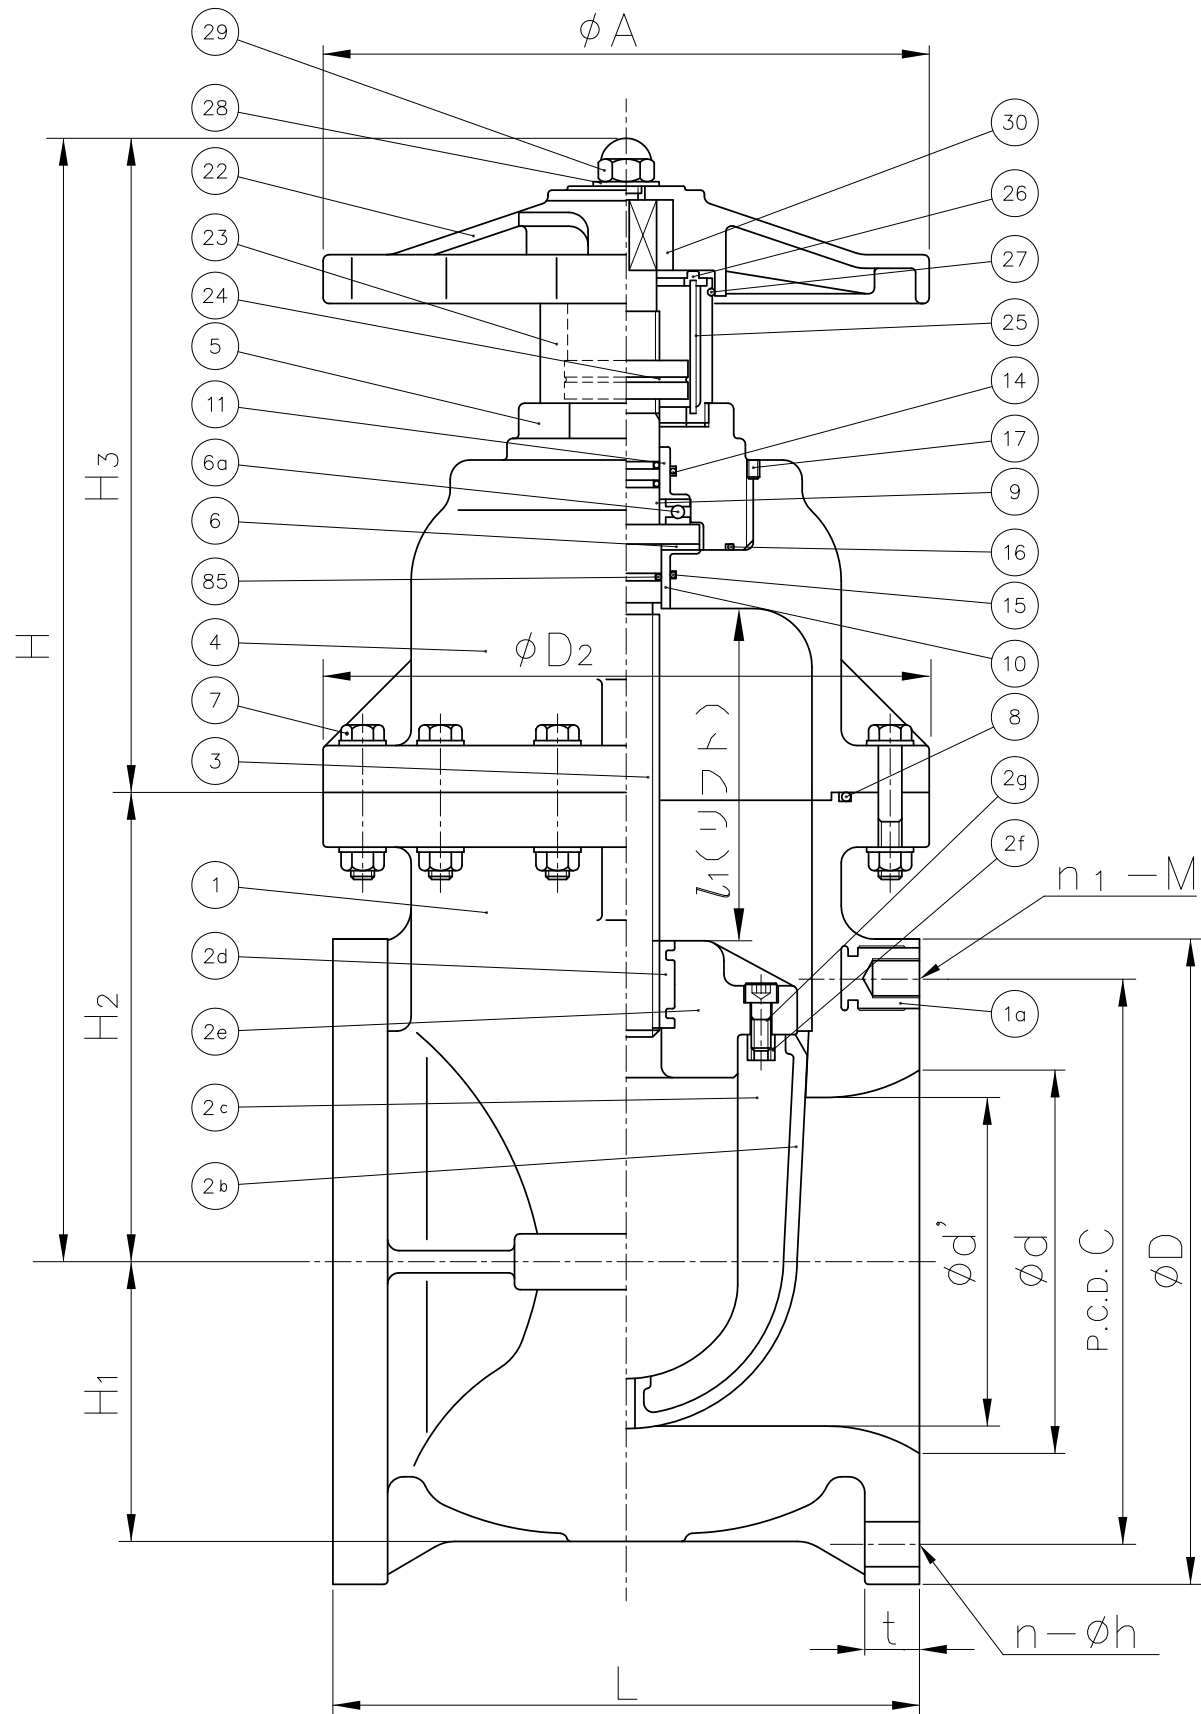

| 30 | ハンドルプッシュ | 1 | AC3A | |
|----|-------------------|-----|---|------------------------------------|
| 29 | 袋ナット | 1 | SUS304 | |
| 28 | ワッシャー | 1 | PVC | |
| 27 | Oリング (G) | 1 | EPDM | |
| 26 | ガイドピン支持板 | 1 | U-PVC | |
| 25 | ガイドピン | 1 | SUS304 | |
| 24 | 開度リング | 1 | U-PVC | |
| 23 | 開度カバー | 1 | PC | |
| 22 | ハンドル | 1 | PP | |
| 17 | 止めねじ (A) | 1 | SUS304 | |
| 11 | プッシュ (B) | 1 | PP | |
| 10 | プッシュ (A) | 1 | PP | |
| 85 | Oリング (M) | 1 | EPDM ¹⁾ NBR ²⁾ | 1) シート材質がSBRの場合 2) シート材質がNBRの場合 |
| 15 | Oリング (F) | 1 | | |
| 16 | Oリング (D) | 1 | | |
| 14 | Oリング (E) | 1 | | |
| 9 | Oリング (C) | 2 | | |
| 8 | Oリング (B) | 1 | | |
| 7 | ボルト・ナット | 12組 | SUS304 | |
| 6a | スラストベアリング | 1 | SUJ2 | |
| 6 | スラストリング | 1 | PP | |
| 5 | ボンネット (ふた) (B) | 1 | HI-PVC | |
| 4 | ボンネット (ふた) (A) | 1 | HI-PVC | |
| 3 | ステム | 1 | SUS403 | |
| 2g | ボルト (A) | 4 | SUS304 | |
| 2f | ゲート (弁体) 埋込金具 (B) | 4 | C3604 | |
| 2e | ゲート (弁体) (B) | 1 | PP | |
| 2d | ゲート (弁体) 埋込金具 (A) | 1 | BC6 | |
| 2c | ゲート (弁体) (A) | 1 | C-PVC | |
| 2b | シート | 1 | □SBR □NBR | |
| 1a | ボディ (弁箱) 埋込金具 | 4 | C3604 | JIS 10K規格に使用 |
| 1 | ボディ (弁箱) | 1 | HI-PVC | |
| 部番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |

| | | |
|------------|-------|---|
| 作図 | 大迫美和子 | 旭有機材株式会社 |
| 検図 | 河野宏幸 | |
| 承認 | 尾崎義人 | |
| 2010年2月16日 | | ゲートバルブ 組立図 ソフトシール型 (S型) : 丸ハンドル付 JIS: フランジ形 (□JIS 10K, □上水) 200mm (8") |
| 尺度 | ~ | |
| 個別引合 No. | | |
| 納入先 | | 図番 SG-60004JJ |