



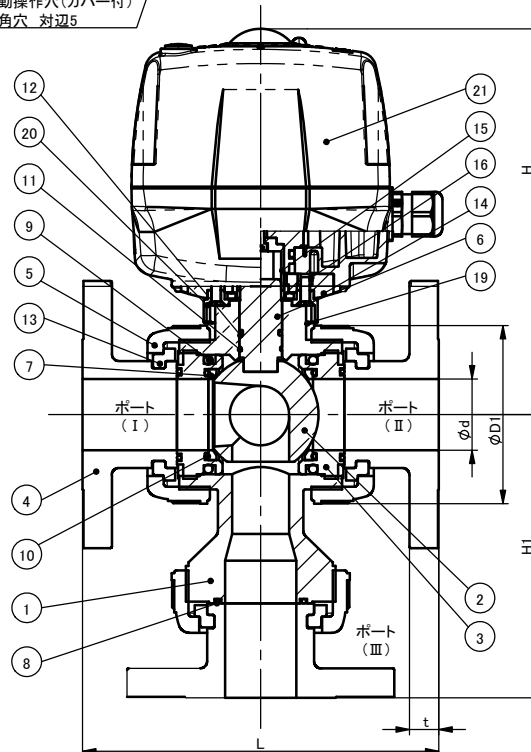


呼び径		d	d'	フランジ形							ソケット形							ねじ込み形				スピゴット形								D1	H	A	A1	A2	A3	アクチュエータ 機種			
				DIN PN10				L	t	H1	U-PVC, C-PVC				PP, PVDF				d2	ℓ	L	H1	U-PVC			PP, PVDF			L								H1		
				D	C	n	h				d1	ℓ	L	H1	d1'	ℓ	L	H1					d3	d3'	ℓ	d3	ℓ	PP										PVDF	t1
15mm	1/2"	15	15	95	65	4	14	130	12	88	20	16	102	72	19.5	19.3	14.5	99	71	Rp1/2	15	102	74	20	15	18.5	20	18.5	2.5	1.9	124	83	48	185.5	72.5	102	60	60	AV-Z025型
20	3/4	20	20	105	75	4	14	150	14	104	25	19	120	85	24.5	24.3	16	114	83	Rp3/4	17	120	89	25	20	24.0	25	22.0	2.7	1.9	144	99	60	194	72.5	102	60	60	
25	1	25	25	115	85	4	14	160	14	120	32	22	131	104	31.5	31.3	18	123	100	Rp 1	20	131	105	32	25	24.5	32	22.5	3.0	2.4	154	115	70	201	72.5	102	60	60	
32	1 1/4	40	32	140	100	4	18	212	16	165	40	26	173	147	39.45	39.2	20.5	148	131	Rp11/4	22	163	141	-	-	-	-	-	-	-	-	100	216.5	72.5	102	60	60		
40	1 1/2	40	32	150	110	4	18	200	16	159	50	31	163	142	49.45	49.2	23.5	148	131	Rp11/2	25	163	141	50	40	34	50	32.0	4.6	3.0	194	153	100	216.5	72.5	102	60	60	
50	2	51	43	165	125	4	18	230	16	185	63	38	197	170	62.5	62.1	27.5	176	154	Rp 2	28	197	168	63	51	38	63	36.0	5.8	3.0	224	178	126	228	72.5	102	60	60	

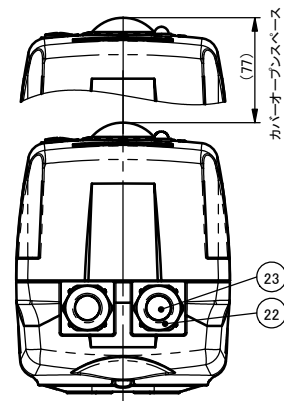

4a	リング	3	SUS304	C-PVCボディキャップ: 15～25mmねじ込み形 に使用
23	ケーブルグラッドシーリング プラグ	1	CR	
22	ケーブルグラッド	2	PA	
21	アクチュエータ	1	PC-GF 他	AV-Z-025型
20	ボルト	2	SUS304	
19	ベースプレート	1	PPG	
18	ゴム栓M5	4	EPDM	
17	ボルト	4	SUS304	
16	ナット	2	SUS304	
15	ブッシュ	1	SMF5040	
14	コネクタプレート	1	PC-GF	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング	1	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他 ()	
11	Oリング	1		
10	Oリング	2		
9	Oリング	2		
8	Oリング	3		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	☐ U-PVC ☐ C-PVC ☐ PP ☐ PVDF	
5	キャップナット	3		
4	ボディキャップ	3		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	延命悦子
検図	岩本岳史
承認	甲正健二

旭有機材株式会社

2021年6月1日

三方ボールバルブ(23型) 電動式Z型 組立図
ダブルポートタイプ
DIN: □フランジ形, □ソケット形,
□ねじ込み形, □スピゴット形
15mm (1/2") ~ 50mm (2")

尺度	
個別引合 No.	

納入先

図番

T3-AE012DJ

9