



参考結線例

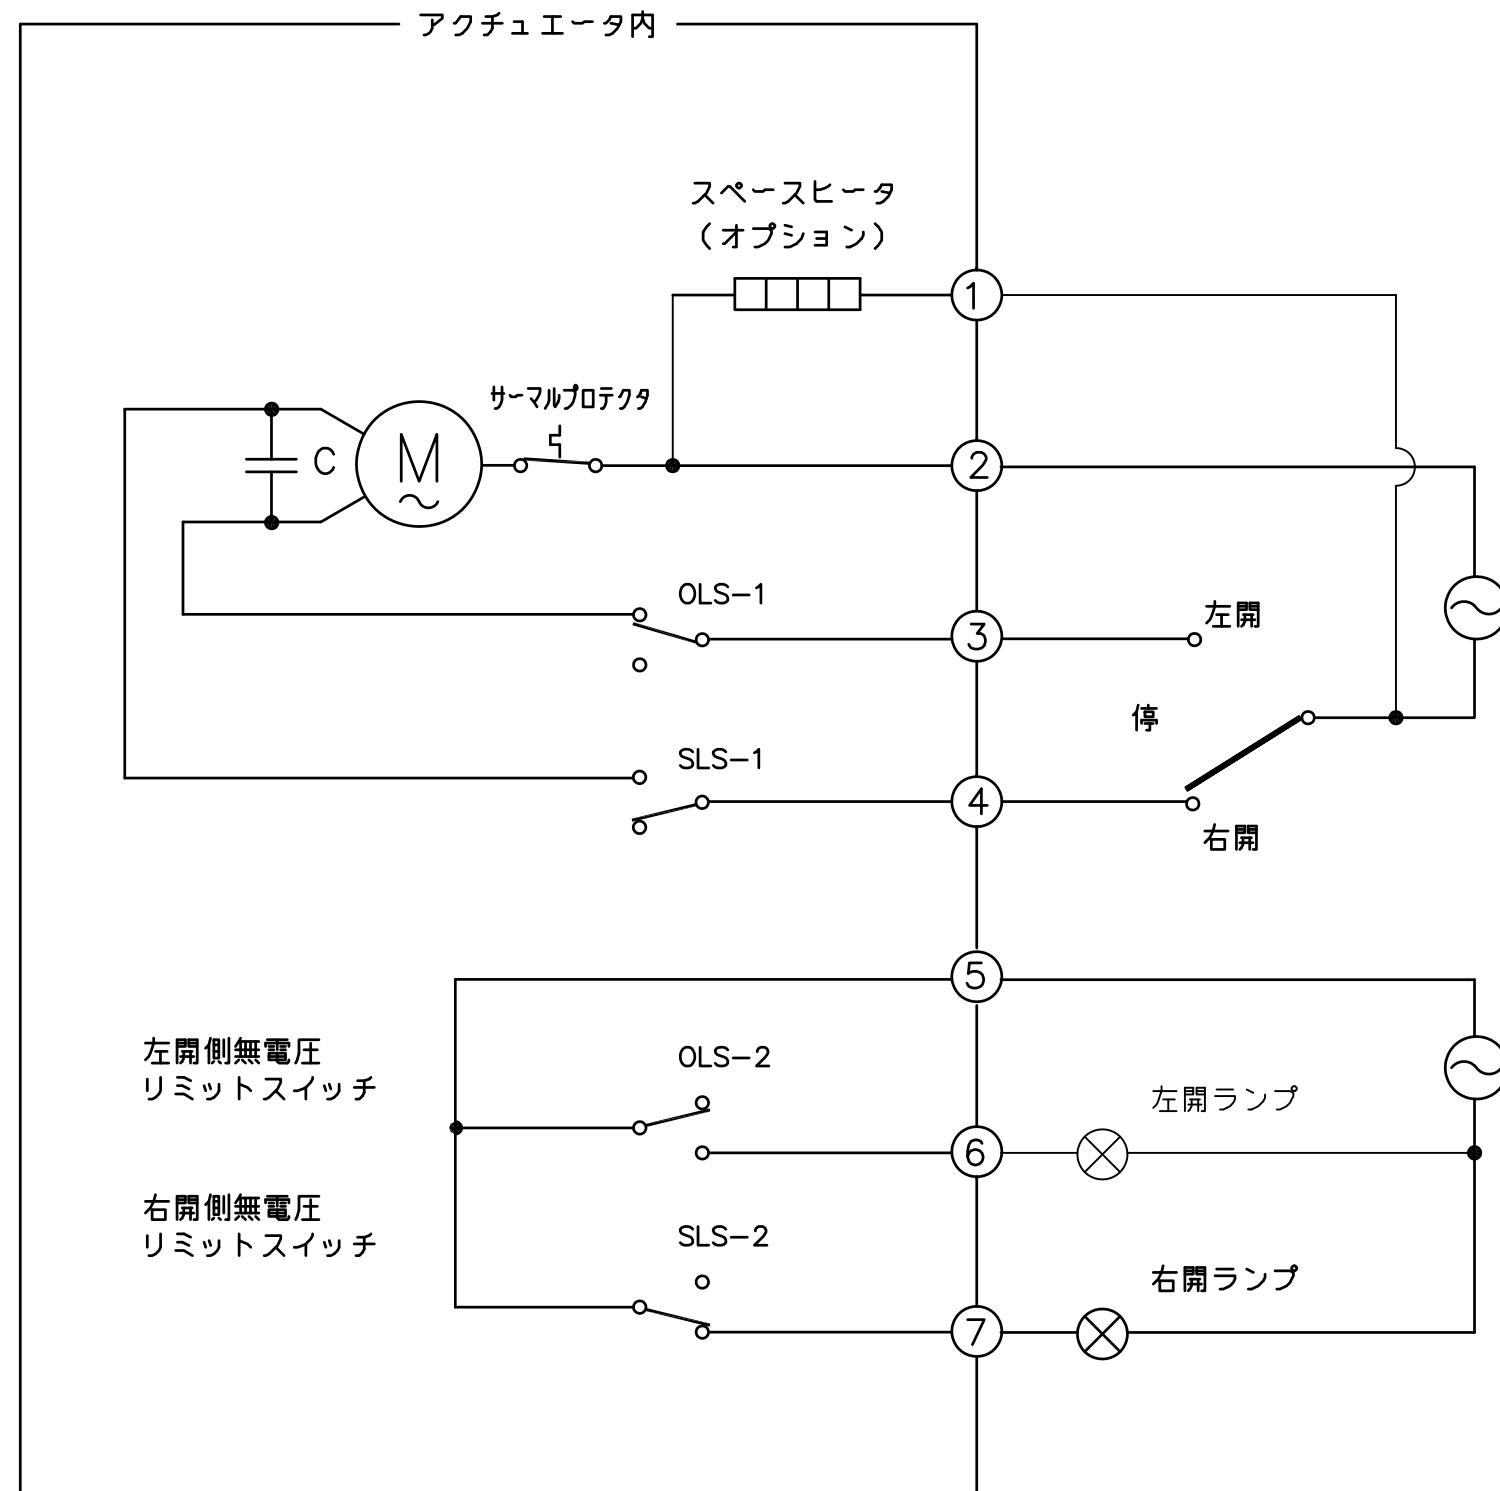

使用電圧（単相）	周波数
☐ AC100V	☐ 50Hz
☐ AC110V	☐ 60Hz
☐ AC200V	
☐ AC220V	

オプション選択
☐ スタンダード 無電圧リミットスイッチ
☐ スペースヒータ

スイッチングチャート

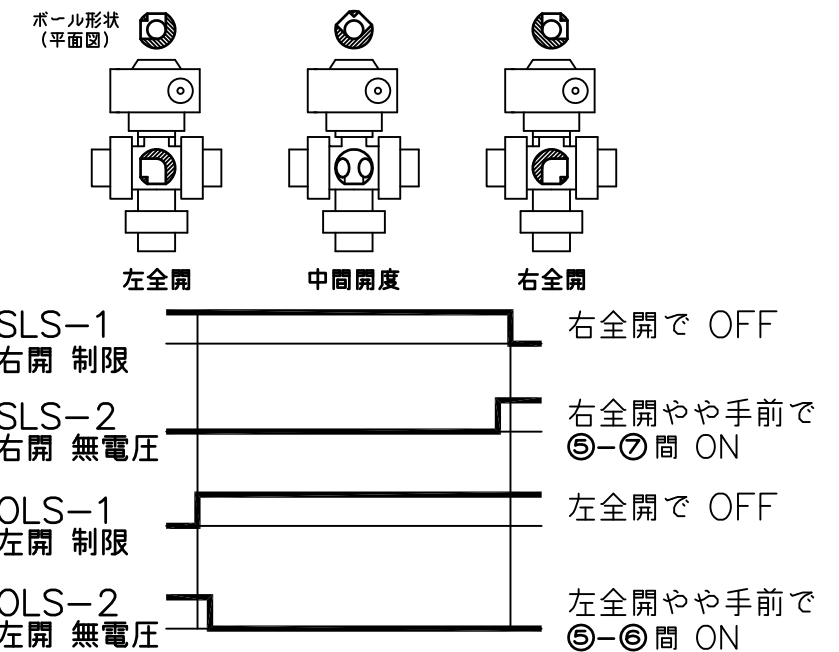

<注意>

- 2台以上のアクチュエータを1つの切換えスイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ誤作動しますので、1台ずつスイッチ（またはリレー接点）を設けてください。
- 開閉予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-5A（最小0.1A）です。
- オプションのスペースヒータは丸型端子による端子台での配線はできません。配線はコネクタ接続となります。

注記：配線図は、右開動作終了時を示しています。

作図	向山京子	旭有機材株式会社	
検図	河野宏幸		
承認	岩本岳史		
2014年12月1日		図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 三方ボールバルブ（ダブルポート） 電動式 T型 T-00 単相
尺度	〜		
個別引合 No.			
納入先			
		図番	WD-AE032CJ
			3