



13~50mm

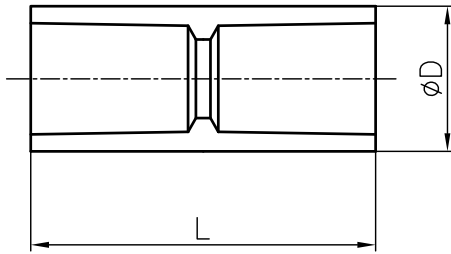

65~150mm

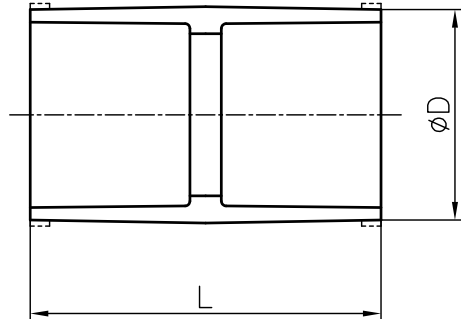

寸法表

単位: mm

呼び径		D	L	TS	超純	HITS
13mm	3/8"	24.0	57	○	○	○
16	1/2	29.0	67	○	○	○
20	3/4	33.0	77	○	○	○
25	1	40.0	87	○	○	○
30	1 1/4	46.0	95	○	○	○
40	1 1/2	57.0	117	○	○	○
50	2	70.0	133	○	○	○
65	2 1/2	87.0	145	○	○	○
75	3	102.0	155	○	○	○
100	4	130.0	200	○	○	○
125	5	157.0	240	○	○	○
150	6	186.0	300	○	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。  
 2. Lの許容差は、±4mmとする。  
 3. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	<b>旭有機材株式会社</b>		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 ソケット	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60002JJ	4