


寸法表

呼び径		受口		
		d1	d2	l
40 <sup>mm</sup>	1½	48.70	47.21	55
50	2	60.80	59.10	63
65	2½	76.60	75.33	61
75	3	89.80	88.13	72
100	4	115.00	112.89	92
125	5	141.20	138.71	112
150	6	166.50	163.39	140
200	8	217.00	214.10	145
250	10	268.20	265.00	155
300	12	318.70	315.88	155

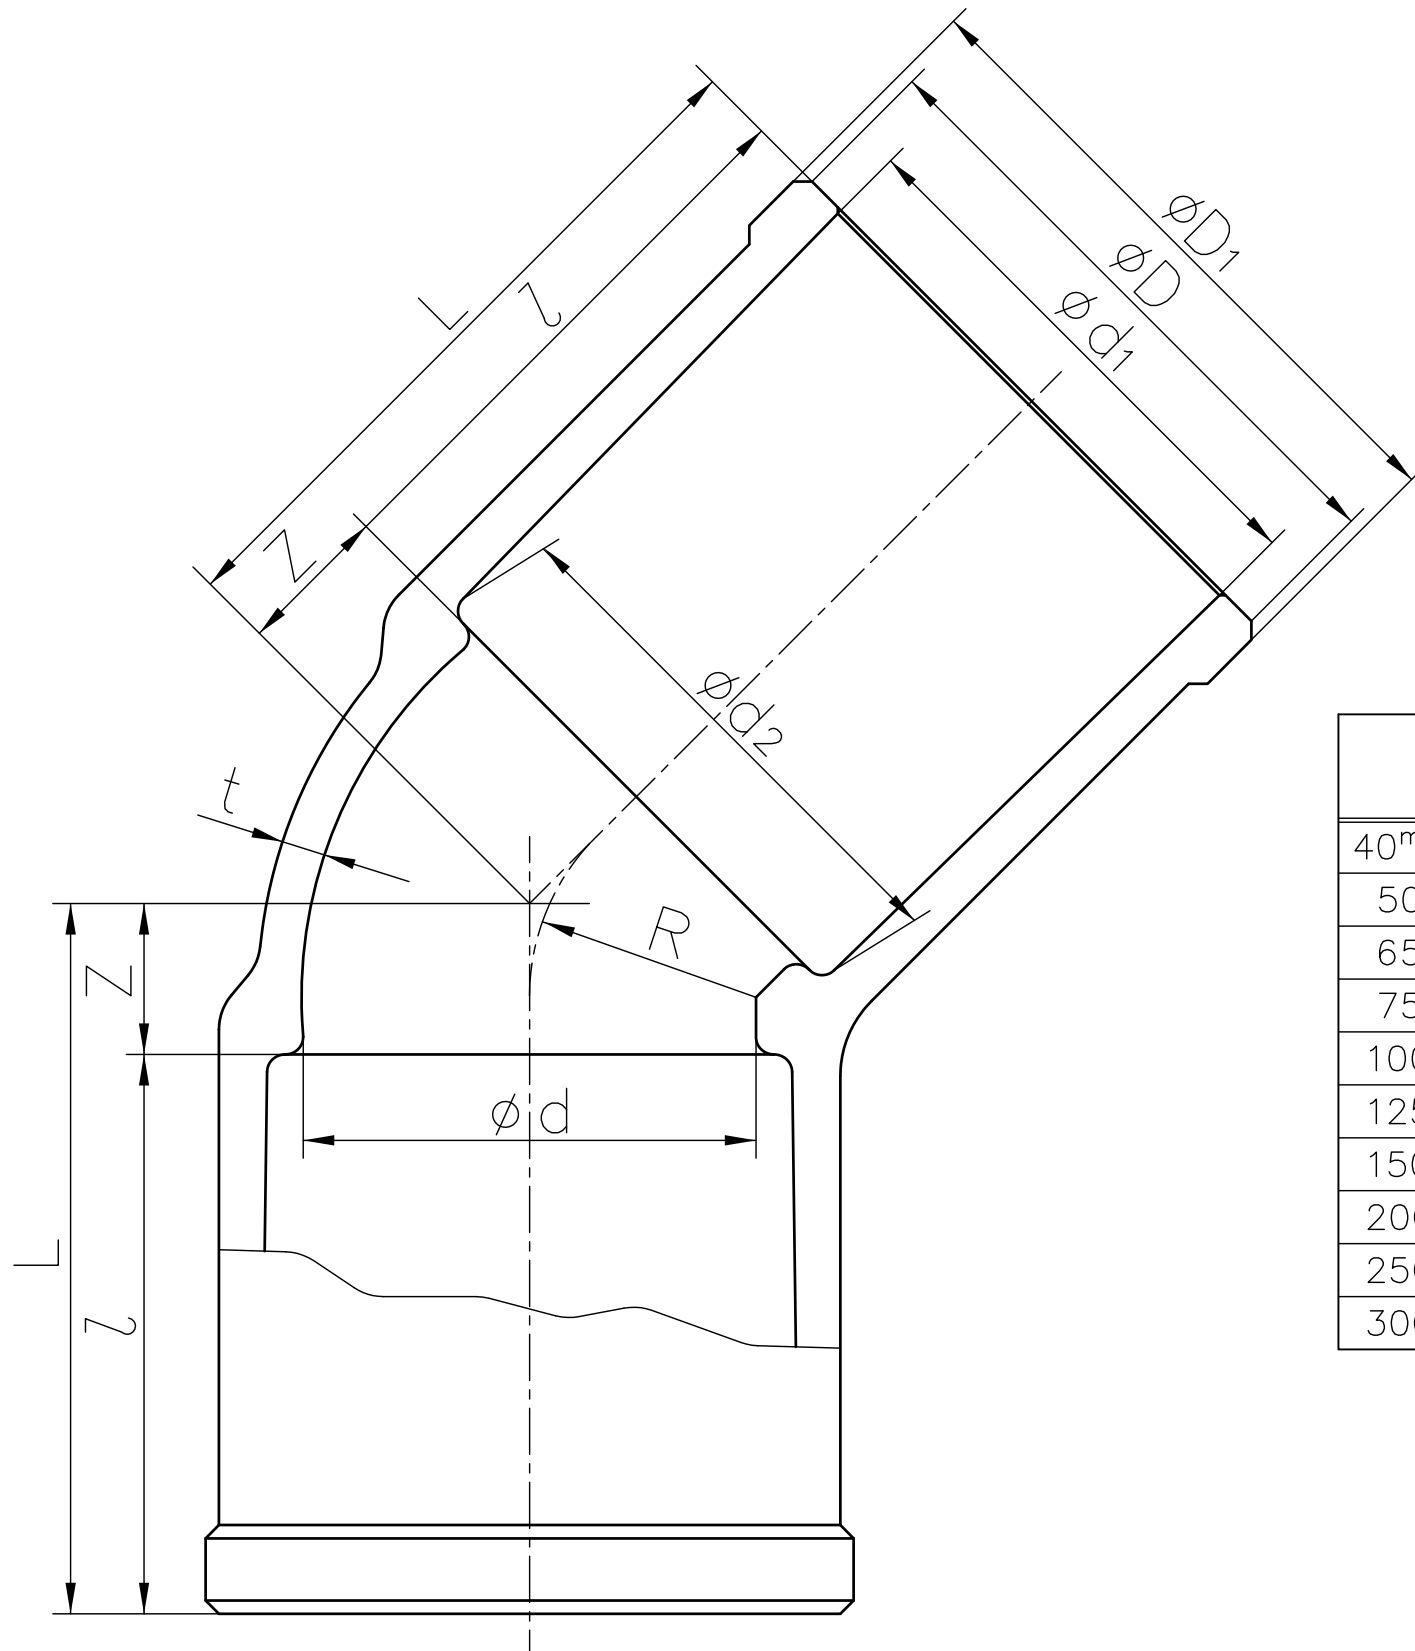

単位: mm

呼び径		D	D1	d	t	Z	L	R	U-PVC	HI-PVC	超純PVC
									一般管用	耐衝撃用	超純用
40 <sup>mm</sup>	1½	57	60	40	4.5	14	69	20	○	○	○
50	2	70	73	51	5	17	80	25.5	○	○	○
65	2½	87	90	67	6.6	20	81	34	○	○	○
75	3	101	104	78	6	25	97	39	○	○	○
100	4	129	132	100	7.3	30	122	50	○	○	○
125	5	156	160	125	7.7	37	149	62.5	○	○	○
150	6	185	189	148	10	44	184	74	○	○	○
200	8	240	244	196	15	53	198	98	○	○	○
250	10	293	298	247	16	58	213	123.5	○	○	○
300	12	337	341	298	10	70	225	149	○	○	○

AV規格

注記.  
組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命悦子	<b>旭有機材株式会社</b>		
検図	河野宏幸			
承認	興 昭英裕			
2017年8月16日		AV 45° ベンド 40 <sup>mm</sup> (1½") ~ 300 <sup>mm</sup> (12")		
尺度				
個別引合 No.				
納入先				
		図番	FI-60112JJ	