

空調用ドレンパイプ・継手・サドルバンド



特長

- 硬質ポリ塩化ビニル製ですから、軽量で、施工が簡単です。
- 高級顔料を使用しておりますので、色彩が鮮明で、建築設備に調和します。
- 16mmから40mmまでのVP管、20mm、25mmのVU管と共に豊富な継手にサドルバンドを取り揃えております。

色種	マンセル値	参考
アイボリーホワイト	5Y 9/07標準色)	

寸法表


(単位: mm)

品番	VP					VU				
	近似内径	外径	長さ	肉厚	ダンボール梱包(本)	近似内径	外径	長さ	肉厚	ダンボール梱包(本)
AVP16	16	22	4,000	3.0	20	-	-	-	-	-
AVP20	20	26	4,000	3.0	15	22	26	4,000	2.0	15
AVP25	25	32	4,000	3.5	12	26.8	32	4,000	2.6	12
AVP30	31	38	4,000	3.5	9	-	-	-	-	-
AVP40	40	48	4,000	4.0	6	-	-	-	-	-

※JIS K6741に準ずる。

● 90° エルボ


(単位: mm)

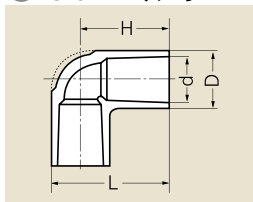

品番	φd	φD	H	L	梱包(個)
AV90L16	22.40	29	43	57.5	100/400
AV90L20	26.45	33	50	66.5	60/240
AV90L25	32.55	40	58	78	35/140
AV90L30	38.60	46	65	88	25/100
AV90L40	48.70	57	82	110.5	30/ 60

● 45° エルボ

(単位: mm)

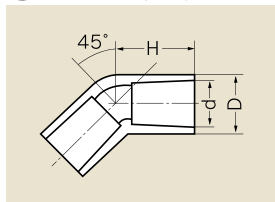


品番	φd	φD	H	梱包(個)
AV45L20	26.45	33	44	65/260
AV45L25	32.55	40	51	40/160
AV45B40	48.70	57	69	36/ 36

※ 40mm は呼称ベンドとなります。

● チーズ


(単位: mm)

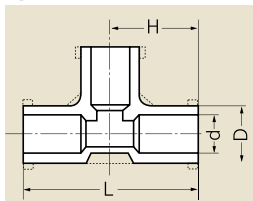

品番	φd	φD	H	L	梱包(個)
AVT16	22.40	29	43	86	60/240
AVT20	26.45	33	50	100	40/160
AVT25	32.55	40	58	116	20/ 80
AVT30	38.60	46	65	130	15/ 60
AVT40	48.70	57	82	164	15/ 30

● 異径チーズ


(単位: mm)

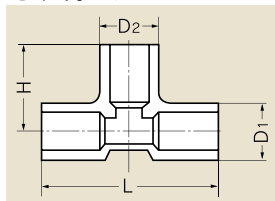

品番	φD1	φD2	H	L	梱包(個)
AVT25 x 20	40	33	53	110	25/100
AVT30 x 25	46	40	61	124	18/ 72
AVT40 x 25	57	40	67	146	23/ 46
AVT40 x 30	57	46	71	152	23/ 46

● ソケット


(単位: mm)

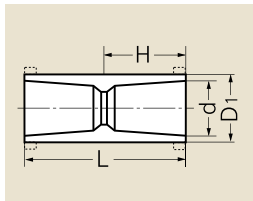

品番	φd	φD	H	L	梱包(個)
AVS16	22.40	29	33.5	67	130/520
AVS20	26.45	33	38.5	77	85/340
AVS25	32.55	40	43.5	87	50/200
AVS30	38.60	46	47.5	95	35/140
AVS40	48.70	57	58.5	117	40/ 80



● 異径ソケット

(単位: mm)

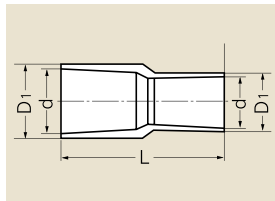

品番	φd1	φd2	D1	D2	L	梱包(個)
AVS20 x 16	26.45	22.40	33	29	71	100/400
AVS25 x 20	32.55	26.45	40	33	84	60/240
AVS30 x 25	38.60	32.55	46	40	93	40/160
AVS40 x 25	48.70	32.55	57	40	114	50/100
AVS40 x 30	48.70	38.60	57	46	114	45/ 90

● サドルバンド (空調用ドレンパイプ用)

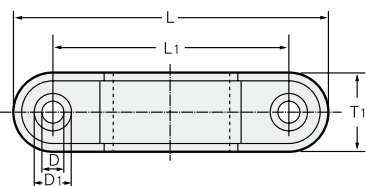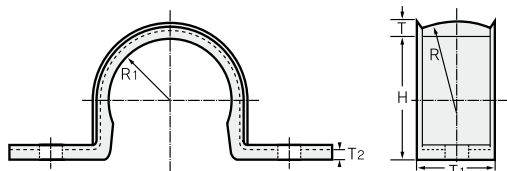

(単位: mm)

呼び径	T	T1	T2	R	R1	D	D1	H	L	L1	入数(個)
16	3.5	20	3	25	11	4.5	7.5	21.5	70	50	800
20	3.5	20	3	25	13	4.5	7.5	25.5	76	56	600
25	4	20	3	25	16	5.5	8.5	31.5	88	63	400
32	4	20	3.5	25	19	5.5	8.5	37.4	94	69	400
40	4.5	20	4	25	24	6.5	10.5	47.4	106	81	200



特長

1. アイボリーホワイト色ですので、空調用ドレンパイプと調和します。
2. パイプにピッタリ装着できますので、ずれる心配がありません。