寸法表

呼び径		フランジ形 JIS 10K							ソケット形					ねじ込み形			
		D	C	n	h	t	L1	L2	d1	d1'	ℓ	L1	L2	d2	ℓ	L1	L2
25mm	1"	125	90	4	19	14	216	108	33	32	25	170	85	Rc 1	20	159	79.5
32	1 1/4	135	100	4	19	16	260	130	–	–	–	–	–	Rc1 1/4	22	208	104
40	1 1/2	140	105	4	19	16	260	130	47	46	28	219	109.5	Rc1 1/2	25	208	104

単位：mm

呼び径		d	d'	D1	D2	D3	D4	C1	H	H1	H2	H3	H4	H5	A	S	S1	S2	S3	e
25mm	1"	25	22	70	42	25	15	36	68	39	43.5	6	3	10	110	11	19	7.3	11	5.5
32	1 1/4	40	34	100	57	35	23	50	89	55	61	10	3	12	131	18	30	9	15	6.5
40	1 1/2	40	34	100	57	35	23	50	89	55	61	10	3	12	131	18	30	9	15	6.5

注記.
組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

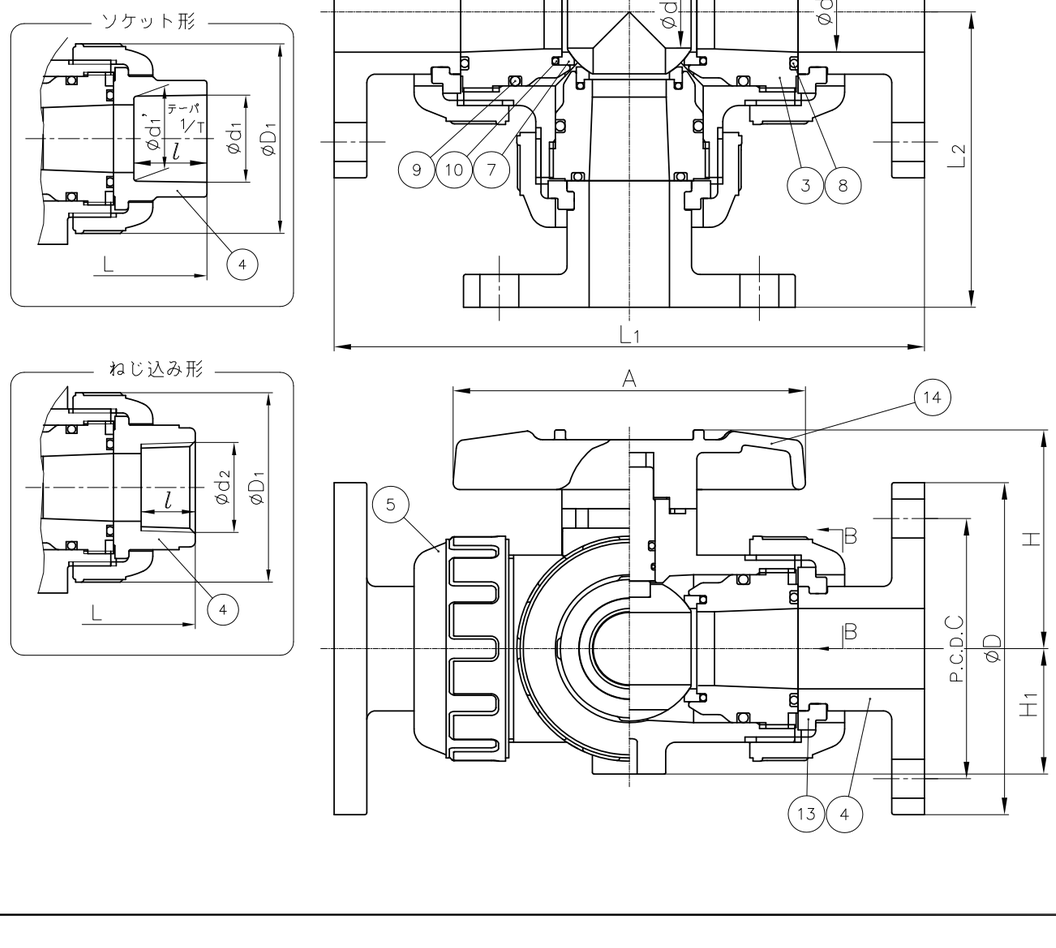

部番	名称	個数	材質	備考
14	ハンドル	1	ABS	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング（E）	1	□EPDM □FKM □その他（ ）	
11	Oリング（D）	1		
10	Oリング（C）	3		
9	Oリング（B）	3		
8	Oリング（A）	3		
7	シート	4	PTFE	
6	ステム	1	PP	
5	キャップナット	3	PPG	
4	ボディキャップ	3	PP	
3	ユニオン	3		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		

作図	松下 浩幸	旭有機材株式会社	
検図	金子 公久		
承認	尾崎 義人		
2010年6月25日		図面名称	三方ボールバルブ（23H型）Tポート 組立図 Aタイプ JIS：フランジ形（□JIS 5K, □JIS 10K）, □ソケット形, □ねじ込み形 25mm（1"）～40mm（1 1/2"）
尺度			
個別引合No.			
納入先		図番	H3−M1001JJ