80mm（3”）～150mm（6”）

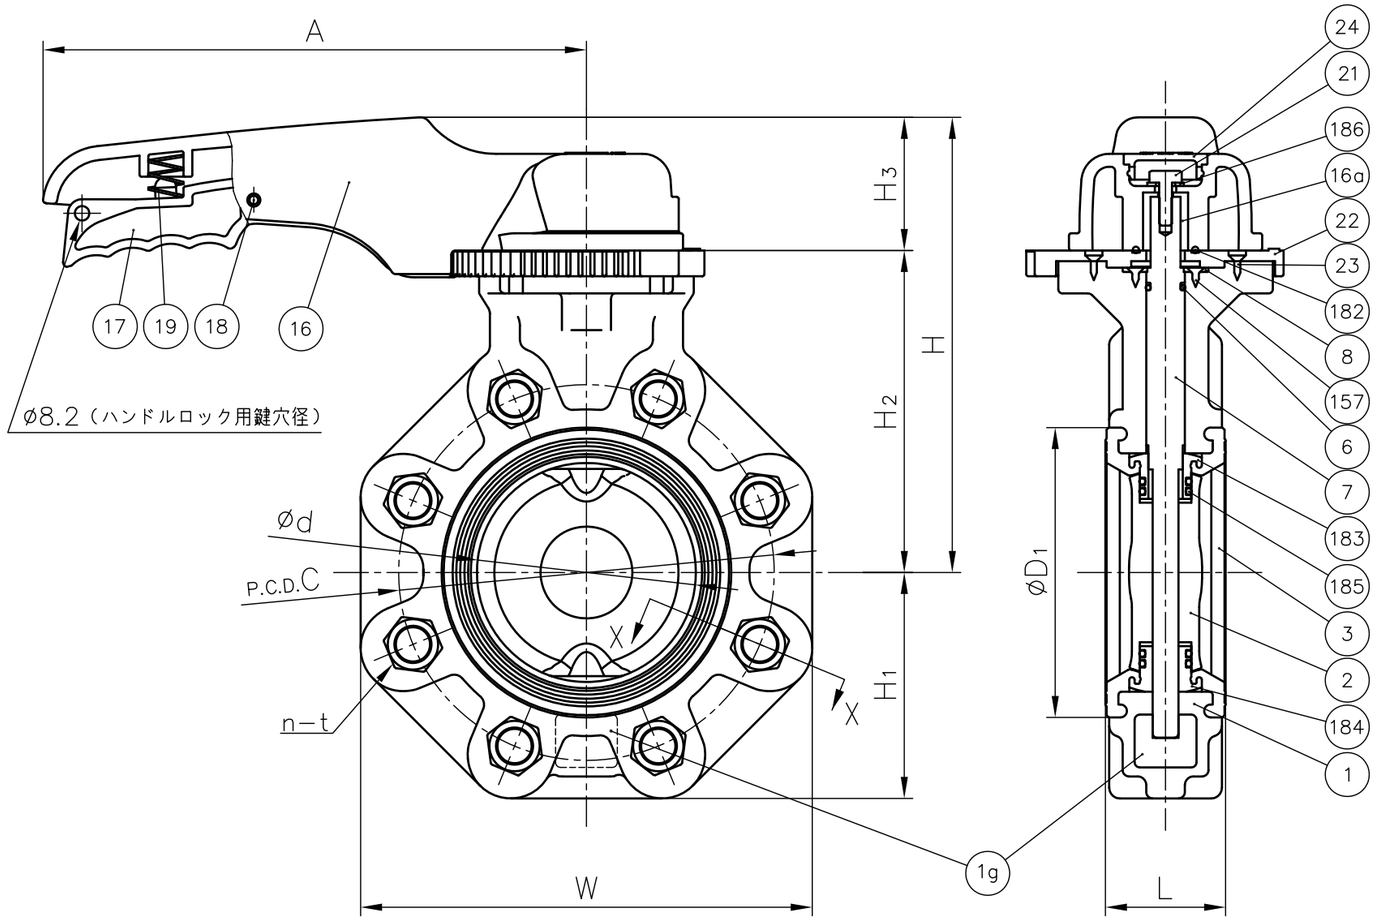

200mm（8”）

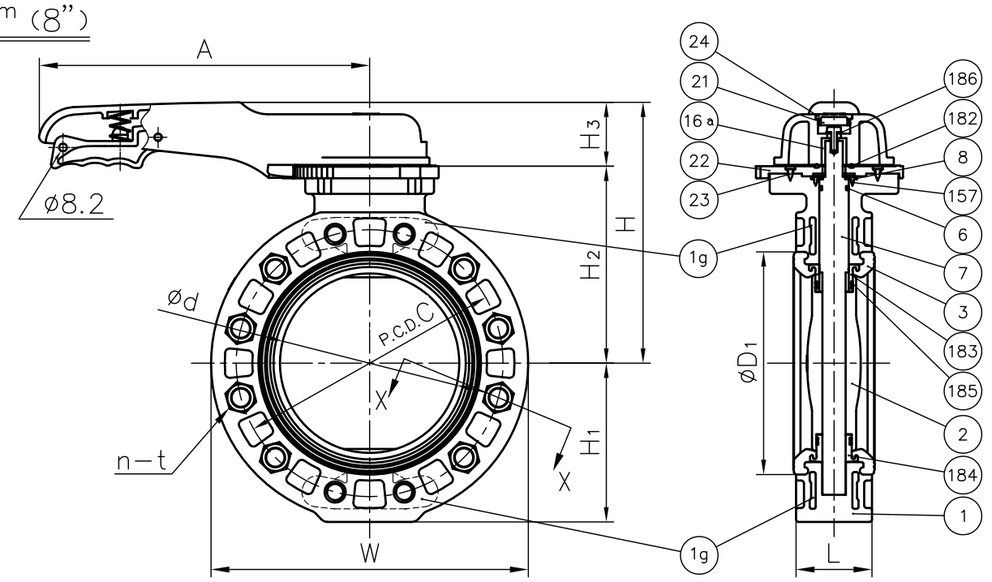

X−X断面



寸法表　　単位：mm

呼び径			JIS 10K												
mm	inch	d	C	n	h	D1	L	H	H1	H2	H3	A	W	T	t
80	3	77	150	8	19	105	46	191	94	135	56	250	193	40	M16×40 二面幅24
100	4	102	175	8	19	134	56	206	105	150	56	250	217	40	M16×40 二面幅24
125	5	129	210	8	23	169	66	237	124	168	69	320	247	50	M20×50 二面幅30
150	6	150	240	8	23	190	71	252	138	183	69	320	285	50	M20×50 二面幅30
200	8	195	290	12	23	242	87	283	173	214	69	400	345	60	M20×60 二面幅30

注記.　組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
186	ゴム付ワッシャー	1	SUS304+EPDM	
184	シートブシュB	1	□PP □PVDF	
183	シートブシュA	1		
182	Oリング（H）	1	EPDM	
157	止めねじ（F）	4	SUS304	
24	キャップ（A）	1	PP	
23	止めねじ（B）	4	SUS304	
22	ロッキングプレート	1	PPG	
21	ボルト（B）	1	SUS304	
19	スプリング	1	SUS304	
18	ピン	1	PPG	
17	ハンドルレバー	1	PPG	
16a	ハンドル埋込金具	1	SUS316L	
16	ハンドル（A）	1	PP	
8	ステム押さえ（A）	1	PP	
7	ステム	1	SUS403	
185	Oリング（I）	4	□EPDM □FKM □FKM−F □FKM−C	
6	Oリング（C）	1		
3	シート	1		
2	ディスク	1	□PP □PVDF	
1g	ボディインサート	1	SUS304	125,150mmに使用
		2	SCS13	200mmに使用
1e	ラグインサート	8	SUS304 （焼き付き防止付き）	
1	ボディ	1	PDCPD	

作図	山下　清二	旭有機材株式会社	
検図	河野　宏幸		
承認	尾崎　義人		
2010年6月29日		図面名称	ラグバタフライバルブ　57L型　組立図 レバー式　JIS 10K 80mm（3”）～200mm（8”）
尺度	～		
個別引合No.			
納入先		図番	LG−M1002JJ　4