
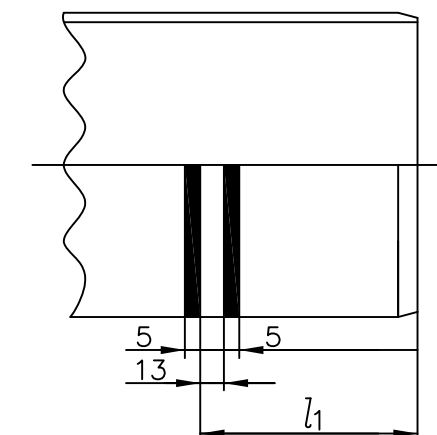


△	H24.04.05	300A追加。	嘉藤
△	H24.02.01	200, 250 面取位置修正	嘉藤
No	改訂日	内容	署名

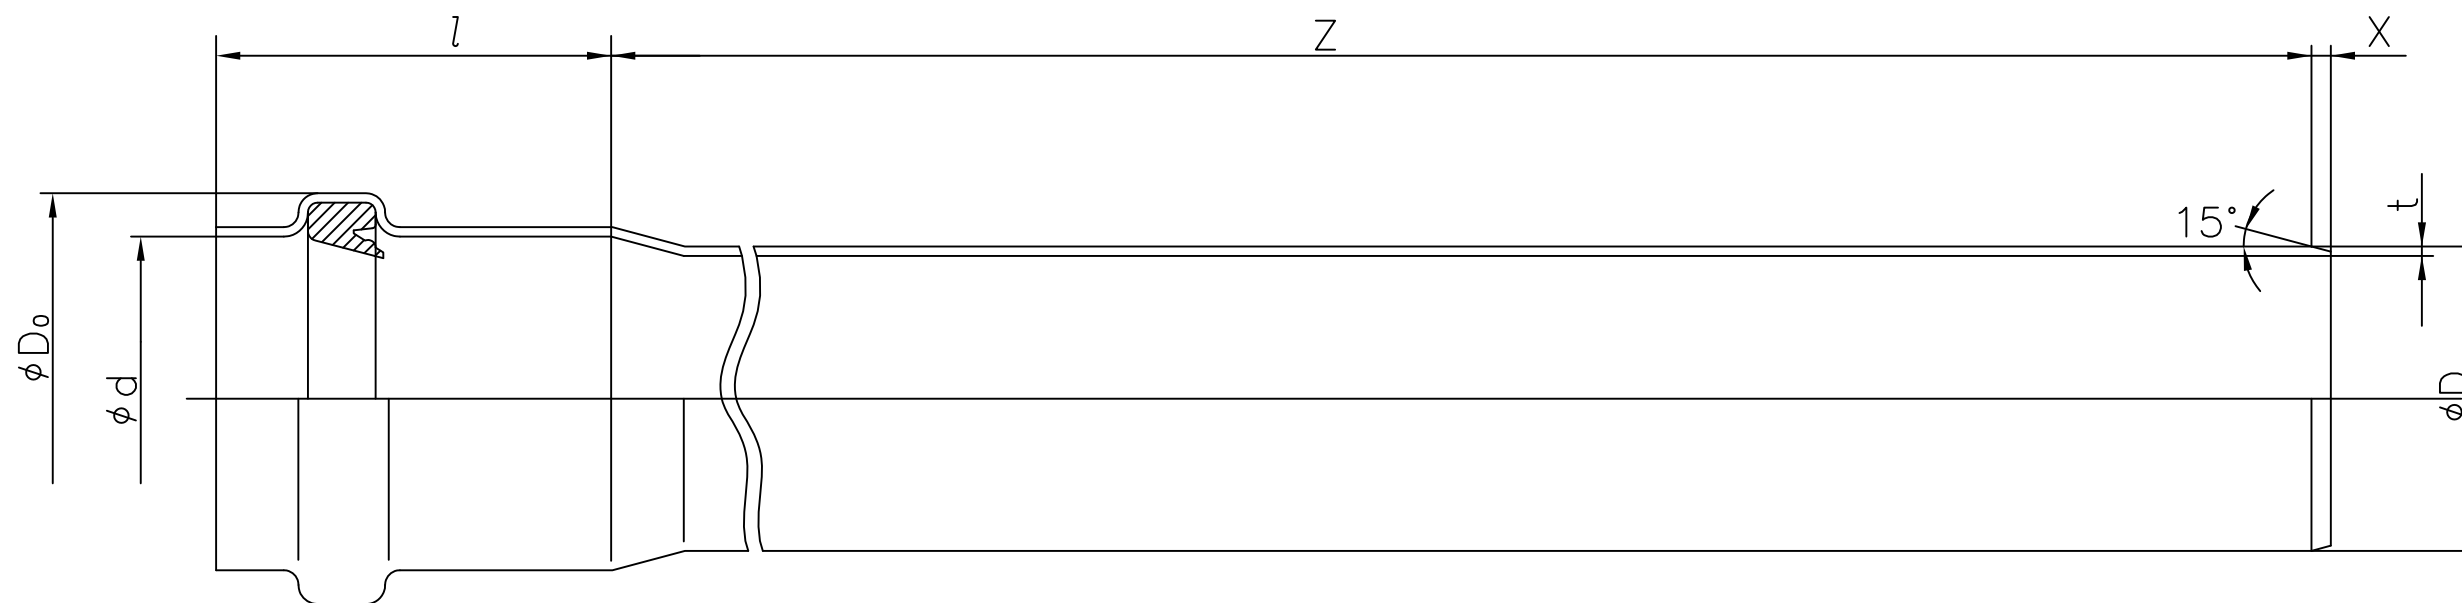

寸法表

単位: mm

呼び径	D			t	X	d (最小)	l	D ₀	l ₁	Z	L	参考重量 (kg/1本)
	基準寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許容差									
50 ^{mm}	60	±0.4	±0.2	4.6 ^{+0.8} ₋₀	8	60.3	110 ±5	85	107	5000 ±15	5118	6.5
75	89	±0.5	±0.3	6.2 ^{+0.8} ₋₀	11	89.5	120 ±5	122	120	5000 ±15	5131	13.0
100	114	±0.6	±0.4	7.6 ^{+1.0} ₋₀	13	114.6	130 ±5	152	132	5000 ±15	5143	20.5
150	165	±1.0	±0.5	10.5 ^{+1.4} ₋₀	18	165.8	145 ±5	210	152	5000 ±15	5163	41.0
200	216	±1.3	±0.7	12.1 ^{+1.9} ₋₀	21	217.0	170 ±10	268	175	5000 ±15	5191	63.1
250	267	±1.6	±0.9	15.0 ^{+2.3} ₋₀	25	268.1	185 ±10	328	194	5000 ±15	5210	96.8
300	318	±1.9	±1.0	17.8 ^{+2.7} ₋₀	30	319.4	200 ±10	391	214	5000 ±15	5230	135.0

注記 1. 許容差を明記していない寸法は、参考値です。

AS60

	ゴム輪	SBR		
	RRVH	U-PVC		5m
部番	名称	材質	個数	備考
作成	中村 俊昭	旭有機材株式会社		
検図	嘉藤 政俊			
承認	松岡 弘市			
2012年 4月 5日		図面名称	AVビニルパイプ 農業用水用厚肉硬質ポリ塩化ビニル管 (R R V H) 50mm ~ 300mm	
尺度				
納入先		図番	PC-60005JJ	△ 3