


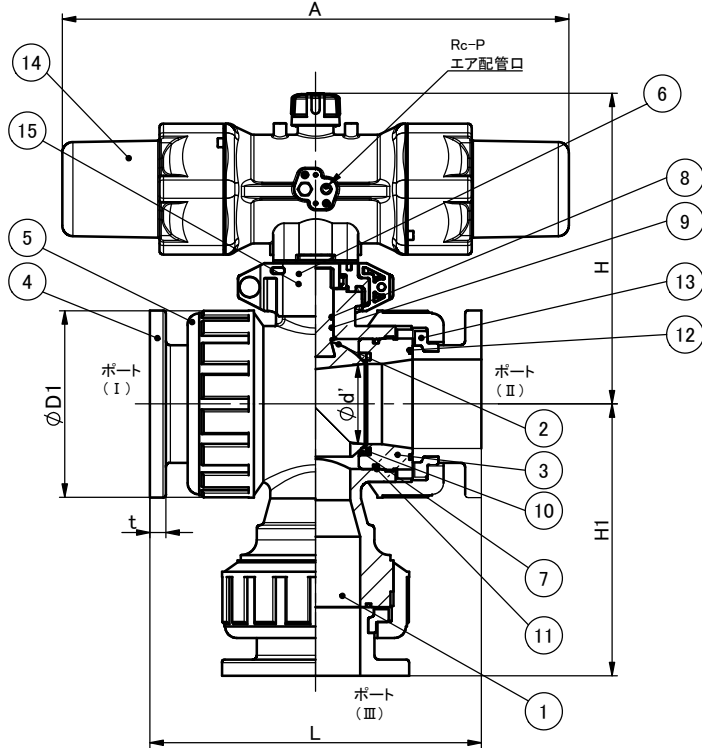
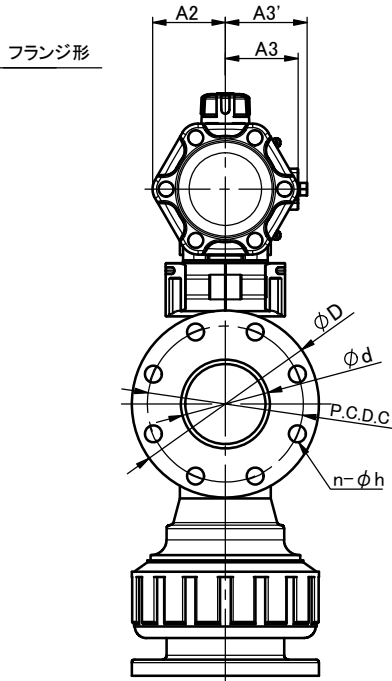



寸法表

呼び径		d	d'	フランジ形											ソケット形										ねじ込み形				D1	H	A	A2	A3	A3'	P	アクチュエータ 型式
				JIS5K				JIS10K				L	t	H1	U-PVC, C-PVC					PP					d2	ℓ	L	H1								
				D	C	n	h	D	C	n	h				d1	ℓ	1/T	L	H1	d1	d1'	ℓ	L	H1												
65mm	2 1/2"	78	58	155	130	4	15	175	140	4	19	304	18	256	76.60	61	1/48	316	261	75.0	73.0	35	264	235	Rc2 1/2	32	264	235	152	247	438	58.5	59	69	1/4	AR070NC40SN
80	3	78	58	180	145	4	19	185	150	8	19	304	18	256	89.60	64	1/49	316	261	88.0	86.0	35	258	232	Rc3	35	264	235	152	247	438	58.5	59	69		AR100NC22SN
100	4	100	78	200	165	8	19	210	175	8	19	372	18	305	114.70	84	1/56	418	328	113.0	111.0	45	340	289	Rc4	45	360	299	210	349	569	82	82	92		



注記
1. 供給エア圧力:0.4MPa~0.7MPa G
2. 逆作動: 給気:ポート II ↔ III
排気:ポート I ↔ III
正作動: 給気:ポート I ↔ III
排気:ポート II ↔ III
3. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



16	継手	1	SUS304	
15	取付台	1	PPG 他	
14	アクチュエータ	1	PPG 他	
13	ストップリング	3	PVDF	
12	Oリング	3	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング	2		
10	クッション	2		
9	Oリング	1		
8	Oリング	1		
7	シート	2	PTFE	
6	ステム	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	キャップナット	3		
4	ボディキャップ	3		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	岩切まゆみ	旭有機材株式会社	
検図	岩本岳史		
承認	甲正健二		
2021年8月5日		図面名称	三方ボールバルブ23型 エア式AR型 組立図 □逆作動, □正作動:ダブルポートタイプ JIS:フランジ形 (□5K, □10K), □ソケット形, □ねじ込み形 65mm (2 1/2") ~ 100mm (4")
尺度	~		
個別引合 No.			
納入先		図番	T3-AA080JJ