


寸法表


単位：mm

呼び径		d	JIS 10K									上 水									D	D ₁	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₅	I	A	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	アクチュエータ型式
			C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通しボルト 穴数)	n ₁ (ねじ穴数)		M	l ₁	l ₂	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通しボルト 穴数)	n ₁ (ねじ穴数)		M	l ₁	l ₂																
							片面	合計								片面	合計																			
1100mm	44"	1080	1270	39	28	24	4	8	M36	77	55	1283	33	24	20	4	8	M30	82	60	1380	1195	290	300	883	780	840	585	258	1425	783	513	789	220	280	LTMD-1/BRM-18
1200	48	1170	1380	39	32	28	4	8	M36	92	70	1387	33	28	24	4	8	M30	82	60	1488	1300	290	350	913	850	890	585	258	1475	783	513	789	220	280	

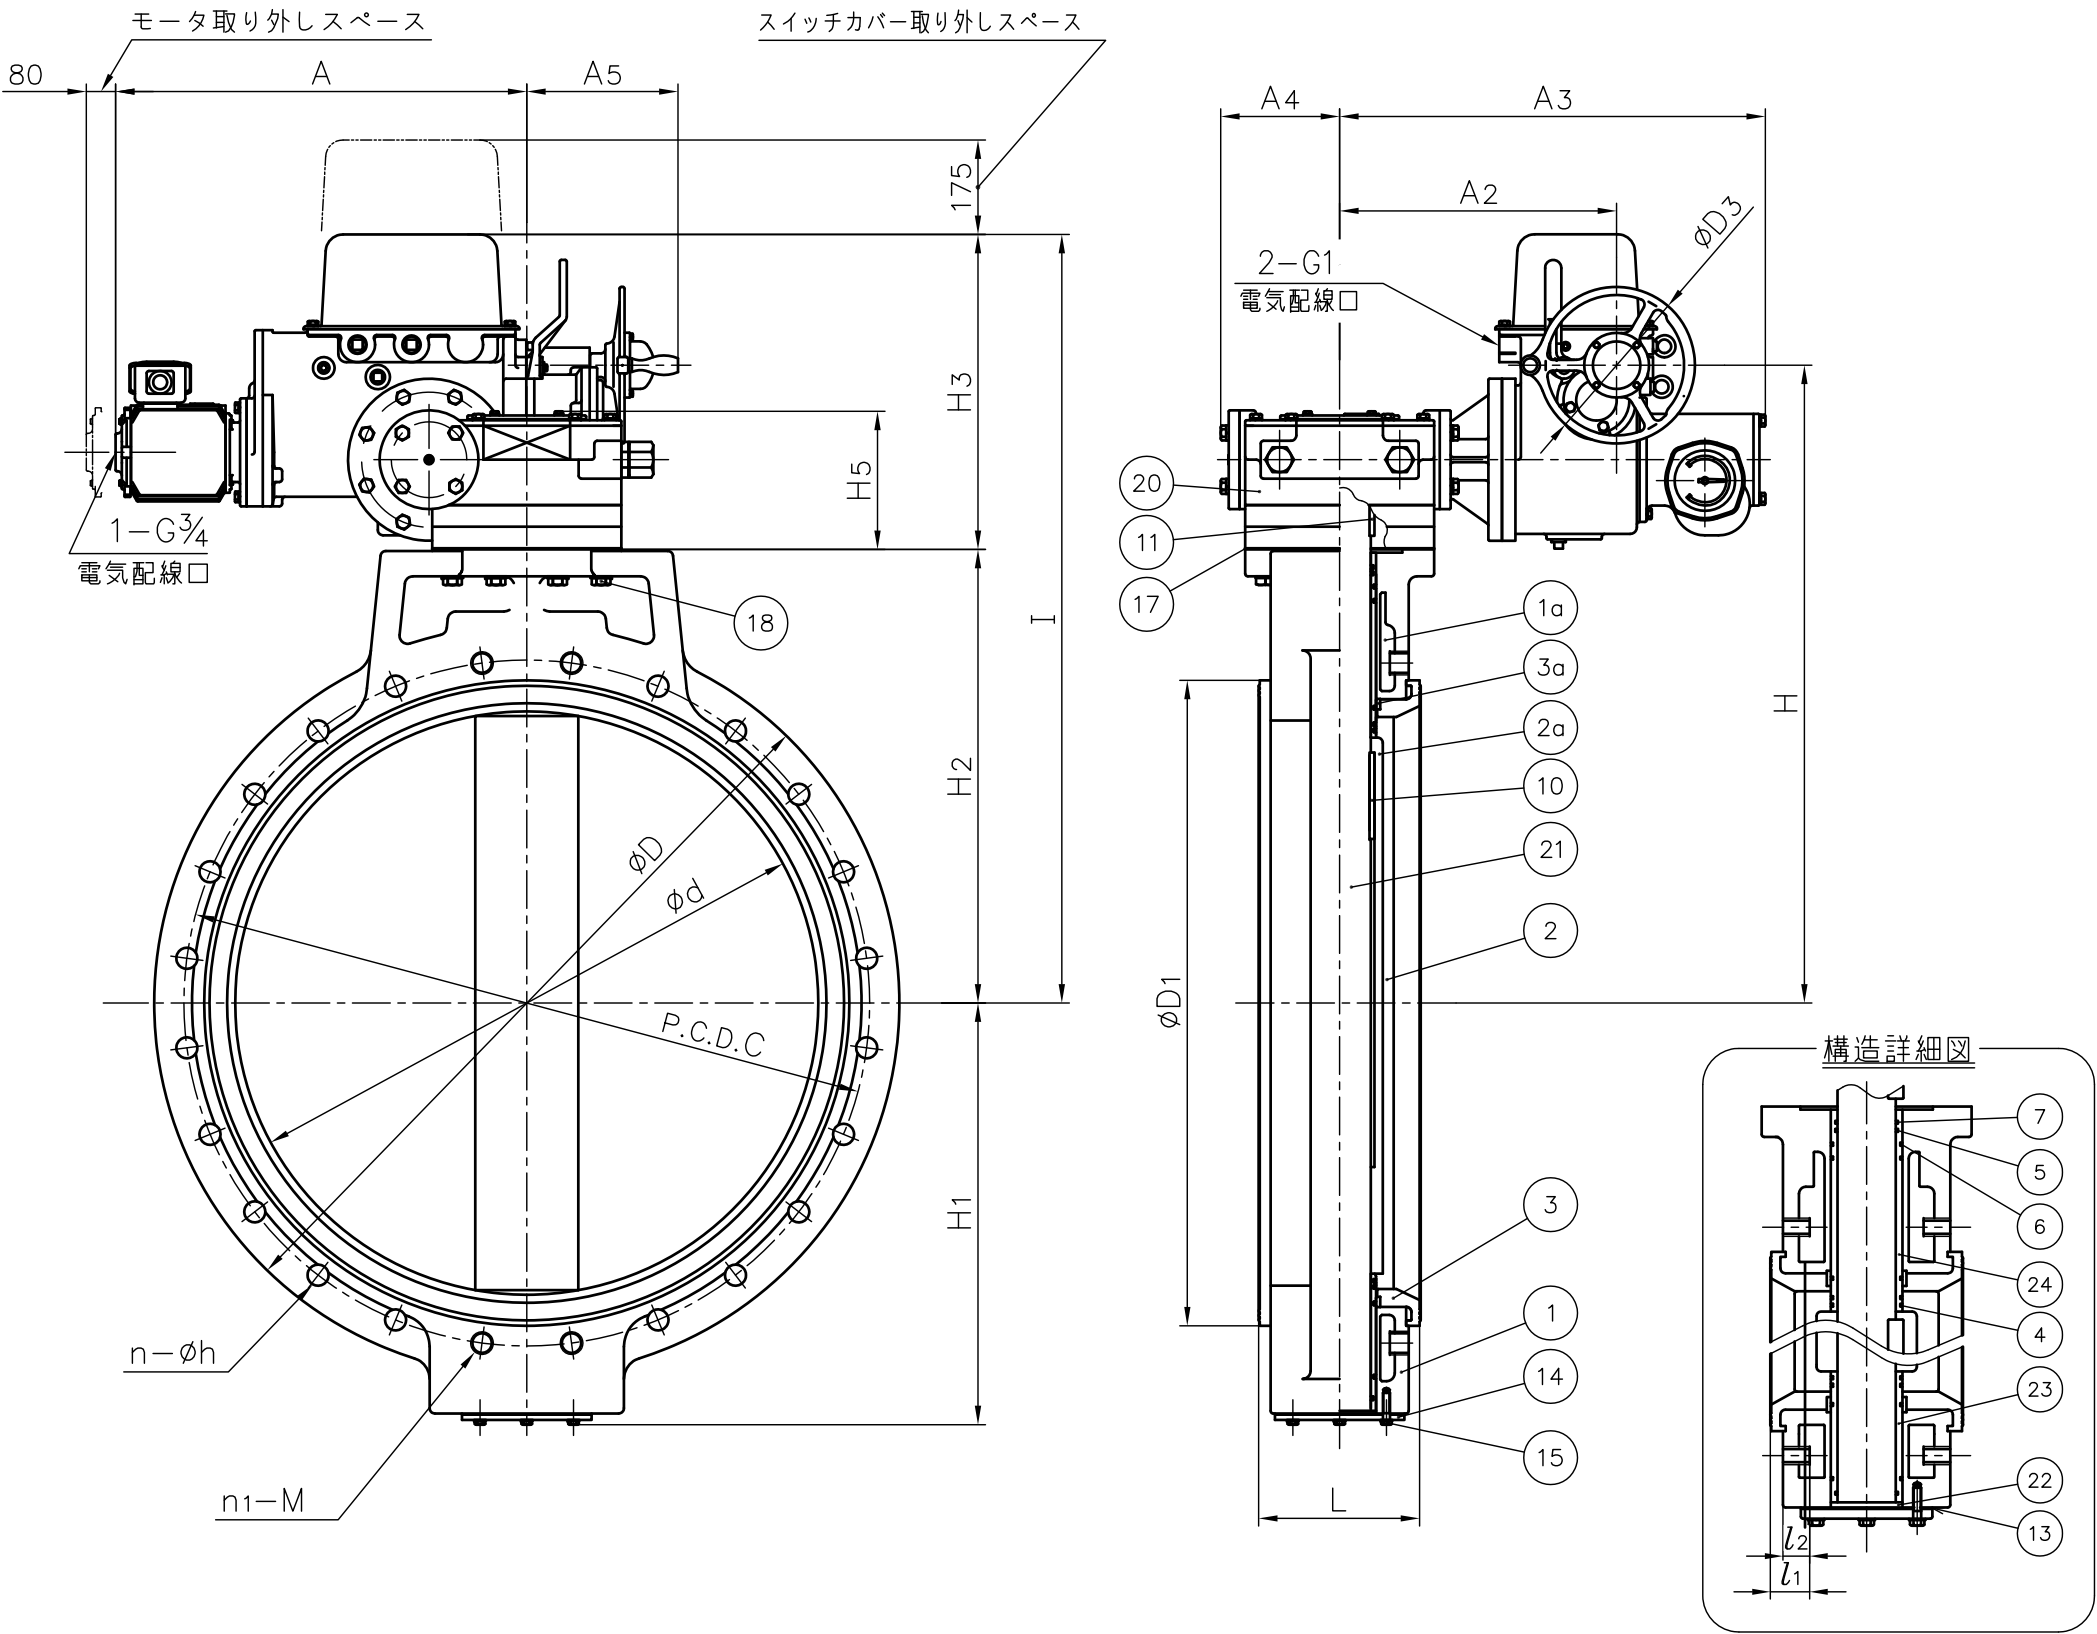

注記. 組立品の外観及び形状は、本図と若干異なります。

3a	シートリング	2	SUS304	
2a	ディスクインサート	1	FCD450	
1a	ボディインサート	1	FCD450	
24	ブシュ (B)	1	BC6	
23	ブシュ (A)	1	BC6	
22	スラスト	1	BC6	
21	ステム	1	SUS403	
20	アクチュエータ	1	FCD450 他	ターレットボキシ吹付け塗装
18	ボルト (B)	8	SUS304	
17	ガスケット (B)	1	ノンアスシート	
15	ボルト (A)	6	SUS304	
14	ステム受け (A)	1	SUS304	
13	ガスケット (A)	1	ノンアスシート	
11	キー (B)	1	S45C	
10	キー (A)	1	S45C	
7	Oリング (D)	1	NBR	
6	Oリング (C)	1	NBR	
5	Oリング (B)	2	EPDM	
4	Oリング (A)	8	EPDM	
3	シート	1	EPDM	
2	ディスク	1	PDCPD	
1	ボディ	1	PDCPD	
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	尾崎 栄子	旭有機材株式会社			
検図	河野 宏幸				
承認	興 紹 英 裕				
2016年2月22日		図 面 名 称	PDCPD製 大口径バタフライバルブ 電動式 S型 組立図 自動復帰型 □JIS 10K, □上水 1100mm (44"), 1200mm (48")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					