

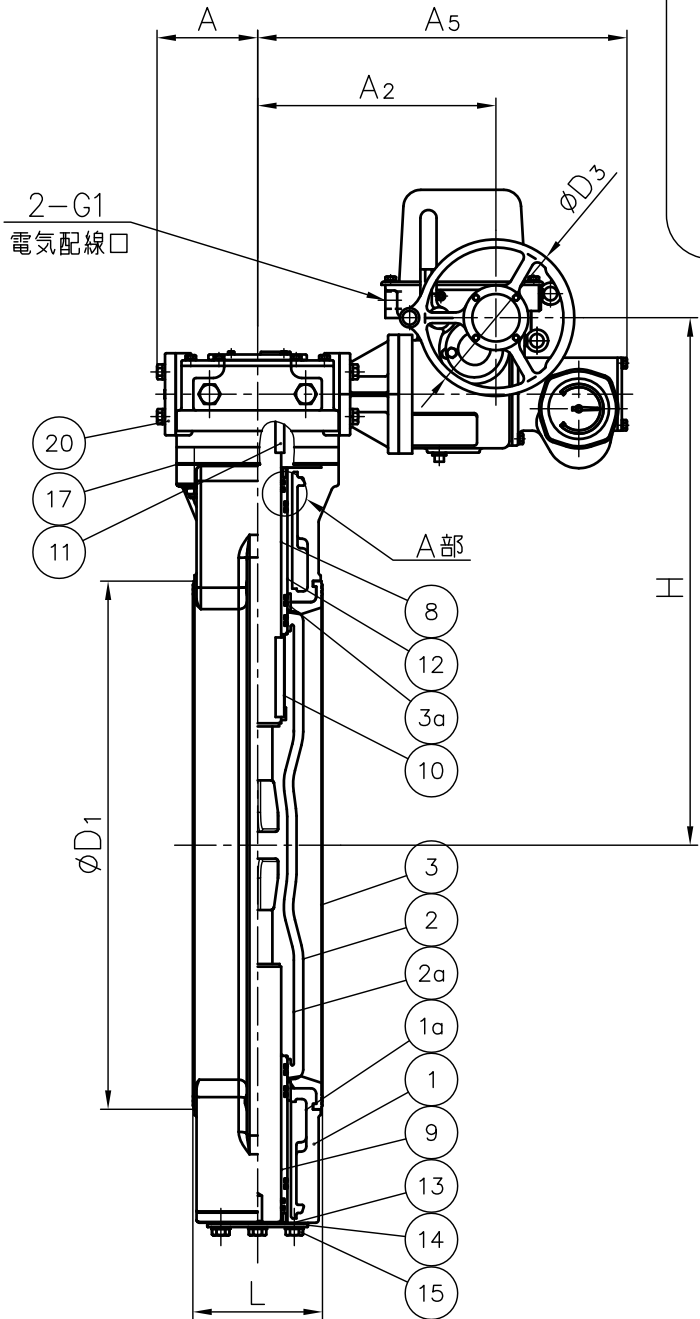


寸法表


単位：mm


呼び径		d	JIS 10K									上水								D	D ₁	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	I	A	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	アクチュエータ 機種
			C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通しボルト 穴 数)	n1 (ねじ穴数)		M	B	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通しボルト 穴 数)	n1 (ねじ穴数)		M	B																		
							片面	合計							片面	合計																				
700mm	28"	670	840	33	24	20	4	8	M30	45	854	33	16	16	—	—	—	—	928	760	—	206	720	589	590	458	160	206	1048	186	146	521	193	570	LTMD-02/BRM-10	
800	32	770	950	33	28	24	4	8	M30	50	960	33	20	16	4	8	M30	50	1034	870	290	240	892	619	620	508	175	206	1128	186	442	661	193	684	LTMD-05/BRM-10	
900	36	870	1050	33	28	24	4	8	M30	50	1073	33	20	16	4	8	M30	50	1168	978	290	240	977	704	705	508	175	206	1213	186	442	689	193	684	LTMD-05/BRM-10	
1000	40	970	1160	39	28	24	4	8	M36	70	1179	33	24	20	4	8	M30	60	1262	1080	290	300	1058	749	750	544	175	258	1294	220	481	745	236	723	LTMD-05/BRM-18	

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

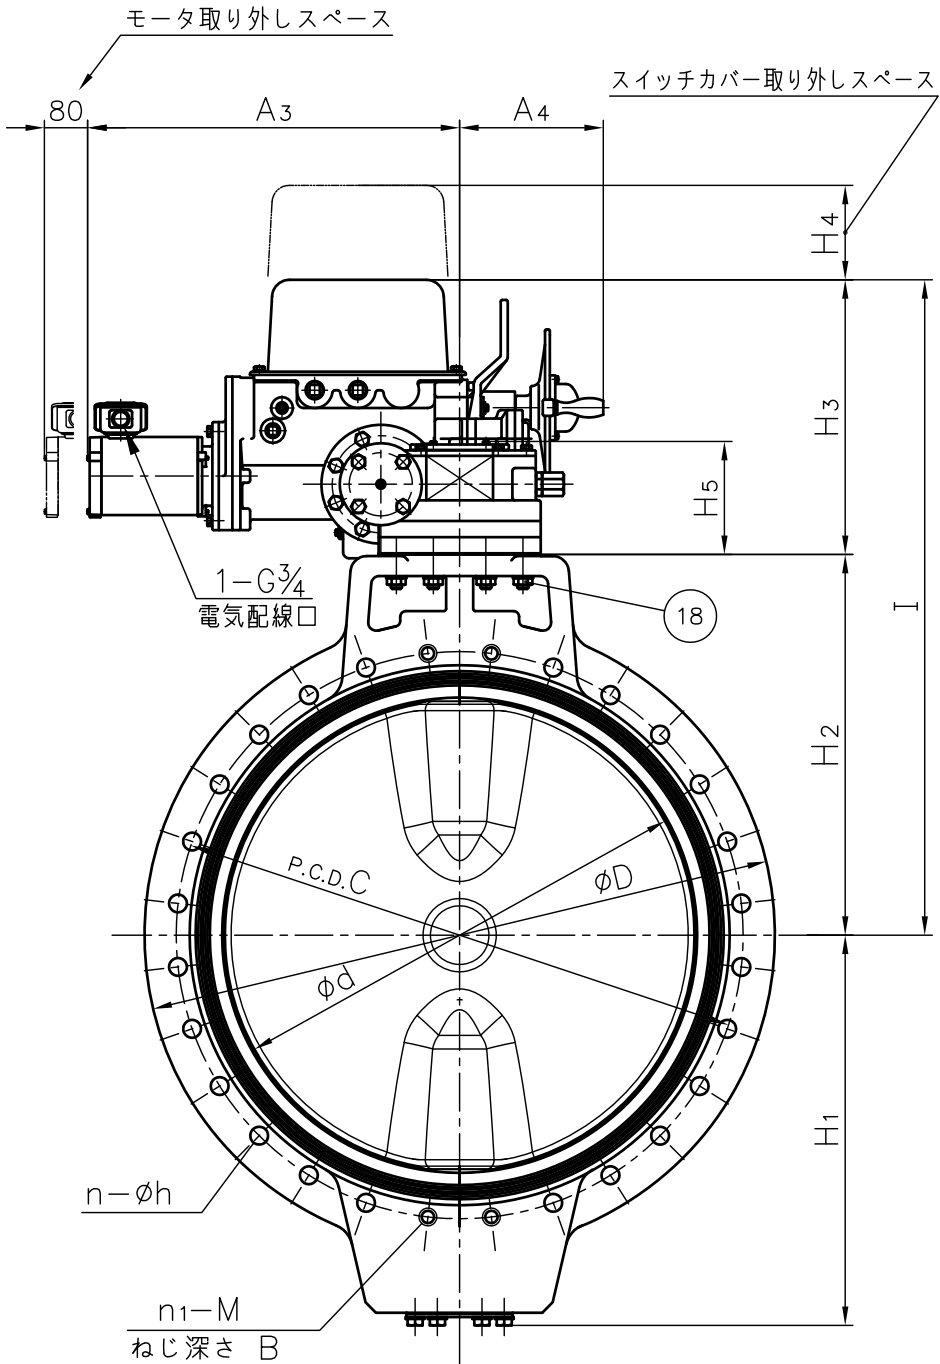

A部 詳細図

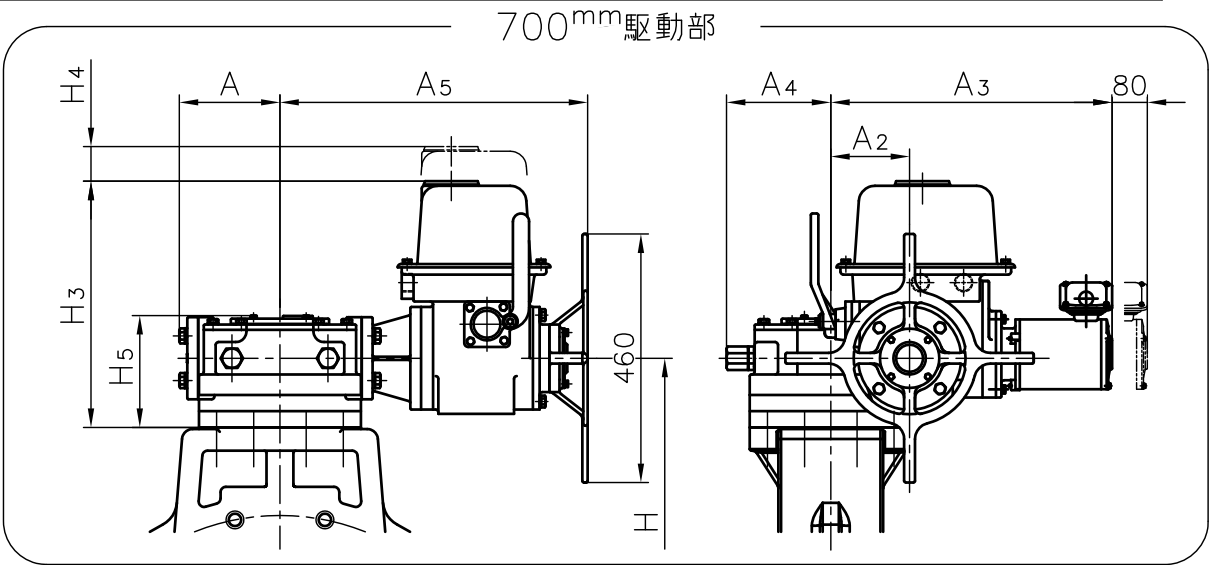

3a	シートリング	2	SUS304		
2a	ディスクインサート	1	FCD450		
1a	ボディインサート	1	FCD450		
20	アクチュエータ	1	FCD450 他	ターレエボキシ吹付け塗装	
18	ボルト（B）	8	SUS304		
17	ガスケット（B）	1	ノンアスシート		
15	ボルト（A）	6	SUS304		
14	ステム受け（A）	1	SUS304		
13	ガスケット（A）	1	ノンアスシート		
12	プシュ	2	BC6		
11	キー（B）	1	S45C		
10	キー（A）	1	S45C		
9	ステム（B）	1	SUS403		
8	ステム（A）	1	SUS403		
7	Oリング（D）	1	NBR		
6	Oリング（C）	1	NBR		
5	Oリング（B）	3	EPDM		
4	Oリング（A）	11	EPDM		
3	シート	1	EPDM		
2	ディスク	1	PDCPD		
1	ボディ	1	PDCPD		
部 番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	尾崎 栄 子		旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸				
承認	興 梶 英 裕				
2016年2月22日			図 面 名 称	PDCPD製 大口径バタフライバルブ 電動式 S型 組立図 自動復帰型 □JIS 10K, □上水 700 ^{mm} (28") ~ 1000 ^{mm} (40")	
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	RI-AE003JJ	