

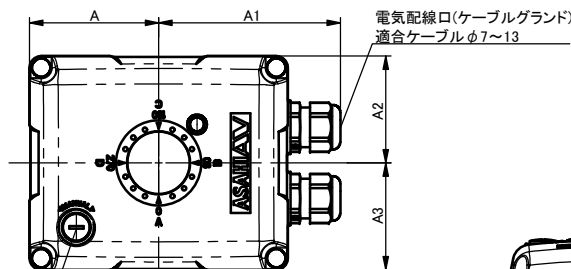


寸法表






呼び径		d	d'	フランジ形											ソケット形										ねじ込み形				D1	H	A	A1	A2	A3	アクチュエータ機種
				JIS5K				JIS10K				L	t	H1	U-PVC, C-PVC					PP															
				D	C	n	h	D	C	n	h				d1	ℓ	1/T	L	H1	d1	d1'	ℓ	L	H1	d2	ℓ	L	H1							
15mm	1/2"	15	15	80	60	4	12	95	70	4	15	143	12	94	22.11	20	1/34	109	77	21.2	20.2	20	108	77	Rc1/2	15	102	74	48	185.5	72.5	102	60	60	AV-Z025型
20	3/4	20	20	85	65	4	12	100	75	4	15	172	14	115	26.13	24	1/34	128	93	26.2	25.2	23	126	92	Rc3/4	17	120	89	60	194	72.5	102	60	60	
25	1	25	25	95	75	4	12	125	90	4	19	187	14	133	32.16	27	1/34	145	112	33.0	32.0	25	141	110	Rc 1	20	131	105	70	201	72.5	102	60	60	
32	1 1/4	40	32	115	90	4	15	135	100	4	19	212	16	165	38.19	30	1/34	174	146.5	-	-	-	-	-	Rc1 1/4	22	163	141	100	216.5	72.5	102	60	60	
40	1 1/2	40	32	120	95	4	15	140	105	4	19	212	16	165	48.21	37	1/37	189	154	47.0	46.0	28	171	145	Rc1 1/2	25	163	141	100	216.5	72.5	102	60	60	
50	2	51	43	130	105	4	15	155	120	4	19	234	16	187	60.25	42	1/37	220	180	59.0	58.0	28	192	166	Rc 2	28	197	168	126	228	72.5	102	60	60	

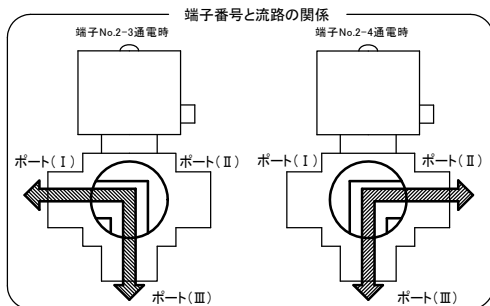

"自動-手動"切替スイッチ

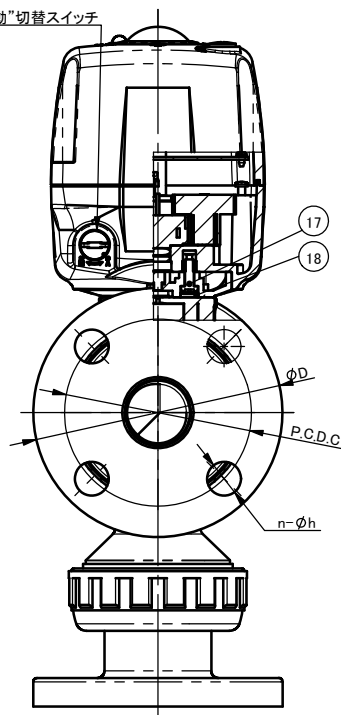

手動操作穴(カバー付)
六角穴 対辺5

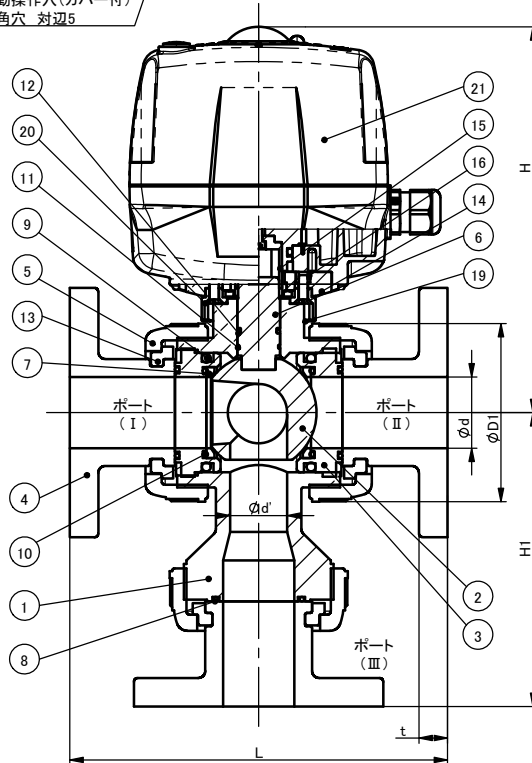

4a	リング	3	SUS304	C-PVCボディキャップ: 15~25mmねじ込み形 に使用
23	ケーブルグランドシーリング プラグ	1	CR	
22	ケーブルグランド	2	PA	
21	アクチュエータ	1	PC-GF 他	AV-Z-025型
20	ボルト	2	SUS304	
19	ベースプレート	1	PPG	
18	ゴム栓M5	4	EPDM	
17	ボルト	4	SUS304	
16	ナット	2	SUS304	
15	ブッシュ	1	SMF5040	
14	コネクタープレート	1	PC-GF	
13	ストップリング	3	PVDF	フランジ形に使用
12	Oリング	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
11	Oリング	1		
10	Oリング	2		
9	Oリング	2		
8	Oリング	3	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
7	シート	2		
6	ステム	1		
5	キャップナット	3		
4	ボディキャップ	3		
3	ユニオン	2		
2	ボール	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	岩本岳史			
承認	甲正健二			
2021年6月1日		図面番 名称 形式	三方ボールバルブ (23型) 電動式Z型 組立図 ダブルポートタイプ JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) □ソケット形, □ねじ込み形 15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
尺度	~			
備考引合 No.				
納入先		図番	T3-AE012JJ	0